



Intelligente Sicherheit, rahmenlose Glastür- Zugangskontrolle, elektrische tote Magnetriegel-Türverriegelung, U-Halterung

Y-500U ist ein ausfallsicherer elektrischer Riegel mit Türstatus-Signalausgang, geeignet für Glastüren, Holztüren und Metalltüren. Wir liefern Integritätsausrüstung für die Kombination mit vollständig rahmenlosen Glastüren, Schwingtüren usw. Niedrigtemperaturdesign.

2
5
T
T
X
3
3
P
P
X
X
4
H
T
T
T
T
e
m
m
)
9
L
S
S
2
S
S
B
L
x
2
2
H
C
m
m
m
)
S
t
r
o
o
D
E
P
a
W
n
u
n
g
S
t
r
o
o
H
S
m
A
r
t
e
n
S
t
a
n
d
b
o
y
m
A
S
t
r
o
m
S
o
l
i
d
e
B
o
l
z
I
E
K
H
H
a
l
t
e
k
r
a
f
t

M
a
t
e
r
i
a
l
d
e
d
S
t
h
t
h
B
z
y
l
i
n
d
e
r
s
I
n
d
u
k
t
i
o
m
m
a
b
s
t
a
n
d
H
o
l
z
t
ü
r
,
G
l
a
S
e
ü
r
g
M
e
t
ä
li
t
t
ü
r
,
P
V
C
-
T
ü
r

E
i
n
l
e
u
c
h
t
e
n
d
e
s
L
i
c
h
t
z
e
i
g
t
a
n
,
d
a
s
s
e
s
v
e
r
r
i
e
g
e
l
t
i
s
t
,
E
D
a
u
s
g
e
s
c
h
a
l
t
e
t
e
s
L
i
c
h
t
z
e
i
g
t
a
n
,
d
a
s
s
e
s
e
n
t
r
i
e
g
e
l
t
i
s
t

On the other hand, the fact that the number of
 nodes in the tree is bounded by 2^k implies that
 the number of nodes in the tree is bounded by
 2^k . This is because the number of nodes in the
 tree is bounded by the number of nodes in the
 tree, which is bounded by 2^k .

Produktvorteil

1. Niedrige Temperatur, sicher und langlebig.
 2. Geringer Stromverbrauch, Umweltschutz.
 3. Spezielle Photoelektrizitätssteuerung, Stromanwendung in drei Schritten.
 4. Lange Lebensdauer mit 500.000 Zyklen.
 5. MOV bietet Rückstromschutz.
 6. Hochwertige Aluminiumlegierung, massiver Edelstahlbolzen.
 7. Doppelter Schutz für den Ladestrom.
 8. Photoelektrizitätssteuerung, niedrige Temperatur,
- A: Der niedrige Strom wird sofort geändert;
B: Wenn der Türrahmen nicht mit dem Türblatt übereinstimmt und das Türblatt am Riegel anliegt, startet der Elektroriegel die Energiesparfunktion, um eine niedrige Temperatur zu erzeugen.
C: Die Photoelektrizitätskontrolltechnologie verhindert den mechanischen Defekt.


Detaillierte Bilder, OEM/ODM verfügbar



UW-500U-LED

Feature: Fail Safe
Face Plate: 185Lx25.7Wx37H(mm)
Bolt: 16(length)x12.7(diameter)(mm)
Voltage: DC12V
Start Current: 960mA

Standby Current: 180mA
Solid Bolt : polishing housing, 1000Kg Holding Force
Suitable For: Electric Bolt For Narrow Door
Signal Output: Door status Output,NO/COM
Surface Temp: Low Temperature
Induction Distance: 8mm
Special Designed: Tested to 500000 operations
Plate material: Stainless Steel
Weight: 1.2kg

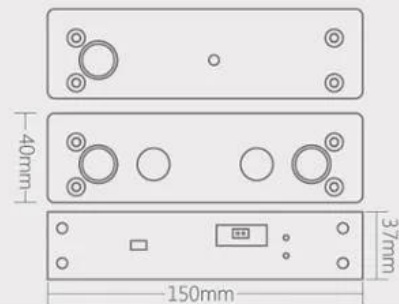



Produktpräsentation mit unterschiedlicher Richtung




Installationsdiagramm

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Verpackung & Versand

Versandart

Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteuren per Seeweg und per Luft zusammen
Sie können auch Ihren eigenen Spediteur wählen.

Verpackung

Verpackung des Riegelschlosses: 1 Einheit pro Karton, 20 Stück pro Karton,
Kartongröße: 52*29*12cm, Bruttogewicht: 14 kg. 50 Kartons pro Palette



Verwandte Produkte

Klicken Sie hier, um zu bestellen und in 3 Tagen Ihre KOSTENLOSE PROBE zu erhalten!!!

Wir sind ein professioneller Anbieter umfasSchickener Sicherheitszugangskontrollprodukte mit 20 Jahren Erfahrung und stellen sicher, dass wir die beste Lösung für Zutrittskontrollsysteme anbieten! Schickenen Sie also unten Ihre Anfragedetails und klicken Sie auf „[Schicken](#)“ Jetzt!

Wir freuen uns darauf, in Zukunft erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen.



ACM-Y100S 2PIN

Elektrisches Fallriegelschloss
Standby 100MA / Betrieb 900MA
Power zum Entsperren, 2PIN

ACM-Y500A

Elektrisches Fallriegelschloss
Zeitverzögerung, Feedback-Signal, NC

ACM-Y100S 5PIN

Elektrisches Fallriegelschloss
Zeitverzögerung bei niedriger
Temperatur, Feedback-Signal. Power
zum Entsperren, 5PIN

You May Need



ACM-Y280

Oberflächenmontiertes Magnetschloss
(280 kg/600 lbs)

ACM-Y100S

Elektronischer Streifen aus Edelstahl
(NC/NO) für Holztüren, Metalltüren,
PVC-Türen

ACM-Y066

Intelligentes Smart Lock
(Motorschloss)

Schlossgröße: 130 x 98 x 41 mm.
Funktioniert

Halterung für Türriegelschloss erforderlich





ACM-Y700

Edelstahlhalterung für rahmenlose
Glastür

ACM-Y600

Edelstahlhalterung ist für rahmenlose
Glastüren

ACM-Y601

Aluminiumhalterung für rahmenlose
Glastür

Komplettlösung für die Türzugangskontrolle





ACM-WEG02

Netzwerk 2-Tür-Zugangskontrollpanel
(RS232, RS485 oder TCP/IP-
Kommunikation)

ACM-K2A

No Touch Door Release ExitButton,
K2A: 115 * 40 mm; K2B: 86 * 86 mm

ACM-Y806-3A

Notstromversorgung 12V/3A





ACM-Y280

Oberflächenmontiertes Magnetschloss
(280 kg/600 lbs)

ACM-26X

125-kHz-Wiegand-26/34-Leser, Größe:
115 mm × 75,5 mm × 16,8 mm

ACM-EMI-S

125-kHz-EM-Proximity-Karte

Klicken Sie hier, um zu bestellen und in 3 Tagen Ihre KOSTENLOSE PROBE zu erhalten!!!

Wir sind ein professioneller Anbieter umfasSchickener Sicherheitszugangskontrollprodukte mit 20 Jahren Erfahrung und stellen sicher, dass wir die beste Lösung für Zutrittskontrollsysteme anbieten! Senden Sie also unten Ihre Anfragedetails und klicken Sie auf „[Send](#)“ Jetzt!

Wir freuen uns darauf, in Zukunft erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen.

Unser Service

- 1, Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet
 - 2, professioneller Hersteller und Lieferant. Willkommen beim Besuch unserer Website und unserer Fabrik
 - 3, OEM/ODM verfügbar
 - 4, hohe Qualität, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Vorlaufzeit
 - 5, Kundendienst:
 - 1) Alle Produkte werden vor dem Verpacken im eigenen Haus einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen
 - 2), Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
 - 3) Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 2-3 Jahren, sofern der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde
 - 6, schnellere Lieferung: Etwa 1 bis 5 Tage für Musterbestellungen, 7 bis 30 Tage für Großbestellungen
 - 7, Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen über: T/T, Western Union, Paypal, Ali Trade Assurance
 - 8, Versand: Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteuren per Seeweg und per Luft zusammen. Sie können auch Ihren eigenen Spediteur wählen.
- Qualitätsgarantie

- Der Garantieservice wird gewährt, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde. ACM Goldbridge gewährt 2 Jahre Garantie auf die entsprechenden Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge berechnet bei Reparaturen zusätzliche Kosten.
- Weitere Informationen finden Sie in unserem Servicecenter.

Unser Unternehmen

ACM Shenzhen Goldbridge Industrieunternehmen

Als einer der führenden Hersteller und Exporteure von RFID-, Zugangskontroll- und elektrischen Türschlössern in China sind wir bereits seit 20 Jahren in diesem Bereich tätig. Wir verfügen über umfassende Produktions- und Exporterfahrung mit RFID-Zugangskontrollschlössern. Unsere Festigkeitsprodukte sind: RFID-Karte, RFID-Schlüsselanhänger, RFID-Armband, RFID-Tag und verschiedene RFID-Lesegeräte, UHF-Langstreckenleser, elektrische Türschlösser. Wir sind auch der Anbieter von Zutrittskontrolllösungen.

