

Y-500U ist ein ausfallsicherer elektrischer Bolzen. Mit dem Türstatussignalausgang, geeignet für Glastür, Holztür, Metalltür. Wir liefern Integritätsgeräte, um mit voller Rahmen weniger Glastür, Swing-In-Tür usw. zu stoppen. Niedertemperaturdesign.

Parapharmaceutical Marketing.

A
u
s
f
a
h
t
s
r
e
h
e
r
E
b
x
d
h
w
x
p
h
a
m
m
e
g
l
x
2
S
p
r
w
r
x
e
2
h
k
(
m
m
)
S
t
r
B
D
C
i
D
2
v
n
n
u
n
g

A
k
t
u
e
Ø
b
m
m
a
r
t
e
n
S
t
a
h
d
h
g
t
S
t
r
o
m
F
e
s
t
e
B
o
l
z
e
h
g
a
l
t
e
k
r
a
f
t

Z
y
l
i
n
d
R
o
m
a
f
e
e
i
a
t
S
e
a
h
l
e
g
e
l
n
.
I
n
d
u
k
t
i
o
m
m
a
b
s
t
a
n
d

H
o
l
z
t
ü
r
,
G
l
a
s
s
t
a
n
d
e
r
f
a
h
r
t
ü
r
,
P
V
C
-
T
ü
r

L
i
c
h
t
a
n
z
e
i
g
t
a
n
,
d
a
s
s
g
e
s
p
e
r
r
t
,
l
e
i
L
E
D
t
e
B
e
l
e
u
c
h
t
u
n
g
z
e
i
g
t
n
i
c
h
t
g
e
s
p
e
r
r
t

On the other hand, the author of the book is not a native speaker of English, and this is reflected in the style of the writing. The book is written in a very simple and direct style, which is easy to read and understand. The author's use of language is clear and concise, and the book is well organized and easy to follow. The book is a good example of a well-written and informative book on the history of the world.

Produktvorteil

1. Niedertemperatur, sicher und langlebig.
 2. Niedrige Leistung, Umweltschutz.
 3. Spezielle Betriebssteuerung, drei Schritte Stromanwendung.
 4. Lange Lebensdauer mit 500000 Zyklen.
 5. MOV bietet einen umgekehrten Stromschutz.
 6. Überlegene Festigkeit Aluminiumlegierung, fester Edelstahlbolzen.
 7. Doppelter Schutz zum Laden des Stroms.
 8. Betriebssteuerung der Photoelektrikität, niedrige Temperatur,
- A: Der niedrige Strom wird sofort geändert;
- B: Wenn der Türrahmen nicht mit einem Türblättern mit Tür zusammenfällt, startet der Elektrobolzen die Niedrigleistungsfunktion, um niedrige Temperaturen zu bringen.
- C: Die Photoelektrizitätstechnik, verhindert den machanischen Defekt.


Detaillierte Bilder, OEM / ODM verfügbar



UW-500U-LED

Feature: Fail Safe
Face Plate: 185Lx25.7Wx37H(mm)
Bolt: 16(length)x12.7(diameter)(mm)
Voltage: DC12V
Start Current: 960mA

Standby Current: 180mA
Solid Bolt : polishing housing, 1000Kg Holding Force
Suitable For: Electric Bolt For Narrow Door
Signal Output: Door status Output,NO/COM
Surface Temp: Low Temperature
Induction Distance: 8mm
Special Designed: Tested to 500000 operations
Plate material: Stainless Steel
Weight: 1.2kg

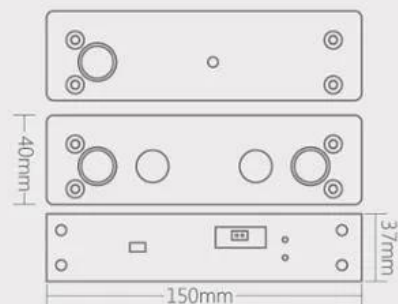



Produktshow mit unterschiedlicher Richtung




Installationsdiagramm

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Verpackung & Versand

Lieferweg

Wir haben eine starke Zusammenarbeit mit DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Spediteur auf dem Meer und in der Luft

Sie können auch Ihren eigenen Versand-Spediteur auswählen.

Verpackung

Bolzensperre Verpackung: 1Enit pro Karton, 20 stücke pro Karton,

Kartongröße :52 * 29 * 12C.m, Bruttogewicht: 14kg. 50 Kartons pro Palette



Verwandte Produkte

Klicken Sie hier, um zu bestellen und über Ihre kostenlose Probe in 3 Tagen zu sein !!!

Wir sind professionelle umfassende Sicherheitszugangskontrollprodukte-Lieferant mit 20-jähriger Erfahrung, wir bieten sicher, dass wir die beste Lösung der Lösung der Zugangskontrollsysteme anbieten! Senden Sie also Ihre Anfragedetails in der unten klicken Sie auf "[Senden](#)" jetzt!

Wir freuen uns auf erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt in der Zukunft.



ACM-Y100S 2PIN

Elektrische Drop-Bolzensperre

Standby 100mA / Arbeit

900MAPOWER, um den Entriegeln zu
entsperren, 2Pin

ACM-Y500A.

Elektrische Drop-Bolzensperre
Zeitverzögerung, Feedback-Signal, NC

ACM-Y100S 5Pin

Elektrische Drop-Bolzensperre
Tieftemperatur-Zeitverzögerung,
Feedback-Signalpower zum
Entsperren, 5-Pin

You May Need



ACM-Y280.

Oberflächenmontierte
Magnetverriegelung (280 kg / 600lbs)

ACM-Y100s.

Elektronischer Streifen aus Edelstahl
(NC / Nein) für Holztür, Metalltür,
PVC-Tür

ACM-Y066.

Intelligentes Smart Lock
(Motorschloss)
Schlossgröße: 130x98x41mm bming

Halterung braucht für Türentür



ACM-Y700.

Edelstahlhalterung für rahmenlose
Glastür

ACM-Y600.

Edelstahlhalterung ist für rahmenlose
Glastür

ACM-Y601.

Aluminiumhalterung für rahmenlose
Glastür

Ganze Set Solution Door Access Control



ACM-WEG02.

Network 2 Türtür-Zugangsregler
(RS232, RS485 oder TCP /
IPCommunication)

ACM-K2A.

Keine Touch Door Realese Exitbutton,
K2A: 115 * 40mm; K2B: 86 * 86mm

ACM-Y806-3A.

Backup-Stromversorgung 12V / 3A



ACM-Y280.

Oberflächenmontierte
Magnetverriegelung (280 kg / 600lbs)

ACM-26X.

125kHz WIEGAND 26/34 Leser, Größe:
115mm × 75.5mm × 16,8 mm

ACM-EMI-S

125kHz Em Proximity Card

Klicken Sie hier, um zu bestellen und über Ihre kostenlose Probe in 3 Tagen zu sein !!!

Wir sind professionelle umfassende Sicherheitszugangskontrollprodukte-Lieferant mit 20-jähriger Erfahrung, wir bieten sicher, dass wir die beste Lösung der Lösung der Zugangskontrollsysteme anbieten! Senden Sie also Ihre Anfragedetails in der unten klicken Sie auf "[Senden](#)" jetzt!

Wir freuen uns auf erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt in der Zukunft.

Unser Service

- 1, Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden geantwortet
- 2, Professioneller Hersteller und Zulieferer, Willkommen, um unsere Website und unsere Fabrik zu besuchen
- 3, OEM / ODM verfügbar
- 4, hohe Qualität, Fashion-Dessing, vernünftiger und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Lieferzeit
- 5, After-Sale-Service:
 - 1), alle Produkte wurden in Haus vor der Verpackung streng überprüft
 - 2) Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt sein
 - 3) Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 2-3 Jahren, wenn der Schaden nicht vom Menschen verursacht wird
- 6, schneller Lieferung: Rund 1 ~ 5 Tage für Musterbestellung, 7 ~ 30 Tage für Massenbestellung
- 7, Zahlung: Sie können die Bestellung über: T / T, Western Union, PayPal, Ali Trade Assurance bezahlen
- 8, Versand: Wir haben eine starke Zusammenarbeit mit DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Spediteur auf dem Meer und in der Luft, Sie können auch Ihren eigenen Versand-Spediteur auswählen.

Qualitätsgarantie.

- Der Garantiedienst wird geehrt, wenn der Schaden nicht von dem Menschen verursacht wird, ACM Goldbridge bietet 2 Jahre Garantie für relative Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge wird extra falls repariert.
- Weitere Informationen, Durchsuchen Sie unser Service Center.

Unsere Firma

ACM Shenzhen Goldbridge Industriegesellschaft

Als einer der führenden Hersteller und Exporteur von RFID und Zugangskontrolle und elektrischen Türverriegelungen in China sind wir bereits seit 20 Jahren in diesem Bereich. Wir haben reichhaltige Produktions- und Export-Erfahrungen auf RFID-Zugangskontrollverriegelungen. Unsere Kraftprodukte sind: RFID-Karte, RFID-Keyfob, RFID-Armband, RFID-Tag und verschiedene RFID-Reader, UHF-Langstreckenleser, elektrische Türschlösser,. Wir sind auch der Zugangskontrolllösungsanbieter.

