

Descripción del producto

Kit de sistema de bloqueo de puerta magnético electrónico de 2,4 GHz WiFi Outswinging Indoor 600lb con control remoto y aplicación de teléfono inteligente

Características:

- La característica principal de este kit es que le permite abrir la puerta simplemente presionando el control remoto inalámbrico RF en lugar de moverse físicamente hacia la puerta cuando alguien visita. El control remoto se comunica con el receptor, que puede programar hasta 40 transmisores, y tiene un alcance de 160 pies.
- La función del receptor es que cuando está encendido, la cerradura de su kit se bloquea y cuando presiona el control remoto, la cerradura se desbloqueará temporalmente para abrir la puerta.
- Requiere conexión Wi-Fi de 2,4 GHz. Instalación rápida y sencilla sin necesidad de un profesional.
- eWeLink es un centro de hogar inteligente que le permite controlar y administrar sus dispositivos inteligentes favoritos de diferentes marcas en una sola aplicación.
- Uso fácil: transmite datos a una plataforma en la nube a través del enrutador Wi-Fi, lo que le permite controlar de forma remota los dispositivos conectados a través de la aplicación gratuita eWeLink. Puede descargar la versión de iOS en App Store y la versión de Android en Google Play.
- Función de agrupación: permite a los usuarios asignar todos los dispositivos agregados a diferentes grupos para que puedan verificar y administrar fácilmente los dispositivos. Para usar esta función, simplemente haga clic en el menú desplegable en la parte superior de la lista de dispositivos.
- Escena inteligente: la escena inteligente permite a los usuarios usar un dispositivo para activar o desactivar automáticamente uno o más dispositivos.
- Compartir control: los propietarios de dispositivos pueden compartir el control de sus propios dispositivos con otros usuarios de eWeLink. ¡Invite a los miembros de su familia a controlar juntos su hogar inteligente!
- Temporización programada: el usuario puede restablecer programaciones de temporización únicas o repetidas para encender/apagar los dispositivos de acuerdo con sus necesidades. Imagina que la puerta está apagada por la noche y encendida por la mañana todos los días automáticamente.
- Temporización de bucle: un temporizador de bucle permite a los usuarios encender/apagar la puerta a intervalos preestablecidos.
- eWeLink proporciona una versión en varios idiomas, que admite chino, inglés, danés, francés, ruso, italiano, polaco, alemán, español, japonés, etc.
- eWeLink ofrece servicio en la nube a escala global, desde Asia, América del Norte, América del Sur hasta Europa, etc.
- Se incluye un botón de salida en este kit de sistema de bloqueo magnético, y puede salir fácilmente del interior presionándolo una vez.

Transmisor:

- Voltaje de funcionamiento: 6 VCC (batería de botón incorporada)
- Corriente de funcionamiento: 8mA
- Alimentado por: 2 pilas CR2016/3V (incluidas)
- Vida útil de la batería: 50000 ciclos probados
- Frecuencia de transmisión: 433MHz
- Clave: 1 clave
- Material de la caja: Plástico



Mando a distancia WIFI:

- Estándar Wi-Fi: 2,4 GHz (no es compatible con 5 GHz)
- Voltaje: 12 VCC
- Frecuencia RF: 433MHz
- Carga: Máx. 1000W
- Corriente en espera: <0.1W
- Modo de trabajo: momentáneo/alternar
- Tipo de codificación DC: Código de aprendizaje
- Retardo de bloqueo ajustable: 0/5/10 seg.
- Campo de tiro: 160 pies (abierto) en teoría, 15% -30% en realidad
- No. de Transmisores que se pueden conectar a un Receptor: Hasta 40

How to download APP



Instrucción de la aplicación eWeLink:

1. Descargue la aplicación "eWeLink" en la tienda de aplicaciones para iOS o en Google Play para Android
2. Corte la alimentación antes de instalar el dispositivo. Luego enciéndalo después de completar la instalación.
3. Mantenga presionada la tecla WIFI-KEY durante 5 segundos hasta que el LED verde parpadee rápidamente
4. La aplicación buscará automáticamente y conectará el teclado de control de acceso a su alrededor
5. Ingrese el SSID y la contraseña de WiFi de su casa. (Si no tiene contraseña, déjela en blanco)
6. eWeLink buscará el dispositivo y lo agregará a su cuenta, demora de 1 a 3 minutos. Cuando se complete, puede darle un nombre a su dispositivo



Cerradura magnética eléctrica:

- Voltaje de entrada: 12 VCC
- Corriente: 500mA
- Fuerza de sujeción: 280Kg/600Lbs
- Contacto de salida: NA/NC/COM; LED: rojo muestra bloqueado; Espectáculos verdes desbloqueados
- Tamaño de la cerradura: 250Lx48.5Wx25H(mm) / 9.84"x1.91"x0.98"
- Tamaño de la placa de armadura: 180Lx38Wx11H(mm) / 7.09"x1.5"x0.43"
- Adecuado: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta ignífuga
- Acabado de la cubierta: Aluminio anodizado
- Cerradura Acabado: Zinc
- Acabado de placa de armadura: zinc



Pulsar para salir Botón:

- Dimensiones: 90Lx35Wx26.5H (mm) / 3.54Lx1.38Wx1.04H (pulgadas)
- Estructura estándar: panel de acero inoxidable, botón de acero
- Vida mecánica: 500000 probado
- Clasificación actual: 3A a 36 VCC máx.
- Contacto de salida: NO/COM
- Temperatura de funcionamiento: 10~55 °C (14-131F)
- Humedad de funcionamiento: 0-95 % (humedad relativa)
- Material del panel: Panel de acero inoxidable, acabado trefilado
- Adecuado para puerta hueca



Adaptador:


- Tipo: cargador de pared de fuente de alimentación de 12 V 1 A.
- Entrada: AC100V-240V 50/60Hz
- Salida máxima: DC12V / 1A (1000mA)
- Longitud del cable de CA: 4 pies / 1,2 metros
- Tipo de cable: 22AWG
- Adaptador de transformador de salida: 5,5X2,1 mm (diámetro interior 2,1 mm, diámetro exterior 5,5 mm)
- Peso neto: 66 g/2,3 oz
- Certificado: FCC



Paquete:

- 1 cerradura electromagnética.
- 1 receptor remoto.
- 2 transmisores remotos
- 1 botón de salida.
- 1 adaptador de corriente.
- 1 zumbador.
- 1 manual en inglés.

WIRING DEMONSTRATION DIAGRAM

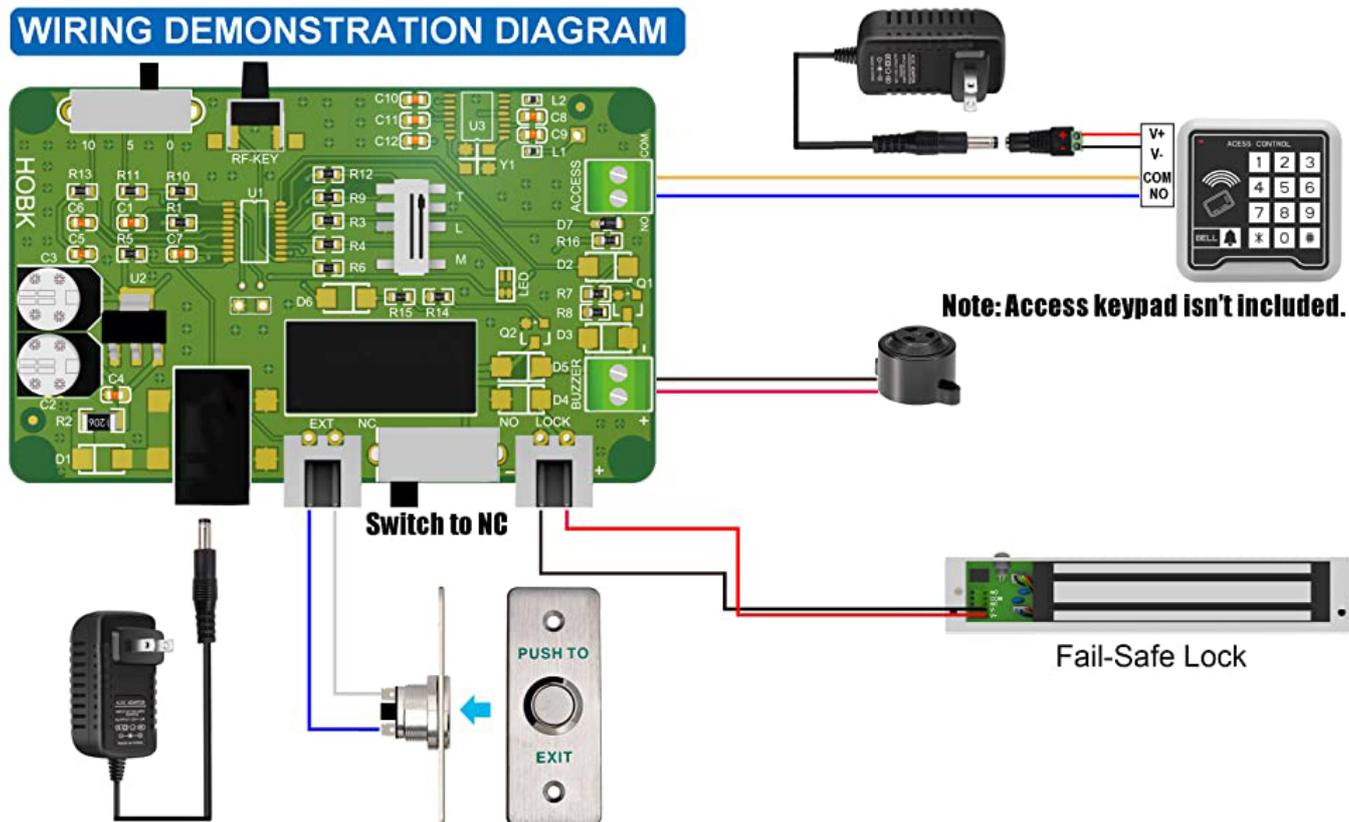

Configuración de funcionamiento:

- Borrar código: mantenga presionada la tecla RF-KEY durante 8 segundos hasta que el indicador cambie de verde a rojo, lo que indica que el código claro se ha realizado correctamente.
- Emparejamiento del transmisor y el receptor: presione la tecla RF-KEY en el receptor una vez, el indicador parpadeará en verde una vez. Luego presione el botón en el transmisor dentro de los 20 segundos, el indicador LED en el receptor parpadeará en verde tres veces para indicar que el emparejamiento se realizó correctamente.

Productos relacionados



Support OEM /ODM Security ForAll

Proximity Card

RFID Key fob

	125Khz Proximity Card: F08 Mifare 1K Card: NXP S50 Mifare 1K Card: NXP S70 Mifare 4K Card: Temic T5577 Blank Card:		125Khz EM: F08 Mifare 1K:
--	--	--	------------------------------

Biometric/Face/RFID Standalone Access Control

<p>ACM-209E</p>	<p>ACM-F1</p>	<p>ACM-F2</p>	<p>ACM-F3</p>	<p>ACM-851</p>
-----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Standalone Waterproof Metal RFID Access Control

<p>ACM-208A</p>	<p>ACM-209A</p>	<p>ACM-210A</p>	<p>ACM-208B</p>	<p>ACM-230T</p>	<p>ACM-223</p>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Access Control RFID Reader / USB Reader / QR Code Scanner Reader

<p>ACM-26</p>	<p>ACM-26M</p>	<p>ACM-112</p>	<p>ACM-26N</p>	<p>ACM-08D/F</p>
---------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Long range UHF RFID Reader /Writer

<p>ACM-812A 2-6Meter 7dbi</p>	<p>ACM-803A 6-12Meter 9dbi</p>	<p>ACM-819B 10-20Meter 12dbi</p>	<p>ACM-217A USB Reader/Writer</p>	<p>ACM-330C 134.2Khz Animal Tag Reader</p>
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--

Access Control Door Electromagnetic Lock

<p>ACM-GY60 120lbs=60KG</p>	<p>ACM-GY180 300LBS=180KG</p>	<p>ACM-GY280 600lbs=280KG</p>	<p>ACM-GY280ZL ZL Bracket for</p>	<p>ACM-GY500 1200lbs=500KG</p>
---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Electric Deadbolt Lock /Rim Lock / Fingerprint Lock

<p>ACM-Y100-2PIN</p>	<p>ACM-Y100S-5PIN</p>	<p>ACM-Y300</p>	<p>ACM-Y041</p>	<p>ACM-S700</p>
----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Access Control Power Supply & Door Release Button

<p>ACM-Y801B</p>	<p>ACM-Y803A</p>	<p>ACM-K2A/B</p>	<p>ACM-K6A/K6B</p>
------------------	------------------	------------------	--------------------

Embalaje y Entrega

embalaje

Embalaje de control de acceso con teclado: 1 unidad por caja, 50 unidades por caja,
Tamaño del cartón: 45*31*28 cm, peso bruto: 8 kg.



Forma de envío

Con una rica experiencia en comercio internacional, conocemos muy bien el envío internacional. Sabemos qué línea exprés o aérea / marítima es barata y segura para su país. Podemos suministrarle varios certificados para que limpie su aduana, como CO, FTA, Formulario F, Formulario E... etc. Proporcionaremos nuestra sugerencia profesional para su envío. EXW , FOB , FCT , CIF , CFR... los términos comerciales están bien para nosotros.

Nuestro servicio

1. Cualquier consulta será respondida dentro de 24 horas
2. Profesional fabricante y proveedor, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
3. OEM/ODM Disponible
4. Alta calidad, diseño fashion, precio razonable y competitivo, tiempo de entrega rápido
5. Servicio postventa:
R: Todos los productos habrán sido estrictamente controlados internamente antes de empacarlos.
B: todos los productos estarán bien embalados antes del envío
C: Todos nuestros productos tienen 2-3 años de garantía si el daño no es causado por humanos
6. Entrega más rápida : Alrededor de 1~5 días para pedidos de muestra, 7~30 días para pedidos al por mayor
7. Pago: Puede pagar el pedido a través de: T/T, Western Union, Paypal, garantía comercial de Ali
8. Envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, promotor por mar y por aire, También puede elegir su propio transportista de envío.

Garantía de calidad

- El servicio de garantía se cumplirá si el daño no es causado por humanos, ACM Goldbridge ofrece 2 años de garantía para los productos correspondientes.
- Por el contrario, ACM Goldbridge cobrará extra si se repara.
- Más información, navegue por nuestro centro de servicio.

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized Services



Quality Assurance



Fast Delivery



Best After-Sales Service

ADVANTAGE

WHY CHOOSE US?



- 1 FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- 2 LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- 3 OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- 4 HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D; engineers.

OUR FACTORY



- **Access Control and RFID Reader Production Line:**
- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized.etc



- **Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :**
- Monthly production quantity is up to 100,000pcs ,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



- **RFID & NFC Cards & Tags Production Line :**
- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

APPLICATION

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE



