

Descripción del producto



Cerradura de puerta de cristal de madera magnética eléctrica de la seguridad de 280kg 600lbs con 7 pernos

Cerradura magnética con fuerza de sujeción de 600 libras (280 kg) para una puerta

D
e
f
a
r
r
ñ
m
e
t
ó
n
d
e
p
a
o
á
m
e
t
o
s
T
a
m
p
a
s
e
n
e
:

1
9
L
x
1
9
L
a
4
5
W
e
a
t
h
h
a
m
m
e
t
r
o
)
F
u
2
8
k
g
d
6
b
i
p
e
a
s
ø
n
:
D
o
b
o
t
t
o
m
r
e
v
o
l
u
t
i
o
n
a
r
y
a
d
4
v
D
C

P
u
e
r
t
a
d
e
m
a
d
e
r
a
,
p
u
e
r
t
a
a
A
d
e
r
i
a
d
e
p
a
p
a
e
n
e
a
d
e
m
e
t
a
l
,
p
u
e
r
t
a
c
o
r
t
a
f
u
e
g
o

S
e
ñ
a
l
d
e
r
e
t
r
o
a
l
i
m
e
n
t
a
c
i
o
n
e
s
e
n
l
a
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
i
z
a
c
i
ó
n
,
N
O
/
N
C
/
C
O
M
/
+
/
-

A
p
r
u
e
b
a
d
e
f
a
l
l
o
s
,
r
e
t
a
r
d
o
d
e
l
t
e
m
p
o
r
i
z
a
c
o
n
d
i
c
i
o
n
e
s
e
n
t
a
l
e
s
d
e
l
s
i
s
t
e
m
a
c
i
o
n
a
l
i
m
e
n
t
a
c
i
ó
n
,
v
o
l
t
a
j
e
d
u
a
l
1
2
V
/
2
4
V
D
C

E
l
r
o
j
o
m
u
e
s
t
r
a
d
e
s
b
l
o
q
u
e
E
U
A
D
O
l
v
e
r
d
e
m
u
e
s
t
r
a
b
l
o
q
u
e
a
d
o
2
,
1
k
P
e
o
g
r
a
m
o
s
C
e
r
t
i
C
E
/
M
A
c
i
ó
n
:


- Prueba de carga colineal 280kg, 600lbs.
- Doble voltaje 12 o 24 VDC (opcional).
- El voltaje estándar es de 12VDC cuando termina.
- MOV proporciona protección contra corriente inversa.
- Apto para puertas de madera, puertas de vidrio, puertas metálicas, puertas cortafuegos.
- LED Indica el estado de la puerta.
- Sensor de estado de bloque (NO / NC / COM)
- Sensor de estado de puerta (NO / NC / COM)
- Diseño de magnetismo anti-residuos.
- Material de alta resistencia, carcasa de aluminio anodizado.
- Diseño sin fallos mecánicos.
- Aumentar la fuerza de sujeción, carcasa con doble aislamiento.
- Certificado CE por la Unión Europea, MA certificado por la Oficina de Seguridad Pública de China

Imágenes detalladas, OEM / ODM disponibles



Nuestra cerradura tiene luz LED para mostrar la estatua de trabajo, la luz es verde cuando está bloqueado, rojo cuando está desbloqueado . La estatua brillante se puede cambiar. ACM-Y280 está equipado con salida de señal. La placa PCB se puede personalizar. Podemos hacer la

cerradura con doble voltaje 12v y 24v y con conexión de 7 hilos. La siguiente foto es la placa PCB opcional. Si desea personalizar la cerradura, díganos su solicitud detallada, le enviaremos su cotización detallada después de conocer todas sus necesidades.

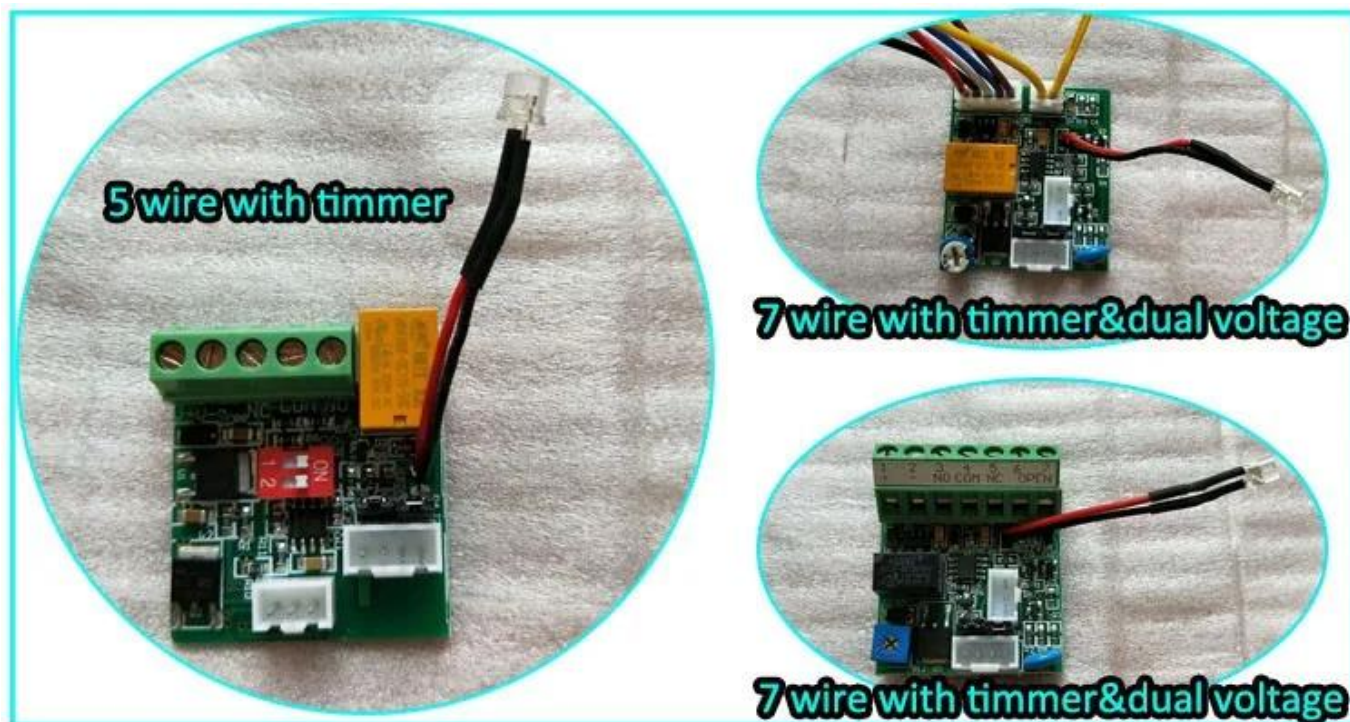


Seguro de calidad

- Se respetará el servicio de garantía si el daño no es causado por personas, ACM Goldbridge ofrece 2 años de garantía para productos relacionados.
- Por el contrario, ACM Goldbridge requerirá un extra en caso de reparación.
- Más información, consulte con nuestro centro de servicio.


Diagrama de instalación

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Embalaje y entrega

forma de envío

Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA y By AIR
También puede elegir su propio transportista.

embalaje

Embalaje con cerradura magnética: 1 unidad por caja, 12 unidades por caja,
Tamaño del cartón: 54,3 * 13,5 * 19,3cm, peso bruto: 25 kg. 50 cajas por palet



Productos relacionados



ACM-Y280N

Cerradura de placa trasera
magnética (280 kg / 600 lb)

Adecuado para: puerta de madera,
puerta de vidrio, puerta de metal,
fuego | Puerto de prueba

ACM-Y180

Cerradura magnética de montaje en
superficie (180 kg / 300 lb) 2 pernos

a prueba de fallas Adecuado para:
puerta de madera, puerta de vidrio,
puerta de metal, puerta contra
incendios

ACM-Y280

Cerradura magnética de una sola
puerta de 280 kg (600 lb) adecuada
para: puerta de madera, puerta de
vidrio, puerta de metal, puerta
contra incendios.



ACM-Y350

Cerradura magnética de una sola

puerta 350 kg (800 lb) Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta contra incendios.

ACM-Y500

Cerradura magnética de una sola puerta de 500 kg (1000 lb) Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta contra incendios.

ACM-Y280-W

Cerradura magnética impermeable de una sola puerta 280 kg (600 lb) Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta contra incendios.

You may need





ACM-Y100S

Perno eléctrico (5PIN) Perno eléctrico seguro con función magnética

ACM-Y130

Cerradura eléctrica (NC / NO opcional)

Tamaño del bloque: 110x28x31mm

ACM-Y066

Bloqueo inteligente inteligente (bloqueo del motor)

Dimensiones de la cerradura: 130x98x41mm

Se requiere soporte con cerradura de puerta magnética





ACM-Y280-L

Soporte en L para cerradura magnética de 280 kg / 350 kg

ACM-Y280ZL

Soporte ZL para cerradura magnética de 280 kg

ACM-Y280-ZL

Soporte ZL para cerradura magnética 280Kg / 350Kg

Nuestro servicio

- 1, todas las consultas serán respondidas dentro de las 24 horas
- 2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y fábrica
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño fashion, precio razonable y competitivo, tiempo de entrega rápido
- 5, servicio postventa:
 - 1), todos los productos se habrán comprobado estrictamente en casa antes del embalaje
 - 2), todos los productos estarán bien embalados antes del envío
 - 3), todos nuestros productos tienen 2-3 años de garantía si el daño no es causado por el hombre
- 6, entrega más rápida : Aproximadamente 1 ~ 5 días para pedidos de muestra, 7 ~ 30 días para pedidos al por mayor
- 7, pago: Puede pagar el pedido a través de: T / T, Western Union, Paypal
- 8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA y By AIR, también puede elegir su propio transportista.

