

Descripción del producto



Cerradura de puerta de cristal de madera magnética eléctrica de la seguridad de 280kg 600lbs

Cerradura magnética con fuerza de sujeción de 600 lb (280 kg)
para una puerta

D
e
s
c
r
i
p
c
i
o
n
e
s
T
a
m
a
ñ
o
4
@
b
l
o
g
m
e
o
:

19 L x 19 L a 4 5 W a t H é m u r á m e t r o) F u 2 8 k g d 6 b u p r e a s ÷ n : 1 2 / y 2 0 4 v b a c l e e d c e e b n t t e r v a p a t : a j e

P
u
e
r
t
a
d
e
m
a
d
e
r
a
,
p
u
e
r
t
a
d
e
c
n
h
d
b
p
h
r
p
p
e
r
h
d
e
m
e
t
a
l
,
p
u
e
r
t
a
i
g
n
í
f
u
g
a

S
e
n
a
l
d
e
r
e
t
r
o
a
l
i
m
e
n
t
a
c
i
S
n
a
l
i
l
l
i
a
n
c
e
S
r
e
n
g
a
n
d
i
d
o
d
e
t
i
e
m
p
o
,
N
O
/
N
C
/
C
O
M
/
+
/
-

A
p
r
u
e
b
a
d
e
f
a
l
l
a
s
,
r
e
t
a
r
d
o
d
e
l
t
e
m
p
o
r
i
z
a
c
o
n
d
i
c
i
o
n
e
s
e
n
t
a
l
e
s
d
e
l
s
i
s
t
e
m
a
c
i
o
n
a
l
i
m
e
n
t
a
c
i
ó
n
,
v
o
l
t
a
j
e
d
u
a
l
1
2
V
/
2
4
V
D
C

E
l
r
o
j
o
m
u
e
s
t
r
a
d
e
s
b
l
o
q
u
e
a
d
E
D
:
e
l
v
e
r
d
e
m
u
e
s
t
r
a
b
l
o
q
u
e
a
d
o
P
e
s
k
g
C
e
r
t
i
C
E
/
M
a
C
i
ó
n
:

Avance del producto


- Prueba de carga colineal 280 kg, 600 libras.
- Doble voltaje 12 o 24 VDC (opcional).
- El voltaje estándar es de 12 V CC cuando está terminado.
- MOV proporciona protección contra corriente inversa.

- Adecuado para puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de fuego.
- LED Indica el estado de la puerta.
- Sensor de estado de bloqueo (NO / NC / COM)
- Sensor de estado de puerta (NO / NC / COM)
- Magnetismo Anti-Residual diseñado.
- Material de alta resistencia, carcasa de aluminio anodizado.
- Diseño sin avería mecánica.
- Aumente la fuerza de sujeción, carcasa aislante dual.
- Certificado CE de la Unión Europea, Certificado MA de la Oficina de Seguridad Pública de China

Imágenes detalladas, OEM / ODM disponibles



Nuestra cerradura tiene luz LED para mostrar la estatua de trabajo, la luz es verde cuando está bloqueado, rojo cuando está desbloqueado . La estatua de luz se puede cambiar. ACM-Y280 tiene salida de señal. La placa PCB se puede personalizar. Podemos hacer la cerradura con doble voltaje de 12v y 24v y con conexión de 7 cables. La siguiente foto es la placa PCB opcional. Si desea personalizar el bloqueo, díganos su solicitud detallada, le enviaremos su cotización detallada después de conocer todos sus requisitos.

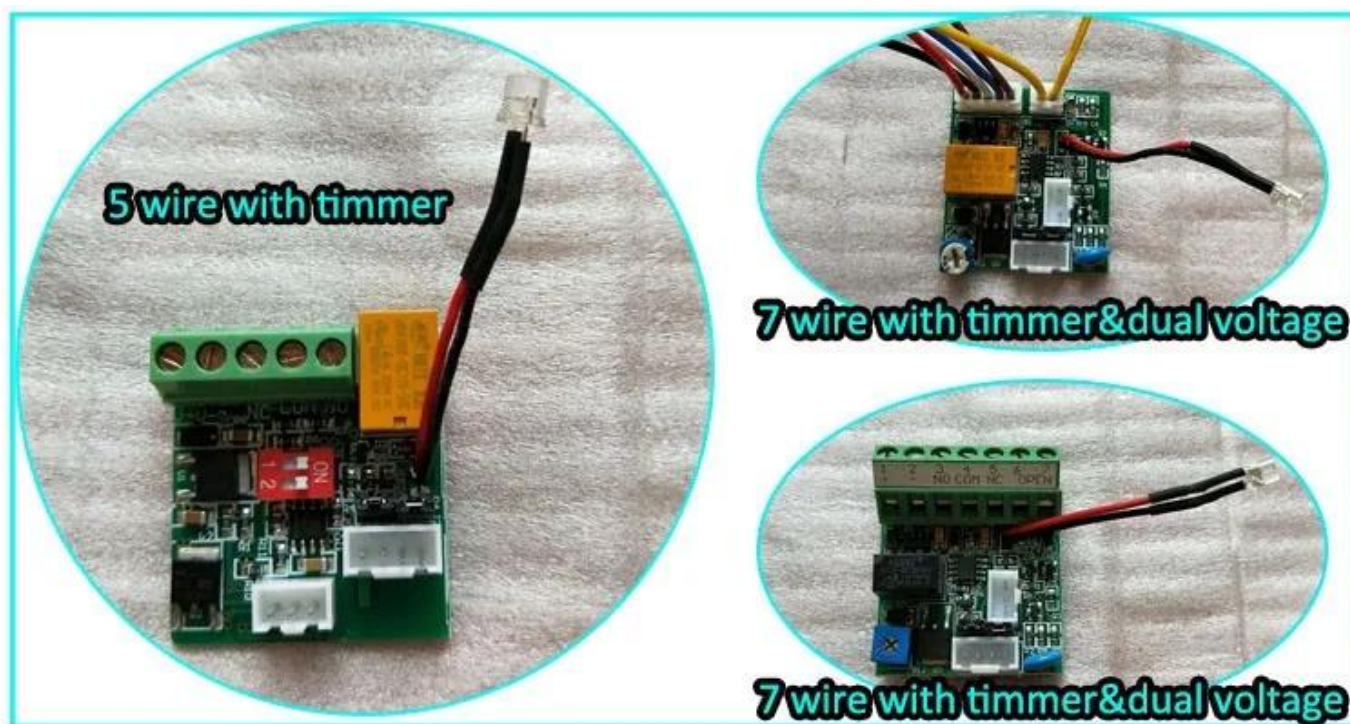


Garantía de calidad

- El servicio de garantía será respetado si el daño no es causado por humanos, ACM Goldbridge proporciona 2 años de garantía para productos relacionados.
- Por el contrario, ACM Goldbridge cobrará más si se repara.
- Más información, navegue por nuestro centro de servicio.


Diagrama de instalación

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Embalaje y entrega

Forma de envío

Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA y By AIR
También puede elegir su propio transportista.

embalaje

Embalaje de bloqueo magnético: 1 unidad por caja, 12 piezas por caja,

Tamaño del cartón : 54,3 * 13,5 * 19,3cm, peso bruto: 25 kg. 50 cajas por palet



Productos relacionados



ACM-Y280N

Cerradura magnética de placa trasera (280kgs / 600lbs) Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, fuego | Puerta de prueba

ACM-Y180

Cerradura magnética montada en superficie (180 kg / 300 libras) 2

pernos a prueba de fallas Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de fuego.

ACM-Y280

Cerradura magnética de una sola puerta de 280 kg (600 lb) Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de fuego.



ACM-Y350

Cerradura magnética de una sola

puerta 350kgs (800lbs) Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de fuego.

ACM-Y500

Cerradura magnética de una puerta 500kgs (1000lbs) Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de fuego.

ACM-Y280-W

Cerradura magnética de una sola puerta 280kgs (600lbs) a prueba de agua Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de fuego.

You may need





ACM-Y100S

Cerradura de perno eléctrico (5PIN)
Perno eléctrico a prueba de fallas
con función magnética

ACM-Y130

Cerradura de cerradura eléctrica
(NC / NO opcional)
Tamaño de bloqueo: 110x28x31mm

ACM-Y066

Bloqueo inteligente inteligente
(bloqueo del motor)
Tamaño de bloqueo: 130x98x41 mm

[haga clic aquí](#) para ordenar y tener su MUESTRA GRATIS en 3 días !!!

Somos un proveedor profesional de productos de control de acceso de seguridad integral con 20 años de experiencia, inos aseguramos de ofrecer la mejor solución de sistema de control de acceso! Por lo tanto, envíe los detalles de su consulta a continuación, haga clic en "Enviar" ahora.

Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.

Necesidad de soporte con cerradura magnética de puerta





ACM-Y280-L

Soporte en L para cerradura magnética de 280 kg / 350 kg

ACM-Y280Z

Soporte Z para cerradura magnética de 280 kg

ACM-Y280-ZL

Soporte ZL para Cerradura Magnética 280Kg / 350Kg

Nuestro servicio

- 1, cualquier consulta será respondida dentro de las 24 horas
- 2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño fashion, precio razonable y competitivo, plazo de entrega rápido
- 5, servicio postventa:
 - 1), todos los productos habrán sido estrictamente controlados en casa antes de empacar
 - 2), todos los productos estarán bien embalados antes del envío
 - 3), todos nuestros productos tienen garantía de 2-3 años si el daño no es causado por humanos
- 6, entrega más rápida : Alrededor de 1 ~ 5 días para pedidos de muestra, 7 ~ 30 días para pedidos al por mayor
- 7, pago: Puede pagar el pedido a través de: T / T, Western Union, Paypal,
- 8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, reenviador por mar y por aire, también puede elegir su propio reenviador de envío.

