

Descripción del producto



350KG (800LBS) x2 Cerradura de seguridad magnética eléctrica de doble puerta para sistema de cerradura magnética de puerta interior

La cerradura eléctrica de doble puerta es para puerta de madera, puerta ignífuga, puerta corredera y puerta de metal. Modo de retardo de tiempo incorporado y puede configurar 0,3,6,9 seg.

Luz LED, rojo indica que la puerta está desbloqueada, verde indica que la puerta está bloqueada

57 L x 55 W max 20 d 9 H b 1 m 0 f 1 e m o e t r o) 19 L x 45 W max 14 d 9 H b 1 m 0 f 1 e m o e t r o) F 8 6 k 9 a e 8 L b e e 2 0 n 1 y 2 0 0 2 f 4 a v i c e

12709488umA2200820Vr24m1A*2C ont a c t o s e c o , c l a s s i f i c S a l d m d e s m ã d e c o r r i e n t e d e c o n t a c t o 3 A

/ 3 / 61 b 9 a e g .

E
l
r
o
j
o
i
n
d
i
c
a
q
u
e
l
a
p
u
e
r
t
a
e
s
t
á
d
e
s
b
l
o
q
u
e
a
~~E~~
D
e
l
v
e
r
d
e
i
n
d
i
c
a
q
u
e
l
a
p
u
e
r
t
a
e
s
t
á
b
l
o
q
u
e
a
d
a

P
u
e
r
t
a
d
e
m
a
d
e
r
a
,
p
u
e
r
t
a
d
e
C
A
r
p
e
s
c
r
i
p
t
a
d
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
e
s
a
d
e
m
e
t
a
l
,
p
u
e
r
t
a
i
g
n
í
f
u
g
a

Temperature at 2°C
perficial Temperature
at 0.5 m depth
at 1 m depth
at 1.5 m depth
at 2 m depth
at 2.5 m depth
at 3 m depth
at 3.5 m depth
at 4 m depth
at 4.5 m depth
at 5 m depth
at 5.5 m depth
at 6 m depth
at 6.5 m depth
at 7 m depth
at 7.5 m depth
at 8 m depth
at 8.5 m depth
at 9 m depth
at 9.5 m depth
at 10 m depth

A
t
a
h
n
d
b
o
o
p
a
o
d
S
h
a
H
b
A
c
a
b
a
d
o
s
p
Z
r
a
M
a
g
n
é
t
i
c
o
s
A
c
a
b
a
d
o
s
Z
h
n
a
a
r
m
a
d
u
r
a
5
p
é
s
K
o
g

Avance del producto

Prueba de carga colineal 350x2kg, 800x2pounds.
Doble voltaje de 12 o 24 VCC (opcional).

El voltaje estándar es de 12 V CC cuando está terminado.

MOV proporciona protección contra corriente inversa.

Adecuado para puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta ignífuga.

LED indica el estado de la puerta.

Sensor de estado de bloqueo (NO / NC / COM).

Tiempo: 0/3/6/9 seg.

Magnetismo Anti-Residual diseñado.

Material de alta resistencia, carcasa de aluminio anodizado.

Diseño sin falla mecánica.

Aumente la fuerza de sujeción, carcasa aislante dual.


Certificado CE de la Unión Europea, Certificado MA de la Oficina de Seguridad Pública de China.

Imágenes detalladas, OEM / ODM disponibles



Nuestra cerradura tiene luz LED para mostrar la estatua de trabajo, la luz es verde cuando está bloqueado, rojo cuando está desbloqueado . La estatua de luz se puede cambiar.

ACM-Y380D tiene salida de señal. La placa PCB se puede personalizar. Podemos hacer la cerradura con doble voltaje de 12v y 24v y con conexión de 7 cables. La siguiente foto es la placa PCB opcional. Si desea personalizar el bloqueo, díganos su solicitud detallada, le enviaremos su cotización detallada después de conocer todos sus requisitos.

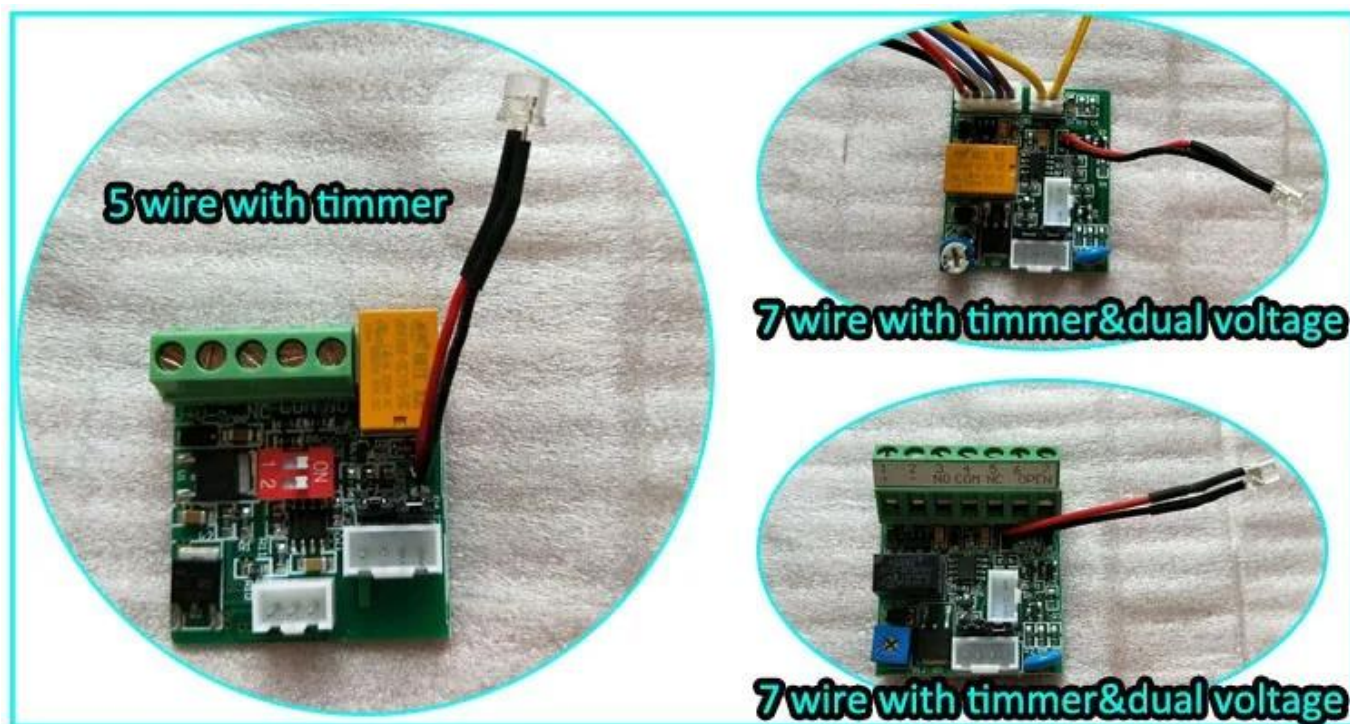

Garantía de calidad

- El servicio de garantía será respetado si el daño no es causado por humanos, ACM Goldbridge proporciona 2 años de garantía para productos relacionados.
- Por el contrario, ACM Goldbridge cobrará más si se repara.
- Más información, navegue por nuestro centro de servicio.

Diagrama de instalación

STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .



2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.



3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.



4 Drill holes based on the marked positions.



5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).



7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.



9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.



11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Embalaje y entrega

Forma de envío

Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA y By AIR
También puede elegir su propio transportista.

embalaje

Embalaje de bloqueo magnético: 1 unidad por caja, 5 piezas por caja,

Tamaño de la caja: 35 * 30 * 16 cm, Peso bruto: 25 kg.



You may need



ACM-Y280N

Cerradura magnética de placa posterior (280 kg / 600 lb) Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, fuego | Puerta de prueba

ACM-Y180

Cerradura magnética montada en superficie (180 kg / 300 libras) 2

pernos a prueba de fallas Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de fuego.

ACM-Y280

Cerradura magnética de una sola puerta de 280 kg (600 lb) Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de fuego.



ACM-Y280-L

Soporte en L para cerradura magnética de 280 kg / 350 kg

ACM-Y180ZL

Soporte ZL para cerradura magnética
de 180 kg / 300 lb

ACM-Y280-ZL

Soporte ZL para Cerradura Magnética
280Kg / 350Kg

Nuestro servicio

- 1, cualquier consulta será respondida dentro de las 24 horas
- 2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño fashion, precio razonable y competitivo, plazo de entrega rápido
- 5, servicio postventa:
 - 1), todos los productos habrán sido estrictamente controlados en casa antes de empaquetar
 - 2), todos los productos estarán bien embalados antes del envío
 - 3), todos nuestros productos tienen garantía de 2-3 años si el daño no es causado por humanos
- 6, entrega más rápida : Alrededor de 1 ~ 5 días para pedidos de muestra, 7 ~ 30 días para pedidos al por mayor
- 7, pago: Puede pagar el pedido a través de: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, reenviador por mar y por aire, también puede elegir su propio reenviador de envío.

Preguntas más frecuentes

P: 1. ¿Cómo puedo realizar un pedido?

R: Indíquenos sus requisitos por correo electrónico. Luego le enviaremos la oferta lo antes posible, después de la confirmación del pedido, organizaremos la producción lo antes posible.

P: 2. ¿Qué pasa con el pago y el envío?

A: TT / T, Paypal, Western Union.

Los clientes pueden elegir por mar, aire o expreso (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

P: 3. ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?

R: Podríamos proporcionarle una muestra gratis y el costo del flete pagado por usted.

P: 4. ¿Cuánto tiempo puedo esperar para obtener las muestras?

A: depende de la cantidad. Normalmente 3-7 días para 5000 piezas y 7-15 días para 100.000 piezas

P: 5. ¿Se pueden personalizar sus productos?

R: Casi todos sus productos están personalizados, incluidos el material, el tamaño, el grosor y la impresión. Los pedidos de OEM son muy bienvenidos.

P: 6. ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?

Somos uno de los mayores fabricantes de tarjetas RFID / etiquetas NFC / teclado RFID / pulsera RFID, lector de RFID y productos de control de acceso en China desde hace más de 20 años.