



Detector de automóviles sensor de un solo canal vehículo al aire libre puerta enterrada puerta de entrada tráfico inductivo bucle de bucle de vehículo

1. Compatible con el sistema de gestión de estacionamiento.
2. Instalación y operación fácil.
3. Conecta un bucle inductivo (canal único).
4. Aplicación para entradas de estacionamiento
Detección de vehículos, sistema de adquisición de información de espacio de estacionamiento, sistema electrónico de shot shot shot de semáforo, sistema de monitoreo de tráfico, etc.
5. Safe, hermoso, económico, cómodo.

D
e
s
a
r
ñ
m
e
t
ó
n
d
e
b
p
a
n
á
m
e
o
r
o
M
h
á
e
r
i
a
b
V
A
p
C
l
i
t
s
a
n
v
e
d
h
e
s
v
u
h
n
l
a
v
i
s
t
s
h
v
o

A
j
u
s
t
a
b
l
e
e
e
n
3
i
n
6
e
e
m
e
h
t
b
s
(
a
h
t
o
.
M
e
d
i
o
.
B
a
j
o
)

T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
e
f
i
n
i
t
i
o
n
a
m
i
e
n
t
o

T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
4
a
8
m
a
c
e
n
a
m
i
e
n
t
o
R
a
n
g
2
0
k
H
e
r
a
r
e
7
c
k
H
e
n
c
i
a

C
a
h
b
h
g
il
b
d
d
m
ó
n
è
m
à
ø
m
d
e
b
u
s
l
e
3
5
x
7
D
k
h
b
m
m
(
W
K
H
X
L
)

Imágenes detalladas

Futuro:

Concepto de diseño de ingeniería industrial

Instalación de la guía industrial estándar

Fuerte capacidad y estabilidad anti-sacudida

Variedad de interfaz de salida adaptada a una escena diferente



Los detectores de bucle se usan donde sea que los vehículos deben ser detectados. Como monitorear y proteger seguros las formas de acceso para contar vehículos. La señal de salida se puede utilizar para controlar los mecanismos de transmisión de puerta y puerta, barreras en la carretera, controlar los sistemas de semáforo en estacionamientos o activar dispensadores de tarjetas en los aparcamientos.

El ACM703 es un detectores de bucle inductivo de un solo canal. El principio se basa en un cambio en la inductancia dentro del bucle causado por los componentes metálicos de los vehículos que pasan. Los cambios son recogidos y evaluados por un microprocesador. Facilidad de uso debido a la calibración automática cuando se aplica el voltaje de funcionamiento.





■ Install Detector

The loop detectors must only be placed in dry rooms or control cabinets that are protected against all types of moisture and wetness. A distance of at least 10 mm from other devices must be maintained on each side. The ambient temperature must not exceed 65° C. The installation of the induction loop is described in other operating instructions.

■ Operation and Indication

When the power is applied, the red Power LED will glow and the detector is tuning, the green Check LED blink about 3 seconds. The green LED will also glow whenever a vehicle is detected passing over the inductive loop. If a loop fault exists the green LED will come on and flash indicating a fault.

■ Wiring Diagram

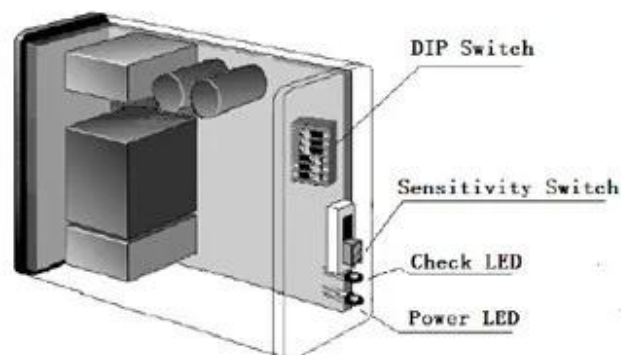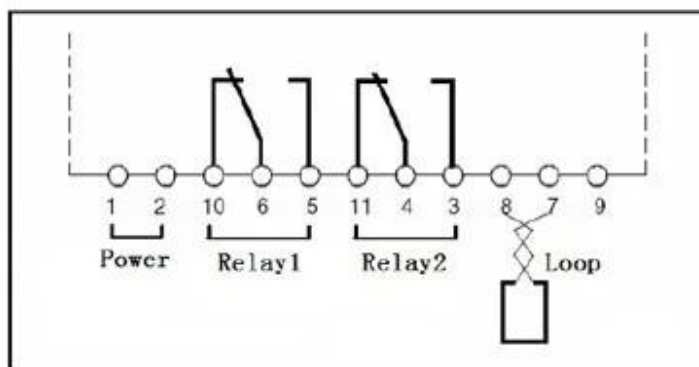

Tu puede necesitar

Somos fabricantes profesionales de lector UHF, excepto el ACM812A, también podemos suministrar ACM802A, ACM818A, ACM801A. La principal diferencia de ellos es la distancia de lectura. Además, ACM801A se puede usar para leer múltiples etiquetas (200 pcs al mismo tiempo). Para obtener más detalles, haga clic en la siguiente imagen.





ACM812A

Rango de lectura de 2-5m lector UHF

Wiegand 26 Salida, rs232/485

ACM818A

Lector UHF de 10-20m de largo
alcance UHF

Wiegand 26 Salida, rs232/485

ACM802A

Rango de lectura de 8-10 m lector
UHF

Wiegand 26 Salida, rs232/485



Lector de 10-15m UHF
Wiegand 26 Salida, rs232/485
ACM 8017
UHF Lector de mano
UHFWiFiGRPS
ACM 918K
Lector fijo de alto rendimiento de
UHF 4-Antenna Channel de alto
rendimiento

Nuestro servicio

- 1, cualquier consulta será respondida dentro 24 horas
- 2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
- 3, OEM/ODM Disponible
- 4, Alta calidad, Fashin Desing, precio razonable y competitivo, tiempo de entrega rápido
- 5, Presupuesto Servicio :
 - 1), todos los productos se habrán registrado estrictamente de calidad en casa antes de empacar
 - 2), todos los productos estarán bien empaquetados antes del envío
 - 3), todos nuestros productos tienen Garantía de 2-3 años Si el daño no es causado por humanos
- 6, Entrega más rápida: Alrededor de 1 ~ 5 días para el orden de muestra, 7 ~ 30 días para el pedido a granel
- 7, pago: puede pagar el pedido a través de: T/T, Western Union, PayPal

Preguntas frecuentes

P: 1. ¿Cómo puedo hacer un pedido?

R: Por favor, enumere su requisito por correo electrónico. Luego le enviaremos la oferta en el momento antes, después de la confirmación del pedido, organizaremos la producción lo antes posible.

P: 2. ¿Qué pasa con el pago y el envío?

A: T/T, PayPal, Western Union.

Los clientes pueden elegir por mar, aire o expreso (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

P: 3. ¿Cómo puedo obtener una muestra para verificar su calidad?

R: Podríamos proporcionarle una muestra gratuita y el costo de flete pagado por usted.

P: 4. ¿Cuánto tiempo puedo esperar obtener las muestras?

R: Depende de la cantidad. Normalmente 3-7 días para 5000pcs y 7-15 días para 100,000pcs

P: 5. ¿Se pueden personalizar sus productos?

R: Casi todos sus productos están personalizados, incluida la materia, el tamaño, el grosor y la impresión. Los pedidos OEM son muy bienvenidos.

P: 6. ¿Está usted una empresa comercial o fábrica?

Somos uno de los mayores fabricantes de tarjetas RFID/etiquetas NFC/pulsera RFID keybod/rfid, lector RFID y productos de control de acceso en China en China más de 20 años.