



puerta de vidrio sin marco cerrojo eléctrico soporte opcional

Y-500U es un perno eléctrico a prueba de fallas. Con salida de señal de estado de puerta, adecuado para puertas de vidrio, puertas de madera, puertas de metal. Suministramos equipos de integridad para colocar con puertas de vidrio sin marco, puertas batientes, etc. diseño de baja temperatura.

AC
par
ru
ae
cf
b
ae
dr
e
r
s
a
p
l
l
C
o
a
s
2
5
L
3
3
5
W
K
4
H
(
m
m
)
9
L
x
2
H
5
W
e
x
2
H
(
m
m
)
V
6
C
1
a
y
e

I
n
i
c
9
6
m
A
t
u
a
l
C
o
r
r
i
e
n
t
8
m
d
A
e
e
s
p
e
r
a
F
u
e
r
z
a
d
e
s
u
j
e
c
1
K
9
d
e
p
e
r
n
o
s
ó
l
i
d
o

M
a
t
e
r
i
a
l
C
d
e
e
r
r
o
r
i
n
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
I
n
d
r
a
p
p
r
e
b
l
o
q
u
e
o
D
i
s
t
a
n
c
i
a
a
d
m
i
n
d
u
c
c
i
ó
n

P u e r t a d e m a d e r a , P u e r t a d e v e l l e c l o o p a r e a r t a d e m e t a l , P u e r t a d e P V C

L
a
l
u
z
e
n
c
e
n
d
i
d
a
i
n
d
i
c
a
b
l
o
q
u
e
a
c
c
o
n
d
u
c
t
i
v
e
n
e
r
g
y
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
e
f
f
i
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
c
e
l
l
u
l
t
r
a
v
i
o
l
e
t
l
a
s
e
r
d
i
o
d
e
v
i
c
e
s
b
l
o
q
u
e
a
d
o

T
e
m
p
e
B
a
t
a
r
e
m
p
e
n
a
t
u
p
e
a
f
i
c
i
e
M
a
t
e
r
i
A
l
t
e
A
l
u
m
i
n
il
e
l
a
c
a
r
a
p
7
e
2
s
k
o
g

T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
e
f
i
c
i
e
n
t
e
P
r
o
b
a
d
o
s
e
s
t
e
r
n
o
s
o
n
e
s

Ventaja del producto

1. Baja temperatura, seguro y duradero.
2. Baja potencia, protección del medio ambiente.
3. Control de fotoelectricidad especial, aplicación de corriente de tres pasos.

4. Larga vida con 500000 ciclos.
5. MOV proporciona protección contra corriente inversa.
6. Aleación de aluminio de resistencia superior, perno de acero inoxidable sólido.
7. Doble protección para corriente de carga.
8. Control de fotoelectricidad, baja temperatura,

R: La corriente baja se cambia inmediatamente;

B: Cuando el marco de la puerta no coincide con la hoja de la puerta, la hoja de la puerta contra el cerrojo, entonces el cerrojo eléctrico iniciará la función de baja potencia para bajar la temperatura.

C: La tecnología de control de fotoelectricidad, previene el defecto mecánico.

Imágenes detalladas, OEM/ODM disponible



UW-500U-LED

Feature: Fail Safe

Face Plate: 185Lx25.7Wx37H(mm)

Bolt: 16(length)x12.7(diameter)(mm)

Voltage: DC12V

Start Current: 960mA

Standby Current: 180mA

Solid Bolt : polishing housing, 1000Kg Holding Force

Suitable For: Electric Bolt For Narrow Door

Signal Output: Door status Output,NO/COM


Surface Temp: Low Temperature

Induction Distance: 8mm

Special Designed: Tested to 500000 operations

Plate material: Stainless Steel

Weight: 1.2kg

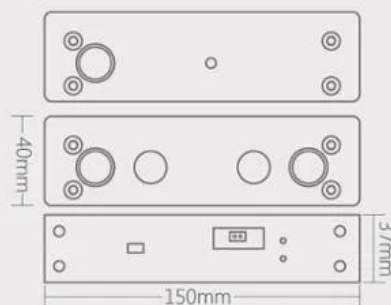



Mostrar producto con dirección diferente




Diagrama de instalación

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Embalaje y envío

Forma de envío

Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA y By AIR
También puede elegir su propio transportista de envío.

embalaje

Embalaje Bolt Lock: 1 unidad por caja, 20 piezas por caja,

Tamaño del cartón :52*29*12cm , Peso bruto :14kg. 50 cartones por palet



Productos relacionados

Haga clic aquí para ordenar y tener su MUESTRA GRATIS en 3 días!!!

Somos proveedores profesionales de productos de control de acceso de seguridad integral con 20 años de experiencia, inos aseguramos de ofrecer la mejor solución de sistema de control de acceso! Por lo tanto, envíe los detalles de su consulta a continuación, haga clic en "[Enviar](#)" iahora!

Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.



ACM-Y100S 2 PINES

CERRADURA ELÉCTRICA DE BOTÓN
Standby 100MA / trabajo 900MA Power
para desbloquear, 2PIN

ACM-Y500A

CERRADURA ELÉCTRICA DE BOTÓN
Retardo de tiempo, señal de

retroalimentación, NC

ACM-Y100S 5 PINES

CERRADURA ELÉCTRICA DE BOTÓN

Retardo de tiempo de baja
temperatura, señal de
retroalimentación Potencia para
desbloquear, 5 pines

You May Need



ACM-Y280

Cerradura magnética montada en

superficie (280 kg/600 lb)

ACM-Y100S

Banda electrónica de acero inoxidable
(NC/NO) para puerta de madera,
puerta de metal, puerta de PVC

ACM-Y066

Smart Lock inteligente (bloqueo de
motor)

Tamaño de la cerradura:

130x98x41mmFuncionando

Necesidad de soporte para cerradura de cerrojo de puerta



ACM-Y700

Soporte de acero inoxidable para
puerta de vidrio sin marco

ACM-Y600

El soporte de acero inoxidable es para
puerta de vidrio sin marco

ACM-Y601

Soporte de aluminio para puerta de
vidrio sin marco

Control de acceso de puerta de solución de conjunto completo



ACM-WEG02

Panel de control de acceso de puerta de red de 2 puertas (comunicación RS232, RS485 o TCP/IP)

ACM-K2A

Botón de salida Realese de puerta sin contacto, K2A: 115*40mm; K2B: 86*86mm

ACM-Y806-3A

Fuente de alimentación de respaldo 12V/3A



ACM-Y280

Cerradura magnética montada en superficie (280 kg/600 lb)

ACM-26X

Lector Wiegand 26/34 de 125Khz,
tamaño: 115 mm × 75,5 mm × 16,8 mm

ACM-EMI-S

Tarjeta de proximidad EM de 125Khz

Haga clic aquí para ordenar y tener su MUESTRA GRATIS en 3 días!!!

Somos proveedores profesionales de productos de control de acceso de seguridad integral con 20 años de experiencia, inos aseguramos de ofrecer la mejor solución de sistema de control de acceso! Por lo tanto, envíe los detalles de su consulta a continuación, haga clic en "[Enviar](#)" iahora!

Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.

Nuestro servicio

- 1, cualquier consulta será respondida dentro de las 24 horas
 - 2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
 - 3, OEM/ODM disponible
 - 4, alta calidad, diseño fashin, precio razonable y competitivo, plazo de entrega rápido
 - 5, servicio postventa:
 - 1), todos los productos habrán sido estrictamente verificados en casa antes de empacarlos
 - 2), todos los productos estarán bien embalados antes del envío
 - 3), todos nuestros productos tienen 2-3 años de garantía si el daño no es causado por humanos
 - 6, entrega más rápida: Alrededor de 1~5 días para pedidos de muestra, 7~30 días para pedidos al por mayor
 - 7, pago: Puede pagar el pedido a través de: T/T, Western Union, Paypal, Ali trade assurance
 - 8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA y By AIR. También puede elegir su propio transportista de envío.
- Garantía de calidad
- El servicio de garantía se cumplirá si el daño no es causado por humanos, ACM Goldbridge ofrece 2 años de garantía para los productos correspondientes.
 - Por el contrario, ACM Goldbridge cobrará extra si se repara.
 - Más información, navegue por nuestro centro de servicio.

Nuestra compañía

Empresa industrial ACM Shenzhen Goldbridge

Como uno de los principales fabricantes y exportadores de RFID y productos de control de acceso y cerraduras de puertas eléctricas en China, hemos estado en este campo durante 20 años. Tenemos una rica experiencia en producción y exportación de productos de cerraduras de control de acceso RFID. Nuestros productos de fuerza son: Tarjeta RFID, llavero RFID, pulsera RFID, etiqueta RFID y varios lectores RFID, lector UHF de largo alcance, cerraduras de puertas eléctricas,.También somos el

proveedor de soluciones de control de acceso.

