Descripción del producto

Falla Safe Electric Strike es adecuado para puerta de vidrio

ACM-Y133 es un bloqueo de ataque eléctrico europeo con modo ajustable para fallos bloqueados y desbloqueados por fallos. Obras con fuerza magnética generada por campo electromagnético para bloqueo / desbloqueo

Desámeprcióde poadámetoros Capraebadéstalcos

Estructura de ataque

Acero inoxidable

5kg

Mantener la fuerza

Voltaje
DC12V (necesita orden DC24V)
Actual
4mA

Earhasegúsa(Ya133NO);Fallasegura(Y-133NC)

Adecuado para

Puerta de madera, puerta de metal, puerta de PVC.

Temperatura de la superficie [illegible] +20

Temperatura adecuada -10 a +55 °C (14-131 °F)

Humedad de operación)

Carcasa de la cara facial

FOVEXTERIOR

P
4
k
g

Producto Advanatge

ACM-Y133 Es un bloqueo de ataque eléctrico europeo con modo ajustable para fallos bloqueados y fallanos desbloqueados. Funciona con fuerza magnética generada por campo electromagnético para bloqueo / desbloqueo. Particularmente con protección de cortocircuito. Este modelo tiene 2 modos de trabajo: Power-to-Open- Power-To-Lock.it está hecho de aluminio de alta calidad para alta dureza, resistencia a la corrosión y anti-deformación. Es adecuado para todo tipo de puerta de madera, puerta de metal, puerta de PVC, etc.

Imágenes detalladas, OEM / ODM disponibles

ACM-Y133 NO / NC es la huelga eléctrica con placa frontal larga. Tiene dos modos: una huelga eléctrica segura de fallas necesita poder para mantenerla bloqueada. Una huelga eléctrica segura de fallas permanece bloqueada incluso sin energía. Las huelgas eléctricas vienen en muchas variedades.

Garantía de calidad

- El servicio de garantía se honrará si el daño no es causado por el humano, ACM Goldbridge proporciona 2 años de garantía para productos relativos.
- Por el contrario, ACM Goldbridge se desarrollará más si la reparación.
- Más información, por favor navegue por nuestro centro de servicio.

Diagrama de instalación

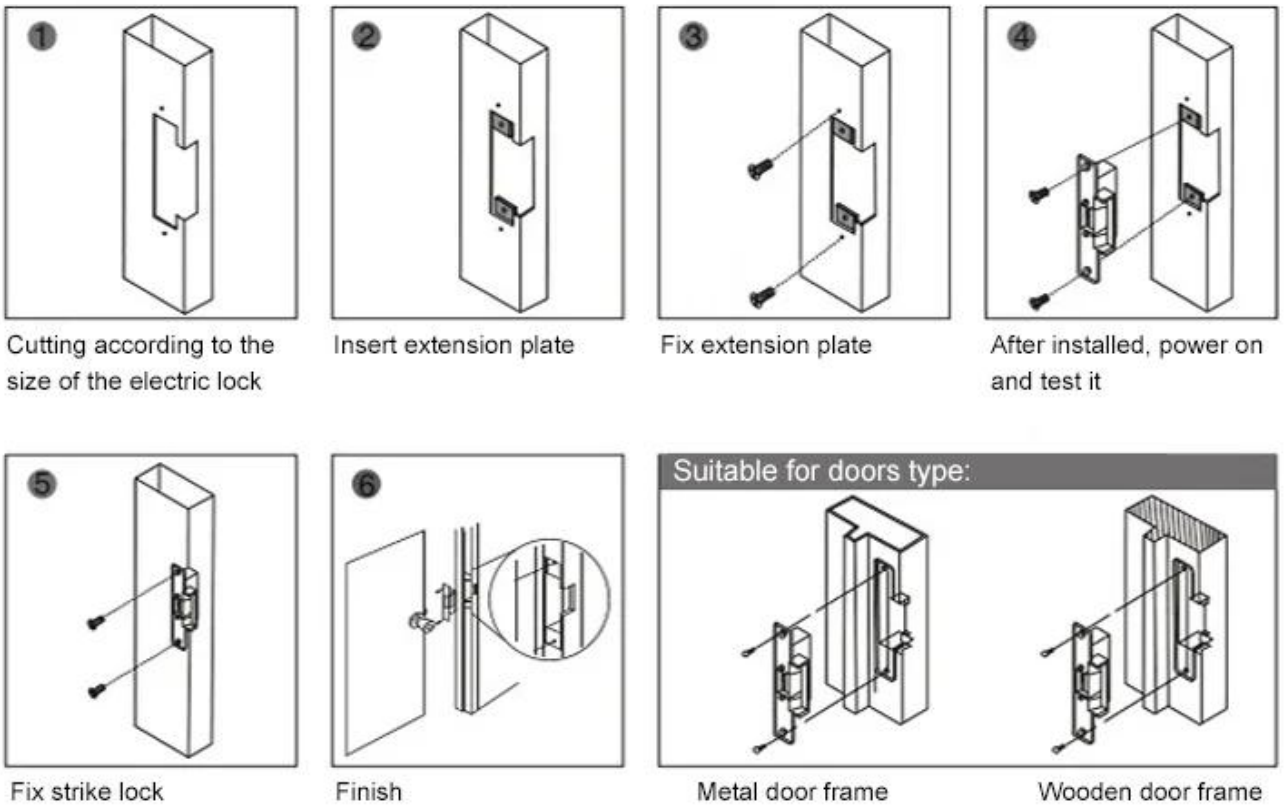

Embalaje y entrega

Forma de envio

Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, FORMENTE por mar y por aire
También puede elegir su propio reenviador de envío.

embalaje

Embalaje de bloqueo de pernos: 1Unit por caja, 60pcs por caja de cartón,

Productos relacionados

Somos proveedores de productos de control de seguridad integral profesional con 20 años de experiencia, nos aseguramos de ofrecer la mejor solución de la solución del sistema de control de acceso. Entonces, envíe sus datos de consulta en la siguiente, haga clic en "Enviar" ¡ahora!
Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.

ACM-Y130

Raya electrónica de tipo estándar (NC / NO) para puerta de madera, puerta de

metal, puerta de PVC

ACM-Y131

Raya electrónica de acero inoxidable (NC / NO) para puerta de madera, puerta de metal, puerta de PVC

ACM-Y132

280kg (600lbs) Cerradura magnética de una sola puerta adecuada para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de fuego.

You may need

Somos proveedores de productos de control de seguridad integral profesional con 20 años de experiencia, nos aseguramos de ofrecer la mejor solución de la solución del sistema de control de acceso. Entonces, envíe sus datos de consulta en la siguiente, haga clic en "Enviar" ¡ahora!
Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.

ACM-Y280

Bloqueo magnético montado en superficie (280kg / 600 lb)

ACM-Y100S

Bloqueo de pernos de caída eléctrica Time-Deatch & No / Ncpower para desbloquear

ACM-Y066

Bloqueo inteligente inteligente (bloqueo del motor)
Tamaño de bloqueo: 130x98x41
MMWorking

[Control de acceso a la puerta de la solución integral]

ACM-WEG02

Panel de control de acceso a la puerta de la puerta de 2 puertas (RS232, RS485 o TCP / IPComunicaciones)

ACM-K2A

Sin puerta táctil Realese ExitButton, K2A: 115 * 40mm; K2B: 86 * 86mm

ACM-Y806-3A

Fuente de alimentación de respaldo 12V / 3A

ACM-Y280

Bloqueo magnético montado en superficie (280kg / 600 lb)

ACM-26X

125kHz Wiegand 26/34 lector, Tamaño: 115mm × 75.5mm × 16.8mm

ACM-EMI-S

Tarjeta de proximidad de 125kHz EM