Descripción del producto

Lector RFID UHF de doble frecuencia y RFID de 13,56 MHz

El producto real no tiene logotipo. Logotipo personalizado por serigrafía o UV, etc.

Método de codificación de índice

125KHz/13,56MHz/UHF+HID/IC+ID+HID

Temperatura da 2 a 7 °C

Incionamiento Humedad de 1 a 9 %

Incionamiento

Tensión Dn Cd 12 Trabajo Corrien 7 m A h trabajo Rango d/ec lm ectura Colgo o

L
1
3
*
W
4
D
8
*
m
H
2
m
i
b
ó
n
m
e
t
r
o
í
n
d
i
c
e
d
e
P
6
6
6
t
e
c
i
t
o
n

Imágenes detalladas

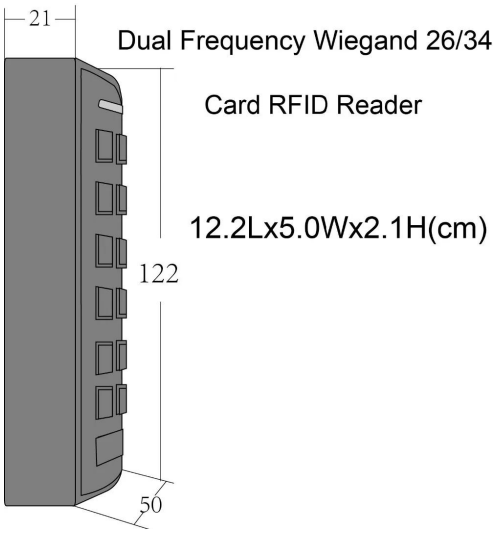

Lector RFID de 13,56 MHz con mando a distancia

Rápido en la lectura de las etiquetas RFID

Lector RFID Wiegand

Lector RFID de doble frecuencia

Embalaje y entrega

Detalles de empaquetado y entrega:

Paquete: paquete individual, 60 piezas en una caja
Puerto: Shenzhen o Hong Kong
Plazo de entrega: 3 ~ 5 días después de confirmado el pedido

Somos un proveedor profesional de productos de control de acceso de seguridad integral con 20 años de experiencia, ¡nos aseguramos de ofrecer la mejor solución de sistema de control de acceso!

Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.