

Descripción del Producto



Lector de proximidad de Control de acceso comunitario de oficina a prueba de agua IP68 Wiegand 26 125 kHz lector de tarjetas de Control de acceso RFID

ACM-08E es un lector de tarjetas de identificación Wiegand sin contacto de 125 KHz, que utiliza un diseño de circuito de recepción de radiofrecuencia avanzado y está integrado.

Microcontrolador, combinado con un algoritmo de decodificación eficiente, para completar la tarjeta de identificación compatible con em4100 de solo lectura de 64 bits (EM

Tarjeta) tiene las características de alta sensibilidad de recepción, baja corriente de trabajo, fuente de alimentación de CC única, precio bajo y alto actuación. El diseño a prueba de polvo, humedad y completamente sellado es

conveniente para que los usuarios lo instalen en condiciones difíciles como como al aire libre, sin desgaste mecánico y duradero.

N
G
M
e
B
D
d
e
m
o
d
e
l
o
F
Z
B
K
h
e
n
c
i
a
T
Z
ñ
p
e
B
C
t
u
r
a
d
e
f
u
n
c
i
o
n
a
m
i
e
n
t
o

H
U
M
e
d
a
d
d
e
f
u
n
c
i
o
n
a
m
i
e
n
t
o
C
C
I
E
W
j
e
d
e
t
r
a
b
a
j
o
C
m
A
h
i
e
n
t
e
d
e
t
r
a
b
a
j
o

m
m
n
g
m
h
é
h
e
p
é
n
d
a
d
e
l
e
n
t
o
r
n
o
d
e
u
s
o
d
e
l
a
t
a
r
j
e
t
a
)
G
e
g
o
o
B
B
m
B
h
s
i
B
h
m
B
l
í
m
e
t
r
o
)

T
à
p
p
d
è
h
d
e
j
d
è
n
t
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
(
T
K
4
1
/
E
M
4
1
,
e
t
c
.)

**M
B
S
y
p
l
á
t
i
c
o
r
o
c
i
a
d
o
,
r
e
l
l
e
n
o
d
e
p
e
g
a
m
e
n
t
o
d
e
r
e
s
i
n
a
n
e
g
r
a
(
e
f
i
c
a
z
m
e
n
t
e
r
e
s
i
s
t
e
n
t
e
a
l
a
g
u
a
)**

A
h
m
b
a
d
o
r
n
p
u
e
d
e
c
a
d
b
r
o
l
a
r
e
l
L
E
D
y
e
l
z
u
m
b
a
d
o
r
.
P
e
s
o

Imágenes detalladas

EASY INSTALLATION

Stable performance, firm and durable wall-mounted installation



1. Draw marks and punch holes



2. Upper screws secure the rear cover



3. Mounting front cover

4. Screw the screws on the bottom




IT CAN ALSO BE INSTALLED OUTDOORS




IP68 PROTECTION DESIGN

The inside of the reading head is filled with glue, fully waterproof, rainproof, and high protection level

Two-color indicator light

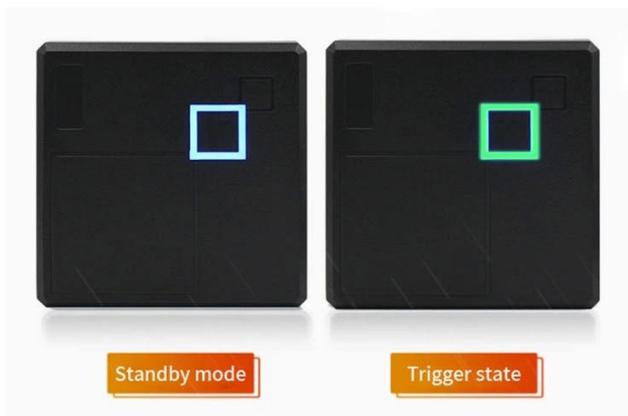

Sealer resin adhesive



IP68 PROTECTION



Finished product

Flame retardant material



SUPPORT FOR CUSTOM

Products also provide logo shell customization

ODM



LOGO CUSTOMIZATION




Wiring instructions



WG26-34

WG card reader	RED		DV 12V	Access card reader
	BLACK		GND	
	GREEN		D0	
	WHITE		D1	
	BLUE		LED	
	YELLOW		BEEL	
	GREY		WG34	

This product is manual measurement, allowing errors ■

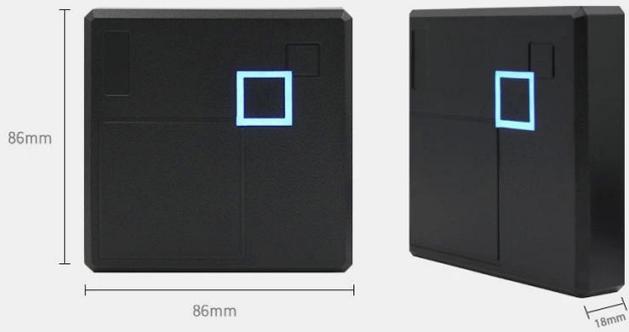

USAGE SCENARIO



Community gate



Office building gate



School gate



Elevator control system

gdzytech.en.alibaba.com