

Descripción del producto



Abridores de puerta de giro ABAPORTE
AUTOMÁTICO INTELIGENTE AUTOMÁTICO
CON LOS ABRETADORES DE PUERTA DE
GARAJE CON 90 APERTOS

1. Se aplica un controlador de microprocesador avanzado y confiable.
2. Motor sin escobillas con auto-bloqueo, una larga vida útil y conservación de energía.
3. Velocidad de apertura y cierre ajustable.
4. El estado automático / de bloqueo / de una forma / medio abierto / retención de retención se puede configurar mediante la tecla remota.
5. Apertura y cierre suave con bajo ruido.
6. Enclavamiento de seguridad y función de bloqueo eléctrico.
7. Admite múltiples sistemas de control de acceso y sistema de alarma de incendio.
8. Auto-inverso

Característica de productos


El abridor automático de la puerta es automático de baja energía con un abridor de puerta oscilante que se activa mediante botones de empuje. Este sistema funciona en Tanto los modos automáticos como los manuales, hace que el abridor de puerta electrónico y más se adapte altamente a las fluctuaciones de voltaje entre 110 o 220VAC $\pm$ 10%, más ahorro de energía y duradero que un voltaje de entrada única ordinaria. El sistema simple pero seguro para áreas como oficinas, hospitales, hogares de edad avanzada, bancos,

ubicaciones comerciales y mucho más.

Admite el modo de trabajo 2ways:


1. Controlador de acceso independiente, conéctelo a Power, encendido, luego podríamos abrirlo con control remoto y cerrarlo automáticamente
2. Conéctelo con los sistemas de control de acceso a la puerta RFID, ingrese por Face, RFID, Píncode o Finger, y salga del botón sin contacto.

Intelligent Automatic Flat Door system

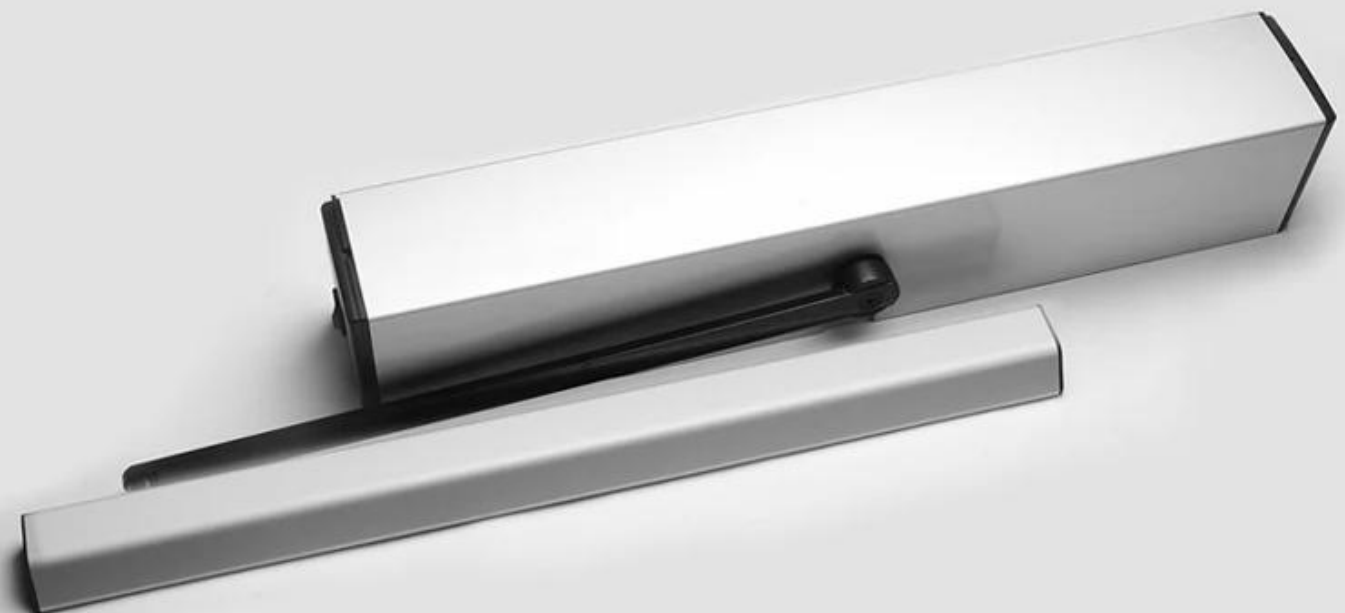




— Installation mode —

Pull-arm mounting: Suitable for
door wing opening inward
(drive system inside)

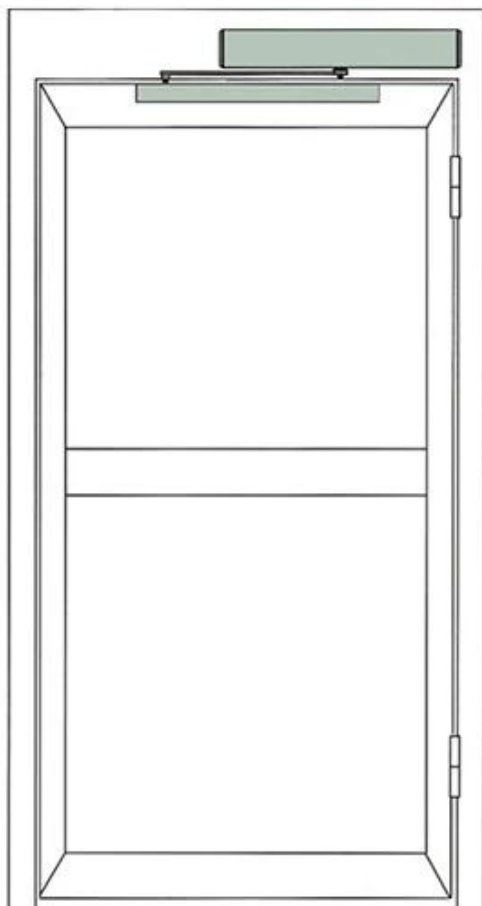

Push Arm Installation: Suitable for
door wing opening outward
(drive system inside)

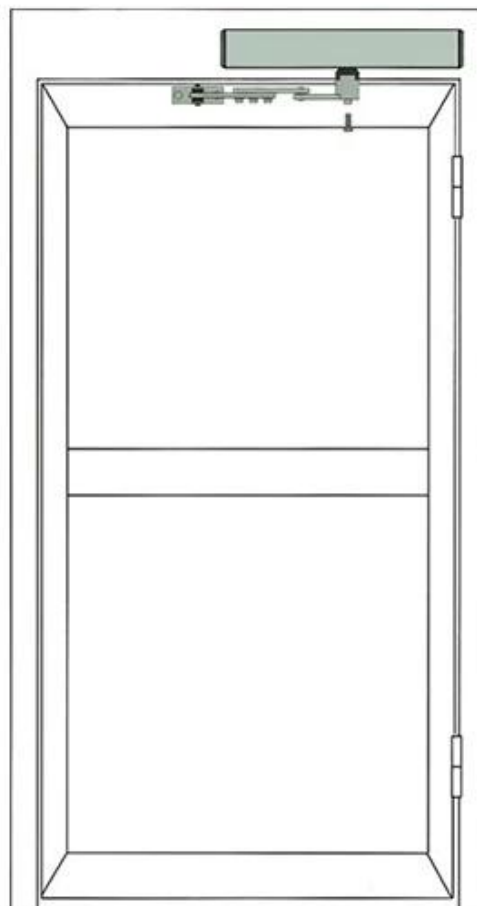

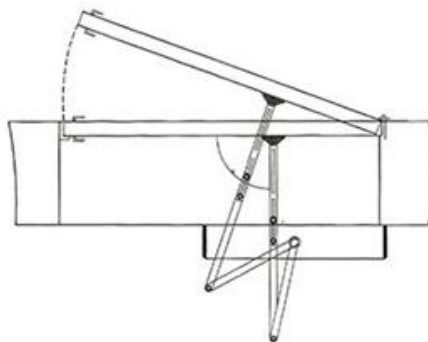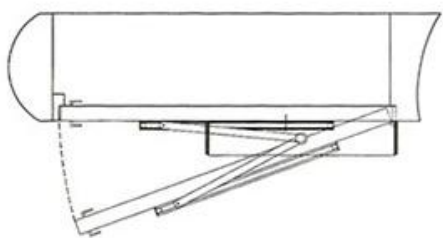

Dimensions(mm)




Pull arm



Push arm



Packing box

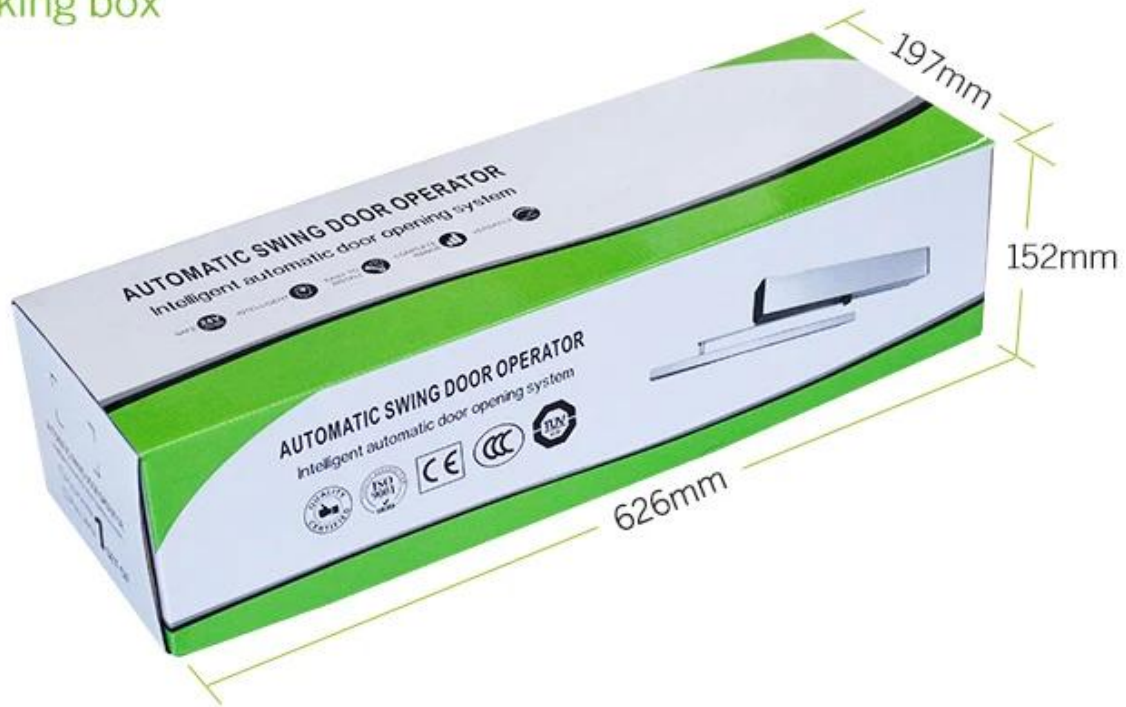

Garantía de calidad



- El servicio de garantía se honrará si el daño no es causado por el humano, ACM Goldbridge proporciona 2 años de garantía para productos relativos.
- Por el contrario, ACM Goldbridge se desarrollará más si la reparación.
- Más información, por favor navegue por nuestro centro de servicio.

Diagrama de instalación



Ejemplo de instalación

Installation example

Pull-arm mounting: Suitable for door wing opening inward (drive system inside)

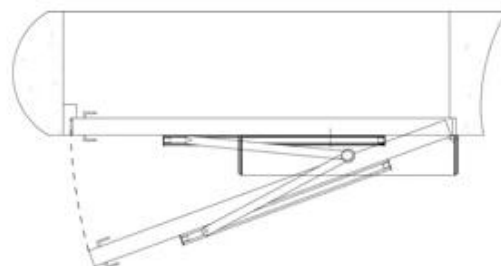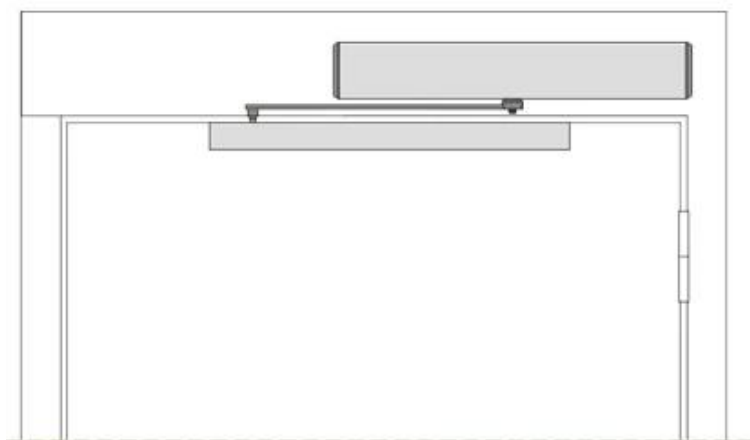

Push Arm Installation: Suitable for door wing opening outward (drive system inside)

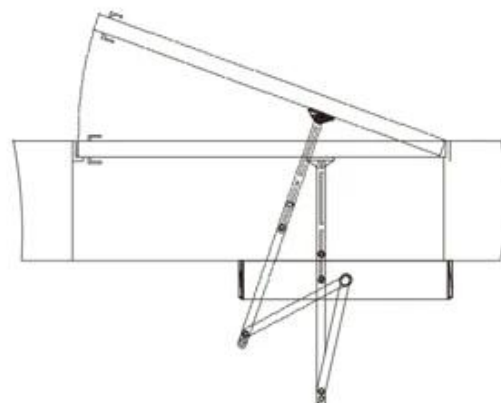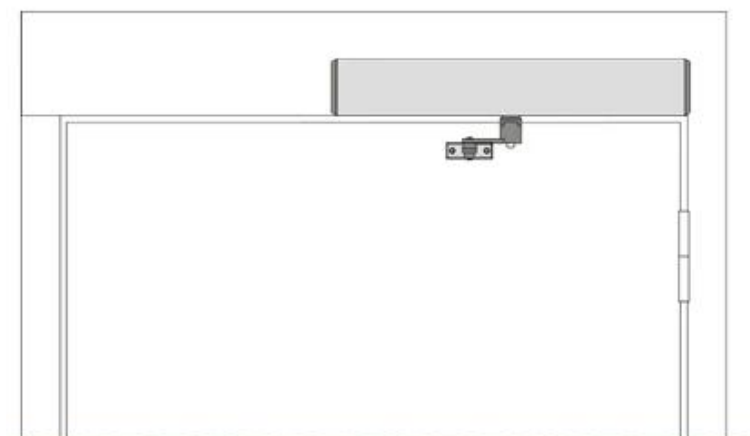

Productos relacionados

Somos proveedores de productos de control de seguridad integral profesional con 20 años de experiencia, nos aseguramos de ofrecer el

La mejor solución de la solución de sistema de control de acceso! Por lo tanto, envíe sus datos de consulta en la siguiente, haga clic en "Enviar" ahora!

Recomendado por el vendedor

You May Need

Complete Door Access Control Solution Provider



RFID Card



RFID Key fob



RFID Wristband



RFID Reader



**Long Distance
UHF Reader**



**Access Control
Reader**

WHY CHOOSE US?

- **Long History & High Reputation**

Founded in 1999. Great Creativity Group dedicates in R&D, producing and sale of RFID products and Plastic Card. We own 12,000 square meters factory, 3000 square meters office and 8 branches so far.

- **Advanced Equipments & Ultimate Production Ability**

2 Modern high standard production lines with monthly output 30,000,000 pcs cards.
Brand-new CTP machines and Germany Heidelberg offset printing machines.
10 sets of compounding machines.

- **Self R&D Customization**

Our company offering management application project, equipment application, scheme and personalized RFID end product.

- **Strict Quality Control**

Strict QC System from raw material to finished products.
We have passed certified ISO9001, SGS, ROHS, EN-71, BV etc.
We promise all products will be examined strictly and
we ensure that the products we deliver to you with top quality.

Honers & Certificates

