


Detalles del producto:

- 1. Prueba de ciclo: hasta 500.000 ciclos
- 2. Aceite hidráulico: resistencia a bajas temperaturas hasta -45 °C
- 3. Brazo basculante: hecho de Material de acero al carbono de buena calidad, no se deforma ni se rompe fácilmente
- 4. Superficie: doble pintura con material anticorrosión, resistencia a la corrosión de 96 horas.
- 5. Tamaño de potencia EN4/5
- 6. Función de posicionamiento opcional
- 7. Función de control posterior Opcional
- 8. Fabricado bajo estricta observación de la norma EN1154.
- 9. Sellado preciso, evitando fugas de aceite.
- 10. Aleación de aluminio fundido a presión de alta calidad, protegida con pintura brillante de dos capas.
- 11. Dos válvulas de prensa hidráulica que controlan el cierre automático de las puertas de dos etapas.
- 12. Puede instalarse en la placa de la puerta o en el marco de la puerta.

Material	aleación de aluminio
Peso de la puerta	50 ~ 65 kg
Ancho de la puerta	1000 mm
Finalizar	pintura electrostática
Ajuste de velocidad	Dos etapas de velocidad ajustable.
Temperatura	-40°C~80°C, -60°C~80°C
Función	90° de retención abierta y Automático (el valor predeterminado de fábrica es Automático)
Garantía	300.000 veces; 500000 veces
Dimensiones	175x65x40mm

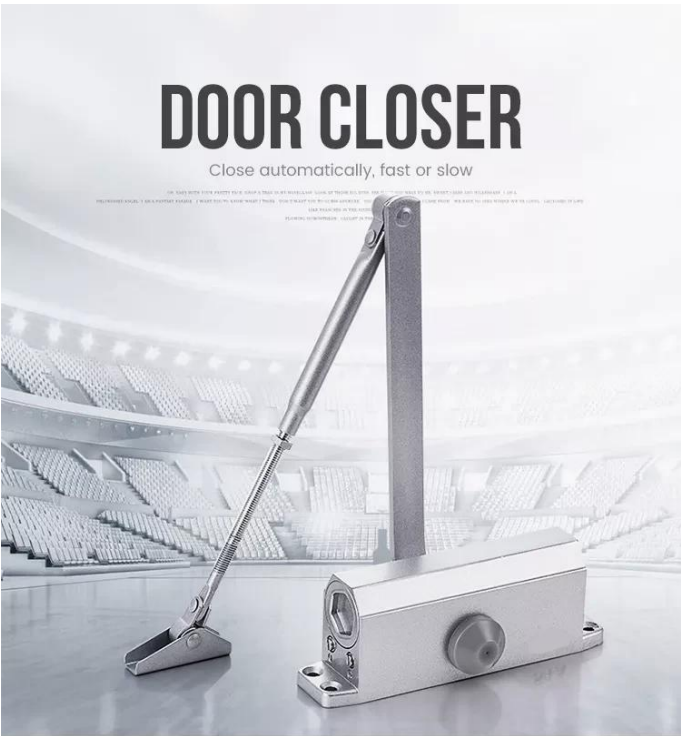


1. First determine the weight of the door



2. Determine the material of the door

Be applicable:

Anti-theft doors, wooden doors, aluminum alloy doors, steel doors, iron doors, fire doors and various styles of door frames (can be fixed with screws), door closers are not divided into left and right.

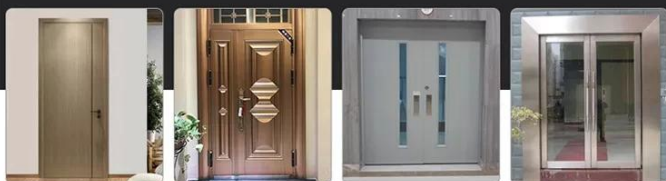

3. Confirm whether the door and the door frame are on the same plane



The door and the door frame are on the same plane, which can be directly applied




If the door difference is more than 5cm, you need accessories, please contact me

4. Automatic or positioning



Automatic door closer

When the door is opened, it will automatically close, with good safety performance, suitable for scenes that need to be closed in time, such as fire doors, fire doors, and building doors.

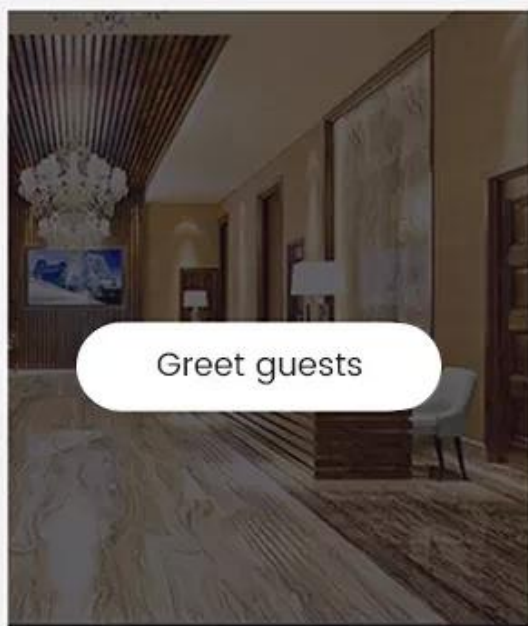


Positioning door closer


When the door is opened more than 90 degrees, the door closer will be set at 90 degrees, and then it will be closed after another push. It is suitable for long-time door opening such as picking up guests and delivering goods




► DL-45 Door Weight: 20-45kg

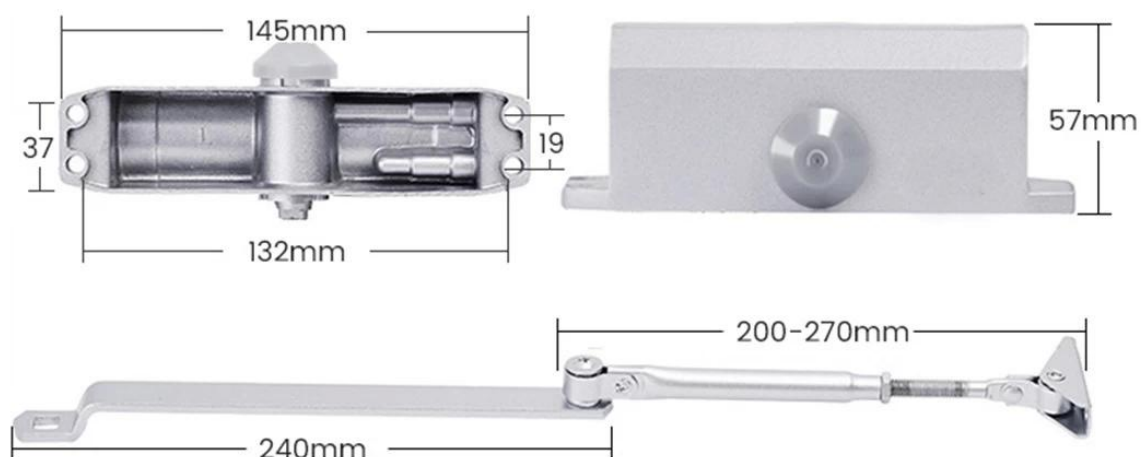

► DL-60 Door Weight: 50-65kg

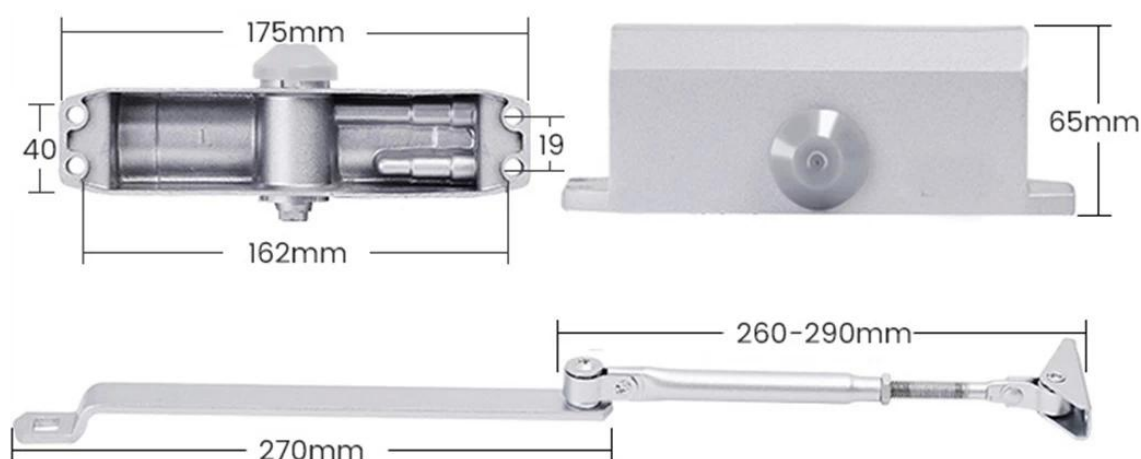

► DL-80 Door Weight: 65-85kg

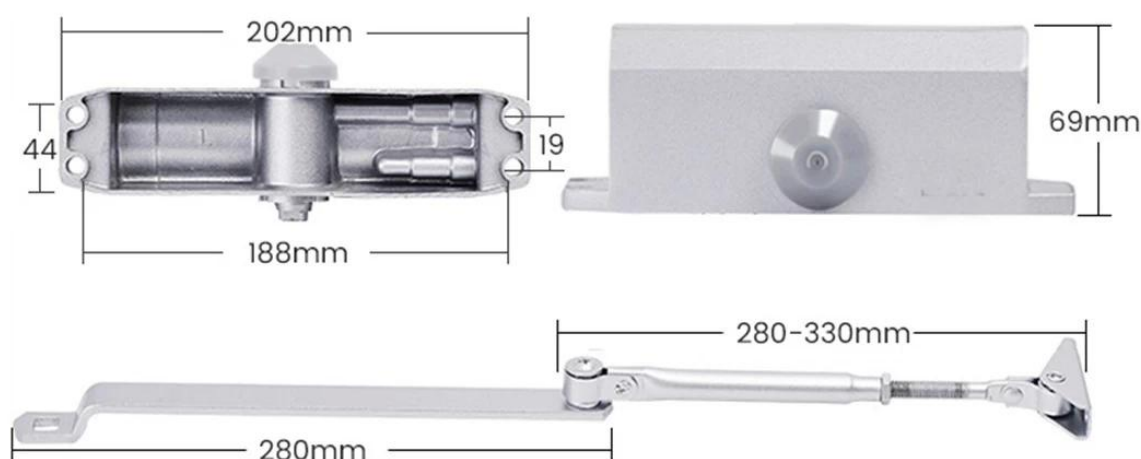

Preguntas frecuentes

Cierrapuertas de alta calidad para que la puerta se cierre automáticamente y suavemente

P: ¿Puedes hacer nuestro logo?

R: Sí, ofrecemos servicio OEM, podemos imprimirlo según su diseño.

P: ¿Cuál es el MOQ?

R: 500 unidades. Para más detalles, por favor contáctenos.

P: ¿Cuál es el tiempo de muestra y el tiempo de entrega para producciones en masa?

R: Normalmente, el tiempo de entrega de la muestra es de 1 a 2 días, el tiempo de entrega de producción en masa (5000 piezas) es de aproximadamente 7 días.

P: ¿Cuál es el plazo de pago?

R: Aceptamos T/T, Western Union y Paypal. Prepago completo para pedidos pequeños y depósito del 30% y saldo del 70% antes del envío para grandes cantidades.

P: ¿Cuál es el método de envío?

R: Por expreso (Fedex, DHL, UPS y TNT, etc.) Por mar o por aire.