

Sensor de barrera de infrarrojos de haz único BS-01

Descripción del producto

Sensor de haz infrarrojo único

1. Longitud de onda: 940 nm
2. Voltaje de funcionamiento: 12-24 V CC
3. Distancia de detección: $\leq 20M$
4. Frecuencia: 1,92 KHz
5. Impermeable IP65


Características

- > Antirreflejos de hasta 50.000 lux, ajuste automático integrado del sistema de filtración de reflejos, para evitar el impacto de la luz o la iluminación del coche.
- > Lluvia sellada para todo clima (niebla), polvo (insectos) y otra estructura integrada diseñada para trabajar en ambientes hostiles
- > El detector aumenta automáticamente la sensibilidad cuando hay niebla o condiciones climáticas adversas (circuito AGC)
- > Alto nivel de capacidad anti-RFI / EMI
- > Diseño de circuito de filtro digital único
- > Dispositivos transmisores de alta potencia, margen de sensibilidad del 90% Receptor de infrarrojos de alta potencia en el tubo, tecnología de procesamiento de baja potencia Diseño de circuito anti-rayos
- > Con diseño de cubierta de lluvia
- > Salida de relé tipo C
- > Período de interrupción del haz ajustable para hacerlo más flexible y adaptable
- > Cubierta óptica profesional antiinterferencias

Single Infrared Beam Sensor



Detection distance up to 20 meters

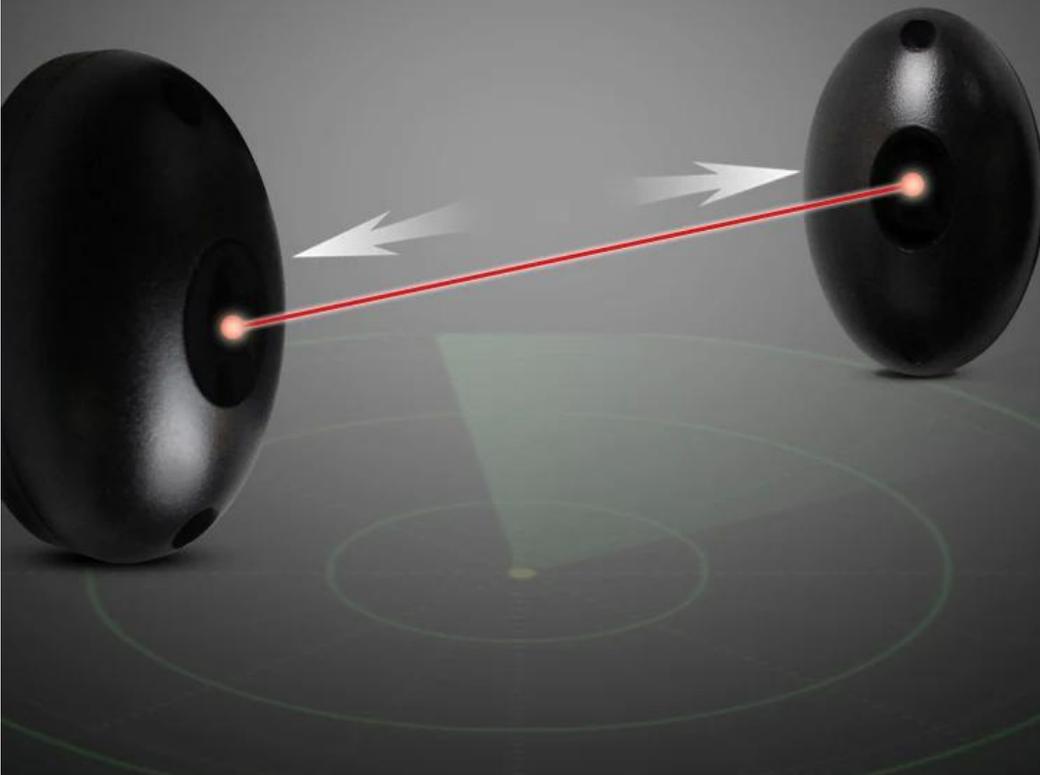

Infrared light receiver



Normally open
normally closed switch.
■ Switch alarm mode
by jumper cap.

Signal output

DC power supply positive

DC power supply negative

Infrared light projector



DC power supply negative

DC power supply positive

Installed on both sides of the gate

Invisible to the naked eye, the photo is just a simulation



Vehicle barrier

Pedestrian gate



Automatic door, sliding door switch, anti-pinch induction

Installed on both sides of the door, wired to connect the door controller.
When someone passes the infrared beam that is folded in half, the door will open automatically.





Door and window security

The shooting is installed on both sides of the door and window, the main unit is installed indoors, when someone intercepts the infrared beam, the host will alarm



Anti-theft, can not be used alone, need to install the alarm host



Product Dimensions



Q
Q
n
p
i
t
u
d
d
e
o
n
d
a
T
E
n
E
A
U
G
C
e
f
u
n
c
i
o
n
a
m
i
e
n
t
o
E
E
M
t
a
n
c
i
a
d
e
d
e
t
e
c
c
i
ó
n
F
r
E
E
K
H
n
c
i
a

T
2
5
C
e
5
ā
C
u
r
a
d
e
f
u
n
c
i
o
n
a
m
i
e
n
t
o
D
6
m
4
ā
s
2
D
ā
é
s
6
m
m

Nuestra compañía

Compañía industrial ACM Shenzhen Goldbridge

Como uno de los principales fabricantes y exportadores de productos RFID y de control de acceso y cerraduras de puertas eléctricas en China, hemos estado en este campo durante 20 años. Tenemos una rica experiencia en producción y exportación de productos de cerraduras de control de acceso RFID.

Nuestros productos de fuerza son: Tarjeta RFID, llavero RFID, pulsera RFID, etiqueta RFID y varios lectores RFID, lector UHF de largo alcance, cerraduras de puertas eléctricas, . También somos el proveedor de soluciones de control de acceso.



Contáctenos

Envíenos su consulta y ordene ahora para tener su MUESTRA GRATIS en 3 días.
Somos profesionales y nos aseguramos de poder ofrecer la mejor solución de proveedor de productos de control de acceso de tarjetas rfid de seguridad integral con 20 años de experiencia,
Por lo tanto, contáctenos y envíe los detalles de su consulta a continuación ahora.
¡Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro!



**SHENZHEN GOLDBRIDGE
INDUSTRIAL CO., LTD**

Habla a:

Edificio 405, área industrial de Shangbu,
distrito de Futian, Shenzhen China, 518031

Tel: + 0086-755-83767678 Fax: +
0086-755-88391348

Persona de contacto: Lily Jiang

Mob / whatsapp / wechat: +

0086-13554918707

Skype: lily-jiang1206

Correo electrónico: ventas (arroba)

goldbridge sz.com

Sitio web: <http://www.goldbridge.sz.com>