Description du produit

433Mhz Universal RF Key Wireless Garage Door Controller Switch Module récepteur d'alarme Télécommande Caractéristiques:

Tension d'entrée : 12 V
• Receiver sensitivity: > 97 dbm
• Transmitting distance:> 100 m (open space)
• Mode de décodage : décodage du logiciel MCU
• Stockage à distance : 20
• Prise en charge du type de télécommande : code d'apprentissage EV1527
• Mode de fonctionnement : momentané, bascule, temporisation de verrouillage (5 s, 10 s, 15 s)
• Borne de sortie : NO , NC , COM

• Dimension du circuit imprimé : 35 x 30 x 18 mm (L, l, H)
• Pile de la télécommande : 2 piles bouton 3 V CR2016
Remarque : La puissance d'entrée maximale est de 12 V

Cette télécommande ne prend en charge que le code d'apprentissage (1527) du récepteur
Il ne peut pas cloner d'autres télécommandes, il ne s'agit que d'une télécommande codée en 1527.
La télécommande ne peut pas être programmée, ne peut correspondre qu'au récepteur de code d'apprentissage 1527.
Candidature : (partielle)
Système de contrôle d'accès pour portes de garage
Système de contrôle d'accès aux portails électroniques
Contrôle des appareils électriques
Systèmes de verrouillage centralisé du véhicule
Contrôle des toits ouvrants de la voiture
Contrôle des systèmes de chauffage

A B
C D
A B
C D
A B
C D

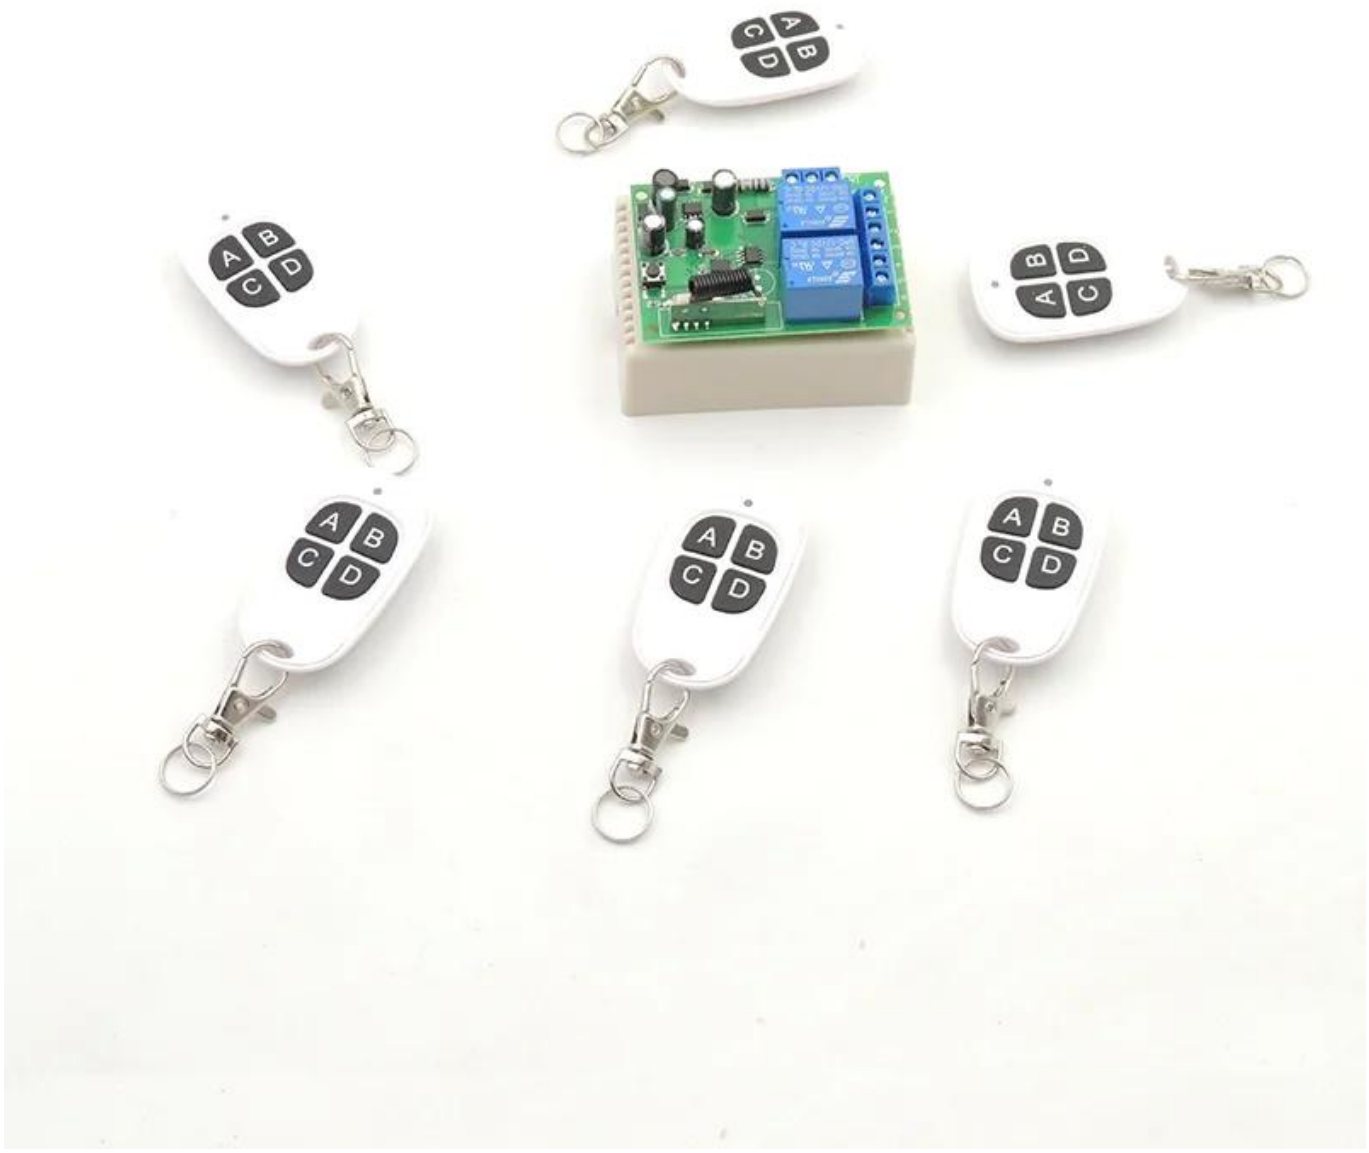
A B
C D

A
B
C
D

D
C
B
A

A
B
D

QC
PASSED
NO1 COM1 NC1
NO2 COM2 NC2
NO3 COM3 NC3
NO4 COM4 NC4
A
B
C
D

Note:
Nous ne recommandons généralement pas de copier une puce à code tournant, car il existe de nombreuses incertitudes lors de la copie d'une puce à code tournant.
Lors de la copie d'une télécommande à puce à code tournant, il n'est pas possible de déterminer si la puce de la télécommande d'origine est une
puce de cryptage. Par conséquent, nous vous déconseillons de copier la télécommande à code tournant.

- Tension d'entrée : 12 V, mode de fonctionnement RF : Superhétérodyne
- Receiver sensitivity: > 97 dbm
- Transmitting distance:> 100 m (open space)
- Mode de décodage : décodage du logiciel MCU
- Stockage à distance : 20
- Prise en charge du type de télécommande : code d'apprentissage EV1527
- Mode de fonctionnement : momentané, bascule, temporisation de verrouillage (5 s, 10 s, 15 s)
- Borne de sortie : NO , NC , COM

• Dimension du circuit imprimé : 35 x 30 x 18 mm (L, l, H)
• Pile de la télécommande : 2 piles bouton 3 V CR2016
Remarque : La puissance d'entrée maximale est de 250 V

Programmation à distance
-Effacer le code :
Appuyez 8 fois sur le bouton d'apprentissage du récepteur, les codes seront réinitialisés.
Après avoir effacé le code, les télécommandes devront être recalibrées

-Mode momentané
Veuillez nous contacter pour des instructions d'utilisation détaillées

-Apprentissage du code : (Bascule - Appuyez sur le bouton de la télécommande pour allumer, appuyez à nouveau pour éteindre.)
Appuyez 2 fois sur la touche d'apprentissage du récepteur, attendez un instant, le voyant s'éteint, il entre en état d'apprentissage.

-Appuyez 3 fois sur la touche d'apprentissage du récepteur, la LED (sur le récepteur) clignotera 3 fois.
Lorsque le voyant est allumé, appuyez sur le bouton de la télécommande (vous voulez le laisser apprendre), appuyez sur le bouton de la télécommande A, le voyant clignote pendant 3
fois.
Appuyez sur le bouton de la télécommande B, Led clignote 3 fois.
Après 3 secondes, le voyant LED sera éteint, apprendre à réussir.

Numéro de modèle: Commutateur de télécommande sans fil
Communication sans fil : RF
Fréquence : 433 MHz

ABOUT GOLDBRIDGE

As a one of leading manufacturer and exporter of RFID products in China, We have been in this field for 20 years already. We have rich production and exportation experience on RFID products.Our strength products are: rfid card, rfid Keyfob, rfid wristband, rfid tag and various rfid reader. We are also the access control solution provider.

MORE >>

Honers & Certificates

FAQ

Q Do you accept Trade Inssurance ?

Yes of course, please click here to issue a trade inssurance order. **A**

Q Do you offer a customized sourcing service ?

A Yes please contact our sales team directly.

What format files shall we send for printing? **Q**

Adobe illustrator would be best, cdr, Photoshop and PDF files are also OK. **A**

Q How long is your warranty time?

A Function warranty time is 3years, printin warranty time is 1year.

You may negotiate with our sates team when ordering.

Q Do you own your own factory?

A Yes we have 3000 square meter workshop for RFID/NFC products.

Q Could I get the free sample for testing?

A Yes, in order to how our sincerity,we could support the free sample to you for testing..

Q Do you also supply OEM service?

A Yes, Since we keep professional manufactory with own moulding line and product line, so you could put your LOGO on our products to make them unique