

Description du produit



12V DC Mini Solenoid Serrure 60kg Fail magnétique Serrure sûre pour le verre / en bois / en bois

Test de charge colliné 60 kg, 120 pièces.

MOV fournit une protection contre le courant inverse.

Magneisme anti-résiduel conçu.

Matériau haute résistance, boîtier en aluminium anodisé.

Conception sans boulon mécanique.

Augmentez la force de maintien, une bonne humeur isolante.

Certificat CE par l'Union européenne,
certificat MA de Chine Bureau de la sécurité publique.

D
a
s
a
m
è
p
r
è
p
n
d
d
p
à
t
a
m
è
t
r
e
T
x
B
B
k
2
d
m
m
e
r
r
o
u
i
l
l
a
g
e
:
G
k
g
C
E
H
b
m
a
i
n
t
i
e
n
:

T
2
h
2
4
V
D
G
D
a
a
t
F
é
n
s
i
o
n

É
o
n
v
é
e
n
b
à
l
a
p
p
o
t
é
e
e
n
v
e
r
r
e
,
p
o
r
t
e
e
n
m
é
t
a
l
,
p
o
r
t
e
i
g
n
i
f
u
g
e

V
o
r
t
i
b
a
S
l
h
g
A
S
e
a
t
u
t
S
i
n
g
a
l
N
o
/
N
C
/
C
O
M
/
+
/
-

F
a
n
t
S
a
b
a
n
D
e
l
a
e
d
e
m
i
n
u
t
e
r
i
e
,
S
i
g
n
a
l
d
e
r
e
t
r
o
a
c
t
i
o
n
,
D
o
u
b
l
e
t
e
n
s
i
o
n
1
2
V
/
2
4
V
D
C

A
E
D
i
c
h
a
g
e
s
r
o
u
g
e
s
d
é
v
e
r
r
o
u
i
l
l
é
s
,
s
p
e
c
t
a
c
l
e
s
v
e
r
t
s
v
e
r
r
o
u
i
l
l
é
s
P
6
k
g
s
:

Avantage de produit

- 1 poted 100 lbs Tests de tension linéaires super statiques super statiques.
- 2.Anti-résidu de conception magnétique, conserver la tension constante.
- 3. Périphérique de protection contre le courant inverse (MOV), la stabilité des performances, le coefficient de sécurité est plus élevé.
- 4. Matériaux de vœux, durables.
- 5. Travaux d'aspiration électrocromagnétique complètement, il n'y a pas d'échec mécanique.
- 6.Shell avec matériau en alliage de haute résistance, traitement de durcissement de l'anode.
- 7. Cays de l'écran avec un double traitement d'isolation.

Images détaillées, OEM / ODM disponible

Mini Single Door Magnetic Lock


Stable Holding Force

magnetic locks
have 60kg(100 lbs) linear pulling force.



Aluminum Shell

Shell with high strength alloy material,
anode hardening treatment.

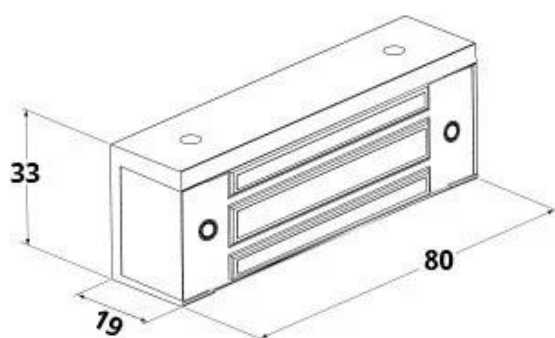

NE-60
Lock Size: 80L*33W*19H(mm)


- Voltage d'entrée: DC12V ou DC24 (peut être personnalisé)
- Force de maintien: 60 kg (120lbs)

- Convient pour: Vitrine, porte d'armoire, etc.
- Finitions pour Shell: Aluninum anodisé
- Finitions pour magnétiques: zinc
- Finitions pour armature: zinc

Application du produit

Double Insulation

Lock body with double insulation treatment.

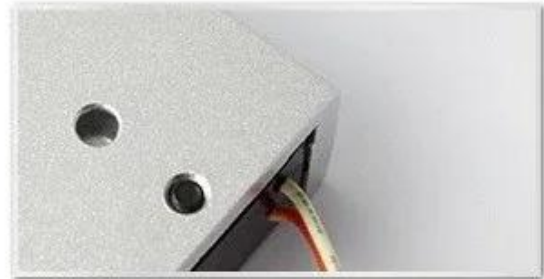

special Used to Small Cabinet Door



Saves time and power when installation.




Diagramme d'installation

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Produits connexes

[Cliquez ici pour commander et avoir votre échantillon gratuit dans 3 jours !!!](#)

Nous sommes un fournisseur de produits de contrôle de sécurité de sécurité de sécurité professionnel avec 20 ans d'expérience, nous nous assurons d'offrir la meilleure solution de solution de système de contrôle d'accès! Ainsi, envoyez vos informations sur vos informations de renseignements dans ci-dessous, cliquez sur "Envoyer" maintenant!

Nous sommes impatients de former des relations commerciales prospères avec de nouveaux clients dans le monde à l'avenir.



ACM-280N

Serrure magnétique en plaque arrière
(280 kg / 600lbs) Convient pour: Porte en bois, Porte en verre, Porte en métal, Feu | Porte épreuve



ACM-Y180

Surface montée (180 kg / 300lbs)
verrouille magnétique 2bores Fail Safe. Situable pour: Porte en bois, Porte en verre, Porte en métal, Porte anti-incendie.



ACM-Y280

280kg (600 lb) Serrure magnétique à porte unique adaptée à: Porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte anti-incendie.



ACM-Y350

Serrure magnétique à porte unique
350 kgs (800 lb) Convient pour: Porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte anti-incendie.



ACM-Y500

Serrure magnétique à porte à porte
500 kgs (1000 lb) Convient pour: Porte

en bois, porte en verre, porte en métal,
porte anti-incendie.




ACM-Y280-W

Serrure magnétique à porte unique
280kgs (600 lb) étanche. Situable pour:
Porte en bois, porte en verre, porte en
métal, porte anti-incendie.

You May Need

Complete Door Access Control Solution Provider

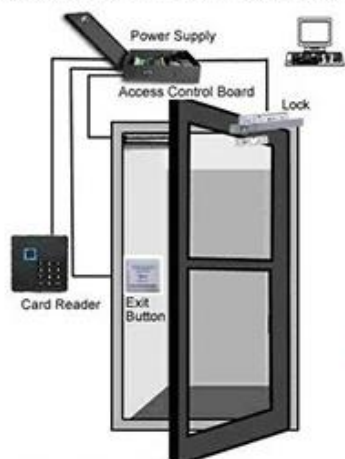

RFID Card



RFID Key fob



RFID Wristband



RFID Reader



**Long Distance
UHF Reader**



**Access Control
Reader**



Biometric Controller



RFID Controller



Door EM Lock

ABOUT GOLDBRIDGE

As a one of leading manufacturer and exporter of RFID products in China, We have been in this field for 20 years already. We have rich production and exportation experience on RFID products. Our strength products are: rfid card, rfid Keyfob, rfid wristband, rfid tag and various rfid reader. We are also the access control solution provider.

[MORE >>](#)



ABOUT OUR FACTORY

Established in 1999, Shenzhen Goldbridge has witnessed the technological innovation from rfid card to rfid tag, the overall change of market products in the past 20 years, and registered "Shenzhen Goldbridge Industrial Co., Ltd." in 1999.

At present, Goldbridge has developed into a National High-Tech Enterprise, which is specialized in the integration of production, market and research. Starting from the PVC cards and RFID cards factory with only 66 workers, Goldbridge has accomplished the successful transition from traditional manufacturing industry to IOT technology enterprise (RFID technology development).



With the accumulation of dozens of software copyrights and utility new inventions and patents, Goldbridge has been rewarded as "National High-Tech Enterprise", "Shenzhen High-Tech Enterprise", and has become an integrated enterprise which focuses on research, production and market. Meanwhile, by adopting the "Military + School + Family" corporate culture concept, accompanied by the continuous innovation of business model and marketing model, plus the B2B, B2C platform and excellent sales team, Goldbridge sells its products all over the world.



Honers & Certificates

