

Serrure EM à porte simple 180KG avec 5 fils

Numéro de modèle: ACM-Y180

Qu'est-ce que le verrouillage électromagnétique?

Les verrous électromagnétiques se composent d'une armature et d'un ensemble de bobines, qui deviennent magnétisés lorsqu'un courant électrique les traverse. Ce champ magnétique sécurise la porte et contrôle électroniquement lorsque les portes sont verrouillées et déverrouillées.

Les serrures électromagnétiques sont de conception à sécurité intégrée.

Verrouiller la taille	200Lx41.7Wx21.7H (millimètre)
Plaque d'armature	130Lx33Wx10.5H (millimètre)
Force de maintien	180 kg (350 livres)
Tension	DC12V ou DC24V (24V doivent être personnalisés)
Tirage actuel	12 V / 280 mA 24 V / 150 mA
Signal de sortie	Pls voir EL-350TS
Convient à	Porte en bois, Glassdoor, Porte en métal, Porte coupe-feu
Temp de surface	≤20 ° C
Exploitation temporaire	-10 °C ~ 55 ° C (14 ° F ~ 131 ° F)
Humidité appropriée	0 ~ 90% (sans condensation)
Finitions pour Shell	Traitement de la texture de surface en aluminium anodisé
Finitions pour magnétique	Zinc
Finitions pour l'armature	Zinc
Poids	1,2 kg
Emballage standard	20 pièces

Installation fitting for electromagnetic lock support


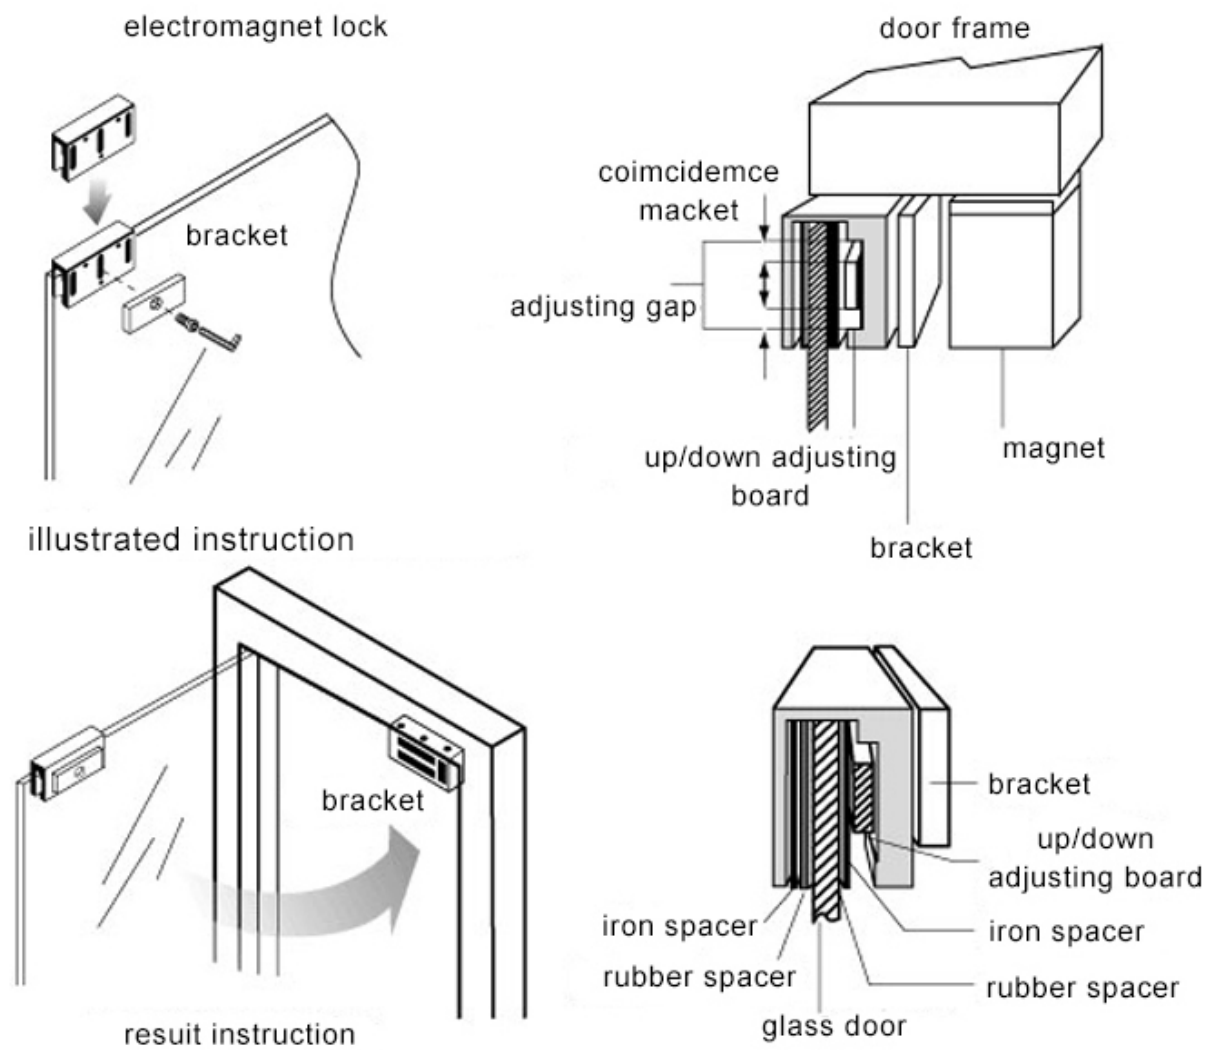



Diagramme d'installation

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Emballage et livraison

Manière d'expédition

Nous avons une coopération étroite avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par SEA et par AIR
Vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

Emballage

Emballage de serrure magnétique: 1 unité par boîte, 10 pièces par carton,
Taille du carton: 26 * 26 * 10 cm, poids brut: 46 kg. 50 cartons par palette



Produits connexes



ACM-Y280N

Serrure magnétique de plaque arrière (280kgs / 600lbs) Convient pour: porte en bois, porte en verre, porte en métal, feu | Porte de preuve

ACM-Y180

Serrure magnétique montée en surface (180 kg / 300 lb) 2 boulons Fail safe.Convient pour: porte en

bois, porte en verre, porte en métal,
porte coupe-feu.

ACM-Y280

Serrure magnétique à porte simple
de 280 kg (600 lb) Convient pour:
porte en bois, porte en verre, porte
en métal, porte coupe-feu.



ACM-Y350

Serrure magnétique pour porte
simple 350kgs (800lbs) Convient
pour: porte en bois, porte en verre,
porte en métal, porte coupe-feu.

ACM-Y500

Serrure magnétique pour porte simple 500kgs (1000lbs) Convient pour: porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.

ACM-Y280-W

Serrure magnétique pour porte simple 280kgs (600lbs) étanche. Convient pour: porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.

You may need





ACM-Y100S

Verrou à pêne électrique (5PIN)

Verrou électrique à sécurité intégrée
avec fonction magnétique

ACM-Y130

Verrou de gâche électrique (NC / NO
en option)

Taille de la serrure: 110x28x31mm

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (verrouillage
du moteur)

Taille de la serrure: 130x98x41mm

Besoin de support avec serrure magnétique de porte





ACM-Y180-L

Support en L pour serrure
magnétique 180 kg

ACM-Y180ZL

Support ZL pour serrure magnétique
180kg / 300lbs

ACM-Y180-ZL

Support ZL pour serrure magnétique
180Kg

Notre service

- 1, toutes les demandes seront répondues dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, de haute qualité, desing de mode, prix raisonnable et compétitif, délai d'exécution rapide
- 5, service après-vente:
 - 1), tous les produits auront été strictement contrôlés en interne avant l'emballage
 - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
 - 3), tous nos produits ont une garantie de 2 à 3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement: Vous pouvez payer la commande via: T / T, Western Union, Paypal
- 8, expédition: Nous avons une coopération étroite avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par SEA et par AIR, vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

