

## Description du produit



### **Serrure de porte en verre en bois magnétique électrique de sécurité de 280kg 600lbs avec 7 broches**

Serrure magnétique avec une force de maintien de 600 lb (280 kg) pour porte simple

D  
e  
s  
p  
a  
r  
t  
i  
m  
è  
n  
t  
é  
d  
e  
s  
p  
a  
r  
t  
i  
m  
è  
n  
t  
r  
e  
s





P  
o  
r  
t  
e  
n  
b  
o  
i  
s  
,  
P  
o  
r  
t  
e  
n  
v  
e  
n  
e  
p  
B  
u  
r  
t  
a  
p  
n  
m  
é  
t  
a  
l  
,  
P  
o  
r  
t  
e  
c  
o  
u  
p  
e  
-  
f  
e  
u



F  
a  
i  
l  
S  
a  
f  
e  
,  
r  
e  
t  
a  
r  
d  
d  
e  
l  
a  
m  
i  
n  
u  
t  
e  
C  
h  
e  
a  
s  
t  
é  
n  
à  
B  
d  
è  
n  
a  
e  
o  
u  
r  
,  
d  
o  
u  
b  
l  
e  
t  
e  
n  
s  
i  
o  
n  
1  
2  
V  
/  
2  
4  
V  
D  
C

L  
e  
r  
o  
u  
g  
e  
m  
o  
n  
t  
r  
e  
d  
é  
v  
e  
r  
r  
o  
u  
G  
U  
I  
Ø  
É  
l  
e  
v  
e  
r  
t  
m  
o  
n  
t  
r  
e  
v  
e  
r  
r  
o  
u  
i  
l  
l  
é  
P  
2  
o  
f  
p  
k  
s  
g  
..

## Produit Advanatge


- Test de charge colinéaire 280 kg, 600 lb.
- Double tension 12 ou 24 VDC (en option).
- La tension standard est de 12VDC une fois terminé.
- MOV fournit une protection contre le courant inverse.
- Convient pour les portes en bois, les portes en verre, les portes métalliques, les portes coupe-feu.
- LED Indique l'état de la porte.
- Capteur d'état de bloc (NO / NC / COM)
- Capteur d'état de la porte (NO / NC / COM)
- Magnétisme anti-résidu conçu.
- Matériau haute résistance, boîtier en aluminium anodisé.
- Conception sans défaillances mécaniques.
- Augmenter la force de maintien, boîtier à double isolation.
- Certifié CE par l'Union européenne, MA certifié par l'Office chinois de la sécurité publique

Images détaillées, OEM / ODM disponibles





Notre serrure est avec une lumière LED pour montrer la statue de travail, la lumière est vert lorsqu'il est verrouillé, rouge lorsqu'il est déverrouillé . La statue lumineuse peut être changée. L'ACM-Y280 est équipé d'une sortie de signal. La carte PCB peut être personnalisée. Nous pouvons fabriquer la serrure avec une double tension 12v et 24v et avec une connexion à 7 fils. La photo suivante est la carte PCB en option. Si vous souhaitez personnaliser la serrure, veuillez nous indiquer votre demande détaillée, nous vous enverrons votre devis détaillé après avoir pris connaissance de tous vos besoins.

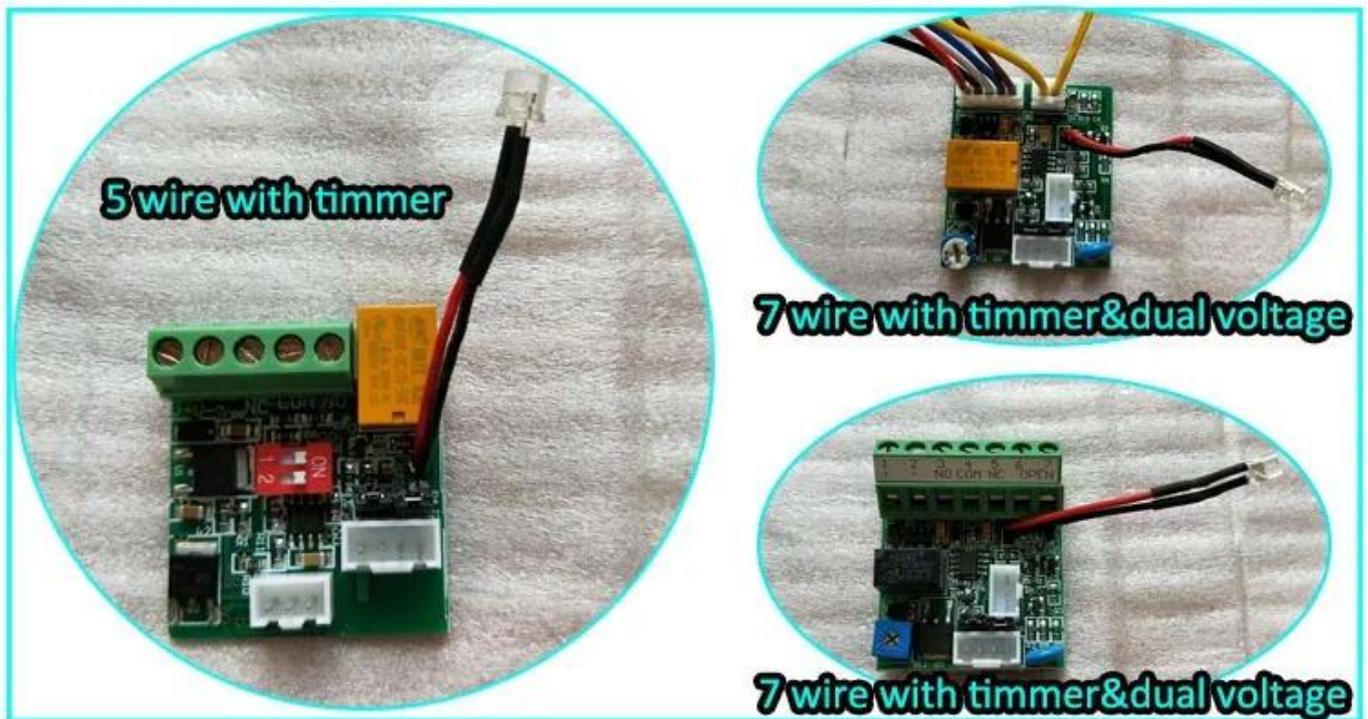

## Assurance qualité


- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par des personnes, ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits connexes.
- Au contraire, ACM Goldbridge nécessitera un supplément en cas de réparation.

- Plus d'informations, veuillez consulter notre centre de service.


## Schéma d'installation

# STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured

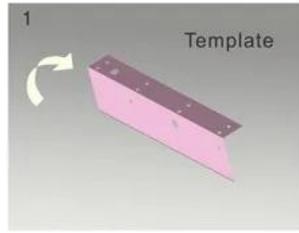

1 Fold the plate to 90° .

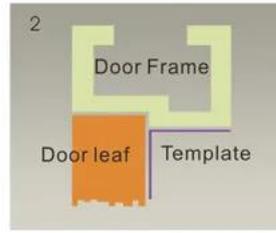


2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.

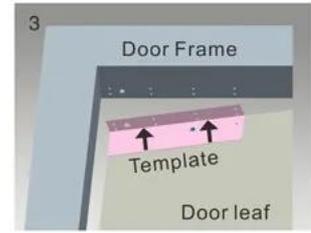


3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.

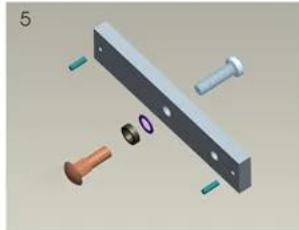


5 Make a combination based on the picture.

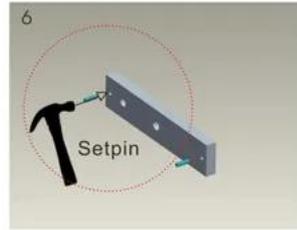

6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).

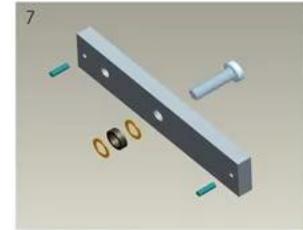


7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.

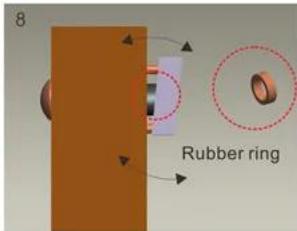


8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.

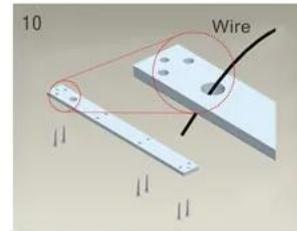


10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.

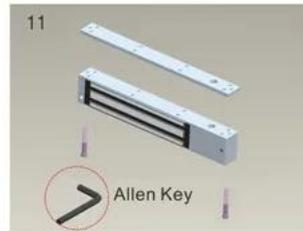


11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 12.7mm

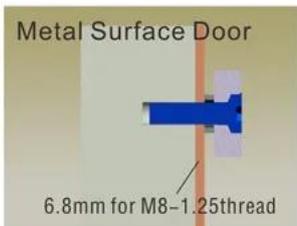

Metal Surface Door  
6.8mm for M8-1.25thread  
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

## Notice:

### Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm      600LBS: 50mm  
800LBS: 48mm      1200LBS: 46mm

## Emballage et livraison

### Manière d'expédition

Nous avons une coopération étroite avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par SEA et par AIR  
Vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

### Emballage

Emballage de serrure magnétique: 1 unité par boîte, 12 pièces par carton,  
Taille du carton: 54,3 \* 13,5 \* 19,3cm, poids brut: 25 kg. 50 cartons par palette



## Produits connexes



### **ACM-Y280N**

Verrou de plaque arrière magnétique (280kg / 600lbs) Convient pour: porte en bois, porte en verre, porte en métal, feu | Port de preuve

### **ACM-Y180**

Serrure magnétique à montage en surface (180 kg / 300 lb) à sécurité intégrée à 2 verrous Convient pour:

porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.

### **ACM-Y280**

Serrure magnétique à porte simple de 280 kg (600 lb) adaptée pour: porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.



### **ACM-Y350**

Serrure magnétique pour porte simple 350 kg (800 lb) Convient pour: porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.

## ACM-Y500

Serrure magnétique à porte simple de 500 kg (1000 lb) Convient pour: porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.

## ACM-Y280-W

Serrure magnétique étanche à une porte 280 kg (600 lb) Convient pour: porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.

### You may need





### **ACM-Y100S**

Boulon électrique (5PIN) Boulon électrique sûr avec fonction magnétique

### **ACM-Y130**

Verrouillage électrique (NC / NO en option)

Taille du bloc: 110x28x31mm

### **ACM-Y066**

Intelligent Smart Lock (verrouillage du moteur)

Dimensions de la serrure:

130x98x41mm

Support requis avec serrure de porte magnétique





### **ACM-Y280-L**

Support en L pour serrure magnétique 280 kg / 350 kg

### **ACM-Y280ZL**

Support ZL pour serrure magnétique 280 kg

### **ACM-Y280-ZL**

Support ZL pour serrure magnétique 280Kg / 350Kg

## Notre service

- 1, toutes les demandes seront répondues dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponibles
- 4, haute qualité, conception à la mode, prix raisonnable et compétitif, délai de livraison rapide
- 5, service après-vente:
  - 1), tous les produits auront été strictement vérifiés en interne avant l'emballage
  - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
  - 3), tous nos produits ont une garantie de 2-3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement: Vous pouvez payer la commande via: T / T, Western Union, Paypal
- 8, expédition: Nous avons une coopération étroite avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par SEA et par AIR, vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

