

## Description du produit



### **280kg échouent la serrure magnétique électrique de Controlel d'accès de porte sécurisée avec le signal LED**

Serrure magnétique avec une force de maintien de 600 lb (280 kg) pour porte simple

D  
e  
s  
P  
a  
r  
t  
m  
è  
b  
n  
d  
d  
e  
p  
a  
o  
d  
m  
è  
t  
r  
e  
s

T  
a  
i  
l  
2  
5  
d  
4  
7  
3  
5  
m  
m  
u  
r  
e  
:  
1  
9  
L  
x  
1  
9  
L  
x  
4  
5  
W  
1  
a  
H  
m  
t  
l  
r  
e  
m  
é  
t  
r  
e  
)  
F  
o  
r  
m  
a  
t  
t  
e  
r  
e  
n  
t  
:  
.





S  
i  
g  
n  
a  
l  
d  
e  
r  
e  
t  
o  
u  
r  
,  
l  
a  
s  
e  
r  
o  
p  
t  
i  
c  
a  
l  
c  
o  
m  
m  
u  
n  
i  
c  
a  
t  
i  
o  
n  
,  
N  
O  
/  
N  
C  
/  
C  
O  
M  
/br/>+br/>/br/>-

F  
a  
i  
l  
S  
a  
f  
e  
,  
r  
e  
t  
a  
r  
d  
d  
e  
l  
a  
m  
i  
n  
u  
t  
e  
T  
H  
E  
O  
R  
E  
M  
S  
I  
N  
T  
H  
E  
P  
A  
P  
E  
R  
A  
R  
E  
I  
N  
T  
E  
R  
P  
R  
E  
T  
E  
D  
:  
O  
u  
r  
,  
d  
o  
u  
b  
l  
e  
t  
e  
n  
s  
i  
o  
n  
1  
2  
V  
/  
2  
4  
V  
D  
C

R  
o  
u  
g  
e  
m  
o  
n  
t  
r  
e  
d  
é  
v  
e  
r  
r  
o  
u  
i  
L  
E  
D  
;  
v  
e  
r  
t  
m  
o  
n  
t  
r  
e  
v  
e  
r  
r  
o  
u  
i  
l  
l  
é  
P  
O  
N  
S  
I  
S  
S  
E  
C  
e  
r  
t  
i  
f  
i  
c  
a  
t  
i  
o  
n  
:


## Avantage du produit

- Test de charge colinéaire 280 kg, 600 livres.
- Double tension 12 ou 24 VDC (en option).
- La tension standard est de 12VDC une fois terminé.
- MOV fournit une protection contre le courant inverse.
- Convient pour porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte ignifuge.
- LED Indique l'état de la porte.
- Capteur d'état de verrouillage (NO / NC / COM)
- Capteur d'état de la porte (NO / NC / COM)
- Magnétisme anti-résiduel conçu.
- Matériau haute résistance, boîtier en aluminium anodisé.
- Conception sans défaillance mécanique.
- Augmentez la force de maintien, double boîtier isolant.
- Certificat CE de l'Union européenne, certificat MA du bureau de sécurité publique de Chine

Images détaillées, OEM / ODM disponibles



Notre serrure est avec une lumière LED pour montrer la statue de travail, la lumière est vert lorsqu'il est verrouillé, rouge lorsqu'il est déverrouillé . La statue lumineuse peut être modifiée. ACM-Y280 est avec sortie de signal. La carte PCB peut être personnalisée. Nous pouvons fabriquer la serrure avec une double tension 12v et 24v et avec une connexion à 7 fils. La photo suivante est la carte PCB en option. Si vous souhaitez personnaliser la serrure, veuillez nous indiquer votre demande de détail, nous vous enverrons votre devis détaillé après avoir pris connaissance de toutes vos exigences.

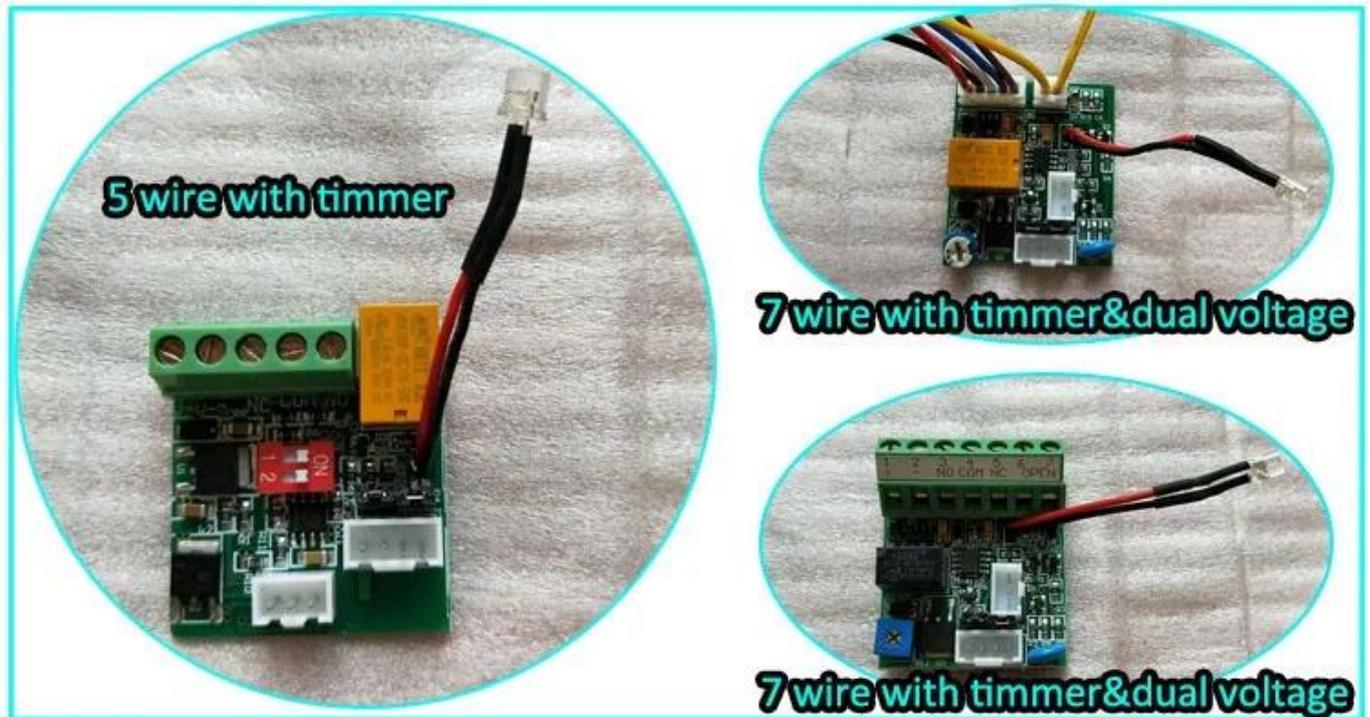


## Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par l'homme, ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits relatifs.
- Au contraire, ACM Goldbridge coûtera un supplément en cas de réparation.
- Plus d'informations, veuillez parcourir notre centre de service.


## Diagramme d'installation

# STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured

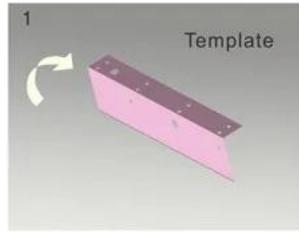

1 Fold the plate to 90° .

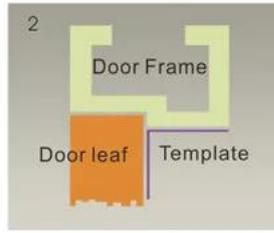


2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.

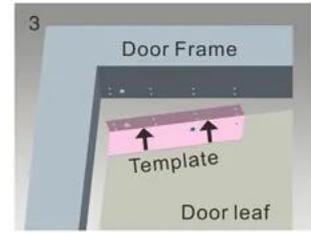


3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.

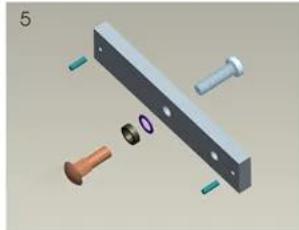


5 Make a combination based on the picture.

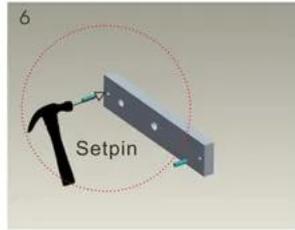

6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).

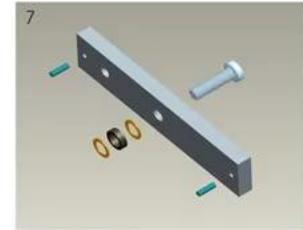


7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.

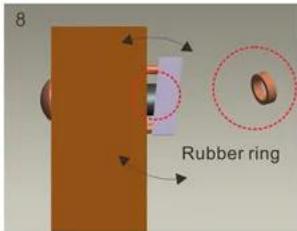


8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.

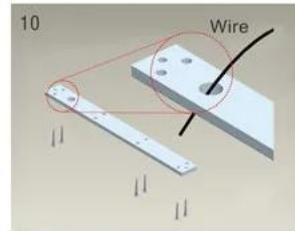


10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.

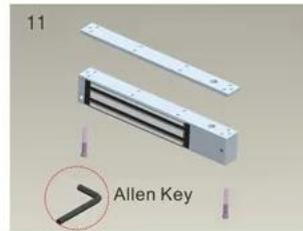


11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 12.7mm

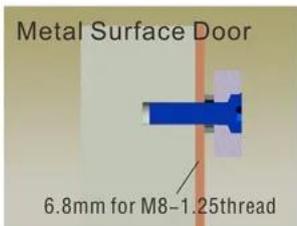

Metal Surface Door  
6.8mm for M8-1.25thread  
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

## Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

## Emballage et livraison

### Manière d'expédition

Nous avons une coopération étroite avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par SEA et par AIR  
Vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

### Emballage

Emballage de serrure magnétique: 1 unité par boîte, 12 pièces par carton,  
Taille du carton: 54,3 \* 13,5 \* 19,3cm, poids brut: 25 kg. 50 cartons par palette



## Produits connexes



### **ACM-Y280N**

Serrure magnétique de plaque arrière (280kgs / 600lbs) Convient pour: porte en bois, porte en verre, porte en métal, feu | Porte de preuve

### **ACM-Y180**

Serrure magnétique montée en surface (180 kg / 300 lb) 2 boulons Fail safe. Convient pour: porte en bois,

porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.

### **ACM-Y280**

Serrure magnétique à porte simple de 280 kg (600 lb) Convient pour: porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.



### **ACM-Y350**

Serrure magnétique pour porte simple 350kgs (800lbs) Convient pour: porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.

## ACM-Y500

Serrure magnétique pour porte simple  
500kgs (1000lbs) Convient pour: porte  
en bois, porte en verre, porte en métal,  
porte coupe-feu.

## ACM-Y280-W

Serrure magnétique de porte simple  
280kgs (600lbs) étanche. Convient  
pour: porte en bois, porte en verre,  
porte en métal, porte coupe-feu.

### You may need



### **ACM-Y100S**

Verrou à pêne électrique (5PIN)  
Verrou électrique à sécurité intégrée  
avec fonction magnétique

### **ACM-Y130**

Verrou de gâche électrique (NC / NO  
en option)  
Taille de la serrure: 110x28x31mm

### **ACM-Y066**

Intelligent Smart Lock (verrouillage du  
moteur)  
Taille de la serrure: 130x98x41mm

Besoin de support avec serrure magnétique de porte





### **ACM-Y280-L**

Support en L pour serrure magnétique  
280kg / 350kg

### **ACM-Y280Z**

Support en Z pour serrure magnétique  
de 280 kg

### **ACM-Y280-ZL**

Support ZL pour serrure magnétique  
280Kg / 350Kg

## Notre service

- 1, toutes les demandes seront répondues dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, de haute qualité, desing fashin, prix raisonnable et compétitif, délai d'exécution rapide
- 5, service après-vente:
  - 1), tous les produits auront été strictement contrôlés en interne avant l'emballage
  - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
  - 3), tous nos produits ont une garantie de 2 à 3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement: Vous pouvez payer la commande via: T / T, Western Union, Paypal
- 8, expédition: Nous avons une coopération étroite avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par SEA et par AIR, vous pouvez également choisir votre propre transitaire.