Description du produit

Serrure magnétique électrique de sécurité de double porte de 350KG (800LBS) x2 pour le système de serrure magnétique de porte intérieure

La serrure électrique à double porte sert à la porte en bois, à la porte coupe-feu, à la porte coulissante et à la porte en métal. Mode de temporisation intégré et possibilité de configurer 0,3,6,9sec. Voyant lumineux, le rouge indique que la porte est déverrouillée, le vert indique que la porte est verrouillée

Paramètre Description

5
7
T
L
a
x
1
5
5
I
W
e
x
d
2
u
7
v
e
5
r
H
r
(
o
m
u
m
)
P
1
r
o
a
L
q
x
u
4
e
5
d
W
x
a
r
1
m
H
a
(
t
m
u
m
r
)
e
F
3
0
5
r
k
c
g
e
x
d
2
e
(
m
o
a
L
i
b
n
s
t
x
1
2
e
)
n
1
7
T
e
u
n
3
4
V
0
D
C

12V/48mA*2 or 24V/24mA*2 Contacts

Tirage actuel

e

Sortie de signal

, courant nominal max. 3A/3/6/9

Temps sec.

Le rouge indique que la porte est déverrouillée

Le vert indique que la porte est verrouillée

Porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu

Croen,vproernttéàe

Température & fluer. é+d2e0s surface

E x p l o i t - a 5 (1 4 t e m p 5) a i r e ~ 9 5 % (m s d n s é e p d e n s a t é o n) F A h u m i n s m e n o S h s é l

Finitions pour magnétique Zinc
Finitions pour l'armature Zinc
Poids 5,4kg

Produit Advanatge

Test de charge colinéaire 350x2kg, 800x2pounds.
Double tension 12 ou 24 VDC (en option).
La tension standard est de 12 VCC à la fin.
MOV fournit une protection contre les courants inversés.
Convient à la porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.
La LED indique l'état de la porte.
Verrouiller le capteur d'état (NO / NC / COM).
Temps: 0/3/6 / 9sec.
Magnétisme anti-résiduel conçu.
Matériau haute résistance, boîtier en aluminium anodisé.
Conception sans défaillance mécanique.

Augmenter la force de maintien, double logement isolant.
Certificat CE par l'Union européenne, MA par l'Office de sécurité publique de Chine.

Des Images détaillées, OEM / ODM disponible

Notre serrure est avec la lumière de LED pour montrer la statue fonctionnante, la lumière est vert lorsqu'il est verrouillé, rouge lorsqu'il est déverrouillé . La statue de lumière peut être changée. L’ACM-Y380D est avec sortie de signal. Le circuit imprimé peut être personnalisé. Nous pouvons réaliser le verrouillage avec double tension 12 V et 24 V et avec une connexion à 7 fils. La photo suivante est facultative. Si vous souhaitez personnaliser le verrou, veuillez nous indiquer votre demande de détail, nous vous ferons parvenir votre devis après avoir pris connaissance de toutes vos exigences.

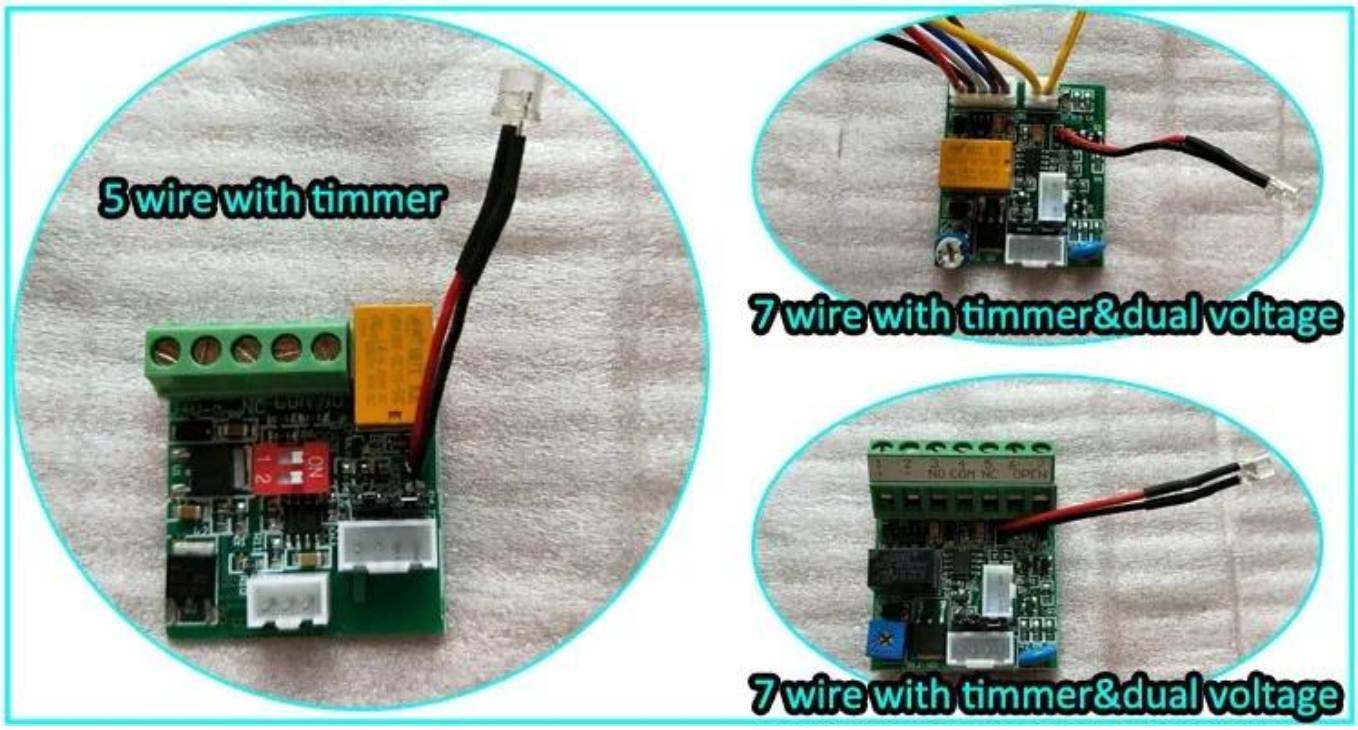

Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par des êtres humains. ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits de la même famille.
- Au contraire, ACM Goldbridge facturera des frais supplémentaires en cas de réparation.
- Plus d'informations, s'il vous plaît parcourir notre centre de service.

Diagramme d'installation

STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured

Steps



Fold the plate to 90° .



Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.



Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.



Drill holes based on the marked positions.



Make a combination based on the picture.



Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).



Make a combination based on the picture(add washer accordingly). The rubber ring must be added.



Place the rubber ring between armature plate and door leaf.

Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.



Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is16mm



Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Inside:Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm 600LBS: 50mm

800LBS: 48mm 1200LBS: 46mm

Emballage & Livraison

Manière d'expédition
Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Transitaire par MER et Par AIR
Vous pouvez également choisir votre propre transitaire d'expédition.

Emballage
Emballage à verrouillage magnétique: 1 unité par boîte, 5 pièces par carton,
Taille du carton: 35 * 30 * 16cm, poids brut: 25 kg.

You may need

ACM-Y280N

Serrure magnétique de plaque arrière (280kgs / 600lbs) Convient pour: Porte en bois, porte en verre, porte en métal, incendie | Porte d'épreuve

ACM-Y180

Serrure magnétique 2Bolts montée en surface (180kg / 300lbs) Fail safe. Convient pour: porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte coupe-feu.

ACM-Y280

Serrure magnétique de porte simple de 280kg (600lbs) appropriée à: Porte en bois, porte en verre, porte en métal, porte de preuve de feu.

ACM-Y280-L

Support en L pour verrou magnétique
280kg / 350kg

ACM-Y180ZL

Support ZL pour verrou magnétique
180kg / 300lbs

ACM-Y280-ZL

Support ZL pour serrure magnétique
280Kg / 350Kg

Notre service

1, toutes les demandes seront répondu dans les 24 heures
2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
3, OEM / ODM disponible
4, haute qualité, fashin desing, raisonnable & prix concurrentiel, délai d'exécution rapide
5, service après-vente:
1), tous les produits auront été strictement vérifiés de qualité en interne avant l'emballage
2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
3), tous nos produits ont 2-3 ans de garantie si les dommages ne sont pas causés par l'homme
6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour l'ordre d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
7, paiement: Vous pouvez payer pour la commande via: T / T, Western Union, Paypal.
8, expédition: Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Expéditeur par MER et Par AIR, Vous pouvez également choisir votre propre expéditeur.

FAQ

Q: 1. Comment puis-je passer une commande?
Un: s'il vous plaît indiquer votre exigence à nous par e-mail. Ensuite, nous vous ferons parvenir l'offre au plus tôt, après confirmation de la commande, nous organiserons la production le plus rapidement possible.

Q: 2.Qu'en est-il du paiement et de l'expédition?
Un: TT / T, Paypal, Western Union.
Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q: 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?
Un: nous pourrions fournir un échantillon gratuit à vous, et le coût du fret payé par vous.

Q: 4. Combien de temps puis-je m'attendre à recevoir les échantillons?
A: Cela dépend de la quantité. Normalement 3-7 jours pour 5000pcs et 7-15 jours pour 100,000pcs

Q: 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés?
R: Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris la matière, la taille, l'épaisseur et l'impression. Les commandes OEM sont les bienvenues.

Q: 6. Êtes-vous une société de négoce ou une usine?
Nous sommes l'un des plus grand fabricant de cartes RFID / tags NFC / RFID keybod / bracelet RFID, lecteur RFID et produits de contrôle d'accès en Chine plus de 20 ans.