

## Description du produit



Tension de fonctionnement	réC 12V± dix%
Capacité utilisateur	2000
Distance de lecture de la carte	3 à 6 cm
Courant actif	<60 mA
Courant inactif	25 ± 5 mA
Verrouiller la charge de sortie	Max 3UNE
Charge de sortie d'alarme	Max 20A
Température de fonctionnement	-45°C~60°C
humidité d'exploitation	dix% - 90% HR
Temps de relais de porte réglable	0 -99 secondes
Heure d'alarme réglable	0 à 3 minutes
Interface Wiegand	Wiegand 26 bits
Connexions de câblage	Serrure électrique, bouton de sortie, alarme externe, Lecteur externe

## Avantage

- \* Boîtier anti-vandale galvanisé en alliage de zinc solide
- \* Programmation complète à partir du clavier
- \* 2000 utilise, prend en charge la carte, le code PIN, la carte + le code PIN
- \* Peut être utilisé comme clavier autonome
- \* Touches de rétroéclairage
- \* Entrée Wiegand 26 pour connexion à un lecteur externe
- \* Sortie Wiegand 26 pour connexion à un contrôleur
- \* Temps de sortie de porte réglable, heure de l'alarme, temps d'ouverture de la porte
- \* Très faible consommation d'énergie (30mA)
- \* Vitesse de fonctionnement rapide, <20ms with 2000 users
- \* Verrouiller la protection contre les courts-circuits de courant de sortie
- \* Facile à installer et à programmer
- \* Résistance dépendante de la lumière (LDR) intégrée pour anti-sabotage
- \* Buzzer intégré
- \* Les LED rouges, jaunes et vertes affichent l'état de fonctionnement


## Affichage du produit





[Image détaillée](#)

Prend en charge la sortie Wiegand 26/34, peut être utilisé comme contrôle d'accès à la porte du lecteur de carte

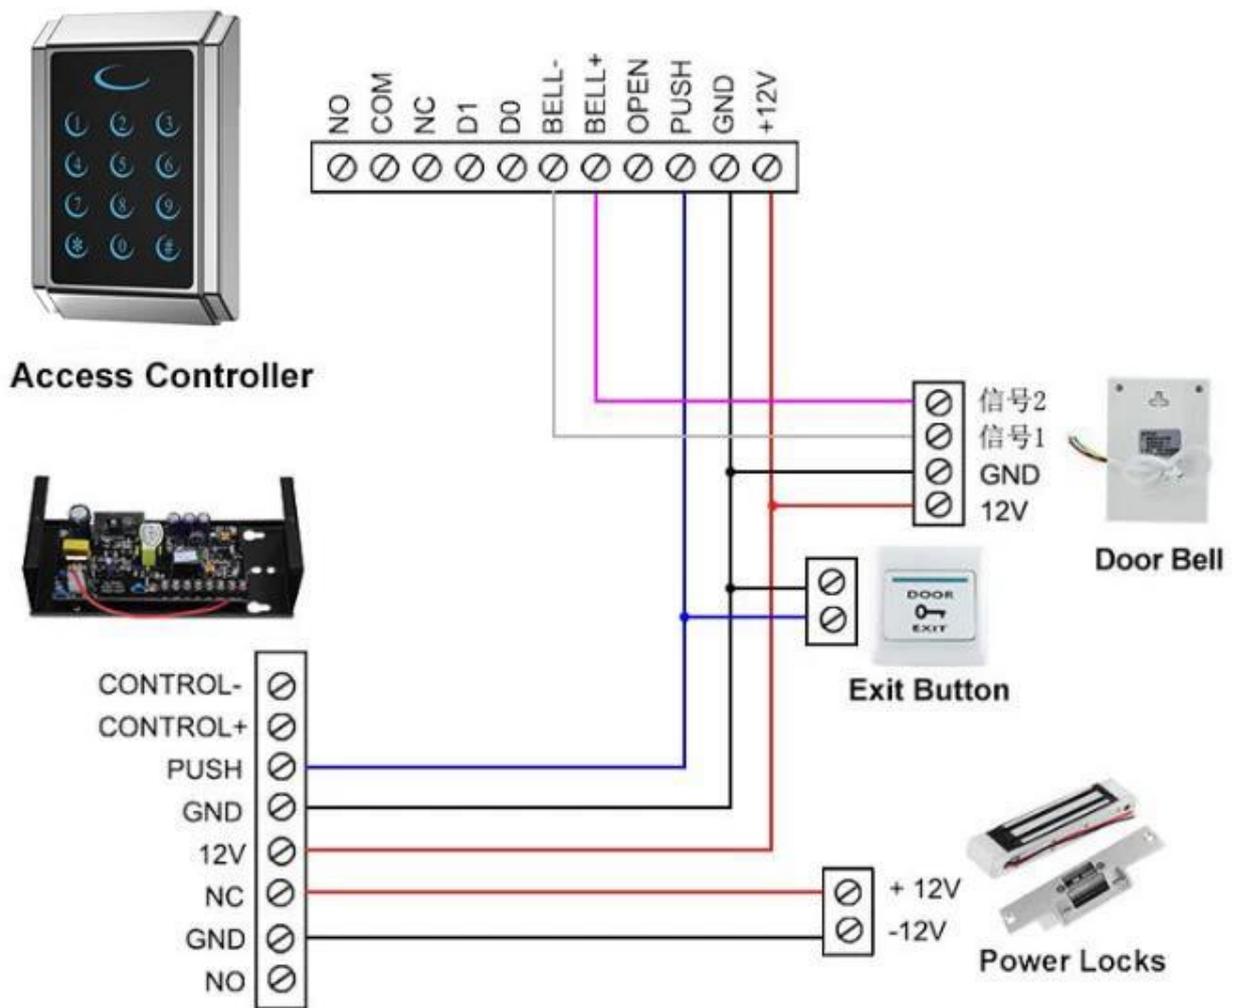

## Produits connexes

Nous sommes un fournisseur professionnel complet de produits de contrôle d'accès de sécurité avec 20 ans d'expérience, nous nous assurons de vous offrir la meilleure solution de système de contrôle d'accès! Ensuite, envoyez les détails de votre demande ci-dessous, cliquez sur «Soumettre» maintenant!

Nous sommes impatients de nouer des relations commerciales fructueuses avec de nouveaux clients du monde entier à l'avenir.



### **ACM223**

Clavier RFID tactile et contrôle d'accès au clavier, capacité 125Khz EM 1000/4000 U Ser



### **ACM208B**

Lecteur de porte simple étanche RFID et contrôle d'accès



### **ACM210-W**

Contrôle d'accès RFID à une porte en métal (non étanche)



### **ACM-A10**

Nouveau clavier à écran tactile  
métallique autonome de contrôle  
d'accès RFID

Argent / Bronze rouge / Bronze vert /  
Bronze blanc / Or



### **ACM-A20**

Contrôle d'accès RFID à clavier  
tactile, 125Khz EM, peut connecter le  
lecteur wiegand



### **ACM-A30**

Nouveau clavier à écran tactile  
métallique autonome de contrôle  
d'accès RFID

Argent / Bronze rouge / Bronze vert /  
Bronze blanc / Or



### **ACM-A40**

Carte EM RFID + code PIN pour le  
contrôle d'accès à une porte



### **ACM-A60**

Nouveau clavier à écran tactile  
métallique autonome de contrôle  
d'accès RFID

Argent / Bronze rouge / Bronze vert /  
Bronze blanc / Or



### **ACM-A88**

Nouveau clavier à écran tactile

métallique autonome de contrôle  
d'accès RFID  
Argent / Bronze rouge / Bronze vert /  
Bronze blanc / Or

## You may need

Voici pour contrôler l'accès à la porte de toute la solution qui pourrait vous plaire

Nous sommes un fournisseur professionnel complet de produits de contrôle d'accès de sécurité avec 20 ans d'expérience, nous nous assurons de vous offrir la meilleure solution de système de contrôle d'accès! Ensuite, envoyez les détails de votre demande ci-dessous, cliquez sur «Soumettre» maintenant!

Nous sommes impatients de nouer des relations commerciales fructueuses avec de nouveaux clients du monde entier à l'avenir.



### ACM-Y100S

Verrou à pêne électrique (5PIN)  
Verrou électrique à sécurité intégrée  
avec fonction magnétique




### ACM-Y280

280kg (600lbs) Serrure magnétique  
pour porte simple adaptée pour: porte  
en bois, porte en verre, porte en  
métal, porte ignifuge.



### ACM-K2A / B

Capteur de sortie Realese pour portes No Touch, dimensions K2A: 115 × 70 × 25 mm, DIMENSION K2B: 86 × 86 × 25 mm

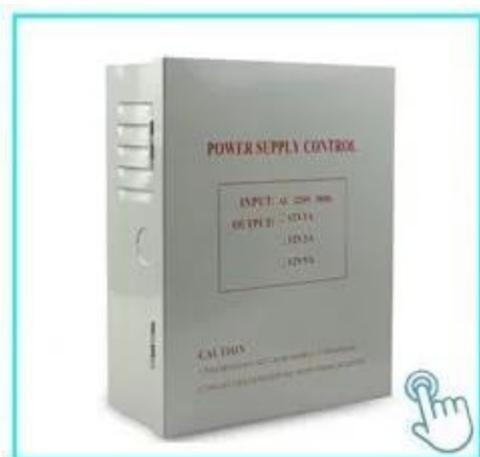

### ACM-Y806-3A

Alimentation de secours 12V 5A, peut recharger la batterie de secours à l'intérieur



### ACM26X

Lecteur wiegand 125 kHz 26/34, dimensions: 115 mm × 75,5 mm × 16,8 mm



## ACM-EMI-S

Carte de proximité EM 125Khz

## Notre service

### Notre service

1. Toute demande sera traitée dans les 24 heures
2. Fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
3. OEM / ODM disponible
4. De haute qualité, desing fashin, prix raisonnable et compétitif, délai de livraison rapide
5. service après-vente:  
R: Tous les produits auront été strictement vérifiés en interne avant l'emballage  
B: tous les produits seront bien emballés avant l'expédition  
C: Tous nos produits ont une garantie de 2-3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'être humain
6. Livraison plus rapide: environ 1 ~ 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
7. Paiement: vous pouvez payer la commande via: T / T, Western Union, Paypal, assurance commerciale Ali
8. Expédition: nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire par mer et par air, vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

### Assurance qualité

- Le service de garantie sera honoré si le dommage n'est pas causé par l'être humain, ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits associés.
- Au contraire, ACM Goldbridge augmentera encore en cas de réparation.
- Plus d'informations, consultez notre centre de service.

## Emballage et livraison



### Manière d'expédition

Nous travaillons en étroite collaboration avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitaire de SEA et AIR  
Vous pouvez également choisir votre transitaire.

### paquet

Emballage de contrôle d'accès clavier: 1 unité par boîte, 100 pièces par carton,  
Taille du carton: 45 \* 31 \* 28 cm, poids brut: 13 kg.

## Notre compagnie

### Société industrielle ACM Shenzhen Goldbridge

En tant que l'un des principaux exportateurs de produits RFID en Chine, nous sommes présents dans ce domaine depuis 20 ans. Nous avons une riche expérience dans la fabrication et l'exportation de produits RFID. Nos produits de force sont: carte RFID, télécommande RFID, bracelet RFID, étiquette RFID et divers lecteurs RFID. Nous sommes également le fournisseur de solutions de contrôle d'accès.



## Contact

Pour toute question ou demande n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous sommes convaincus que toute

information de votre part recevra notre attention et notre réponse rapides. Vous pouvez nous contacter via Alibaba en ligne ou hors ligne. Nos coordonnées hors ligne sont les suivantes.



**SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD**

**Address:** Futian District, Shenzhen of China

**Telephone:** +86-755-83767678

**Contact Person:** Lily Jiang

**WhatsApp and Mobile Phone:** +86-13554918707

**Skype:** lily-jiang1206

**E-mail:** sales@goldbridgesz.com

**Website:** <http://www.goldbridgesz.com>