


Product description

Dimensions	86Lx86Wx20H(mm)
Standard Structure	Fireproof Material
Current Rating	3A,36VDC Max
Output Contact	NC\COM
Mechanical Life	1000000 tested
Suitable for Door	Hollow Door
Operating temp	-10°C~55°C(14°F-131°F)
Panel Material	Fireproof Material
Weight	0.15kg
Standard Packing	200pcs

Wiring Diagram




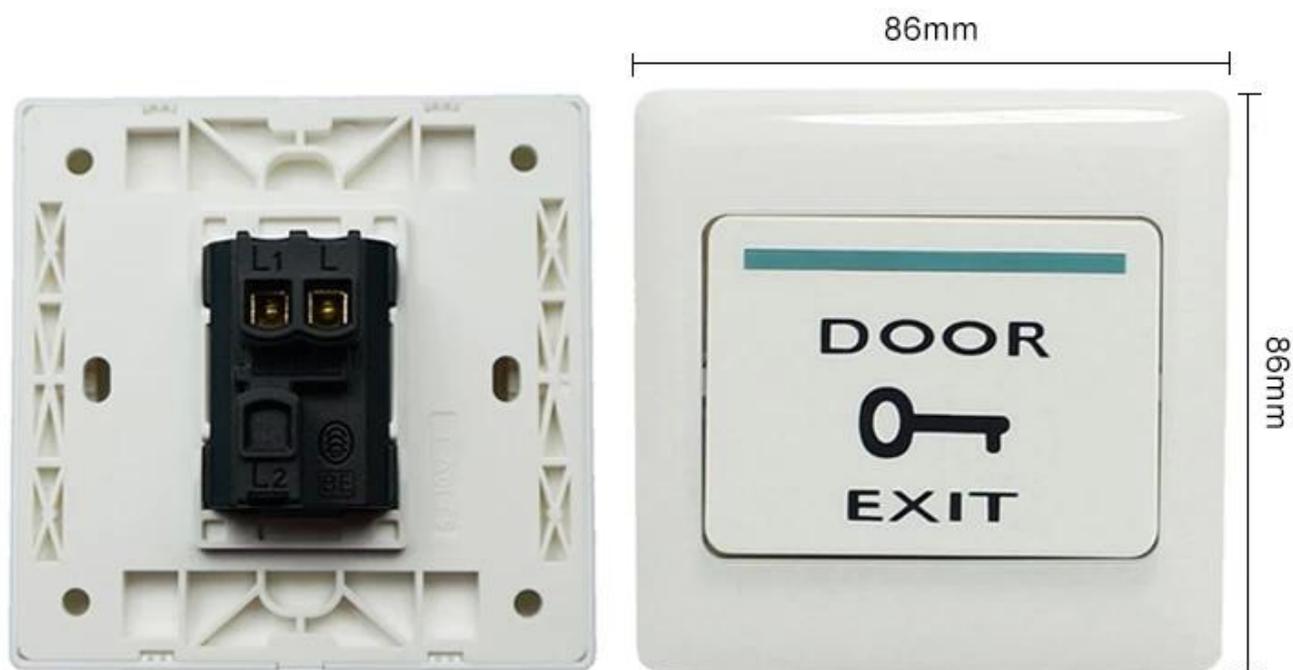

DOOR



EXIT

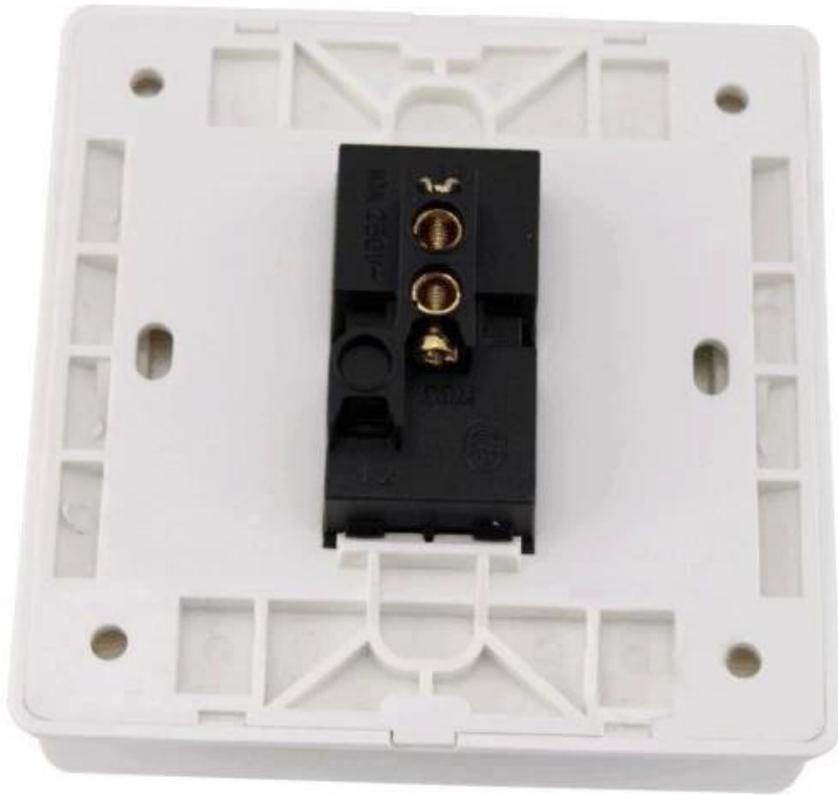

Notre service

- 1, toutes les demandes seront répondues dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM Disponible
- 4, de haute qualité, desing de mode, prix raisonnable et compétitif, délai d'exécution rapide
- 5, Service après-vente :
 - 1), tous les produits auront été strictement contrôlés en interne avant l'emballage
 - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
 - 3), tous nos produits ont une garantie de 2 à 3 ans si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, Livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour la commande d'échantillon, 7 ~ 30 jours

Nous sommes impatients de nouer des relations commerciales fructueuses avec de nouveaux clients du monde entier à l'avenir!



**SHENZHEN GOLDBRIDGE
INDUSTRIAL CO., LTD**

Adresse:

Bâtiment 405, zone industrielle de
Shangbu, quartier de Futian,
Shenzhen Chine, 518031

Tél: + 0086-755-83767678 Fax: +
0086-755-88391348

Personne de contact: Lily Jiang

Mob / whatsapp / wechat: +
0086-13554918707

Skype: lily-jiang1206

Courriel: sales (at) goldbridge sz.com

Site Web: [http: // www. goldbridge
sz.com](http://www.goldbridge
sz.com)