



Serrure de boulon électrique avec serrure de sécurité 5 00U LED

Y-500U est un verrou électrique à sécurité intrinsèque .avec sortie de signal d'état de la porte, convient à la porte vitrée, la porte en bois, la porte métallique. Nous fournissons des équipements d'intégrité à co-implanter avec une porte entièrement vitrée, une porte battante et ainsi de suite. conception à basse température.

P
a
P
a
m
à
ti
r
e
D
a
s
a
m
ê
p
r
è
o
n

F
o
n
E
a
i
b
S
a
h
e
i
t
é
1
8
P
L
x
Q
U
e
V
W
X
a
v
H
I
m
m
)
9
L
x
2
ā
W
x
ē
H
é
m
m
)

1
T
V
D
E
I
D
A
V
D
é
b
u
9
6
m
A
r
a
n
t
C
o
u
r
a
p
t
8
m
e
A
v
e
i
l
l
e

P
o
r
t
e
e
n
b
o
i
s
,
p
o
r
t
e
e
n
v
e
C
o
r
n
e
v
i
p
e
o
n
t
a
e
e
n
m
é
t
a
l
,
p
o
r
t
e
e
n
v
e
r
r
e

T
e
m
p
é
s
a
t
a
m
p
é
e
a
tu
n
f
a
c
e
D
i
s
t
a
n
c
e
a
m
in
n
d
u
c
t
i
o
n

Explain the importance of the following factors in the development of a country's economy:

M
a
t
e
r
i
e
l
s
a
g
e
p
r
o
p
r
i
e
t
e
s

Produit Advanatge

1. Basse température, sûr & Durable.
2. Basse puissance, protection de l'environnement.
3. Contrôle spécial de photoélectricité, application courante en trois étapes.

4. Longue durée de vie avec 500 000 cycles.
 5. MOV fournit une protection contre les courants inversés.
 6. Alliage d'aluminium de force supérieure, boulon solide en acier inoxydable.
 7. Double protection pour le courant de chargement.
 8. Contrôle de photoélectricité, basse température,
- A: Le faible courant est changé immédiatement;
- B: Lorsque le cadre de la porte ne coïncide pas avec le vantail de la porte, le vantail de la porte se verrouille contre le boulon, l'alimentation électrique active la fonction de faible puissance pour réduire la température.
- C: La technologie de contrôle de photoélectricité, empêche le défaut machanical.


Des Images détaillées, OEM / ODM disponible



UW-500U-LED

Feature: Fail Safe
 Face Plate: 185Lx25.7Wx37H(mm)
 Bolt: 16(length)x12.7(diameter)(mm)
 Voltage: DC12V
 Start Current: 960mA

Standby Current: 180mA
 Solid Bolt : polishing housing, 1000Kg Holding Force
 Suitable For: Electric Bolt For Narrow Door
 Signal Output: Door status Output,NO/COM
 Surface Temp: Low Temperature
 Induction Distance: 8mm
 Special Designed: Tested to 500000 operations
 Plate material: Stainless Steel
 Weight: 1.2kg

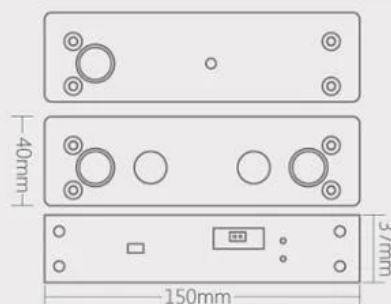

[Exposition de produits avec une direction différente](#)



Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par des êtres humains. ACM Goldbridge offre une garantie de 2 ans pour les produits de la même famille.
- Au contraire, ACM Goldbridge facturera des frais supplémentaires en cas de réparation.
- Plus d'informations, s'il vous plaît parcourir notre centre de service.

Diagramme d'installation

STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .



2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.



3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.



4 Drill holes based on the marked positions.



5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).



7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.



9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.



11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Emballage & Livraison

Manière d'expédition

Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Transitaire par MER et Par AIR
Vous pouvez également choisir votre propre transitaire d'expédition.

Emballage

Emballage de verrouillage: 1 unité par boîte, 20pcs par carton,

Taille du carton: 52 * 29 * 12cm, poids brut: 13,6 kg. 50 cartons par palette



You may need



ACM-Y100S 2PIN

VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE DES BOULONS

Veille 100MA / 900MA Pour travailler pour déverrouiller, 2PIN

ACM-Y100S 5PIN

VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE DES BOULONS

Temporisation basse température, signal de retour Puissance à déverrouiller, 5 broches

ACM-Y500A

Fail Safe Sturdiness Electronic BoltW /
Serrure de porte étroite Taille:
205x30x38mm



ACM-Y280

Serrure magnétique montée en surface
(280 kg)

ACM-Y131

Raie électronique en acier inoxydable
(NC / NO) pour porte en bois, porte en
métal, porte en PVC

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (verrouillage du
moteur)

Verrouiller la taille:
130x98x41mmWorking

Notre service

- 1, toutes les demandes seront répondu dans les 24 heures
- 2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, haute qualité, fashion desing, raisonnable & prix concurrentiel, délai d'exécution rapide
- 5, service après-vente:
 - 1), tous les produits auront été strictement vérifiés de qualité en interne avant l'emballage
 - 2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
 - 3), tous nos produits ont 2-3 ans de garantie si les dommages ne sont pas causés par l'homme
- 6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour l'ordre d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
- 7, paiement: Vous pouvez payer pour la commande via: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, expédition: Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Expéditeur par MER et Par AIR, Vous pouvez également choisir votre propre expéditeur.

FAQ

Q: 1. Comment puis-je passer une commande?

Un: s'il vous plaît indiquer votre exigence à nous par e-mail. Ensuite, nous vous ferons parvenir l'offre au plus tôt, après confirmation de la commande, nous organiserons la production le plus rapidement possible.

Q: 2.Qu'en est-il du paiement et de l'expédition?

A: Commerce Assurance et T / T, Paypal, Western Union.

Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q: 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?

Un: nous pourrions fournir un échantillon gratuit à vous, et le coût du fret payé par vous.

Q: 4. Combien de temps puis-je m'attendre à recevoir les échantillons?

A: Cela dépend de la quantité. Normalement 3-7 jours pour 5000pcs et 7-15 jours pour 100,000pcs

Q: 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés?

R: Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris la matière, la taille, l'épaisseur et l'impression. Les commandes OEM sont les bienvenues.

Q: 6. Êtes-vous une société de négoce ou une usine?

Nous sommes l'un des plus grand fabricant de cartes RFID / tags NFC / RFID keybod / bracelet RFID, lecteur RFID et produits de contrôle d'accès en Chine plus de 20 ans