#### **Détails du produit:**


- 1. Test de cycle: jusqu'à 500 000 cycles
- 2. Huile hydraulique: résistance à basse température à -45 °C
- 3. Rocker Amle: Fait de matériau en acier en carbone de bonne qualité, pas facilement déformé ou cassé
- 4. Surface: Double peint avec un matériau anti-corrosion, 96 heures de résistance à la corrosion
- 5. Taille de puissance EN4 / 5
- 6. Fonction de positionnement facultatif
- 7. Fonction de vérification en dos en option
- 8. Fabriqué sous une observation stricte de la norme EN1154
- 9. Scellé précis, empêchant les fuites d'huile
- 10. Alliage en aluminium en cas de dépérissement de haute qualité, protégé avec de la peinture lumineuse à deux couches.
- 11. Deux vannes de presse hydrauliques contrôlant les portes de deux étages se ferment automatiquement.
- 12. Il peut être installé sur la plaque de porte ou installé sur le cadre de la porte.

Matériel	Alliage d'aluminium
Poids de la porte	50 ~ 65 kg
Largeur de porte	1000 mm
Finir	Peinture électrostatique
Réglage de la vitesse	Deux étapes de la vitesse réglable
Température	-40 ° C ~ 80 ° C, -60 ° C ~ 80 ° C
Fonction	90 ° Hold-Open et automatique (la valeur par défaut d'usine est automatique)
garantie	300000 fois; 500000 fois
Dimensions	175x65x40 mm



#### 1. First determine the weight of the door



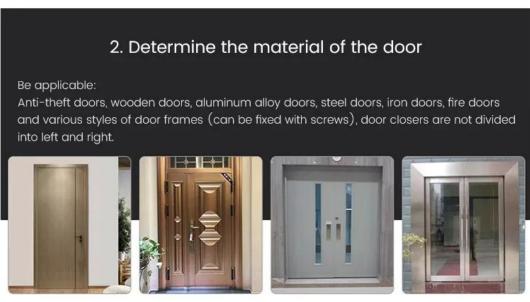

# 3. Confirm whether the door and the door frame are on the same plane




The door and the door frame are on the same plane, which can be directly applied



If the door difference is more than 5cm, you need accessories, please contact me


### 4. Automatic or positioning



#### Automatic door closer

When the door is opened, it will automatically close, with good safety performance, suitable for scenes that need to be closed in time, such as fire doors, fire doors, and building doors.






### Positioning door closer


When the door is opened more than 90 degrees, the door closer will be set at 90 degrees, and then it will be closed after another push. It is suitable for long-time door opening such as picking up guests and delivering goods




### ➤ DL-45 Door Weight: 20-45kg

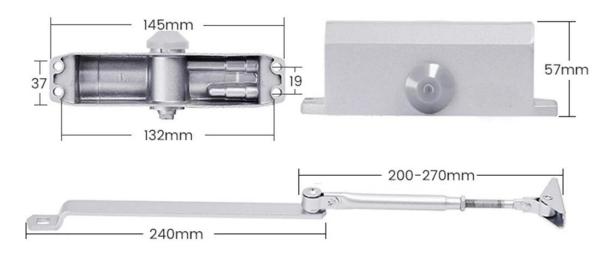

## ➤ DL-60 Door Weight: 50-65kg

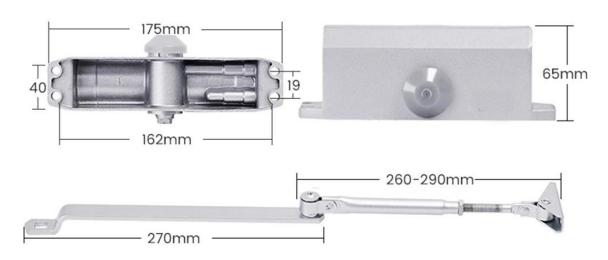

# ➤ DL-80 Door Weight: 65-85kg

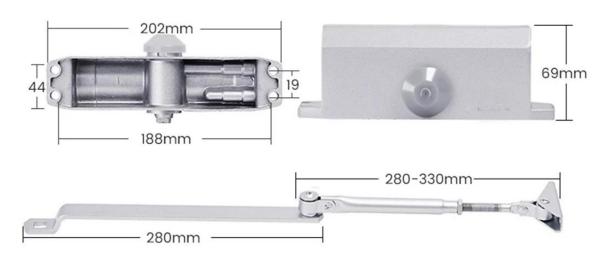

#### FAQ

Porte de haute qualité plus proche pour la porte automatique de la porte doucement

- Q: Pouvez-vous faire notre logo?
- R: Oui, nous offrons un service OEM, nous pourrions l'imprimer en fonction de votre conception.
- Q: Quel est le MOQ?
- R: 500PCS. Pour plus de détails, s'il vous plait contactez-nous.
- Q: Quel est le temps d'échantillonnage et le délai pour les productions en masse?
- R: Normalement, le délai d'échantillon est de 1 à 2 jours, le délai de production de production de masse (5000 pcs) est d'environ 7 jours.
- Q: Quel est le terme de paiement?
- R: Nous acceptons T / T, Western Union et PayPal. Prépayé complet pour les petites commandes et 30% de dépôt et de solde 70% avant l'expédition pour une grande quantité.
- Q: Quelle est la méthode d'expédition?
- R: Par Express (FedEx, DHL, UPS et TNT, etc.) par mer ou par air.