


Détails du produit :

1. Test de cycle : jusqu'à 500 000 cycles
2. Huile hydraulique : résistance aux basses températures jusqu'à -45°C
3. Culbuteur : fabriqué en acier au carbone de bonne qualité, pas facilement déformé ou cassé.
4. Surface : double peinture avec un matériau anticorrosion, résistance à la corrosion de 96 heures.
5. Taille de puissance EN4/5
6. Fonction de positionnement en option
7. Fonction de vérification arrière en option
8. Fabriqué sous stricte observation de la norme EN1154
9. Scellé avec précision, empêchant les fuites d'huile
10. Alliage d'aluminium moulé sous pression de haute qualité, protégé par une peinture brillante à deux couches.
11. Deux vannes de presse hydraulique contrôlant la fermeture automatique des portes à deux étages.
12. Il peut être installé sur la plaque de porte ou installé sur le cadre de porte.

Matériel	Alliage d'aluminium
Poids de la porte	50~65KG
Largeur de porte	1000mm
Finition	Peinture électrostatique
Réglage de la vitesse	Deux étapes de vitesse réglable
Température	-40°C~80°C, -60°C~80°C
Fonction	Maintien d'ouverture à 90° et automatique (le réglage d'usine par défaut est automatique)
Garantie	300 000 fois ; 500 000 fois
Dimensions	175x65x40mm

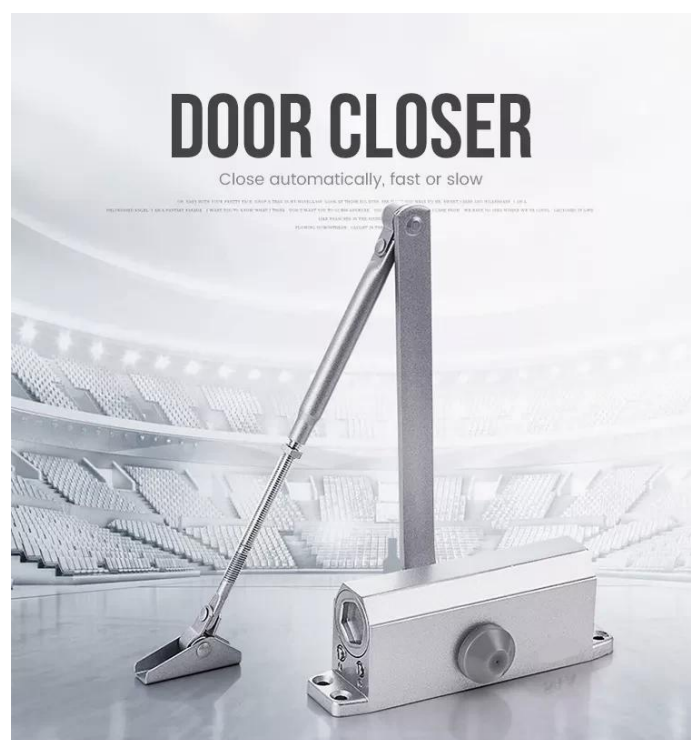


1. First determine the weight of the door



2. Determine the material of the door

Be applicable:

Anti-theft doors, wooden doors, aluminum alloy doors, steel doors, iron doors, fire doors and various styles of door frames (can be fixed with screws), door closers are not divided into left and right.

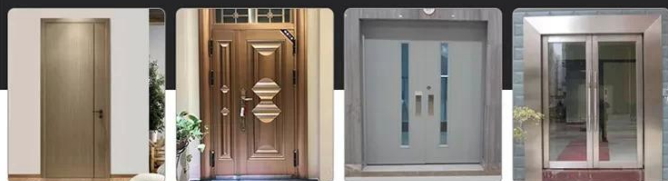

3. Confirm whether the door and the door frame are on the same plane



The door and the door frame are on the same plane, which can be directly applied




If the door difference is more than 5cm, you need accessories, please contact me

4. Automatic or positioning



Automatic door closer

When the door is opened, it will automatically close, with good safety performance, suitable for scenes that need to be closed in time, such as fire doors, fire doors, and building doors.

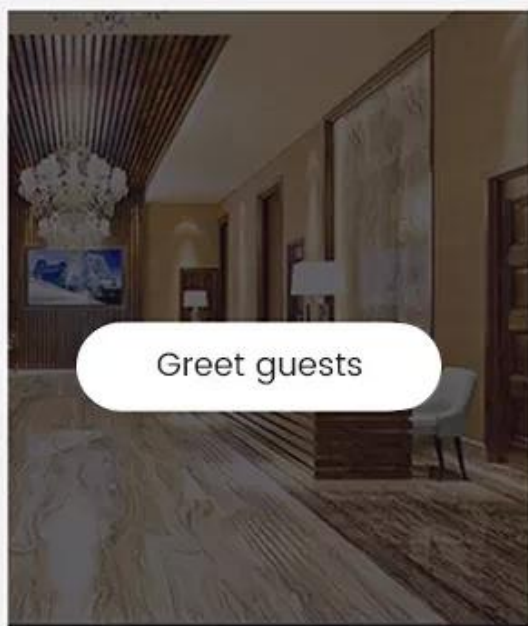


Positioning door closer


When the door is opened more than 90 degrees, the door closer will be set at 90 degrees, and then it will be closed after another push. It is suitable for long-time door opening such as picking up guests and delivering goods




► DL-45 Door Weight: 20-45kg

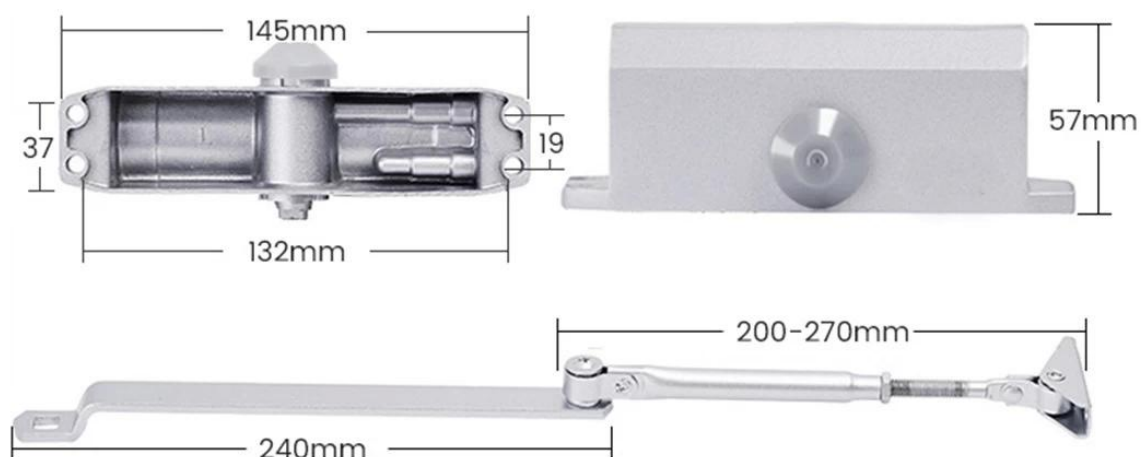

► DL-60 Door Weight: 50-65kg

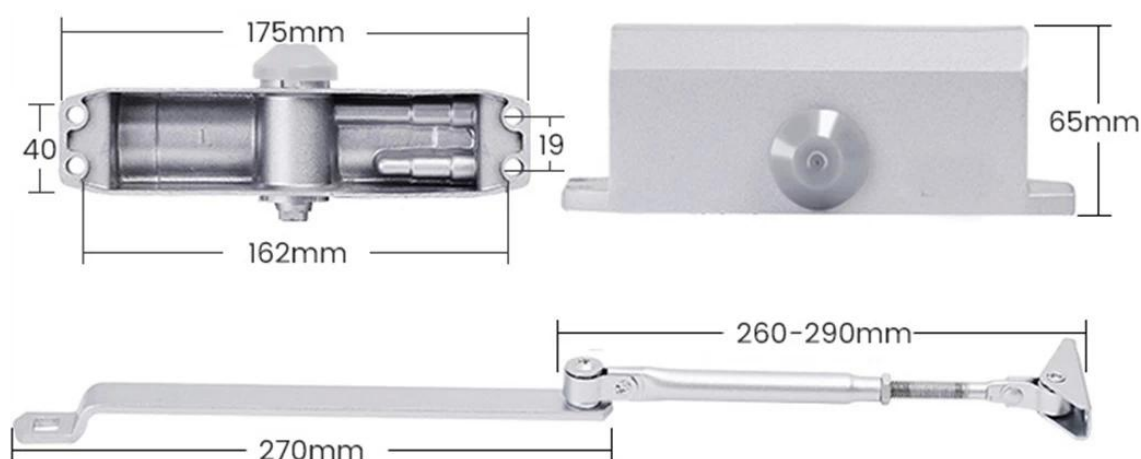

► DL-80 Door Weight: 65-85kg

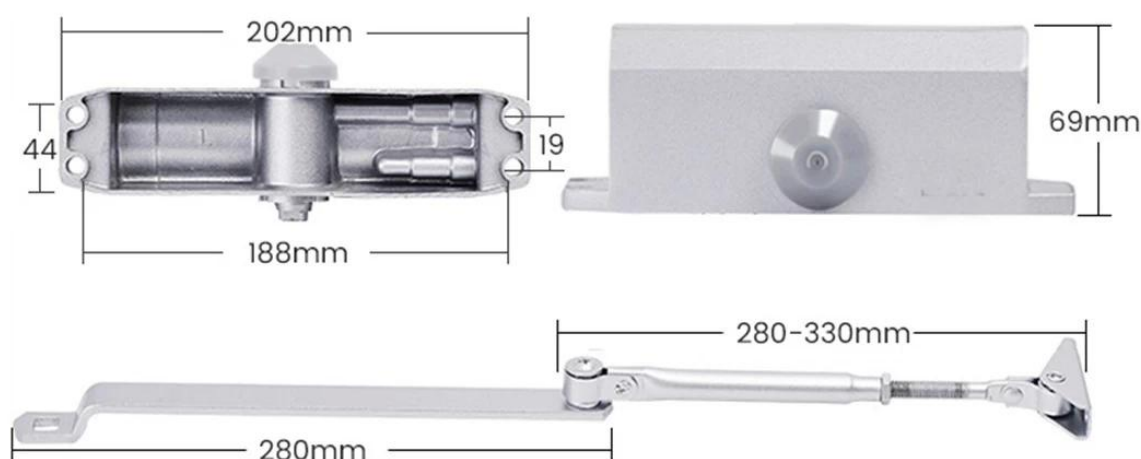

FAQ

Ferme-porte de haute qualité pour une fermeture automatique de la porte en douceur

Q : Pouvez-vous créer notre logo ?

R : Oui, nous offrons un service OEM, nous pouvons l'imprimer selon votre conception.

Q : Quel est le MOQ ?

R : 500 pièces. Pour plus de détails, veuillez nous contacter.

Q : Quel est le temps d'échantillonnage et le délai de livraison pour les productions de masse ?

R : Normalement, le délai de livraison de l'échantillon est de 1 à 2 jours, le délai de production de masse (5 000 pièces) est d'environ 7 jours.

Q : Quelle est la condition de paiement ?

R : Nous acceptons T/T, Western Union et Paypal. Entièrement prépayé pour les petites commandes et dépôt de 30 % et solde de 70 % avant l'expédition pour les grandes quantités.

Q : Quelle est la méthode d'expédition ?

R : Par exprès (Fedex, DHL, UPS et TNT, etc.) Par mer ou par avion.