



## **Verrouillage électrique de porte vitrée sans cadre verrouillage en option**

Y-500U est un boulon électrique sécurisé en échec. Avec une sortie de signal d'état de la porte, adaptée à la porte en verre, porte en bois, porte en métal. Nous fournissons des équipements d'intégrité pour colloquer avec une porte entièrement moins de verre, une porte de balançoire et ainsi de suite. Conception basse température.

F  
O  
N  
E  
F  
F  
C  
H  
O  
O  
H  
H  
E  
A  
R  
I  
T  
É  
A  
S  
S  
L  
X  
B  
B  
B  
W  
N  
A  
H  
I  
M  
M  
G  
E  
O  
L  
X  
E  
B  
W  
P  
P  
H  
I  
M  
M  
)  
T  
D  
E  
S  
2  
V  
N

C  
o  
u  
n  
t  
r  
y  
M  
A  
c  
c  
e  
r  
C  
o  
u  
r  
a  
n  
t  
s  
A  
v  
e  
i  
l  
l  
e  
F  
o  
r  
c  
e  
d  
e  
m  
a  
i  
n  
t  
i  
e  
n  
s  
o  
l  
i  
d  
e

A  
C  
L  
I  
O  
E  
C  
K  
I  
C  
M  
Y  
O  
X  
I  
Y  
H  
D  
D  
A  
B  
E  
P  
E  
D  
I  
S  
T  
A  
N  
C  
E  
A  
M  
I  
N  
D  
U  
C  
T  
I  
O  
N

P  
o  
r  
t  
e  
e  
n  
b  
o  
i  
s  
,  
p  
o  
r  
t  
e  
e  
n  
C  
o  
e  
n  
r  
v  
r  
i  
e  
n  
p  
o  
r  
t  
e  
e  
n  
m  
è  
t  
a  
l  
,  
p  
o  
r  
t  
e  
P  
V  
C

L  
a  
l  
u  
m  
i  
è  
r  
e  
i  
n  
d  
i  
q  
u  
e  
v  
e  
r  
r  
o  
u  
i  
l  
l  
é  
e  
L  
E  
D  
é  
c  
l  
a  
i  
r  
a  
g  
e  
i  
n  
d  
i  
q  
u  
e  
d  
é  
v  
e  
r  
r  
o  
u  
i  
l  
l  
é



## Avantage de produit

1. Température basse, sûre et durable.
2. Faible puissance, protection de l'environnement.
3. Contrôle de la photoélectricité spéciale, trois étapes Demande de courant.
4. Longue vie avec 500000 cycles.
5. MOV fournit une protection contre le courant inverse.
6. Alliage d'aluminium de résistance supérieure, boulon en acier inoxydable solide.
7. Double protection du courant de chargement.
8. Contrôle de photoélectricité, basse température,  
R: Le courant faible est modifié immédiatement;  
B: Lorsque le cadre de la porte ne coïncide pas avec une porte, une feuille de porte contre le boulon, puis le courant électrique démarrera la fonction basse puissance pour apporter une température basse.

C: La technologie de contrôle de photoélectricité, empêche le défaut de la mécanique.


[Images détaillées, OEM / ODM disponible](#)



### UW-500U-LED

**Feature:** Fail Safe  
**Face Plate:** 185Lx25.7Wx37H(mm)  
**Bolt:** 16(length)x12.7(diameter)(mm)  
**Voltage:** DC12V  
**Start Current:** 960mA

**Standby Current:** 180mA  
**Solid Bolt :** polishing housing, 1000Kg Holding Force  
**Suitable For:** Electric Bolt For Narrow Door  
**Signal Output:** Door status Output,NO/COM  
**Surface Temp:** Low Temperature  
**Induction Distance:** 8mm  
**Special Designed:** Tested to 500000 operations  
**Plate material:** Stainless Steel  
**Weight:** 1.2kg

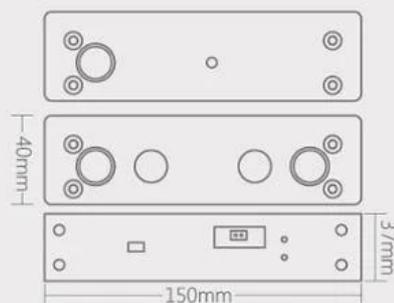

[Afficher le produit avec une direction différente](#)


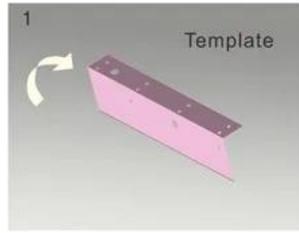


Diagramme d'installation




# STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured

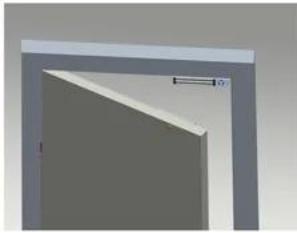

1 Fold the plate to 90° .

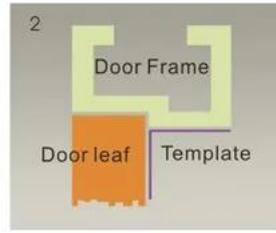


2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.

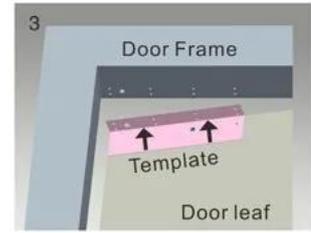


3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.

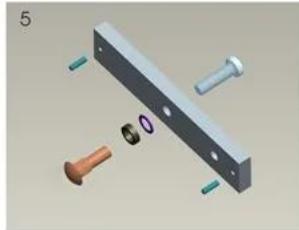


5 Make a combination based on the picture.

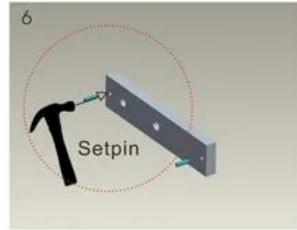

6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).

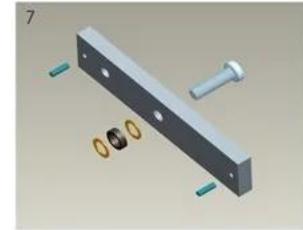


7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.

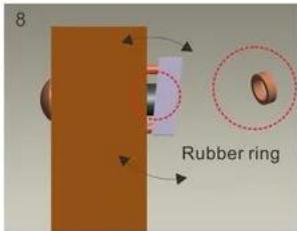


8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.

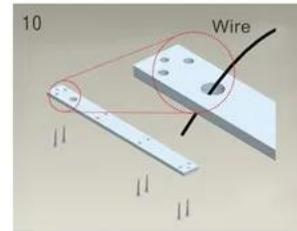


10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.

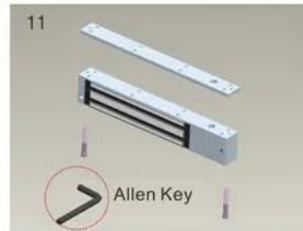


11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.

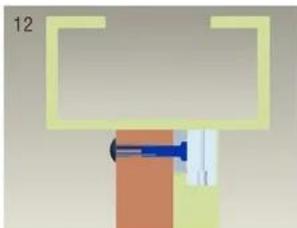


12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.

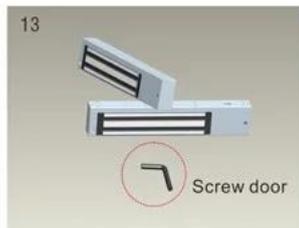


13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.

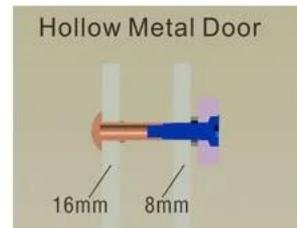

Hollow Metal Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 16mm

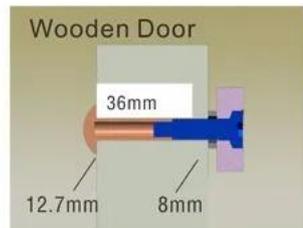

Wooden Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 12.7mm

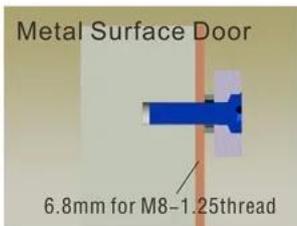

Metal Surface Door  
6.8mm for M8-1.25thread  
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

## Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm


## Emballage et expédition

### Voie d'expédition

Nous avons une coopération solide avec DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Transfert par mer et par avion  
Vous pouvez également choisir votre propre expéditeur d'expédition.

### Emballage

Emballage de verrouillage des boulons: 1Unit par boîte, 20pcs par carton,  
Taille de carton:52 \* 29 \* 12cm, poids brut: 14 kg. 50 cartons par palette

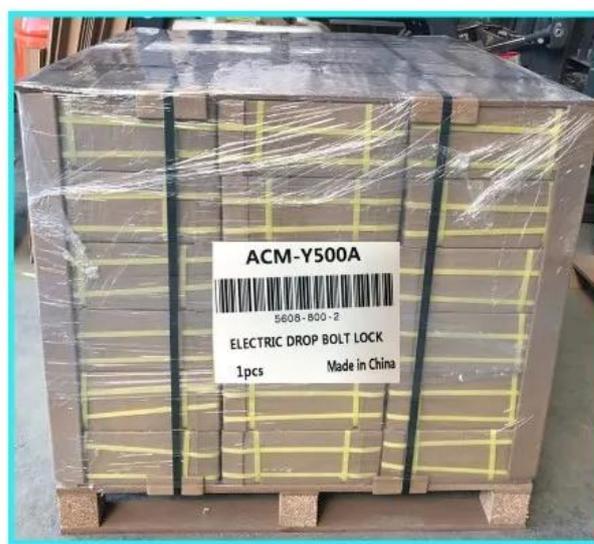

## Produits connexes

## [Cliquez ici pour commander et avoir votre échantillon gratuit dans 3 jours !!!](#)

Nous sommes un fournisseur de produits de contrôle de sécurité de sécurité de sécurité professionnel avec 20 ans d'expérience, nous nous assurons d'offrir la meilleure solution de solution de système de contrôle d'accès! Alors, envoyez vos informations de renseignements dans ci-dessous, cliquez sur "[Envoyer](#)" à présent!

Nous sommes impatients de former des relations commerciales prospères avec de nouveaux clients dans le monde à l'avenir.



### **ACM-Y100S 2PIN**

Verrouillage de boulon de goutte électrique  
STANDBE 100MA / Travailler  
900mapores à déverrouiller, 2pin

## ACM-Y500A

Verrouillage de boulon de goutte  
électrique

Délai de temps, signal de retour, NC

## ACM-Y100S 5PIN

Verrouillage de boulon de goutte  
électrique

Délai de temps basse température,  
puissance de signalisation de retour à  
déverrouiller, 5pin

## You May Need

---





### **ACM-Y280**

Serrure magnétique montée en surface  
(280 kg / 600lbs)

### **ACM-Y100S**

Stripe électronique en acier inoxydable  
(NC / NO) pour porte en bois, porte  
métallique, porte PVC

### **ACM-Y066**

Serrure intelligente intelligente  
(verrouillage du moteur)

Taille de verrouillage:

130x98x41mmmmmm

Besoin du support pour la porte de la porte de la porte





### **ACM-Y700**

Support en acier inoxydable pour la porte en verre sans cadre

### **ACM-Y600**

Le support en acier inoxydable est destiné à la porte en verre sans cadre

### **ACM-Y601**

Support d'aluminium pour porte vitrée sans cadre

Contrôle d'accès aux portes de la solution complète





### **ACM-WEG02**

Panneau de commande d'accès à 2 portes de porte de réseau 2 (RS232, RS485 ou TCP / IPCommunication)

### **ACM-K2A**

NO TOUCH PORTE EXITBUTTON,  
K2A: 115 \* 40mm; K2B: 86 \* 86mm

### **ACM-Y806-3A**

Alimentation de sauvegarde 12V / 3A





### **ACM-Y280**

Serrure magnétique montée en surface  
(280 kg / 600lbs)

### **ACM-26X**

125kHz Wiegand 26/34 Reader, Taille:  
115mm × 75.5mm × 16.8mm

### **ACM-EMI-S**

Carte de proximité de 125kHz EM

**[Cliquez ici pour commander et avoir votre échantillon gratuit dans 3 jours !!!](#)**

Nous sommes un fournisseur de produits de contrôle de sécurité de sécurité de sécurité professionnel avec 20 ans d'expérience, nous nous assurons d'offrir la meilleure solution de solution de système de contrôle d'accès! Alors, envoyez vos informations de renseignements dans ci-dessous, cliquez sur "[Envoyer](#)" à présent!

Nous sommes impatients de former des relations commerciales prospères avec de nouveaux clients dans le monde à l'avenir.

## Notre service

- 1, toute enquête sera répondu dans les 24 heures
- 2, fabricant professionnel et fournisseur, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, haute qualité, fashin dessin, prix raisonnable et compétitif, délai rapide

5, service après-vente:

1), tous les produits auront été strictement vérifiés à la maison avant l'emballage

2), tous les produits seront bien emballés avant expédition

3), tous nos produits ont une garantie de 2 à 3 ans si le dommage n'est pas causé par l'homme

6, livraison plus rapide: Environ 1 ~ 5 jours pour l'ordre d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en vrac

7, paiement: Vous pouvez payer pour la commande via: T / T, Western Union, Paypal, Ali Trade Assurance

8, expédition: Nous avons une forte coopération avec DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Transfert par mer et par avion, vous pouvez également choisir votre propre transitaire d'expédition.

Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par l'homme, ACM Goldbridge fournit une garantie de 2 ans pour des produits relatifs.

- Au contraire, ACM Goldbridge CAHRGE EXTRA supplémentaire si réparation.

- Plus d'informations, s'il vous plaît parcourir notre centre de service.

## Notre compagnie

### ACM Shenzhen Goldbridge Industrial Company

En tant que l'un des principaux fabricants et exportateurs de produits de contrôle de la RFID et de l'accès et des produits de porte électrique en Chine, nous avons déjà été dans ce domaine depuis 20 ans. Nous avons une expérience de production et d'exportation riche sur les produits de verrouillage du contrôle d'accès RFID. Nos produits de force sont: Carte RFID, Keyfob RFID, bracelet RFID, étiquette RFID et différents lecteurs RFID, lecteur de longue portée UHF, serrures de porte éléme,. Nous sommes également le fournisseur de solutions de contrôle d'accès.

