


Descrizione del prodotto

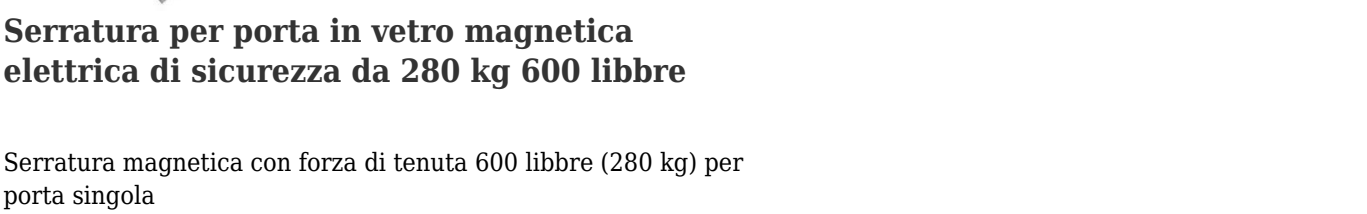

Serratura magnetica con forza di tenuta 600 libbre (280 kg) per porta singola

Dimensions: 19x25x4 cm. Weight: 1.4 kg. Material: Stainless steel. Color: Silver. Finish: Polished. Country of origin: China. Manufacturer: [illegible]. Model: [illegible]. Year: [illegible]. Serial number: [illegible]. Date of purchase: [illegible]. Price: [illegible]. Condition: [illegible]. Notes: [illegible].

D
O
T
P
P
H
I
S
A
L
T
C
O
N
T
E
I
N
S
A
R
I
O
N
O
F
N
E
G
R
E
S
S
I
V
E
D

P
o
r
t
a
i
n
l
e
g
n
o
,
P
o
r
t
a
i
n
v
A
tl
a
b
t
B
P
e
r
P
ib
n
m
a
t
a
l
l
o
,
P
o
r
t
a
t
a
g
l
i
a
f
u
o
c
o

S
e
g
n
a
l
e
d
i
f
e
e
d
b
a
c
k
,
l
e
d
c
t
i
e
m
p
o
n
i
z
a
z
i
o
n
e
,
N
O
/
N
C
/
C
O
M
/
+
/
-

F
a
i
l
S
a
f
e
,
r
i
t
a
r
d
o
d
e
l
t
i
m
e
r
,
C
e
a
q
r
n
a
p
t
t
e
e
d
e
r
t
s
e
e
d
b
a
a
:
c
k
,
d
o
p
p
i
a
t
e
n
s
i
o
n
e
1
2
V
/
2
4
V
D
C

I
l
r
o
s
s
o
m
o
s
t
r
a
s
b
l
o
c
G
U
t
D
A
T
D
v
e
r
d
e
m
o
s
t
r
a
b
l
o
c
c
a
t
o
P
e
s
k
g
C
e
r
t
i
C
E
c
M
A
i
o
n
e
:

Prodotto Advanatge


- Test di carico collineare 280 kg, 600 libbre.
- Doppia tensione 12 o 24 VDC (opzionale).
- La tensione standard è 12VDC al termine.
- MOV fornisce protezione dalla corrente inversa.
- Adatto per porte in legno, porte in vetro, porte in metallo, porte tagliafuoco.
- LED Indica lo stato della porta.
- Sensore di stato blocco (NO / NC / COM)
- Sensore di stato porta (NO / NC / COM)
- Magnetismo anti-residuo progettato.
- Materiale ad alta resistenza, alloggiamento in alluminio anodizzato.
- Progettazione senza guasti meccanici.
- Aumentare la forza di tenuta, doppio alloggiamento isolante.
- Certificato CE dall'Unione Europea, Certificato MA dall'Ufficio di Pubblica Sicurezza Cinese

Immagini dettagliate, OEM / ODM disponibili



La nostra serratura è con luce a LED per mostrare la statua funzionante, la luce è verde quando è bloccato, rosso quando sbloccato . La statua luminosa può essere cambiata.

ACM-Y280 è dotato di uscita del segnale. La scheda PCB può essere personalizzata. Possiamo realizzare la serratura con doppia tensione 12v e 24v e con connessione a 7 fili. La foto seguente è la scheda PCB opzionale. Se desideri personalizzare la serratura, comunicaci la tua richiesta di dettagli, invieremo la tua quotazione dettagliata dopo aver conosciuto tutte le tue esigenze.

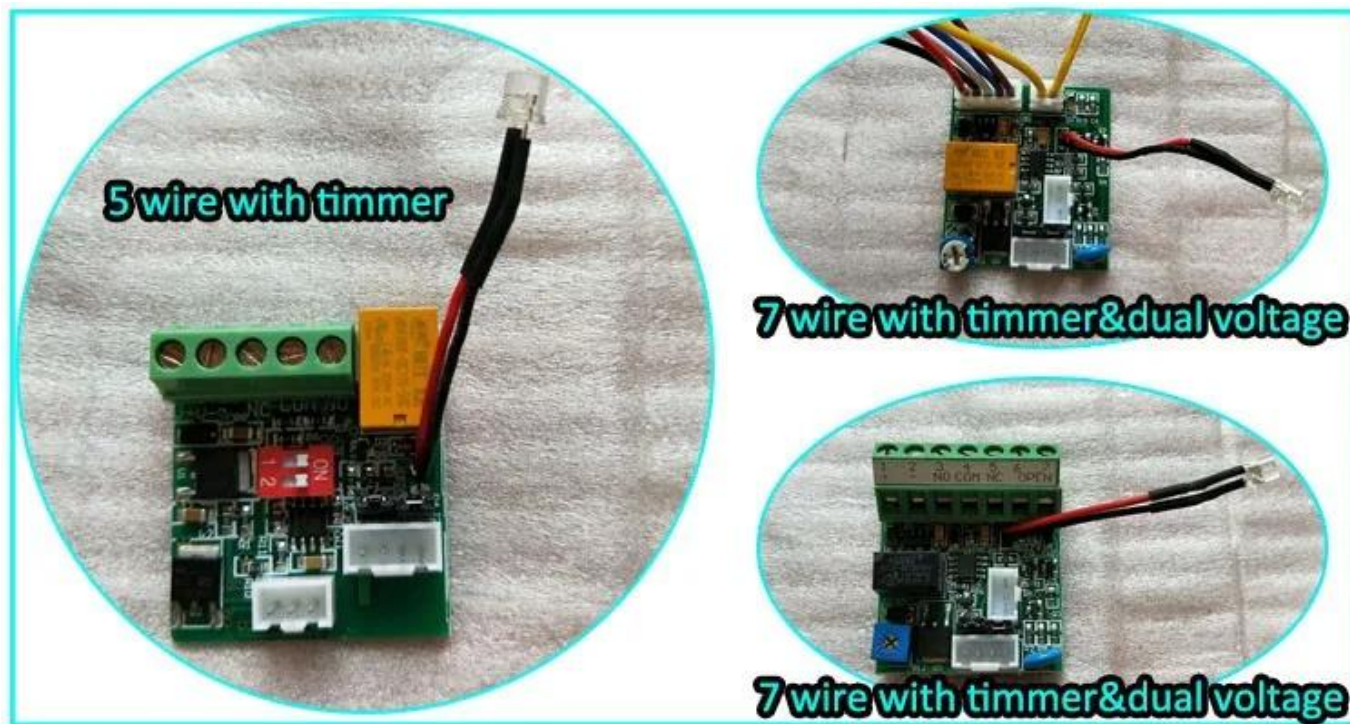


Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da persone, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge richiederà un extra in caso di riparazione.
- Ulteriori informazioni, consultare il nostro centro servizi.


Diagramma di installazione

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Imballaggio e consegna

Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Confezione

Confezione con serratura magnetica: 1 unità per scatola, 12 pezzi per cartone,
Dimensioni cartone: 54,3 * 13,5 * 19,3cm, peso lordo: 25 kg. 50 cartoni per pallet



prodotti correlati



ACM-Y280N

Chiusura magnetica della piastra posteriore (280 kg / 600 libbre)

Adatto per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, fuoco | Porta Proof

ACM-Y180

Serratura magnetica a montaggio superficiale (180 kg / 300 libbre) 2

bulloni a prova di guasto. Adatto per:
porta in legno, porta in vetro, porta
in metallo, porta tagliafuoco.

ACM-Y280

Serratura magnetica per porta
singola da 280 kg (600 libbre) adatta
per: porta in legno, porta in vetro,
porta in metallo, porta tagliafuoco.



ACM-Y350

Serratura magnetica per porta
singola 350 kg (800 libbre) Adatto
per: porta in legno, porta in vetro,

porta in metallo, porta tagliafuoco.

ACM-Y500

Serratura magnetica per porta singola 500 kg (1000 libbre) Adatto per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta tagliafuoco.

ACM-Y280-W

Serratura magnetica a porta singola impermeabile 280 kg (600 libbre) Adatto per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta tagliafuoco.

You may need





ACM-Y100S

Bullone elettrico (5PIN) Bullone elettrico sicuro con funzione magnetica

ACM-Y130

Blocco incontro elettrico (NC / NO opzionale)

Dimensioni blocco: 110x28x31mm

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (blocco motore)

Dimensione serratura:
130x98x41mm

[Clicca qui](#) per ordinare e avere il tuo CAMPIONE GRATUITO in 3 giorni !!!

Siamo fornitori professionali di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza completa con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta di seguito, fai clic su "Invia" ora!

Non vediamo l'ora di stringere rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.

Staffa necessaria con serratura magnetica per porta





ACM-Y280-L

Staffa a L per serratura magnetica
da 280 kg / 350 kg

ACM-Y280Z

Staffa a Z per serratura magnetica
da 280 kg

ACM-Y280-ZL

Staffa ZL per serratura magnetica
280Kg / 350Kg

Nostro servizio

- 1, tutte le richieste riceveranno risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM / ODM disponibili
- 4, alta qualità, design fashion, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
- 5, servizio post-vendita:
 - 1), Tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima dell'imballaggio
 - 2), Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
 - 3), Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
- 6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal,
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

