Descrizione del prodotto

Lettore RFID UHF a doppia frequenza e RFID 13,56 MHz

Il prodotto reale è senza logo. Logo personalizzato tramite serigrafia o UV ecc.

Metodo Wiegand e sessione

125 KHz/13,56 MHz/Frequenz + HID/IC + ID + HID

Temperatura: 27 °C

Umidità: 10 %

Esercizio 2

Esercizio

Tensione Dc 12 V

Valore Corrente 7 mA

Valore Interval 7 ohm

Filettura

Connettore LED 3mm 4 pin

Indice di protezione IP66

Immagini dettagliate

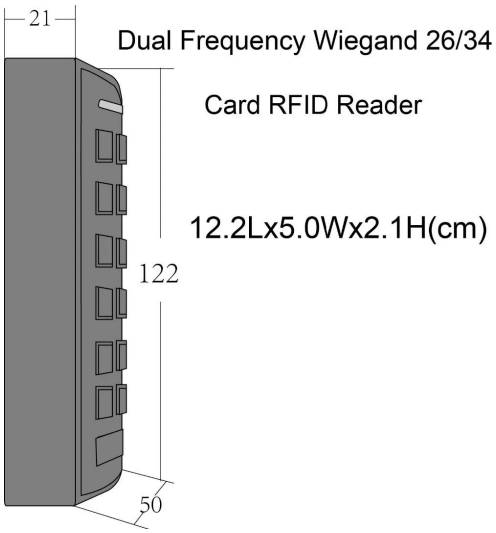

Lettore RFID 13,56 MHz con telecomando

Veloce nella lettura dei tag RFID

Lettore RFID Wiegand

Lettore RFID a doppia frequenza

Imballaggio e consegna

Dettagli di imballaggio e consegna:

Confezione: confezione singola, 60 pezzi in un cartone
Porto: Shenzhen o Hong Kong
Termine d'esecuzione: 3 ~ 5 giorni dopo la conferma dell'ordine

Siamo fornitori professionali di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza completa con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistema di controllo degli accessi!

Non vediamo l'ora di stringere rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.