

Descrizione del prodotto



Serratura magnetica con forza di tenuta di 280 kg (600 libbre)
per porta singola

Descriptive statistics of the data are presented in Table 1. The mean age of the participants was 20.3 years (SD = 1.2), and the mean age of the mothers was 36.5 years (SD = 3.8). The mean age of the fathers was 37.8 years (SD = 3.5). The mean age of the children was 10.5 years (SD = 1.2). The mean age of the mothers was 36.5 years (SD = 3.8). The mean age of the fathers was 37.8 years (SD = 3.5). The mean age of the children was 10.5 years (SD = 1.2).

D i m e n s i o n s : P l a t e k i t a H e a B L a t m A t m h : F 2 8 7 K g d b t t r e b b u t t e a .

DOI: 10.1002/anie.201505405

P
o
r
t
a
i
n
l
e
g
n
o
,
P
o
r
t
a
i
n
v
A
tl
a
b
t
B
P
e
r
P
ib
n
m
a
t
a
l
l
o
,
P
o
r
t
a
t
a
g
l
i
a
f
u
o
c
o

S
e
g
n
a
l
e
d
i
f
e
e
d
b
a
s
k
i
t
a
s
i
n
g
b
h
n
d
o
,
N
O
/
N
C
/
C
O
M
/
/
-

F
a
i
l
S
a
f
e
,
r
i
t
a
r
d
o
d
e
l
t
i
m
e
r
,
C
e
a
q
r
u
a
p
a
p
t
t
e
e
d
e
r
t
s
e
e
d
d
b
a
a
:
c
k
,
d
o
p
p
i
a
t
e
n
s
i
o
n
e
1
2
V
/
2
4
V
D
C


I
l
r
o
s
s
o
i
n
d
i
c
a
s
b
l
o
c
G
U
t
D
A
T
D
v
e
r
d
e
i
n
d
i
c
a
b
l
o
c
c
a
t
o
P
e
s
k
g
C
e
r
t
i
C
E
t
M
A
i
o
n
e
:

Vantaggio del prodotto

- Test di carico collineare 280 kg, 600 libbre.
 - Doppia tensione 12 o 24 VCC (opzionale).
 - Al termine, la tensione standard è 12 V CC.
 - MOV fornisce protezione dalla corrente inversa.
 - Adatto per porte in legno, porte in vetro, porte in metallo, porte ignifughe.
 - LED Indica lo stato della porta.
 - Sensore di stato di blocco (NO/NC/COM)
 - Sensore stato porta (NO/NC/COM)
 - Magnetismo anti-residuo progettato.
 - Materiale ad alta resistenza, alloggiamento in alluminio anodizzato.
 - Progettazione senza guasti meccanici.
 - Aumenta la forza di tenuta, doppio alloggiamento isolante.
 - Certificato CE dell'Unione Europea, certificato MA dell'Ufficio di pubblica sicurezza cinese
- Immagini dettagliate, OEM/ODM disponibili



La nostra serratura è dotata di luce a LED per mostrare la statua funzionante, la luce lo è verde quando bloccato, rosso quando sbloccato . La statua luminosa può essere cambiata. ACM-Y280 è dotato di uscita del segnale. La scheda PCB può essere personalizzata. Possiamo realizzare la serratura con doppia tensione 12v e 24v e con connessione a 7 fili. La foto seguente è la scheda PCB opzionale. Se desideri personalizzare la serratura, comunicaci la tua richiesta dettagliata, invieremo il tuo preventivo dettagliato dopo aver conosciuto tutte le tue esigenze.

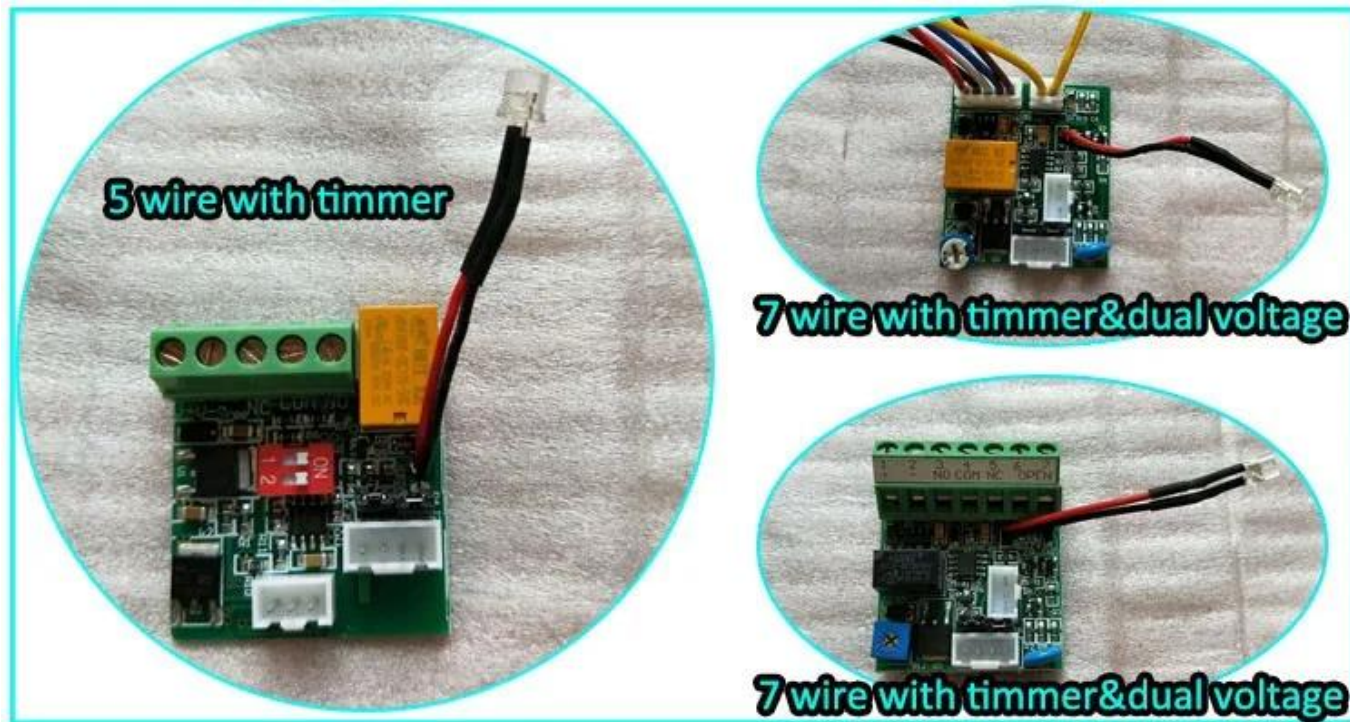


Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da esseri umani, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge addebiterà un costo aggiuntivo in caso di riparazione.
- Maggiori informazioni, consultare il nostro centro servizi.


Diagramma di installazione

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Imballaggio e consegna

Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere SEA e By AIR
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Confezione

Confezione con serratura magnetica: 1 unità per scatola, 12 pezzi per cartone,
Dimensioni del cartone: 54,3*13,5*19,3cm, peso lordo: 25 kg. 50 cartoni per pallet



prodotti correlati



ACM-Y280N

Serratura magnetica sulla piastra posteriore (280 kg/600 libbre) Adatta per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, antincendio| Porta di prova

ACM-Y180

Serratura magnetica montata su superficie (180 kg/300 libbre) 2

bulloni Fail-safe. Adatto per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta tagliafuoco.

ACM-Y280

Serratura magnetica per porta singola da 280 kg (600 libbre) adatta per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta ignifuga.



ACM-Y350

Serratura magnetica per porta singola 350 kg (800 libbre) Adatta per: porta in legno, porta in vetro,

porta in metallo, porta ignifuga.

ACM-Y500

Serratura magnetica per porta singola 500 kg (1.000 libbre) adatta per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta ignifuga.

ACM-Y280-W

Serratura magnetica per porta singola 280 kg (600 libbre) impermeabile. Adatto per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta tagliafuoco.

You may need





ACM-Y100S

Serratura elettrica con chiavistello (5 PIN) Chiavistello elettrico di sicurezza con funzione magnetica

ACM-Y130

Blocco incontro elettrico (NC/NO opzionale)

Dimensioni serratura: 110x28x31 mm

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (blocco motore)

Dimensioni serratura: 130x98x41 mm Funzionante

[clicca qui](#) per ordinare e avere il tuo CAMPIONE GRATUITO in 3 giorni!!!

Siamo un fornitore professionale e completo di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistemi di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta qui sotto, fai clic su "Invia" ora!

Non vediamo l'ora di instaurare rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.

Necessità di staffa con serratura magnetica per porta





ACM-Y280-L

Staffa a L per serratura magnetica
da 280 kg/350 kg

ACM-Y280Z

Staffa a Z per serratura magnetica
da 280 kg

ACM-Y280-ZL

Staffa ZL per serratura magnetica
280Kg/350Kg

Nostro servizio

- 1, qualsiasi richiesta riceverà risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM/ODM disponibili
- 4, alta qualità, design alla moda, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
- 5, servizio post-vendita:
 - 1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati internamente prima dell'imballaggio
 - 2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
 - 3), tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
- 6, consegna più veloce : Circa 1~5 giorni per l'ordine del campione, 7~30 giorni per l'ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T/T, Western Union, Paypal,
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via SEA e via AIR, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

