Rilevatore del rilevatore di auto Veicolo a canale singolo Veicolo esterno seppellito Gate del vialetto Motion Traffic Inductive Vehicle Retector

1. Compatibile con il sistema di gestione del parcheggio.
2. Installazione e funzionamento facili.
3. Collega un ciclo induttivo (canale singolo).
4. Applicazione per il rilevamento del veicolo per ingressi di parcheggio, sistema di acquisizione delle informazioni sullo spazio parcheggio, sistema di scatto di snap del semaforo della polizia elettronica, sistema di monitoraggio del traffico ecc.
5. Sicuro, bello, economico, comodo.

D e Psacrraimzeitornoeddeelipbraordaomtettor i MPaltaesrtiaclae

Tensione di alimentazione

AC: 22V, 11V, 24V, 12V

Sensibilità

Regolabile in 3 incrementi (Alto. Medio. Basso)

Temperatura operativa -265

Temperatura di conservazione -485

Gamma di frequenza 2kHz a 17kHz

Cablaggio di connessione ad anello Lunghezza massima 2 metri

35x74x85mm (WxHxL)

Immagini dettagliate

Futuro:
Concetto di progettazione ingegneristica industriale
Installazione della guida industriale standard

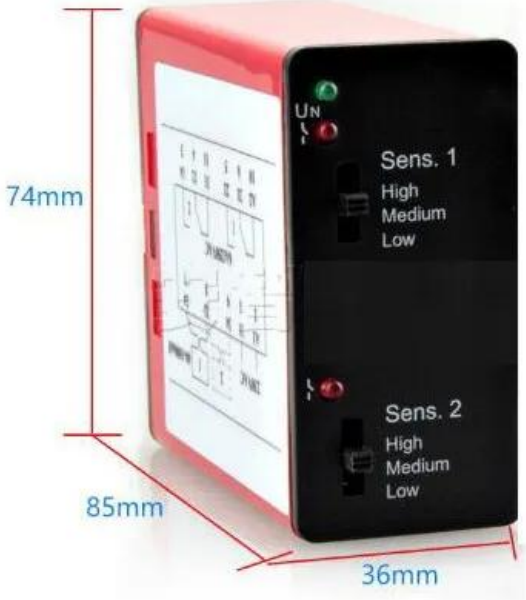

I rilevatori di loop vengono utilizzati ovunque debbano essere rilevati i veicoli. Come il monitoraggio e i modi di accesso sicuro per il conteggio dei veicoli. Il segnale di uscita può essere utilizzato per il controllo dei meccanismi di guida per porte e gate, barriere stradali, controllo dei sistemi dei semafori nei parcheggi o distributori di schede attivanti nei parcheggi.
L'ACM703 è un rilevatore di loop induttivo a canale. Il principio si basa su un cambiamento nell'induttanza all'interno del ciclo causato dai componenti metallici dei veicoli di passaggio. Le modifiche vengono raccolte e valutate da un microprocessore. Facilità d'uso dovuta alla calibrazione automatica quando viene applicata la tensione operativa.

DG-700
10A 400VAC

Q.C.
PASSED

■ Install Detector

The loop detectors must only be placed in dry rooms or control cabinets that are protected against all types of moisture and wetness. A distance of at least 10 mm from other devices must be maintained on each side. The ambient temperature must not exceed 65° C. The installation of the induction loop is described in other operating instructions.

■ Wiring Diagram

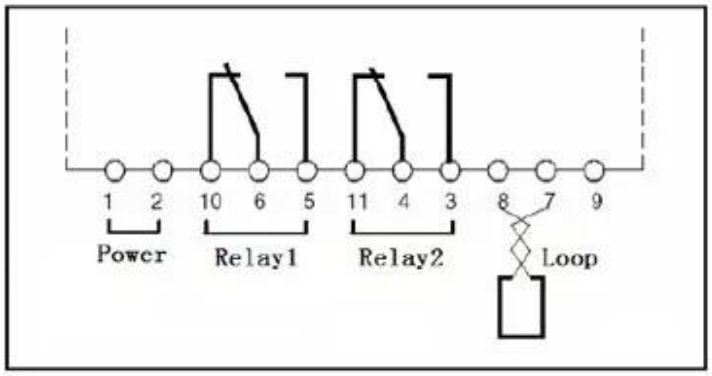

■ Operation and Indication

When the power is applied, the red Power LED will glow and the detector is tuning, the green Check LED blink about 3 seconds. The green LED will also glow whenever a vehicle is detected passing over the inductive loop. If a loop fault exists the green LED will come on and flash indicating a fault.

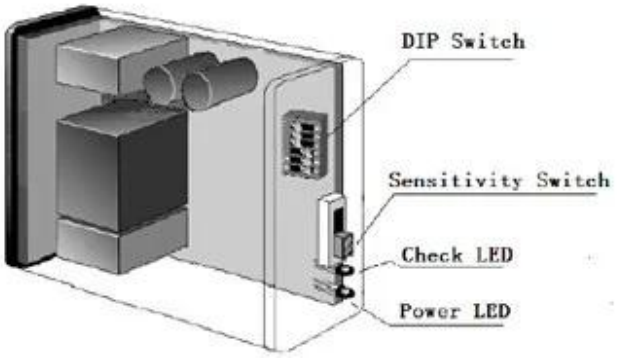

Potrebbe essere necessario

Siamo produttori di lettore UHF professionista, ad eccezione dell'ACM812A, possiamo anche fornire ACM802A, ACM818A, ACM801A. La differenza principale di loro è la distanza di lettura. Inoltre, ACM801A può essere utilizzato per leggere il multi-tag (200 pezzi contemporaneamente). Per maggiori dettagli, fare clic su Ful.

ACM812A
2-5 m di lettura della gamma UHF
Reader
Output Wiegand 26, rs232/485
ACM818A
10-20 m di lettore UHF a lungo
raggio
Output Wiegand 26, rs232/485
ACM802A
8-10 m di lettura di lettura UHF
Reader
Output Wiegand 26, rs232/485

ACM801A

10-15m Lettore UHF
Output Wiegand 26, rs232/485
ACM 8017
Lettore portatile UHF
UHFWiFiGRPS
ACM 918K
Lettore fisso ad alte prestazioni UHF
4-Antenna Channel

Il nostro servizio

1, qualsiasi domanda verrà risposta all'interno 24 ore
2, produttore e fornitore professionista, benvenuto a visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
3, OEM/ODM Disponibile
4, Di alta qualità, Desing Fashin, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
5, Post-vendita Servizio:
1), tutti i prodotti saranno stati controllati strettamente di qualità prima di imballare
2), tutti i prodotti saranno ben confezionati prima della spedizione
3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia Se il danno non è causato dall'uomo
6, Consegna più veloce: Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine di massa
7, pagamento: puoi pagare per l'ordine tramite: T/T, Western Union, PayPal

FAQ

D: 1. Come posso effettuare un ordine?
A: Si prega di elencare il tuo requisito per noi via e -mail. Quindi ti invieremo l'offerta al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

D: 2. Che cosa riguarda il pagamento e la spedizione?
A: T/T, PayPal, Western Union.
I clienti possono scegliere via mare, aria o express (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

D: 3. Come posso ottenere un campione per controllare la tua qualità?
A: Potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto da te pagato.

D: 4. Quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i campioni?
A: Dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000pc e 7-15 giorni per 100.000pcs

D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?
A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, tra cui materia, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini OEM sono molto benvenuti.

D: 6. Sei una società commerciale o una fabbrica?
Siamo uno dei più grandi produttori di schede RFID/tag NFC/RFID KeyBod/RFID Wristband □ Reader RFID e prodotti di controllo degli accessi in Cina per più di 20 anni.