

## Descrizione del prodotto



**NFC Tag/Sticker/Label**

- ★ Mobile Payment
- ★ Identification
- ★ Loyalty & Membership Management
- ★ Small Information Stored & Exchange
- ★ Social Interactive

[Read More>>](#)



Moneta anti -metallo impermeabile token rotondo token RFID NFC Tag di pattuglia della Guardia Outdoor Hard With Hole  
Caratteristiche:

- 1: dimensioni normali o mirco possono essere inferiori a 10 mm, 8,7 mm, 5\*5 mm ecc
- 2: l'antenna in alluminio o doppio rame che sono morbide possono adattarsi a qualsiasi forma di prodotti.
- 3: PET impermeabile, resistenza di chimica e riscaldamento o PVC, carta
- 4: Stampa di logo 4C personalizzati o adesivo bianco, intarsio bagnato affrontano clienti diversi requisiti.
- 5: può essere anti -metallo, adatto alla superficie metallica
- 6: la forma e le dimensioni possono essere personalizzate
- 7: confezione da PC o roll perfetto adatto alla tua installazione



Specification of the model provided in the NCCLES of the Statistical Department of the Directorate of the Federal Reserve Bank of Dallas, Texas, in the form of a memorandum to the Board of Governors of the Federal Reserve System, dated May 1, 1964.

Materialinvestitions, P.V.C., Deposits, A.B.S., Stamps, Offset, C.M.Y.K. Adop-pio-lato-cmyk

W  
h  
e  
n  
S  
h  
a  
n  
g  
h  
a  
i  
N  
O  
s  
t  
r  
i  
a  
l  
e  
c  
h  
i  
p  
p  
a  
i  
d  
e  
c  
t  
)  
O  
R  
C  
o  
d  
e  
e  
c  
c  
S  
a  
r  
a  
d  
i  
s  
p  
o  
n  
i  
b  
l  
e  
a  
n  
c  
h  
e  
i  
p  
r  
o  
g  
r  
a  
m  
a  
c  
h  
i  
p  
/  
e  
n  
c  
o  
d  
e  
/  
b  
l  
o  
c  
c  
o  
/  
e  
n  
c  
r  
p  
t  
i  
o  
n  
(  
U  
R  
L  
.  
t  
e  
s  
t  
o  
.  
n  
u  
m  
e  
r  
o  
e  
V  
C  
A  
R  
D  
)  
E  
p  
o  
s  
s  
i  
d  
i  
c  
o  
.  
f  
o  
r  
o  
p  
u  
g  
h  
e  
c  
c  
.

## Dati tecnici del chip RFID

| Chip type                                                                                       | Protocol  | Capacity | Anti collision | Function   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|------------|
| NTAG® 213                                                                                       | ISO14443A | 180 Byte | NO             | Read/write |
| NTAG® 215                                                                                       |           | 540 Byte | NO             |            |
| NTAG® 216                                                                                       |           | 924 Byte | NO             |            |
| NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.                         |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE Classic® 1K                                                                              | ISO14443A | 1KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE Classic® 4K                                                                              |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE Ultralight® EV1                                                                          |           | 640 Bit  | NO             |            |
| MIFARE Ultralight® C                                                                            |           | 1184 Bit | NO             |            |
| MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.    |           |          |                |            |
| MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE Plus® 1K                                                                                 | ISO14443A | 1KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE Plus® 2K                                                                                 |           | 2KB      | NO             |            |
| MIFARE Plus® 4K                                                                                 |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.       |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE® DESfire® EV1 2K                                                                         | ISO14443A | 2KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE® DESfire® EV1 4K                                                                         |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE® DESfire® EV1 8K                                                                         |           | 8KB      | NO             |            |
| MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.              |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| ICODE® SLIX                                                                                     | ISO15693  | 1KB      | Yes            | Read/write |
| ICODE® SLIX-S                                                                                   |           | 2KB      | Yes            |            |
| ICODE® SLIX-L                                                                                   |           | 512 Bits | Yes            |            |
| ICODE® SLIX-M                                                                                   |           | 1KB      | Yes            |            |
| ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.                        |           |          |                |            |

Dettagli immagine

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |
| Dia.15/18                                                                          | Dia.20/25/30                                                                       | Dia.35/40/50                                                                       | 30 × 30<br>40 × 40                                                                  | 45 × 45<br>50 × 50                                                                   |
| 0.5g                                                                               | 0.8g                                                                               | 2.5g                                                                               | 1.5g                                                                                | 2.0g                                                                                 |
| PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                             | PVC/PET                                                                              |
| LF/HF                                                                              | LF/HF                                                                              | LF/HF/UHF                                                                          | LF/HF/UHF                                                                           | LF/HF/UHF                                                                            |
|  |  |  |  |  |
| 40 × 30<br>45 × 22                                                                 | 54 × 27<br>65 × 25                                                                 | Dia.30(Outer)<br>Dia.5 (Inner)                                                     | Dia.35(Outer)<br>Dia.14 (Inner)                                                     | Dia.70(Outer)<br>Dia.50 (Inner)                                                      |
| 2.5g                                                                               | 2.5g                                                                               | 2.5g                                                                               | 2.5g                                                                                | 2.5g                                                                                 |
| PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                             | PVC/PET                                                                              |
| LF/HF/UHF                                                                          | LF/HF                                                                              | LF/HF                                                                              | LF/HF                                                                               | LF/HF                                                                                |

## PRODUCT DISPLAY



## PRODUCT DISPLAY



## PRODUCT DISPLAY





# APPLICATIONS



## OPENGED OR NOT

NFC helps you to find out  
More information  
Sourcing

## Cashless Pay

One Mobile phone  
One World  
Easy Pay & Modern Life  
High Security



## DATA Exchanging


Easy & Fast  
Exchanging personal info  
No need business card

## Social Media

Launching your App  
Connecting the world  
Sharing with friend  
Cool, funny and convenient



## Prodotti correlati

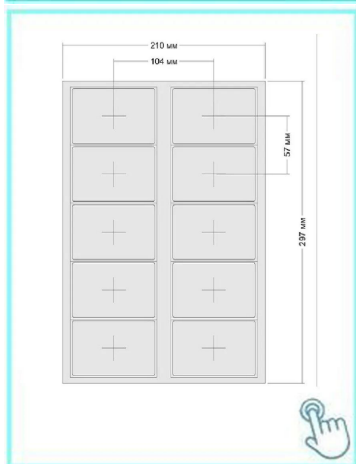

### **ACM-EMI-S**

125kHz TK4100 CHIP RFID  
Proximità

### **ACMM-MF1**

13.56MHz MF1K Compatibile F08  
RFID

## ACM-INAY

125kHz, 13.56MHz, 860-960MHz

Card Inlay



## ACM-S001-UHF

Etichetta anti-omicidio UHF per il sistema di parcheggio

**Adesivo per parabrezza ACM-UHF-P**

860-960 MHz Adesivo parabrezza per la gestione delle auto

## ACM-NFC-Sticker

Etichetta tag NFC per la gestione dei pagamenti del telefono

- 1, qualsiasi domanda verrà risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionista, benvenuto per visitare il nostro sito Web e il nostro Factory
- 3, OEM/ODM disponibile
- 4, alta qualità, design di Fashion, prezzo ragionevole e competitivo, leadtime veloce
- 5, servizio post-vendita:
  - 1) Tutti i prodotti saranno stati controllati in casa prima della qualità prima
  - 2) Tutti i prodotti saranno ben confezionati prima della spedizione
  - 3) Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
- 6, consegna più veloce: Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine di massa
- 7, pagamento: Puoi pagare per l'ordine tramite: T/T, Western Union, PayPal, Ali Trade Assurance
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, spedizioniere per mare e via aerea, puoi anche scegliere il tuo spedizione.

### Garanzia di qualità:

Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da Byuman, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per prodotti relativi.

Al contrario, ACM Goldbridge sarà extra se riparazione.

Maggiori informazioni, sfoglia il nostro Centro di servizio.

## FAQ

### D: 1. Come posso effettuare un ordine?

A: Si prega di elencare il tuo requisito per noi tramite richiesta. Quindi ti invieremo l'offerta al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

### D: 2. Che cosa riguarda il pagamento e la spedizione?

A: Assicurazione commerciale e T/T, PayPal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aria o express (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

### D: 3. Come posso ottenere un campione che tira la tua qualità?

A: È necessario fornire un campione gratuito a te e il costo del trasporto merci pagato da te.

### D: 4. Per quanto tempo posso aspettarmi di inserire i campioni?

A: Dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000pc e 7-15 giorni per 100.000 pcs

### D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, tra cui materia, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini OEM sono molto benvenuti.

### D: 6. Sei una fabbrica di società commerciali?

Siamo uno dei più grandi produttori di schede RFID/NFCTAGS/RFID KeyBOD/RFID in

**Cina più di 20 anni.**