



staffa opzionale per serratura elettrica con chiavistello per porta in vetro senza telaio

Y-500U è un bullone elettrico a prova di guasto. Con uscita segnale stato porta, adatto per porte in vetro, porte in legno, porte in metallo. Forniamo apparecchiature di integrità da collocare con porte in vetro completamente senza telaio, porte a battente e così via. progettazione a bassa temperatura.

P
a
r
a
m
e
t
r
o
D
e
s
p
r
i
v
i
b
i
t
h
e

A
p
r
a
v
a
d
i
e
s
t
o
r
e
a
p
b
h
k
B
b
W
K
4
H
t
m
h
e
9
L
x
S
2
C
S
l
o
x
p
2
e
A
r
C
o
m
m
)
V
o
D
C
a
B
V
i
o

A
v
v
i
g
c
o
m
r
A
r
e
n
t
e
C
o
r
r
e
n
t
l
e
g
m
r
A
s
t
a
n
d
b
y

S
o
l
i
d
a
f
o
r
z
a
d
i
1
K
9
u
t
a
d
e
l
b
u
l
l
o
n
e

Materia Accellatollinodsordelalsee ratur aDistanza aminduzione

P
o
r
t
a
i
n
l
e
g
n
o
,
p
o
r
t
a
i
n
v
e
A
d
a
t
p
o
a
t
a
i
n
m
e
t
a
l
l
o
,
p
o
r
t
a
i
n
P
V
C

L
a
l
u
c
e
a
c
c
e
s
a
i
n
d
i
c
a
b
l
o
c
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
D
A
T
A
b
a
s
e
s
p
e
n
t
a
i
n
d
i
c
a
s
b
l
o
c
c
a
t
o

t e m
p b e e r s s t a u f r e i m p u n k t e r f u r c a l e M a t e r i a l i e n p o r a l l v o i s o p
7 2 N S K O G

1 ~ 5 5 °C
5 5 4 ~ 1 3 1 F) T e s t p r e a c t i o n a p p l i e r u n o o p e r a t i o n i

Vantaggio del prodotto

1. Bassa temperatura, sicuro e durevole.
 2. Bassa potenza, protezione ambientale.
 3. Controllo speciale della fotoelettricità, applicazione corrente a tre fasi.
 4. Lunga durata con 500000 cicli.
 5. MOV fornisce protezione dalla corrente inversa.
 6. Lega di alluminio ad alta resistenza, solido bullone in acciaio inossidabile.
 7. Doppia protezione per la corrente di carico.
 8. Controllo della fotoelettricità, bassa temperatura,
- A: La bassa corrente viene cambiata immediatamente;
- B: Quando il telaio della porta non coincide con l'anta, l'anta contro il chiavistello, il bullone elettrico avvierà la funzione a bassa potenza per portare la bassa temperatura.
- C: La tecnologia di controllo della fotoelettricità, previene il difetto meccanico.


Immagini dettagliate, OEM/ODM disponibili



UW-500U-LED

Feature: Fail Safe
Face Plate: 185Lx25.7Wx37H(mm)
Bolt: 16(length)x12.7(diameter)(mm)
Voltage: DC12V
Start Current: 960mA

Standby Current: 180mA
Solid Bolt : polishing housing, 1000Kg Holding Force
Suitable For: Electric Bolt For Narrow Door
Signal Output: Door status Output,NO/COM
Surface Temp: Low Temperature
Induction Distance: 8mm
Special Designed: Tested to 500000 operations
Plate material: Stainless Steel
Weight: 1.2kg

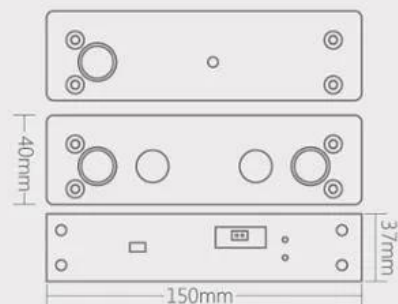



Esposizione del prodotto con direzione diversa




Schema di installazione

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Imballaggio e spedizione

Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via mare e via aerea
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Confezione

Imballaggio Bolt Lock: 1 unità per scatola, 20 pezzi per cartone,

Dimensione del cartone: 52*29*12cm, peso lordo: 14 kg. 50 cartoni per pallet



prodotti correlati

Clicca qui per ordinare e avere il tuo CAMPIONE GRATUITO in 3 giorni!!!

Siamo un fornitore professionale di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza completo con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta in basso, fai clic su "[Inviare](#)" Ora! Non vediamo l'ora di formare rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.



ACM-Y100S 2 PIN

SERRATURA ELETTRICA A
CATENACCIO

Standby 100MA / 900MA

funzionantePotenza per sbloccare,
2PIN

ACM-Y500A

SERRATURA ELETTRICA A
CATENACCIO

Ritardo, segnale di feedback, NC

ACM-Y100S 5 PIN

SERRATURA ELETTRICA A
CATENACCIO

Ritardo a bassa temperatura, segnale
di feedbackPotenza per sbloccare,
5PIN

You May Need





ACM-Y280

Chiusura magnetica montata in superficie (280 kg/600 libbre)

ACM-Y100S

Banda elettronica in acciaio inossidabile (NC/NO) per porta in legno, porta in metallo, porta in PVC

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (blocco motore)

Dimensioni della serratura:

130x98x41mm Funzionante

Necessità di staffa per serratura a catenaccio della porta





ACM-Y700

Staffa in acciaio inossidabile per porta in vetro senza telaio

ACM-Y600

La staffa in acciaio inossidabile è per porta in vetro senza telaio

ACM-Y601

Staffa in alluminio per porta in vetro senza telaio

Soluzione completa per il controllo degli accessi alle porte





ACM-WEG02

Pannello di controllo accessi porta di rete a 2 porte (comunicazione RS232, RS485 o TCP/IP)

ACM-K2A

No touch Porta Realese ExitButton,
K2A: 115*40mm; K2B: 86*86mm

ACM-Y806-3A

Alimentazione di backup 12V/3A





ACM-Y280

Chiusura magnetica montata in superficie (280 kg/600 libbre)

ACM-26X

Lettore wiegand 26/34 da 125 kHz,
dimensioni: 115 mm × 75,5 mm × 16,8 mm

ACM-EMI-S

Scheda di prossimità EM 125Khz

Clicca qui per ordinare e avere il tuo CAMPIONE GRATUITO in 3 giorni!!!

Siamo un fornitore professionale di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza completo con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistema di controllo degli accessi!

Quindi, invia i dettagli della tua richiesta in basso, fai clic su "[Inviare](#)" Ora!

Non vediamo l'ora di formare rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.

Nostro servizio

- 1, eventuali richieste riceveranno risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM/ODM Disponibile
- 4, alta qualità, design fashion, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi

5, servizio post-vendita:

- 1), Tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima dell'imballaggio
- 2), Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
- 3), tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
- 6, consegna più veloce: Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine all'ingrosso

7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T/T, Western Union, Paypal, assicurazione commerciale Ali

8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via mare e via aerea, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da persone, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge addebiterà un extra in caso di riparazione.
- Ulteriori informazioni, consultare il nostro centro servizi.

La nostra azienda

Azienda industriale ACM Shenzhen Goldbridge

In qualità di uno dei principali produttori ed esportatori di prodotti RFID e di controllo degli accessi e serrature elettriche in Cina, siamo già in questo campo da 20 anni. Abbiamo una ricca esperienza di produzione ed esportazione di prodotti di serrature per il controllo degli accessi RFID. I nostri prodotti di forza sono: Scheda RFID, portachiavi RFID, braccialetto RFID, tag RFID e vari lettori RFID, lettore UHF a lungo raggio, serrature elettriche,.Siamo anche fornitori di soluzioni per il controllo degli accessi.

