





Y  
2  
r  
2  
4  
4  
9  
B  
C  
C  
0  
1  
2  
V  
/  
4  
B  
m  
A  
\*  
a  
o  
2  
4  
W  
l  
2  
4  
m  
A  
\*  
2





I  
l  
r  
o  
s  
s  
o  
i  
n  
d  
i  
c  
a  
c  
h  
e  
l  
a  
p  
o  
r  
t  
a  
é  
s  
b  
l  
o  
c  
c  
G  
G  
P  
U  
f  
f  
D  
A  
T  
O  
v  
e  
r  
d  
e  
i  
n  
d  
i  
c  
a  
c  
h  
e  
l  
a  
p  
o  
r  
t  
a  
é  
b  
l  
o  
c  
c  
a  
t  
a

P  
o  
r  
t  
a  
i  
n  
l  
e  
g  
n  
o  
,  
P  
o  
r  
t  
a  
i  
n  
v  
e  
t  
r  
o  
A  
R  
a  
t  
t  
a  
n  
m  
e  
t  
a  
l  
l  
o  
,  
P  
o  
r  
t  
a  
t  
a  
g  
l  
i  
a  
f  
u  
o  
c  
o



A  
L  
L  
I  
U  
N  
I  
T  
E  
D  
S  
T  
A  
T  
E  
S  
O  
F  
F  
I  
N  
I  
T  
I  
A  
L  
R  
E  
P  
U  
B  
L  
I  
C  
S  
M  
A  
G  
N  
E  
T  
I  
C  
F  
I  
N  
I  
T  
I  
A  
L  
R  
E  
P  
U  
B  
L  
I  
C  
S  
M  
A  
T  
U  
R  
A  
L  
L  
I  
U  
N  
I  
T  
E  
D  
S  
T  
A  
T  
E  
S  
O  
F  
F  
I  
N  
I  
T  
I  
A  
L  
R  
E  
P  
U  
B  
L  
I  
C  
S  
M  
A  
T  
U  
R  
A  
L

## Prodotto Advanatge

Test di carico collineare 350x2kg, 800x2pounds.

Doppia tensione 12 o 24 VDC (opzionale).

La tensione standard è 12VDC al termine.

MOV fornisce protezione dalla corrente inversa.

Adatto per porte in legno, porte in vetro, porte in metallo, porte tagliafuoco.

Il LED indica lo stato della porta.

Sensore di stato blocco (NO / NC / COM).

Tempo: 0/3/6/9 sec.

Magnetismo anti-residuo progettato.

Materiale ad alta resistenza, alloggiamento in alluminio anodizzato.

Design senza guasti meccanici.

Aumentare la forza di tenuta, doppio alloggiamento isolante.


Certificato CE dall'Unione Europea, Certificato MA dall'Ufficio di Pubblica Sicurezza Cinese.

Immagini dettagliate, OEM / ODM disponibili



La nostra serratura è con luce a LED per mostrare la statua funzionante, la luce è verde quando è bloccato, rosso quando sbloccato . La statua luminosa può essere cambiata.

ACM-Y380D è dotato di uscita del segnale. La scheda PCB può essere personalizzata. Possiamo realizzare la serratura con doppia tensione 12v e 24v e con connessione a 7 fili. La foto seguente è la scheda PCB opzionale. Se desideri personalizzare la serratura, comunicaci la tua richiesta di dettagli, invieremo la tua quotazione dettagliata dopo aver conosciuto tutte le tue esigenze.

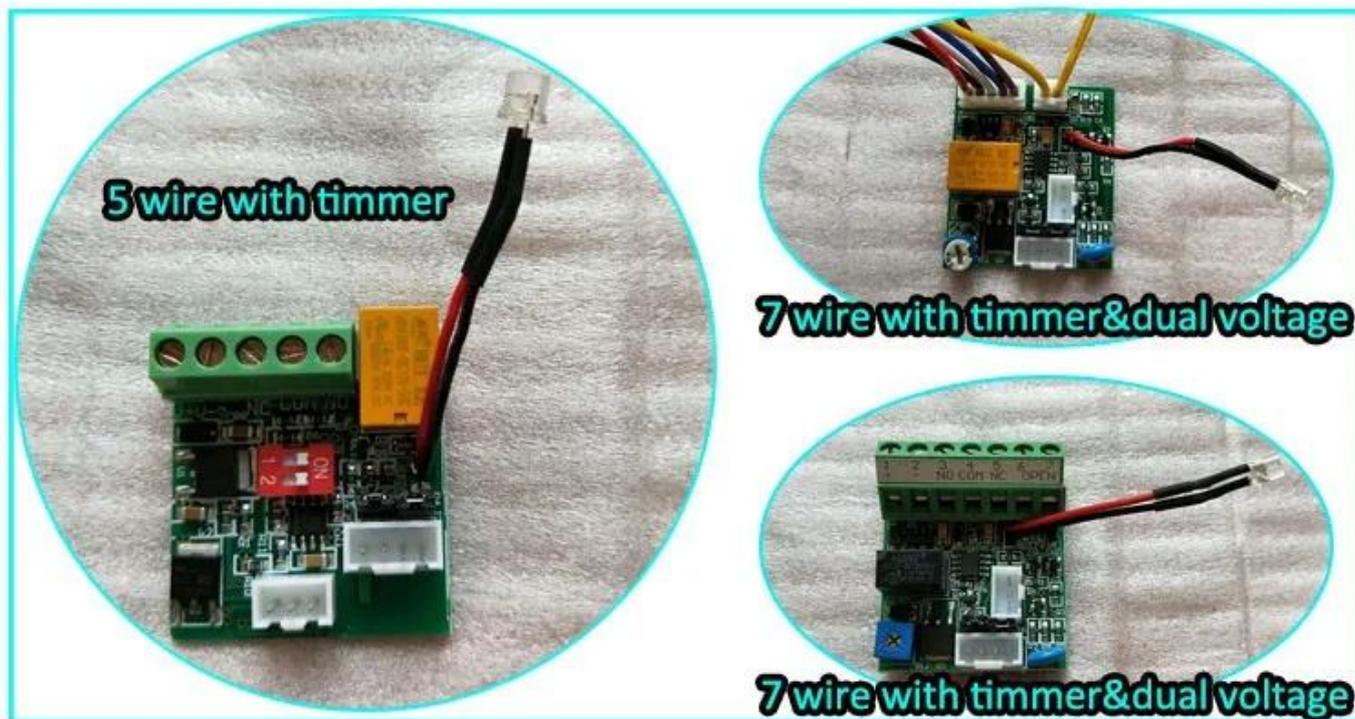


## Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da persone, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge richiederà un extra in caso di riparazione.
- Ulteriori informazioni, consultare il nostro centro servizi.


## Diagramma di installazione

# STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured

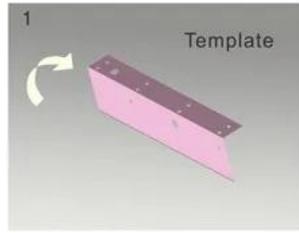

1 Fold the plate to 90° .

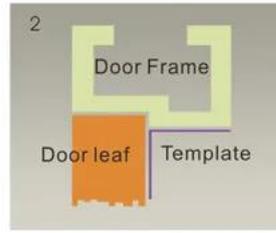


2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.

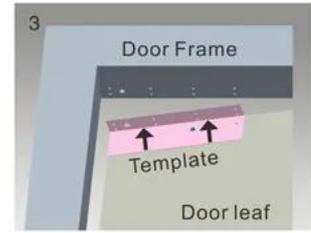


3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.

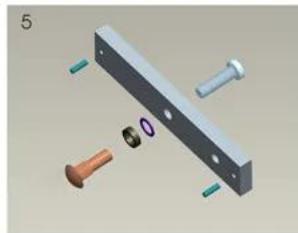


5 Make a combination based on the picture.

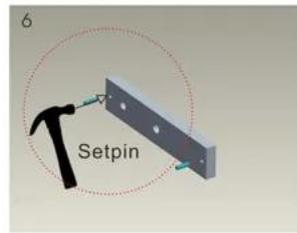

6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).

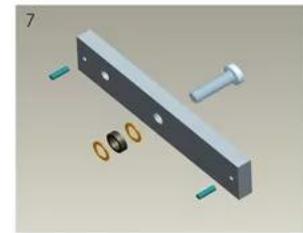


7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.

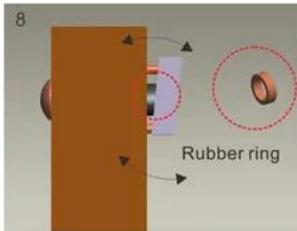


8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.

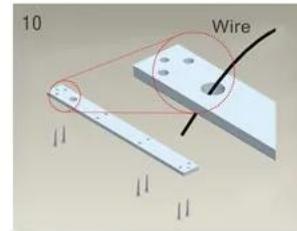


10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.

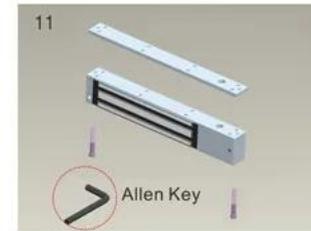


11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.

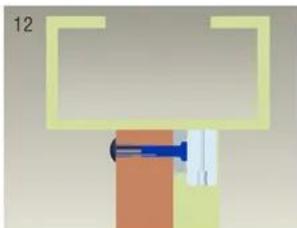


12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.

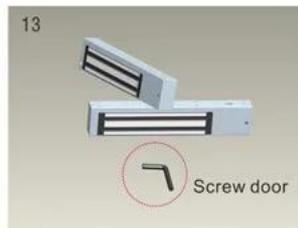


13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.

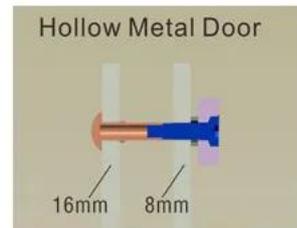

Hollow Metal Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 16mm

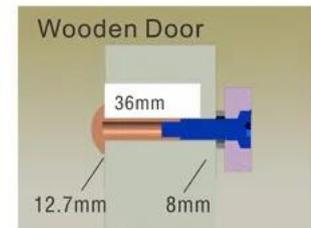

Wooden Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 12.7mm

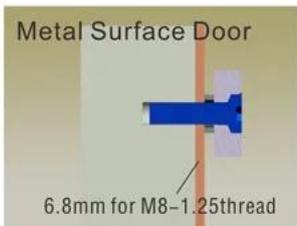

Metal Surface Door  
6.8mm for M8-1.25thread  
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

## Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

## Imballaggio e consegna

### Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR  
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

### Confezione

Confezione con serratura magnetica: 1 unità per scatola, 5 pezzi per cartone,  
Dimensioni del cartone: 35 \* 30 \* 16 cm, peso lordo: 25 kg.



## You may need



### **ACM-Y280N**

Chiusura magnetica della piastra posteriore (280 kg / 600 libbre) Adatto per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, fuoco | Porta Proof

### **ACM-Y180**

Serratura magnetica a montaggio superficiale (180 kg / 300 libbre) 2 bulloni a prova di guasto. Adatto per:

porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta tagliafuoco.

### **ACM-Y280**

Serratura magnetica per porta singola da 280 kg (600 libbre) adatta per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta tagliafuoco.



### **ACM-Y280-L**

Staffa a L per serratura magnetica da 280 kg / 350 kg

### **ACM-Y180ZL**

Staffa ZL per serratura magnetica da 180 kg / 300 libbre

## ACM-Y280-ZL

Staffa ZL per serratura magnetica  
280Kg / 350Kg

### Nostro servizio

- 1, tutte le richieste riceveranno risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM / ODM disponibili
- 4, alta qualità, design fashion, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
- 5, servizio post-vendita:
  - 1), Tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima dell'imballaggio
  - 2), Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
  - 3), Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
- 6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

### FAQ

**Q: 1. Come posso effettuare un ordine?**

R: Indica le tue esigenze tramite e-mail. Quindi ti invieremo l'offerta al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione il prima possibile.

**Q: 2. che dire del pagamento e della spedizione?**

A: TT / T, Paypal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

**Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?**

A: Potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto pagato da te.

**Q: 4. Quanto tempo posso aspettarmi per ottenere i campioni?**

A: Dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

**Q: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?**

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, inclusi materia, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini OEM sono i benvenuti.

**Q: 6. sei una società commerciale o una fabbrica?**

Siamo uno dei più grandi produttori di carte RFID / tag NFC / keybod RFID / braccialetto RFID, lettore rfid e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.