



Fail Safe Electric Strike è adatto per porta in vetro

ACM-Y133 è la serratura elettrica europea con la modalità regolabile per il fallimento bloccato e il fallimento sbloccato. Funziona con forza magnetica generata da campo elettromagnetico per bloccare / sblocco

D
e
s
a
m
è
z
r
o
d
e
h
è
r
p
a
o
a
m
e
t
r
i

E
a
r
h
s
a
é
e
i
s
t
i
c
a
S
t
c
i
k
é
S
t
n
a
s
s
i
d
a
b
i
l
e
T
k
g
u
t
a
f
o
r
z
a

E
a
r
t
h
t
e
s
i
s
t
r
o
p
h
Y
-
1
3
3
N
o
)
;
F
a
i
l
S
a
f
e
(
Y
-
1
3
3
N
C
)

R
d
n
t
a
b
n
l
e
g
n
o
,
p
o
r
t
a
i
n
m
e
t
a
l
l
o
,
p
o
r
t
a
i
n
P
V
C

U
M
%
d
n
o
h
o
p
r
e
h
e
h
s
a
z
i
o
n
e
)
A
u
s
t
e
r
i
c
h
o
a
p
e
n
l
a
p
i
a
a
e
t
r
a
d
e
l
v
i
s
o

Prodotto Advanatge.

ACM-Y133. La serratura elettrica europea è con modalità regolabile per il fallimento bloccato e guasto sbloccato. Funziona con forza magnetica generata da campo elettromagnetico per bloccare / sblocco. in particolare con protezione cortocircuito. Questo modello ha 2 modalità di lavoro: power-to-open & power-to-lock.it è realizzato in alluminio di alta qualità per alta durezza, resistenza alla corrosione e anti-Deformazione.it è adatto a tutti i tipi di porta di legno, porta in metallo, porta in PVC ecc.

Immagini dettagliate, OEM / ODM disponibili



Electric stricke


Fail Safe Electric Strike is Suitable for Glass Door

ACM-Y133 No / NC è lo sciopero elettrico con lunghe facciate. Ha due modalità: un attacco elettrico Fail sicuro ha bisogno di energia per tenerlo bloccato. Un colpo di sciopero elettrico sicuro di fallimento bloccato anche senza energia. Gli scioperi elettrici sono disponibili in molte varietà.


Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da umani, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge verrà in più se la riparazione.
- Ulteriori informazioni, si prega di sfogliare il nostro centro di assistenza.


Diagramma di installazione

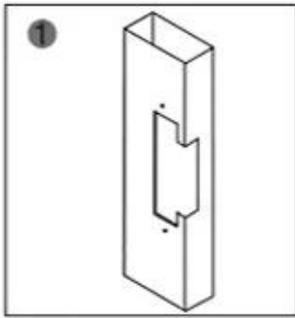


1 Cutting according to the size of the electric lock




2 Insert extension plate



3 Fix extension plate




4 After installed, power on and test it

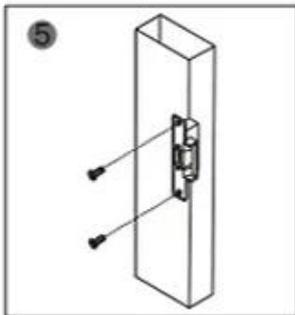

5 Fix strike lock



6 Finish

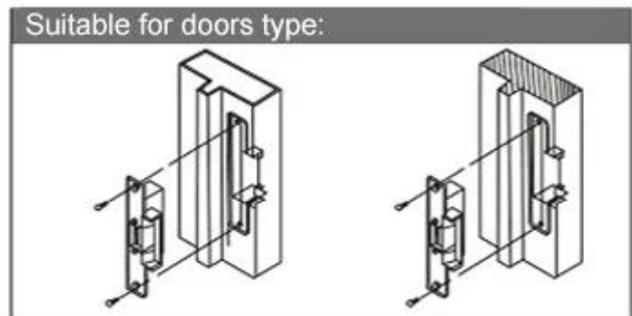

Metal door frame

Wooden door frame

Imballaggio e consegna

Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via mare e via aerea
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

Confezione

Confezione Bolt Lock: 1Unit per scatola, 60pcs per cartone,



prodotti correlati

Siamo fornitore di prodotti per il controllo degli accessi per la sicurezza completa professionale con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la soluzione migliore della soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta nel seguente, fai clic su "[Spedire](#)" Ora!
Non vediamo l'ora di formare relazioni commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.



ACM-Y130.

Tipo standard Stripe elettronico (NC / NO) per porta in legno, porta in

metallo, porta in PVC



ACM-Y131.

Striscia elettronica in acciaio inox (NC / NO) per porta in legno, porta in metallo, porta in PVC



ACM-Y132.

280kg (600 libbre) serratura magnetica a porta singola adatta per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta antincendio.

You may need

Siamo fornitore di prodotti per il controllo degli accessi per la sicurezza completa professionale con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la soluzione migliore della soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta nel seguente, fai clic su "[Spedire](#)" Ora!

Non vediamo l'ora di formare relazioni commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.



ACM-Y280.

Blocco magnetico montato su superficie (280 kg / 600 libbre)



ACM-Y100S.

Blocco del bullone di goccia elettrica
Time-Delay & No / NCpower da sbloccare



ACM-Y066.

Serratura intelligente intelligente
(blocco motore)
Blocco Dimensione: 130x98x41mm
Lavorazione

[Controllo dell'intero set di accesso alla porta](#)



ACM-WEG02.

Pannello di controllo dell'accesso della porta della porta 2 della rete (RS232, RS485 o TCP / IPCommunication)



ACM-K2A.

Nessuna porta tattile Realse
ExitButton, K2A: 115 * 40mm; K2B: 86 * 86mm



ACM-Y806-3A.

Alimentazione di backup 12V / 3A



ACM-Y280.

Blocco magnetico montato su superficie (280 kg / 600 libbre)



ACM-26X.

125khz Wiegand 26/44 Lettore,
Dimensioni: 115mm x 75,5mm x 16.8mm



ACM-EMI-S

Carta di prossimità 125khz em