


Dettagli del prodotto:

1. Test di ciclo: fino a 500.000 cicli
2. Olio idraulico: resistenza alle basse Temperatura fino a -45 °C
3. Bilanciere: realizzato in Materiale di acciaio al carbonio di buona qualità, non facilmente deformabile o rotto
4. Superficie: doppia verniciatura con materiale anticorrosivo, resistenza alla corrosione di 96 ore
5. Taglia di potenza EN4/5
6. Funzione di posizionamento opzionale
7. Funzione di controllo a posteriori Opzionale
8. Prodotto sotto stretta osservanza della norma EN1154
9. Sigillato con precisione, prevenendo perdite di olio
10. Lega di alluminio pressofuso di alta qualità, protetta con vernice brillante a due strati.
11. Due valvole di pressatura idraulica che controllano la chiusura automatica delle porte a due stadi.
12. Può essere installato sulla piastra della porta o installato sul telaio della porta.

Material	Lega di alluminio
Peso della porta	50 ~ 65 kg
Larghezza della porta	1000 mm
Fine	Vernice elettrostatica
Regolazione della velocità	Due stadi di velocità regolabile
Temperature	-40°C~80°C, -60°C~80°C
Funzione	Fermo aperto a 90° e automatico (l'impostazione predefinita è automatica)
Garanzia	300000 volte; 500000 volte
Dimensioni	175x65x40mm

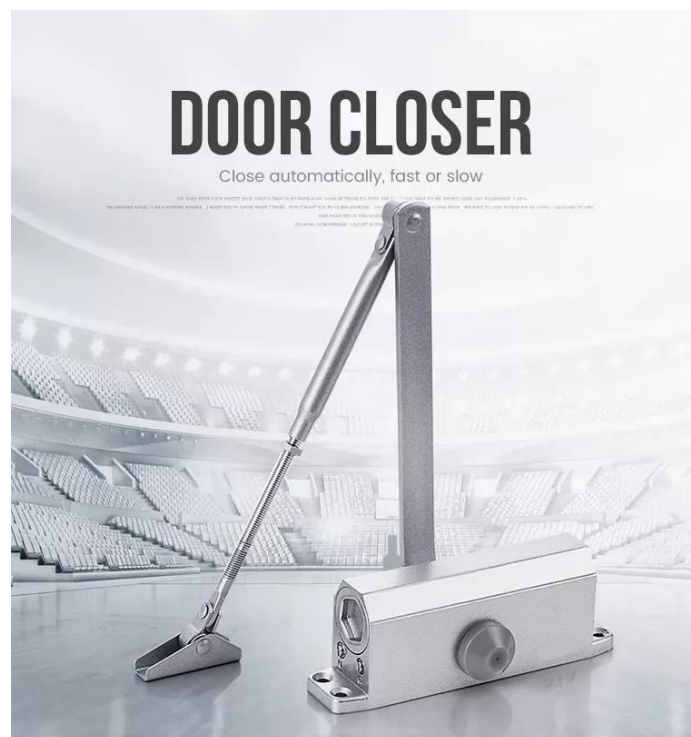


1. First determine the weight of the door



2. Determine the material of the door

Be applicable:

Anti-theft doors, wooden doors, aluminum alloy doors, steel doors, iron doors, fire doors and various styles of door frames (can be fixed with screws), door closers are not divided into left and right.

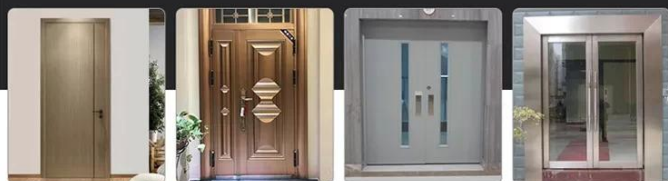

3. Confirm whether the door and the door frame are on the same plane



The door and the door frame are on the same plane, which can be directly applied




If the door difference is more than 5cm, you need accessories, please contact me

4. Automatic or positioning



Automatic door closer

When the door is opened, it will automatically close, with good safety performance, suitable for scenes that need to be closed in time, such as fire doors, fire doors, and building doors.

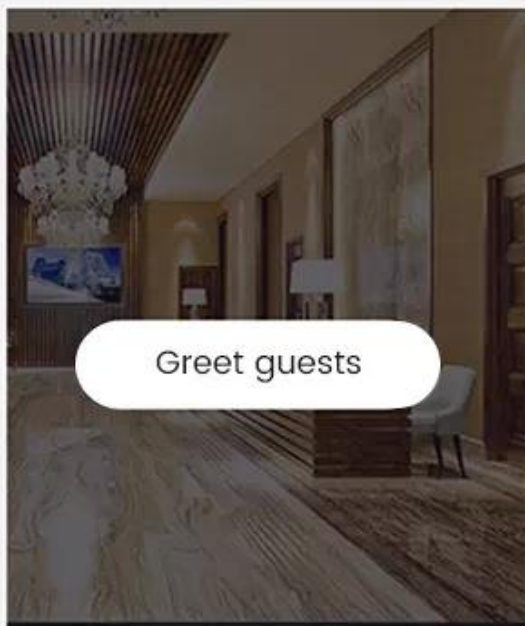


Positioning door closer


When the door is opened more than 90 degrees, the door closer will be set at 90 degrees, and then it will be closed after another push. It is suitable for long-time door opening such as picking up guests and delivering goods




► DL-45 Door Weight: 20-45kg

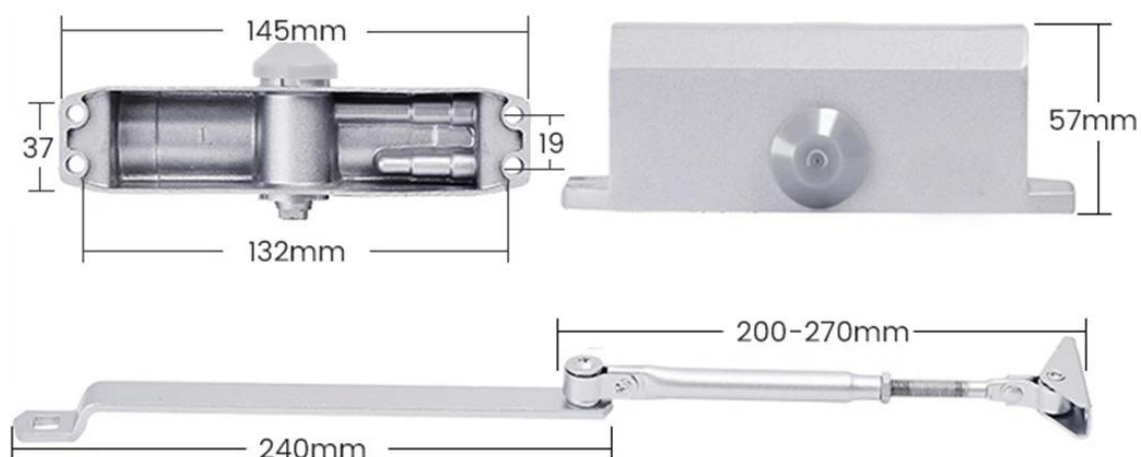

► DL-60 Door Weight: 50-65kg

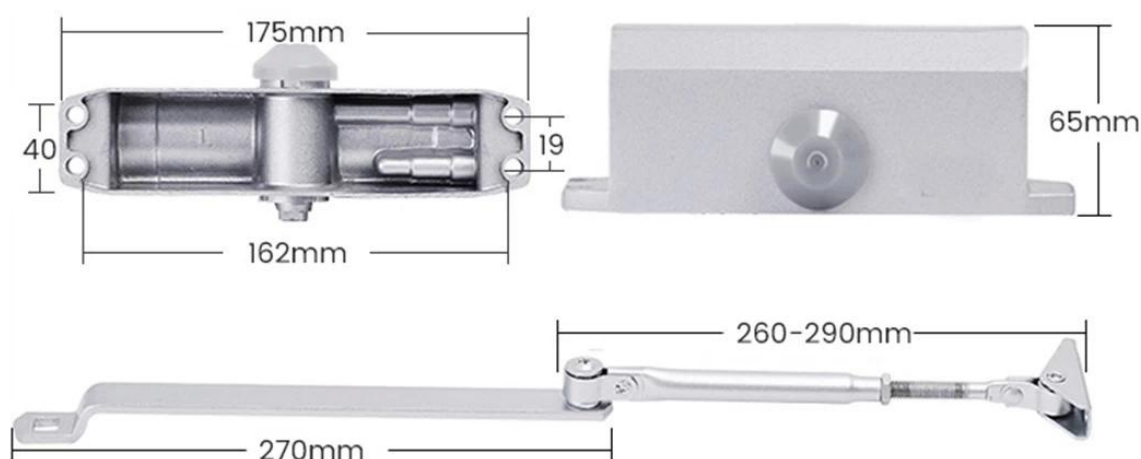

► DL-80 Door Weight: 65-85kg

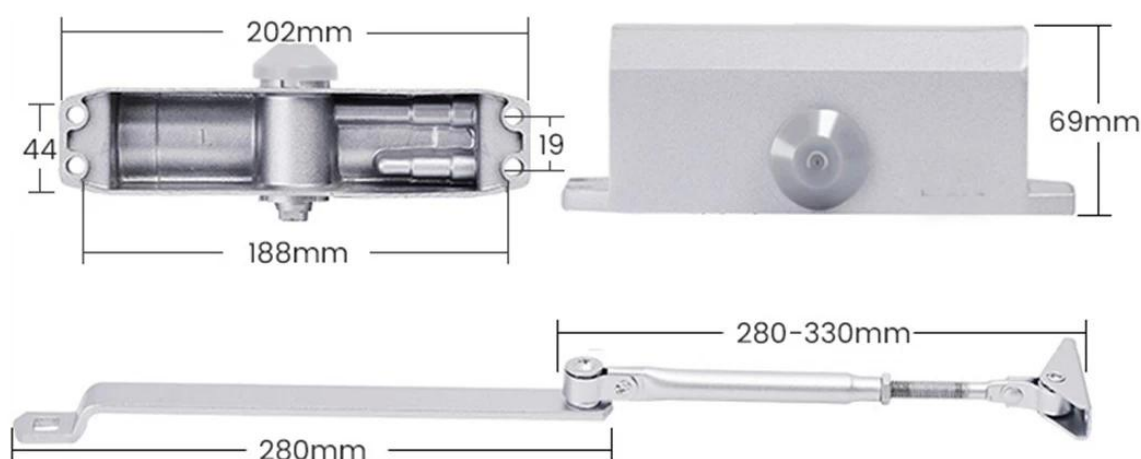

Domande frequenti

Chiudiporta di alta qualità per la chiusura automatica e delicata della porta

D: Puoi creare il nostro logo?

A: Sì, offriamo il servizio OEM, potremmo stamparlo secondo il tuo design.

D: Qual è il MOQ?

R: 500 pezzi. Per maggiori dettagli contattateci.

D: Qual è il tempo di campionamento e il tempo di consegna per le produzioni di massa?

A: Normalmente, il tempo di consegna del campione è di 1-2 giorni, il tempo di consegna della produzione di massa (5000 pezzi) è di circa 7 giorni.

D: Qual è il termine di pagamento?

R: Accettiamo T/T, Western Union e Paypal. Intero prepagato per piccoli ordini e deposito del 30% e saldo del 70% prima della spedizione per grandi quantità.

D: Qual è il metodo di spedizione?

A: Con espresso (Fedex, DHL, UPS e TNT, ecc.) Via mare o via aerea.