

Y-500U è un chiavistello elettrico a prova di guasto. Con uscita del segnale di stato della porta, adatto per porte in vetro, porte in legno, porte in metallo. Forniamo apparecchiature di integrità da collocare con porte in vetro completamente senza telaio, porte a battente e così via. progettazione a bassa temperatura.

Depparramnezoonpuppahompttiroi

A
p
r
a
t
h
a
r
i
e
s
t
o
r
a
P
N
S
P
L
S
X
S
H
S
P
L
X
H
A
n
n
n
e
9
L
X
N
S
L
L
O
X
P
N
A
r
C
o
m
m
)
V
o
C
C
A
S
i
o

I
n
i
z
i
@
6
m
A
r
e
n
t
e
C
o
r
r
e
n
t
l
e
d
m
l
A
s
t
a
n
d
b
y

F
o
r
z
a
d
i
t
e
n
u
t
a
~~d~~
~~K~~
g
b
u
l
l
o
n
e
s
o
l
i
d
o

M
a
t
e
r
i
a
l
A
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n
s
s
p
e
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
r
a
m
e
s
D
i
s
t
a
n
z
a
a
n
d
m
i
n
d
u
z
i
o
n
e

P
o
r
t
a
i
n
l
e
g
n
o
,
p
o
r
t
a
i
n
v
A
tl
a
b
t
p
p
e
r
a
i
n
m
e
t
a
l
l
o
,
p
o
r
t
a
i
n
P
V
C

L
a
l
u
c
e
a
c
c
e
s
a
i
n
d
i
c
a
b
l
o
c
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
D
A
T
A
b
a
s
e
s
p
e
n
t
a
i
n
d
i
c
a
s
b
l
o
c
c
a
t
o

The following table presents the material involved in the

Vantaggio del prodotto

1. Bassa temperatura, sicura e durevole.
 2. Basso consumo energetico, protezione ambientale.
 3. Controllo speciale della fotoelettricità, applicazione corrente in tre fasi.
 4. Lunga durata con 500000 cicli.
 5. MOV fornisce protezione dalla corrente inversa.
 6. Lega di alluminio di resistenza superiore, bullone in acciaio inossidabile solido.
 7. Doppia protezione per la corrente di carico.
 8. Controllo della fotoelettricità, bassa temperatura,
- A: La corrente bassa viene modificata immediatamente;
- B: Quando il telaio della porta non coincide con l'anta, l'anta è contro il bullone, il bullone elettrico avvierà la funzione di basso consumo per portare la temperatura a bassa temperatura.

C: La tecnologia di controllo della fotoelettricità previene i difetti meccanici.


Immagini dettagliate, OEM/ODM disponibili



UW-500U-LED

Feature: Fail Safe
Face Plate: 185Lx25.7Wx37H(mm)
Bolt: 16(length)x12.7(diameter)(mm)
Voltage: DC12V
Start Current: 960mA

Standby Current: 180mA
Solid Bolt : polishing housing, 1000Kg Holding Force
Suitable For: Electric Bolt For Narrow Door
Signal Outpu: Door status Output,NO/COM
Surface Temp: Low Temperature
Induction Distance: 8mm
Special Designed: Tested to 500000 operations
Plate material: Stainless Steel
Weight: 1.2kg

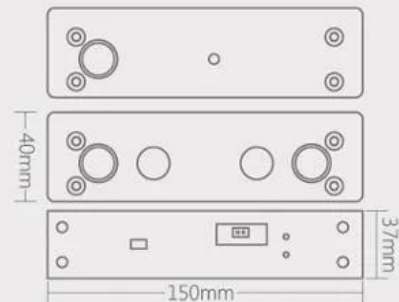



Esposizione del prodotto con direzione diversa




Schema di installazione

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Imballaggio e spedizione

Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere SEA e By AIR
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Confezione

Imballaggio della serratura a bullone: 1 unità per scatola, 20 pezzi per cartone,
Dimensioni del cartone: 52*29*12cm, peso lordo: 14 kg. 50 cartoni per pallet



Prodotti correlati

Clicca qui per ordinare e avrai il tuo CAMPIONE GRATUITO in 3 giorni!!!

Siamo un fornitore professionale e completo di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistemi di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta di seguito, fai clic su "[Inviare](#)" Ora! Non vediamo l'ora di instaurare rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.



ACM-Y100S 2PIN

SERRATURA ELETTRICA A
CATENACCIO

Standby 100MA/funzionamento
900MAPotenza per sbloccare, 2PIN

ACM-Y500A

SERRATURA ELETTRICA A
CATENACCIO
Ritardo, segnale di feedback, NC

ACM-Y100S 5 PIN

SERRATURA ELETTRICA A
CATENACCIO
Ritardo a bassa temperatura, segnale
di feedbackAlimentazione per
sbloccare, 5PIN

You May Need





ACM-Y280

Serratura magnetica montata in superficie (280 kg/600 libbre)

ACM-Y100S

Banda elettronica in acciaio inossidabile (NC/NO) per porte in legno, porte in metallo, porte in PVC

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (blocco motore)
Dimensioni serratura: 130x98x41 mm
Funzionante

Necessità di staffa per la serratura con catenaccio della porta





ACM-Y700

Staffa in acciaio inossidabile per porta in vetro senza telaio

ACM-Y600

La staffa in acciaio inossidabile è per porte in vetro senza telaio

ACM-Y601

Staffa in alluminio per porta in vetro senza telaio

Soluzione completa per il controllo dell'accesso alle porte





ACM-WEG02

Pannello di controllo accesso porta di rete a 2 porte (comunicazione RS232, RS485 o TCP/IP)

ACM-K2A

Pulsante di uscita reale della porta senza tocco, K2A: 115*40 mm; K2B: 86*86 mm

ACM-Y806-3A

Alimentatore di riserva 12V/3A





ACM-Y280

Serratura magnetica montata in superficie (280 kg/600 libbre)

ACM-26X

Lettore Wiegand 26/34 da 125 Khz, dimensioni: 115 mm × 75,5 mm × 16,8 mm

ACM-EMI-S

Tessera di prossimità EM da 125 Khz

Clicca qui per ordinare e avrai il tuo CAMPIONE GRATUITO in 3 giorni!!!

Siamo un fornitore professionale e completo di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistemi di controllo degli accessi!

Quindi, invia i dettagli della tua richiesta di seguito, fai clic su "[Inviare](#)" Ora!

Non vediamo l'ora di instaurare rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.

Il nostro servizio

- 1, qualsiasi richiesta riceverà risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM/ODM disponibili
- 4, alta qualità, design alla moda, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi

5, servizio post-vendita:

1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati internamente prima dell'imballaggio

2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione

3), tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo

6, consegna più veloce: Circa 1~5 giorni per l'ordine del campione, 7~30 giorni per l'ordine all'ingrosso

7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T/T, Western Union, Paypal, Ali Trade Assurance

8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via SEA e via AIR, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da esseri umani, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.

- Al contrario, ACM Goldbridge addebiterà un costo aggiuntivo in caso di riparazione.

- Maggiori informazioni, consultare il nostro centro servizi.

La nostra azienda

Società industriale ACM Shenzhen Goldbridge

EsInviareo uno dei principali produttori ed esportatori di prodotti RFID, controllo accessi e serrature elettriche in Cina, operiamo in questo campo già da 20 anni. Abbiamo una ricca esperienza di produzione ed esportazione di prodotti di serrature per il controllo degli accessi RFID. I nostri prodotti di forza sono: Carta RFID, portachiavi RFID, braccialetto RFID, tag RFID e vari lettori RFID, lettore UHF a lungo raggio, serrature elettriche,.Siamo anche il fornitore di soluzioni di controllo degli accessi.

