





I  
n  
i  
z  
i  
a  
g  
e  
p  
m  
A  
c  
c  
o  
r  
r  
e  
n  
t  
e  
C  
o  
r  
r  
e  
n  
t  
i  
e  
s  
m  
A  
s  
t  
a  
n  
d  
b  
y  
.

F  
o  
r  
z  
a  
d  
e  
l  
l  
a  
t  
e  
n  
u  
t  
k  
g  
e  
l  
b  
u  
l  
l  
o  
n  
e  
s  
o  
l  
i  
d  
o



P  
o  
r  
t  
a  
i  
n  
l  
e  
g  
n  
o  
,  
p  
o  
r  
t  
a  
d  
i  
v  
e  
A  
n  
d  
a  
t  
p  
o  
n  
t  
a  
i  
n  
m  
e  
t  
a  
l  
l  
o  
,  
p  
o  
r  
t  
a  
i  
n  
P  
V  
C

L  
a  
l  
u  
c  
e  
s  
u  
i  
n  
d  
i  
c  
a  
b  
l  
o  
c  
c  
a  
t  
a  
G  
U  
I  
D  
E  
A  
H  
O  
e  
s  
p  
e  
n  
t  
a  
i  
n  
d  
i  
c  
a  
s  
b  
l  
o  
c  
c  
a  
t  
a



## Vantaggio del prodotto

1. Bassa temperatura, cassaforte e resistente.
2. Bassa potenza, protezione ambientale.
3. Controllo fotoelettricità speciale, applicazione corrente a tre passaggi.
4. Lunga vita con 500000 cicli.
5. MOV fornisce una protezione da corrente inverso.
6. Lega di alluminio di resistenza superiore, bullone in acciaio inossidabile solido.
7. Doppia protezione per il caricamento della corrente.
8. Controllo fotoelettricità, bassa temperatura,

A: La corrente bassa è cambiata immediatamente;

B: Quando la cornice della porta non coincide con la porta, la foglia della porta contro il bullone, quindi l'elettrocoll inizierà la funzione a bassa potenza per portare a bassa temperatura.

C: La tecnologia di controllo della fotoelettricità, impedire il difetto machanico.

Immagini dettagliate, OEM / ODM disponibili



### UW-500U-LED

**Feature:** Fail Safe

**Face Plate:** 185Lx25.7Wx37H(mm)

**Bolt:** 16(length)x12.7(diameter)(mm)

**Voltage:** DC12V

**Start Current:** 960mA

**Standby Current:** 180mA

**Solid Bolt :** polishing housing, 1000Kg Holding Force

**Suitable For:** Electric Bolt For Narrow Door

**Signal Outpu:** Door status Output,NO/COM


**Surface Temp:** Low Temperature

**Induction Distance:** 8mm

**Special Designed:** Tested to 500000 operations

**Plate material:** Stainless Steel

**Weight:** 1.2kg

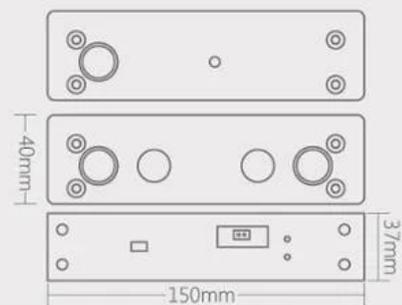

Mostra prodotto con direzione diversa

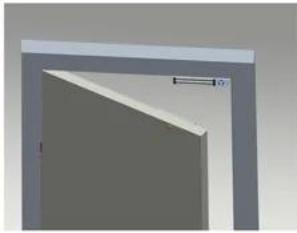


Diagramma di installazione




# STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured




Steps →

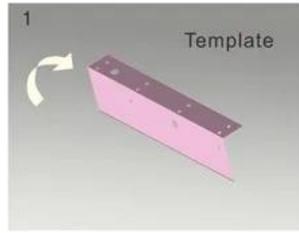

1 Fold the plate to 90° .

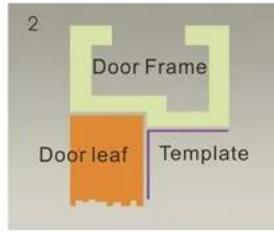


2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.

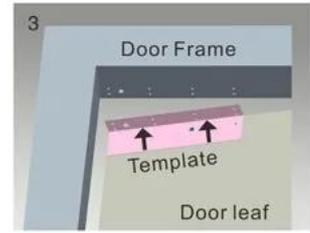


3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.

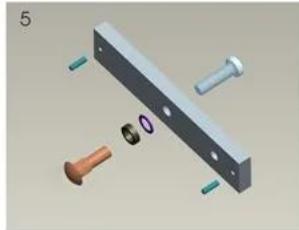


5 Make a combination based on the picture.

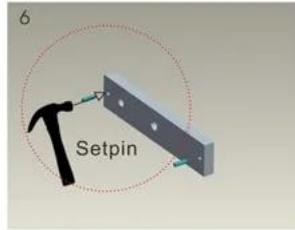

6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).

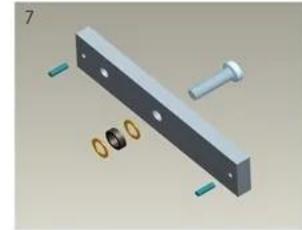


7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.

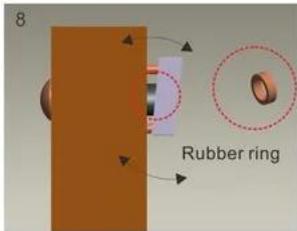


8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.

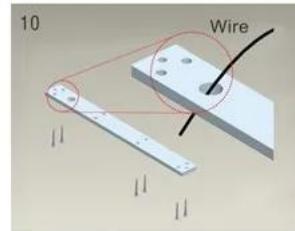

10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.

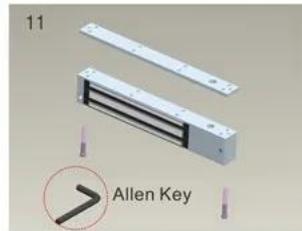


11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.

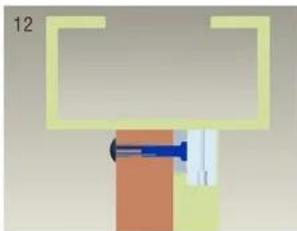


12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 12.7mm

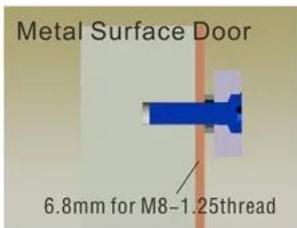

Metal Surface Door  
6.8mm for M8-1.25thread  
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

## Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

## Imballaggio e spedizione

### Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via mare e via aerea  
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

Confezione

Confezione Bolt Block: 1Unit per scatola, 20pcs per cartone,

Dimensione del cartone:52 \* 29 \* 12C.m, peso lordo: 14 kg. 50 cartoni per pallet



## prodotti correlati

## **Clicca qui per ordinare e avere il tuo campione gratuito in 3 giorni !!!**

Siamo fornitore di prodotti per il controllo degli accessi per la sicurezza completa professionale con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la soluzione migliore della soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta nel seguente, fai clic su "[Spedire](#)" adesso! Non vediamo l'ora di formare relazioni commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.



### **ACM-Y100S 2pin**

Blocco del bullone di goccia elettrica  
Standby 100 mA / funzionante  
900Mapower da sbloccare, 2pin

### **ACM-Y500A.**

Blocco del bullone di goccia elettrica

Ritardo temporale, segnale di retroazione, NC

### **ACM-Y100S 5PIN**

Blocco del bullone di goccia elettrica  
Ritardo a bassa temperatura,  
segnaletica di feedback per sbloccare,  
5pin

### You May Need

---



### **ACM-Y280.**

Blocco magnetico montato su

superficie (280 kg / 600 libbre)

### **ACM-Y100S.**

Striscia elettronica in acciaio inox (NC / NO) per porta in legno, porta in metallo, porta in PVC

### **ACM-Y066.**

Serratura intelligente intelligente (blocco motore)

Blocco Dimensione: 130x98x41mm

Lavorazione

Staffa Bisogno per la serratura a catenaccio della porta



### **ACM-Y700.**

Staffa in acciaio inox per porta in vetro senza telaio


### **ACM-Y600.**

La staffa in acciaio inossidabile è per porta in vetro senza cornice

### **ACM-Y601.**

Staffa in alluminio per porta in vetro senza telaio

Controllo dell'intero set di accesso alla porta

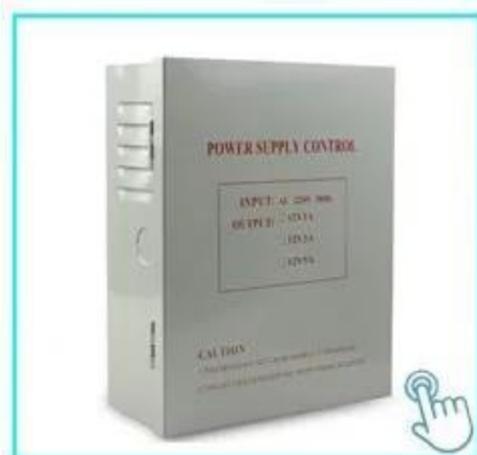

## **ACM-WEG02.**

Pannello di controllo dell'accesso della porta della porta 2 della rete (RS232, RS485 o TCP / IPCommunication)

## **ACM-K2A.**

Nessuna porta tattile Realse  
ExitButton, K2A: 115 \* 40mm; K2B: 86 \* 86mm

## **ACM-Y806-3A.**

Alimentazione di backup 12V / 3A



## **ACM-Y280.**

Blocco magnetico montato su

superficie (280 kg / 600 libbre)

## **ACM-26X.**

125khz Wiegand 26/44 Lettore,  
Dimensioni: 115mm × 75,5mm ×  
16.8mm

## **ACM-EMI-S**

Carta di prossimità 125khz em

### **Clicca qui per ordinare e avere il tuo campione gratuito in 3 giorni !!!**

Siamo fornitore di prodotti per il controllo degli accessi per la sicurezza completa professionale con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la soluzione migliore della soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta nel seguente, fai clic su "[Spedire](#)" adesso! Non vediamo l'ora di formare relazioni commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.

## **Nostro servizio**

- 1, qualsiasi richiesta verrà rispose entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionale, benvenuti a visitare il nostro sito web e la nostra fabbrica
- 3, OEM / ODM disponibile
- 4, alta qualità, Fashion Design, prezzo ragionevole e competitivo, tempo di consegna veloce
- 5, servizio post-vendita:
  - 1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente la qualità controllata in casa prima dell'imballaggio
  - 2), tutti i prodotti saranno ben confezionati prima della spedizione
  - 3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia se il danno non è causato dall'uomo
- 6, consegna più veloce: Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare per l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal, Ali Commercial Assurance
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via mare e via aerea, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da umani, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge verrà in più se la riparazione.
- Ulteriori informazioni, si prega di sfogliare il nostro centro di assistenza.

## **La nostra azienda**

### **ACM Shenzhen Goldbridge Industrial Company**

Come uno dei principali produttori ed esportatori di RFID e controllo degli accessi e serraggi elettrici serraggi in Cina, siamo già stati in questo campo per 20 anni. Abbiamo una ricca esperienza di produzione ed esportazione sui prodotti RFID Access Control Serks. I nostri prodotti di forza sono: Scheda RFID, Keyfob RFID, braccialetto RFID, tag RFID, tag RFID e vari lettore RFID, lettore Long Range UHF, serrature per porte elettriche,. Siamo anche il fornitore di soluzioni di controllo degli

accessi.

