

Descrizione dei prodotti

modulo lettore rfid 4 porte a basso prezzo uhf rfid impinj r2000 per la gestione del magazzino e la gestione del negozio al dettaglio




Product technical parameter

Model number	
Frequency	860~868MHz(EU),920~928MHz(US)
Protocol	ISO 18000-6C/EPC C1G2
Antenna port	Four
RF power	19.5~30dBm(adjustable)
Read distance	1~15M (depends on antenna and tag)
Interface	TTL-RS232
Connector for antenna	SMA
Standby current	Standby current <10mA
Working current	5V power supply, maximum emission 30dBm, working peak current about 780mA
Size	67 × 51 × 10mm
Baud rate	115200bps
Operating Voltage	+3.6V ~ +5.5V
Operating temperature	-25℃ ~ +80℃
Storage temperature	-35℃ ~ +85℃

Detailed image

01 Module dimension

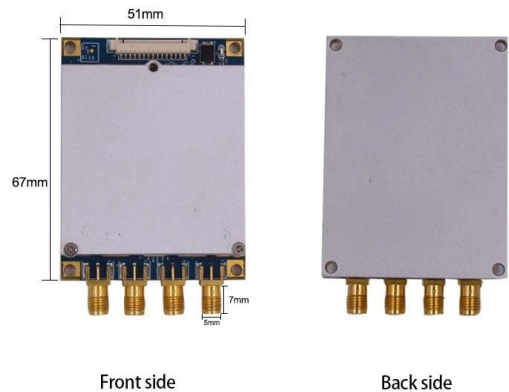


02 Socket Definition




Pin NO	Name	Function Description
1	VDD	Power supply, power supply range: 3.6 ~ 5.5V
2	VDD	pin1
3	GND	Ground
4	GND	pin3
5	IO1	GPIO 1
6	IO2	GPIO 2
7	IO3	GPIO 3
8	RSTB	Module reset, active low
9	RXD	UART receiving, 3.3V TTL level
10	TXD	UART transmission, 3.3V TTL level
11	IO4	GPIO 4
12	EN	Enable signal, active high

03 Antenna connector:SMA

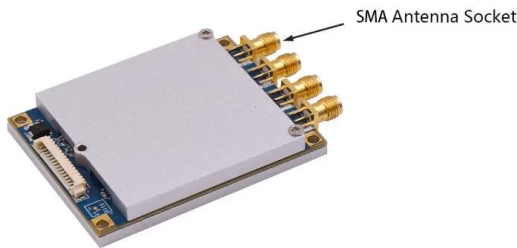

Applicazione

SCENE APPLICATION




RFID Unmanned Supermarket Management



RFID Vehicle Tracking Management



Trash Can management system

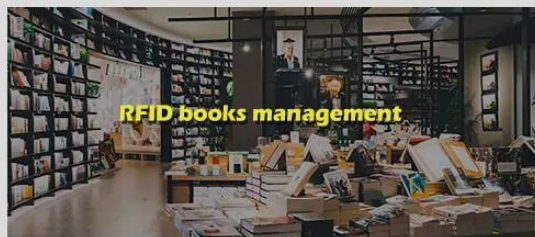


RFID books management



Running race timing system



RFID laundry management



RFID Warehouse Inventory Management

Il tuo potrebbe aver bisogno

Siamo produttori di lettori uhf professionali, tranne ACM812A, possiamo anche fornire ACM802A, ACM818A, ACM801A. La principale differenza tra loro è la distanza di lettura. Inoltre, ACM801A può essere utilizzato per leggere multi-tag (200 pezzi alla volta). Per maggiori dettagli, fare clic sulla seguente immagine.





ACM812A

Lettore UHF con raggio di lettura 2-5 m

Uscita Wiegand 26, RS232 / 485

ACM818A

Lettore UHF a lungo raggio da 10-20 m

Uscita Wiegand 26, RS232 / 485

ACM802A

Lettore UHF con raggio di lettura 8-10 m

Uscita Wiegand 26, RS232 / 485





ACM801A

Lettore UHF da 10-15 m

Uscita Wiegand 26, RS232 / 485

ACM 8017

Lettore portatile UHF

UHF + WIFI + GRPS

ACM 918K

Lettore fisso UHF a 4 canali ad alte prestazioni

Nostro servizio

1, tutte le richieste riceveranno risposta entro 24 ore

2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica

3, OEM / ODM A disposizione

4, Alta qualità, design fashion, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi

5, Dopo vendita Servizio :

1), Tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima dell'imballaggio

2), Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione

3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia se il danno non è causato dall'essere umano

6, Consegna più veloce: Circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine all'ingrosso

7, pagamento: puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?

R: Indica le tue esigenze tramite e-mail. Quindi ti invieremo l'offerta al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione il prima possibile.

Q: 2. che dire del pagamento e della spedizione?

A: T / T, Paypal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?

A: Potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto pagato da te.

Q: 4. Quanto tempo posso aspettarmi per ottenere i campioni?

A: Dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

Q: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, inclusi materia, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini OEM sono i benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o una fabbrica?

Siamo uno dei più grandi produttori di carte RFID / tag NFC / keybod RFID / braccialetto RFID □
lettore rfid e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni