□□□□

□□□

12-28V 3A NO/NC/COM 5 -20℃~55℃ 40*95*

.
□□□

+GND
M
<

□□□□□□□□□□□□□□3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!!!

□□□□20□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

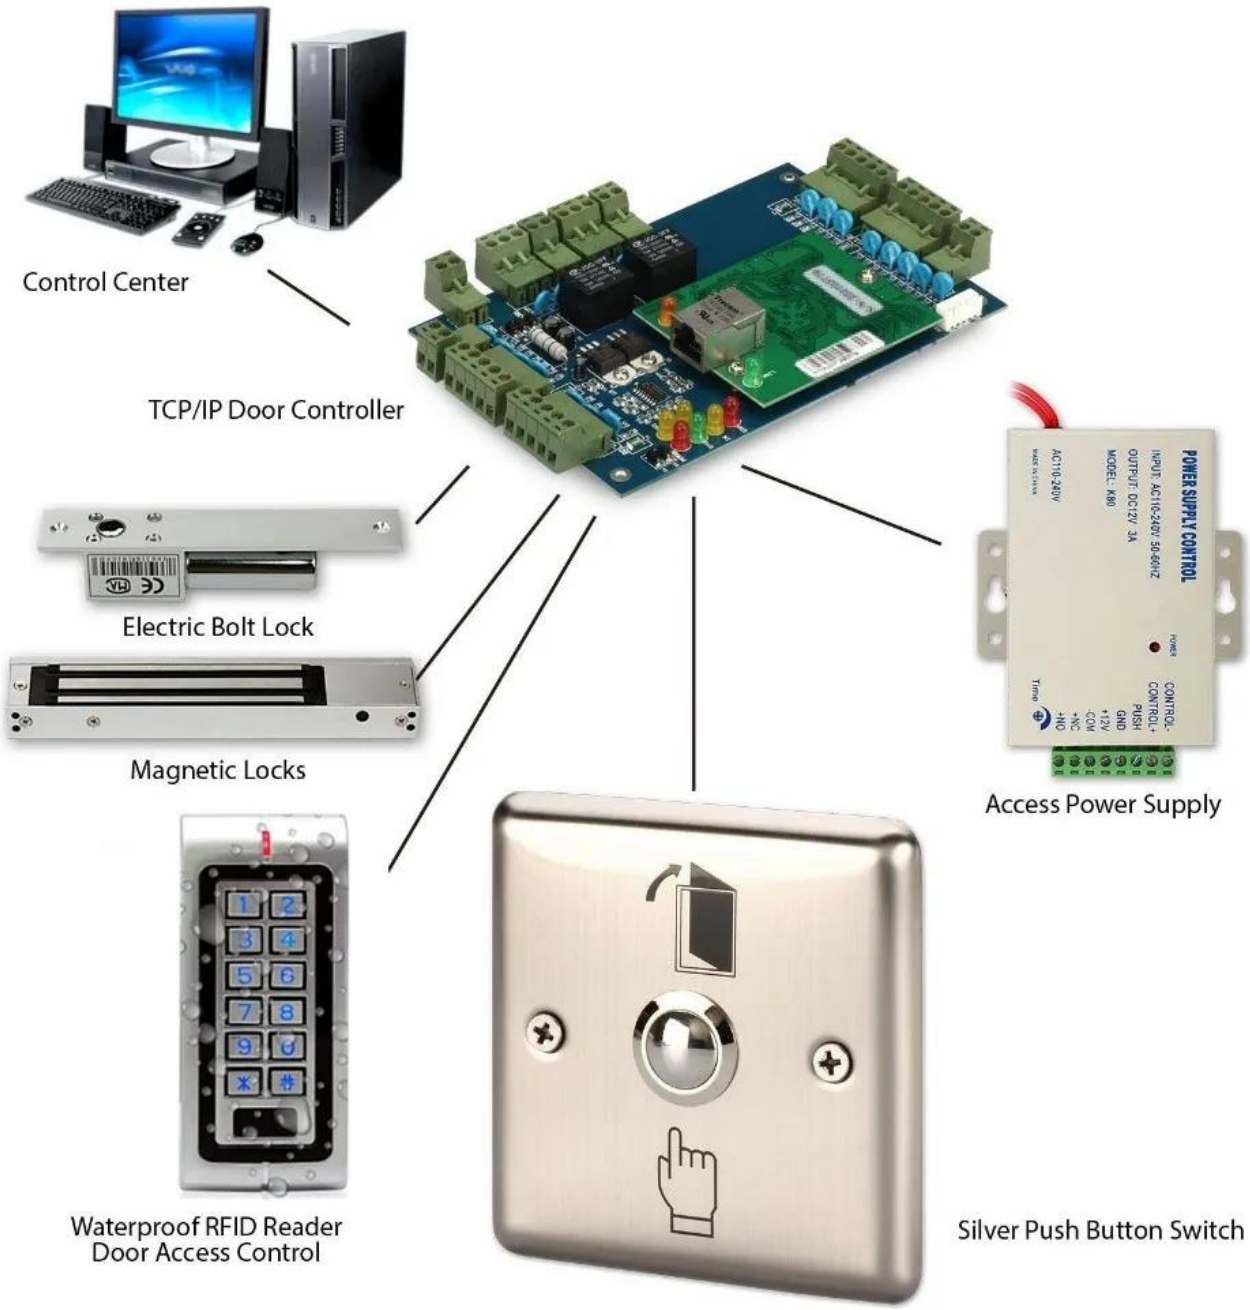

□□□□□

□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□0.3kg
□□□□□□□□□10cm x 10cm x 8cm

□□□□

□□□

12-28V 3A NO/NC/COM 5 [illegible] -25℃+55℃ [illegible] 1-1cm

□
□
5
k
g

□□□□□□□□□□□□□□□□

··□□□□□0.1□10cm
□□□□□□□□□□□□□□□/□□/□□/□□□□□
··□□□□□□□□□□□□□3A / AC120V□DC30V□
□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□/□□□□□□□□□

□□□□

□□

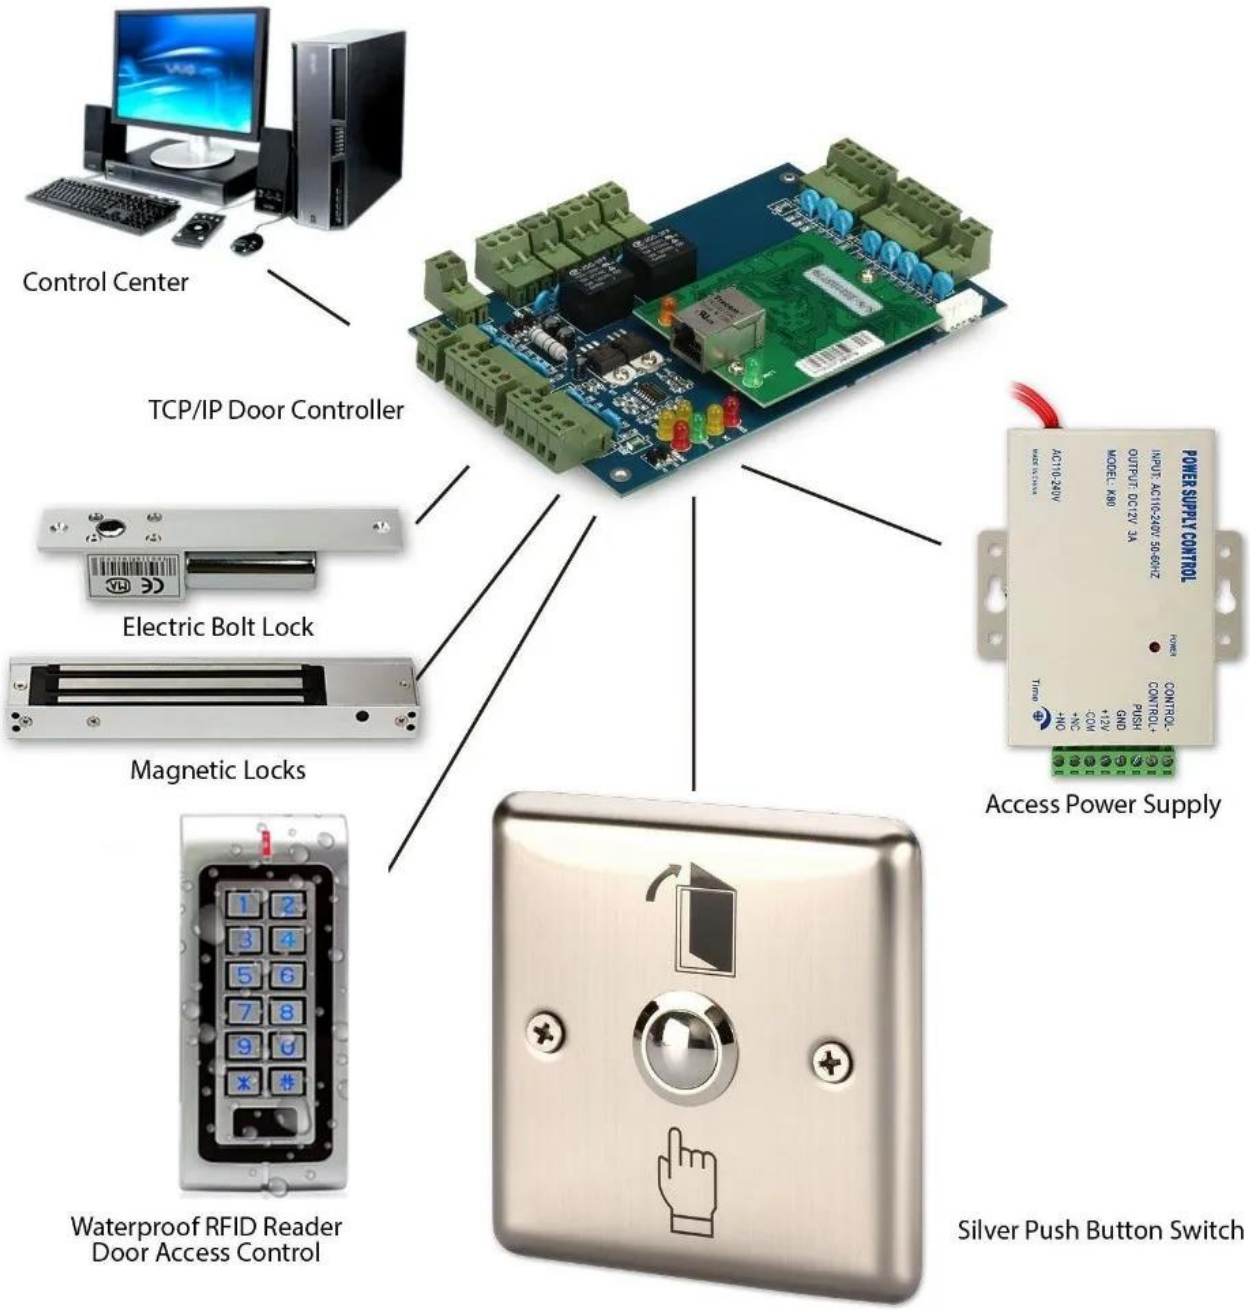

□□□□□

□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□0.3kg
□□□□□□□□□□10cm x 10cm x 8cm

QUALIFIED CERTIFICATE

□□□□

□□□□2000□□□□□□□□□□□RFID□□□□□□□□□□□1□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□
□□□□ CO□FTA□□□□□F□□□□□E ...□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□ EXW□FOB□FCT□CIF□CFR ...□□□□□□□□□□
□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□
K2B□86 * 86mm
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
K9A□115 * 40mm
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□NO /
NC□K5B□86 * 86 mm

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□NO□□K4B□86 *

86 mm
□□□□□□□□□□Kirsite□ K14B□86 * 86
mm
□□□□□□□PUSH□□□□□□□□□□ K815B□86
* 86 mm

□□□□□□□

1□□□□□□□□24□□□□□□□□□□□
2□□□□□□□□□□□