


产品规格书

本产品为一款基于ARM Cortex-M4内核的工业级无线通信模块，支持TCP/IP、RS485、CAN、1-Wire、I2C、SPI等多种通信协议。

模块名称	模块型号	模块尺寸 (mm)	模块重量 (g)
ACM模块	ACM-001	ACM-002	ACM-004
通信协议	TCP / IP 10M / 100M	TCP / IP 10M / 100M	TCP / IP 10M / 100M
接口	1. 1个RJ45接口 1. 1个RS485接口 1. 1个CAN接口 1. 1个1-Wire接口 1. 1个I2C接口 1. 1个SPI接口	2. 2个RJ45接口 2. 2个RS485接口 2. 2个CAN接口 2. 2个1-Wire接口 2. 2个I2C接口 2. 2个SPI接口	4. 4个RJ45接口 4. 4个RS485接口 4. 4个CAN接口 4. 4个1-Wire接口 4. 4个I2C接口 4. 4个SPI接口
PCB尺寸	160mm * 106mm	160mm * 106mm	218mm * 106mm
工作电压	273mm * 228mm * 65mm		
工作电流	12VDC 4-7A		
功耗	100mA		
支持的协议	Wiegand 26、Motorola、HID、EM、Mifare one		
接口数量	2	4	4
接口类型	1	2	4
工作温度	1~600		
存储温度	-40℃~70℃		
湿度	10%~90%		
寿命	20,000		
认证	100,000		
兼容性	100m~80m		
通信速率	TCP / IP		
接口类型	PCB		
接口数量	1		
接口类型	ACB-EA05		
接口数量	1		

電源電圧	AC110-240V / 50Hz-60Hz
電源電流	DC9V-16V / 5A
電源ケーブル	電源ケーブル（標準）
電源	電源（標準）
電源ケーブル	0.15m
電源	ACM（標準）
電源ケーブル	電源ケーブル（標準）
電源ケーブル	ACM-400（標準）12V / 7AH
電源	371 x 266 x 66 mm（mm）
電源ケーブル	2.04KG
電源ケーブル	10m
電源ケーブル	20.5 kg
電源ケーブル	58 * 43 * 40（cm）

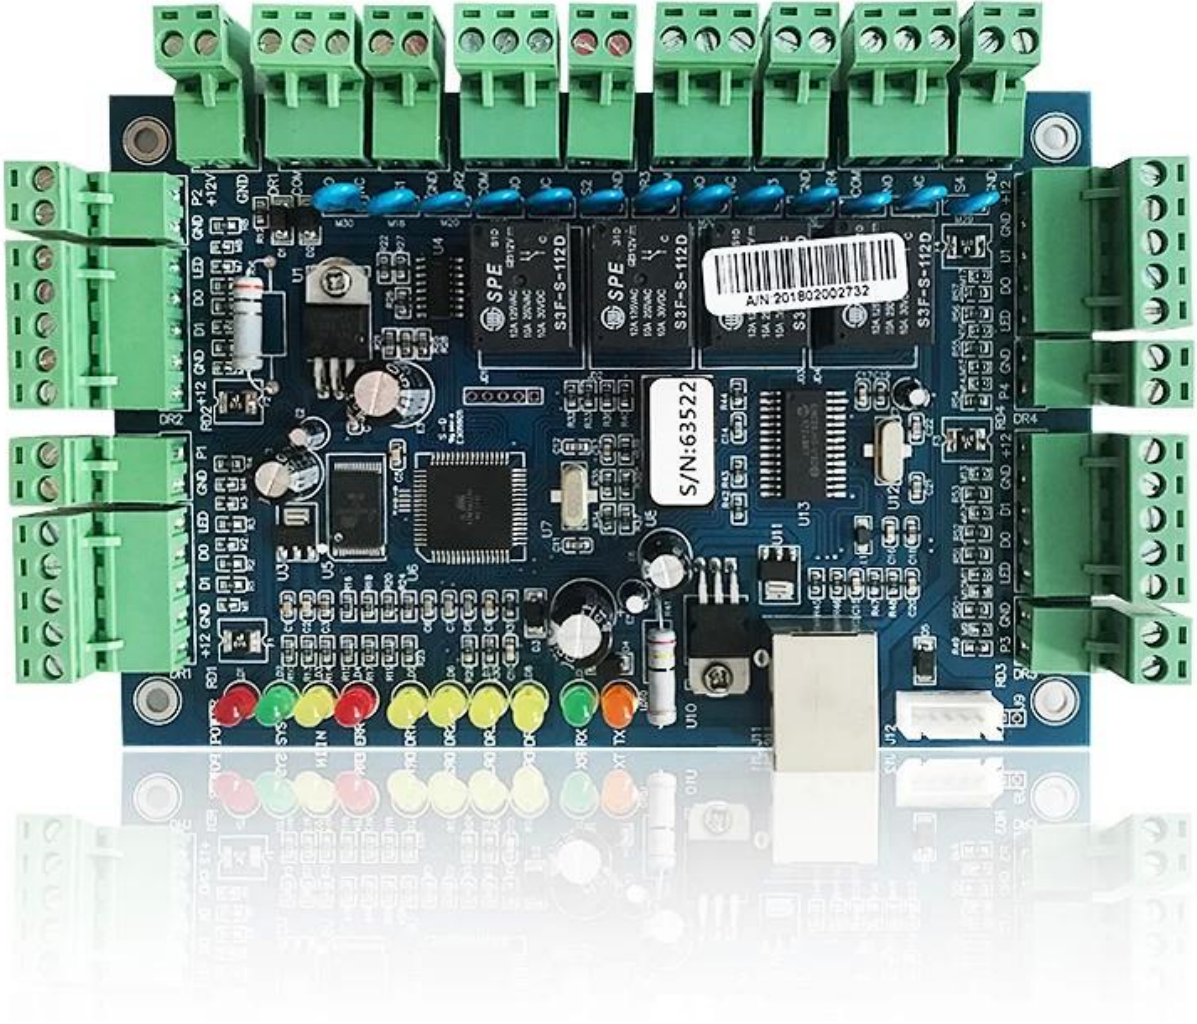

Scope of Application



Port



School

[illegible]

2000RFID1
 /
 CO-FTA-F-E
 ...
 EXW-FOB-FCT-CIF-CFR ...
 ...

You May Like





ACM-K2A / B

Realse

ACM-Y180

180kg

ACM-Y806-5A

5A





ACM225

RFID 12khz

ACM-210

RFID

ACM26X

125Khz EM RFID

115mm×75.5mm×16.8mm

RFID

- 1 24
- 2
- 3 OEM / ODM
- 4
- 5
- 1
- 2
- 3 2 3
- 6 1 5 7 30
- 7 T / T Western Union Paypal
- 8 DHL FEDEX TNT UPS EMS SEA AIR

RFID

Q1

A

Q2

A T / T Paypal Western Union
DHL FedEx TNT UPS

Q3

A

Q4

A 5000 37 100,000 7 15

Q5

A_____ OEM_____

Q6

20RFID/ NFC/ RFID/rfid1