□□□□

□□□□UHFRfid□□□□□□□□□

□□
1.□□□□□□
2.RFID□□□□□□RFID□□□□+ RFID□□□□□+□□□□□□□□
3.□□□RFID□□□□□□□□□
4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5.□□□□□□

□□□□

A
B
S
+
P
C
□
□
□

14.5g

ISO/IEC 18-6CD Gen 2 92-928 MHz

1

3

E
P
C
9
6
4
8
□□□

□1
□
□
□
□
-
4
℃
□
+
8
5
℃
-
4
□
℃
□
+
8
5
℃
□
□
□
□
□
M3
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
1
□

5
7
o
p
p
1
o
p
p
N
8
.
5
K
G
/
C
N
T
5
1
×
2
1
.
5
×
1
9
.
8
c
m

□□
□
□
□□
□□
□
□
□
□
□□
□
□
□
□□
□
□
□
□
□
□
□
□□
I
T
/
□
□
□
□□
□□
□
□
□
□□

□□□□

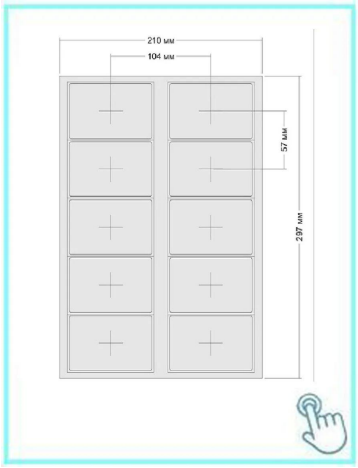

ACM-EMI-S

125KhzTK4100□□□RFID□□□□□

ACMM-MF1

13.56MHzMF1K□□F08RFID□□□

ACM-INLAY

125khz□13.56mhz□860-960mhz□□□□□
□□

ACM-S001-UHF

□□□□□□□□□UHF□□□□□□□□

ACM-UHF-P□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□860-960Mhz□□□□□□□

ACM-NFC-□□□□□

□□□□□□□□□NFC□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Shipment

Our Service

1□□□□□□□□24□□□□□□□□□□□□□□
**2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□