


1


13.56MHz

参数	说明
频率	13.56 MHz
调制方式	ISO / IEC 14443 TypeA
芯片	MF S50/S70/Ultralight/F08
供电电压	DC + 3.3V
供电电流	100mA
通信协议	TTL
波特率	9600bps~115200bps
电阻	106K/
尺寸	0mm-100mm
温度范围	-20℃~+ 80℃
存储温度	0℃~+ 95℃
重量	39mm * 19mm * 0.8mm
包装尺寸	75mm * 55mm * 1mm
包装数量	10G

尺寸

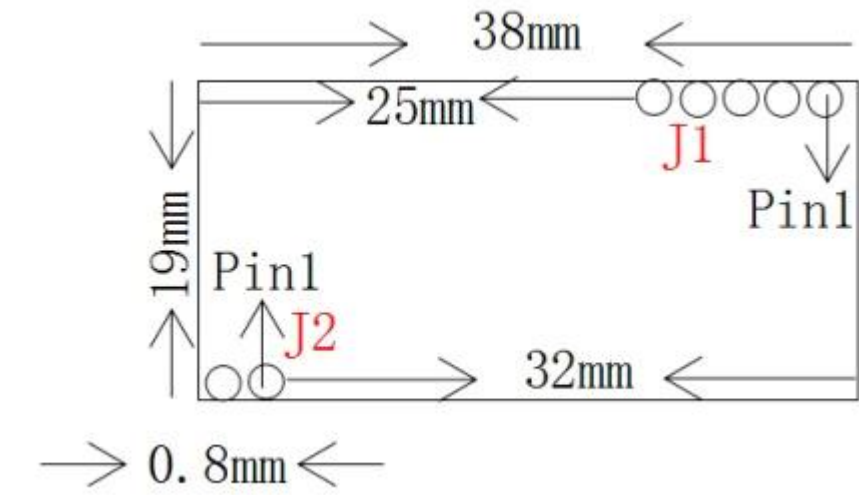

接口	引脚	说明
J1	Pin1	NC
J1	Pin2	UART RXD
J1	Pin3	UART TXD
J1	Pin4	GND
J1	Pin5	VCC
J2	Pin1	Ant 1
J2	Pin2	Ant 2

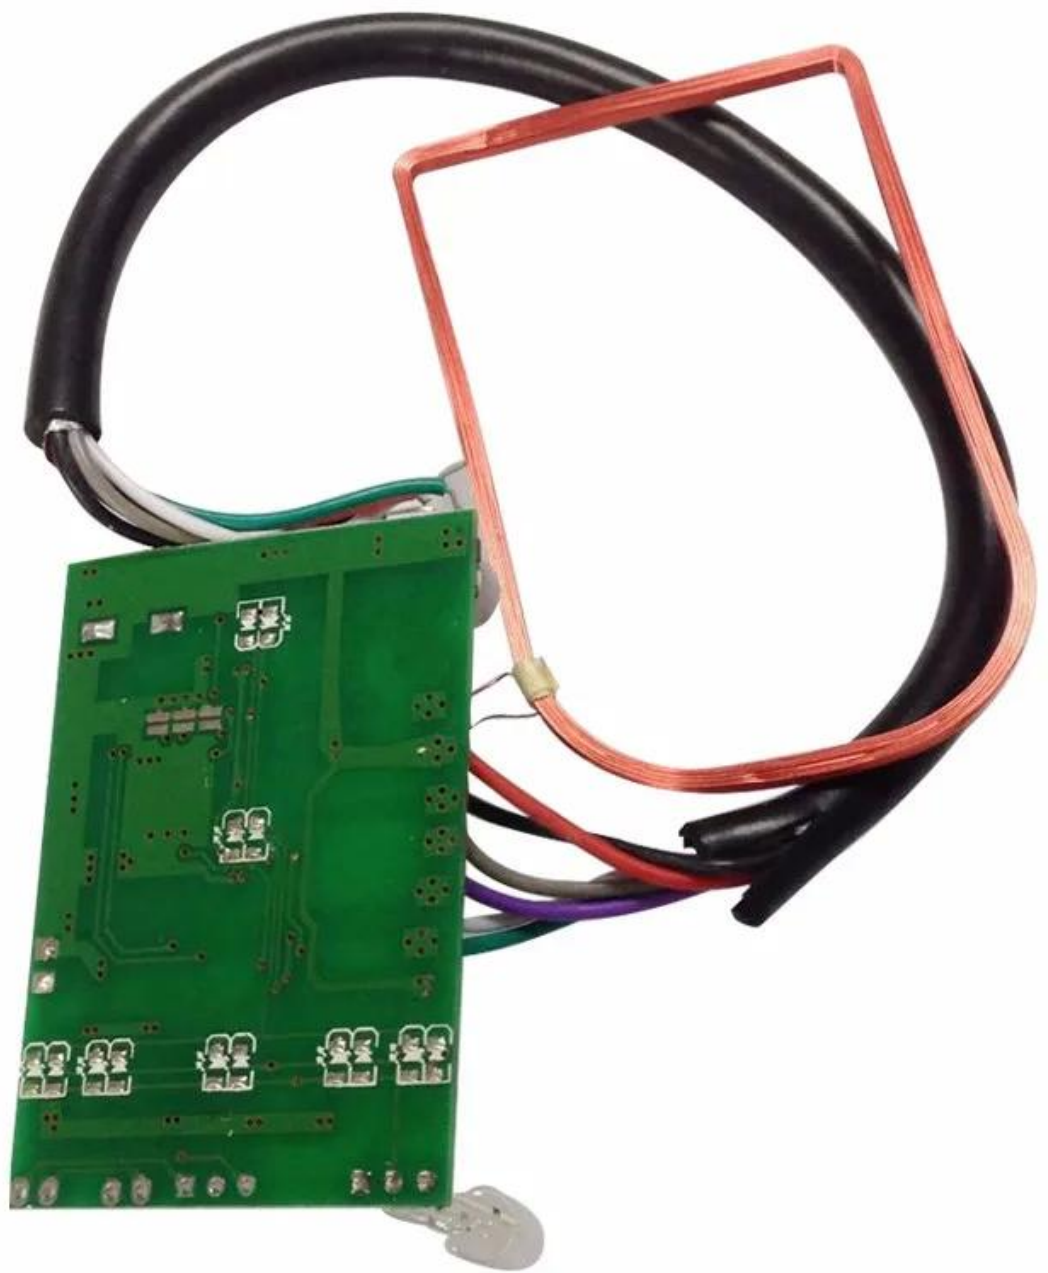



Be applied to



access control system



Multi controller



attendance machine

Shipping





ACM26X RFID

125Khz wiegand 26/34
115mm×75.5mm×16.8mm

ACM26G RFID

125Khz /13.56Mhz
26/34 / RS232

KR600E RFID

125KHz ID / 13.56Mhz
26





ACM-EMI-S RFID

125Khz EM
86 * 54mm

ACM-MF1 RFID

MF1 1K

ACM-ABS003 RFID

125Khz EM / 13.56Mhz / UHF
ABS003

ACM Goldbridge

- ACM Goldbridge 2
- ACM Goldbridge
- ACM Goldbridge

ACM Goldbridge

1. ACM Goldbridge 24
2. ACM Goldbridge 24
3. OEM / ODM
4. fashin desing
5. ACM Goldbridge 23
6. ACM Goldbridge 15 730
7. ACM Goldbridge T / T Paypal

8 DHL FEDEX TNT UPS EMS

Q1.

Q2.□□□□□□□□□□

Q3.

[illegible]

Q5

Q6