□□□□

**□□□180kg300lbs□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□**

□□□□□□□□□□□□300lbs□180kg□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□17L□x□4□W□x□21H□m□

mm
s3

19Lx19Lx45Wx11H

18kg

12/24VDC

[illegible] ON [illegible]

[illegible]/[illegible]NC/COM/+/-[illegible]

[illegible]12V/24VDC[illegible]

-保持力、二重絶縁ハウジングを増やします。
-欧州連合によるCE証明書、中国公安局によるMA証明書

詳細画像、OEM / ODMが利用可能

Front

Back

Bottom

Top

私たちのロックは、作業中の影像を示すためのLEDライト付きで、ライトは ロックすると緑、ロック解除すると赤 。ライトスタチューは変更可能です。ACM-Y180は信号出力付きです。 PCBボードはカスタマイズできます。 12v&24vのデュアル電圧と7線接続でロックできます。次の写真はオプションのPCBボードです。ロックをカスタマイズしたい場合は、詳細リクエストをお知らせください。すべての要件を把握した後、詳細見積もりを送信します。

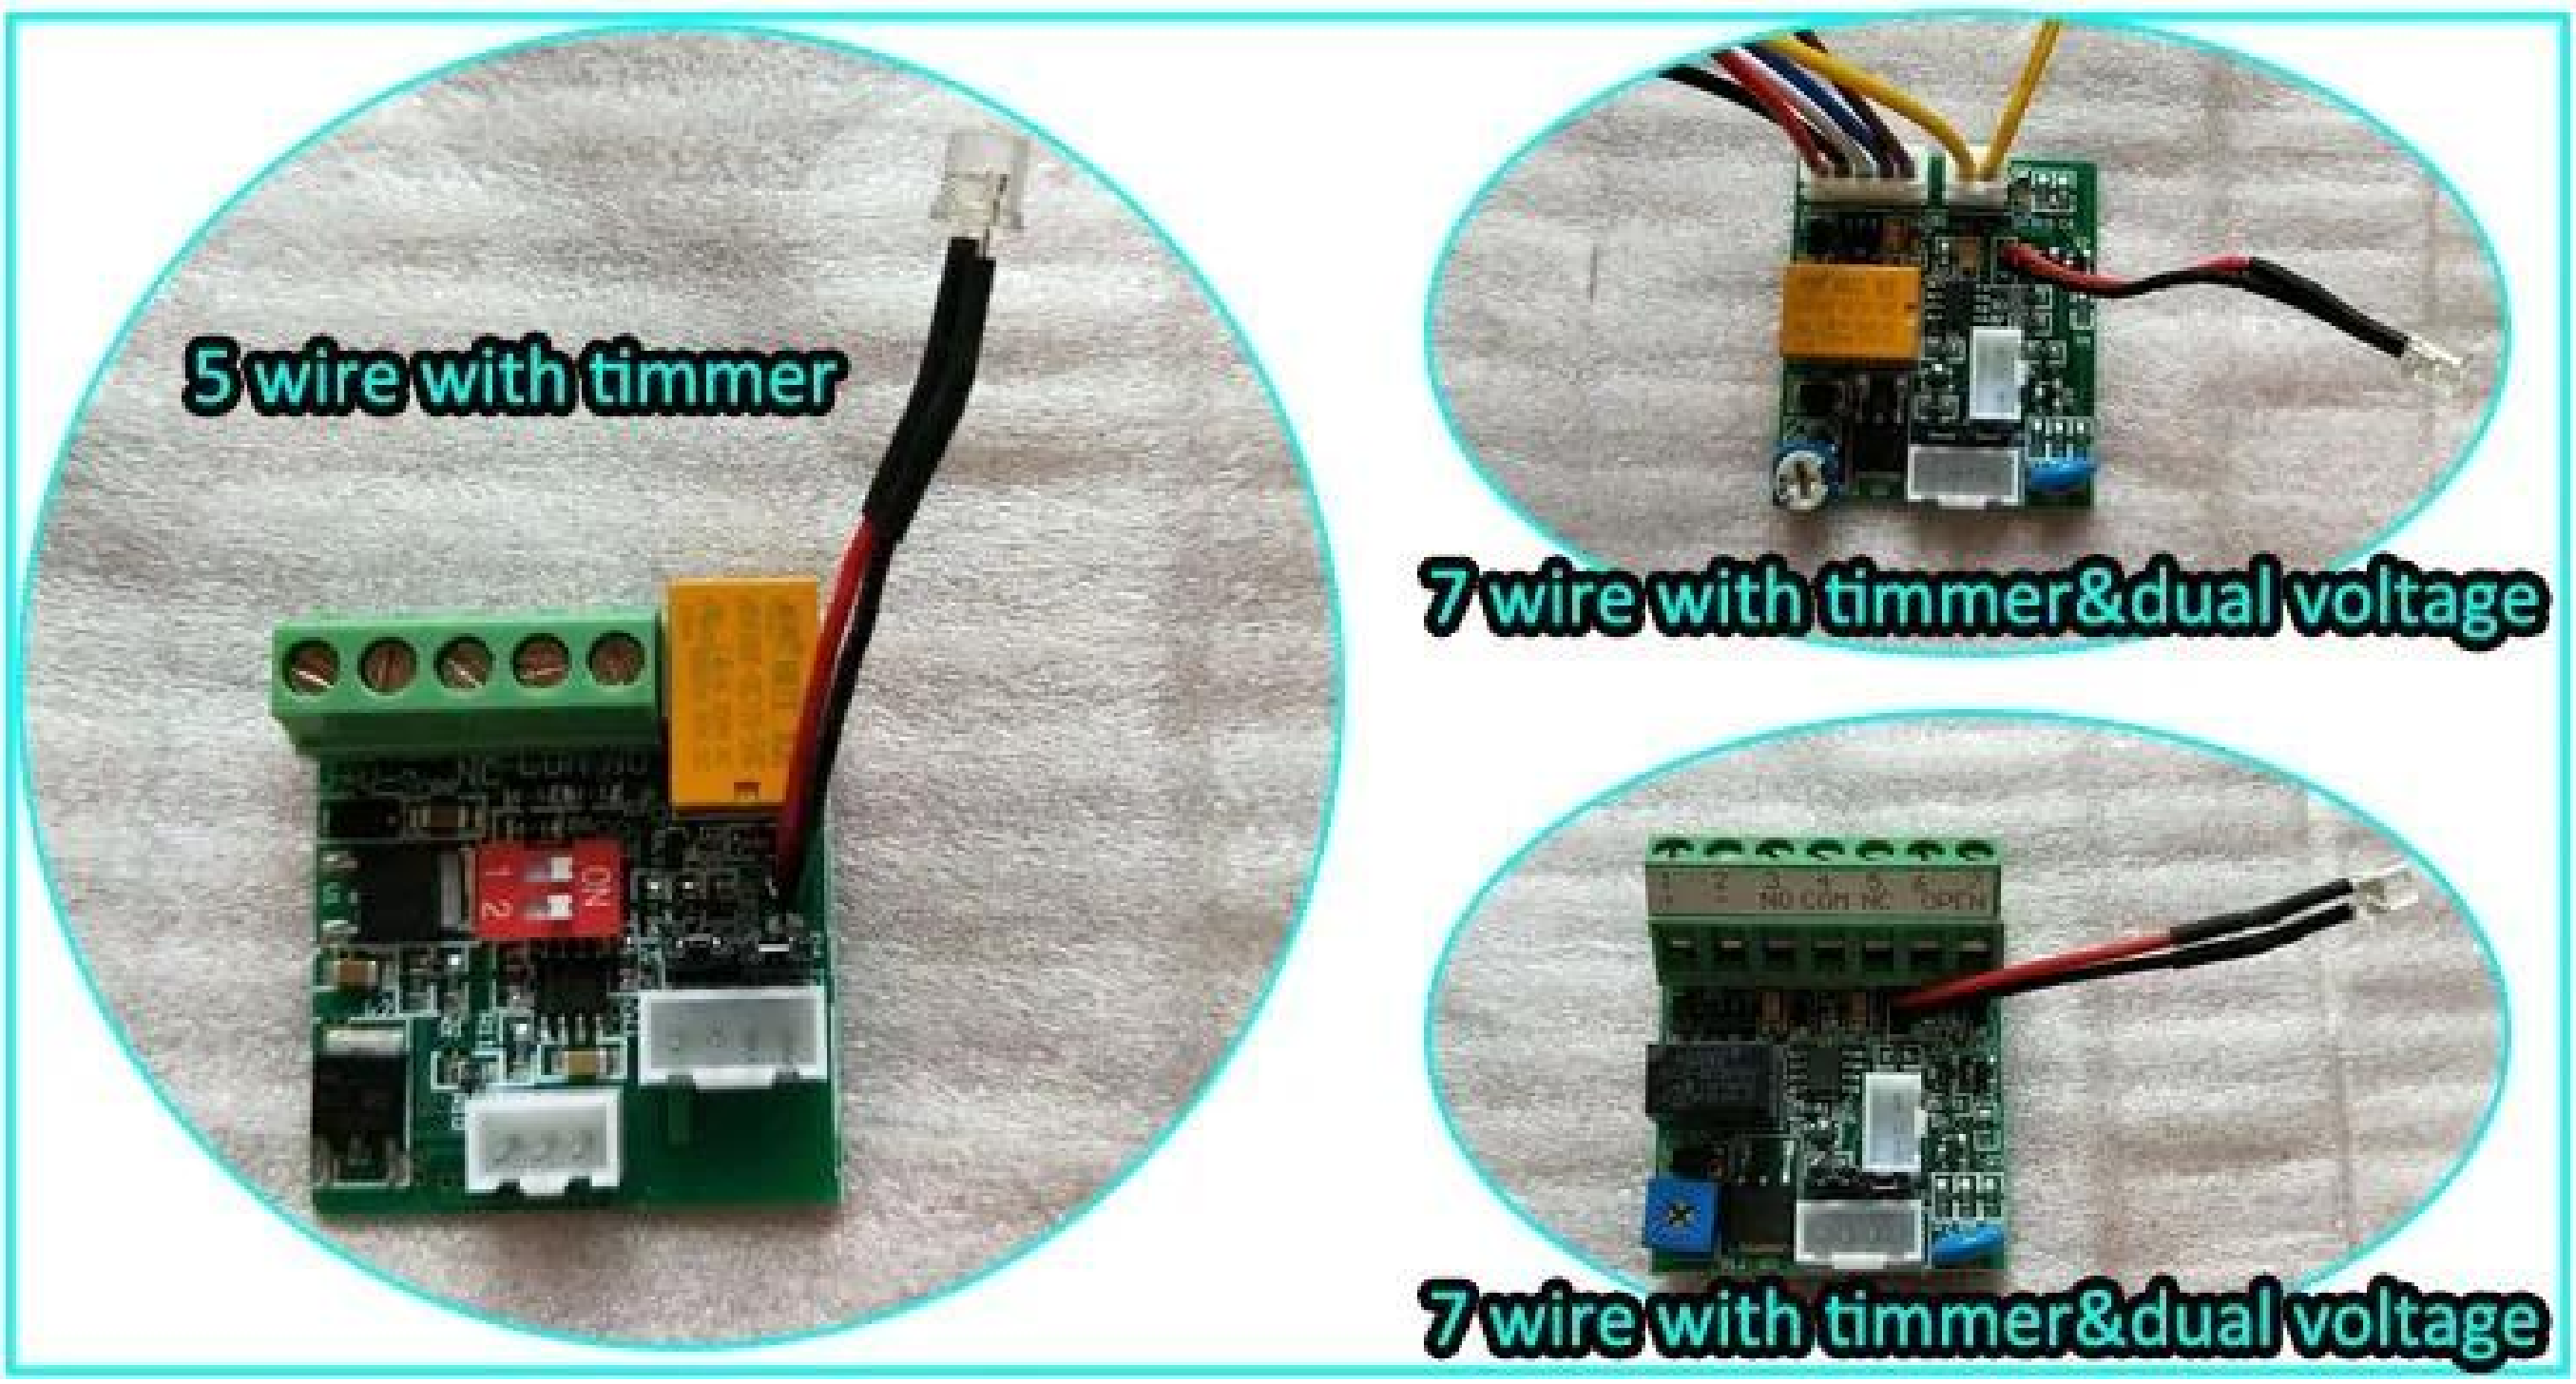

5 wire with timmer
7 wire with timmer&dual voltage
7 wire with timmer&dual voltage

品質保証

-損傷が人為的でない場合、保証サービスが尊重されます。ACMGoldbridgeは、関連製品に対して2年間の保証を提供します。
-逆に、ACM Goldbridgeは、修理すると余分なものが発生します。
-詳細については、サービスセンターをご覧ください。

設置図

STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured

Steps



Fold the plate to 90° .



Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.



Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.



Drill holes based on the marked positions.



Make a combination based on the picture.



Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).



Make a combination based on the picture(add washer accordingly). The rubber ring must be added.



Place the rubber ring between armature plate and door leaf.

Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.



Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is16mm



Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Inside:Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm 600LBS: 50mm

800LBS: 48mm 1200LBS: 46mm

梱包と配送

配送方法

DHL、FEDEX、TNT、UPS、EMS、フォワーダーbySEAおよびByAIRと強力な協力関係にあります

独自の配送フォワーダーを選択することもできます。

包装

マグネティックロックパッケージ：1箱あたり1ユニット、カートンあたり10個、

カートンサイズ：34 * 25 * 14cm、総重量：14kg。パレットあたり50カートン

You may need

ACM-Y280N

バックプレート磁気ロック（280kgs / 600lbs）用途：木製ドア、ガラスドア、金属ドア、火プルーフドア

ACM-Y180

表面実装（180kg / 300lbs）磁気ロック2ボルトフェイルセーフ。用途：木製ドア、ガラスドア、金属ドア、防火ドア。

ACM-Y280

280kg（600lbs）シングルドア磁気ロックに適しています：木製ドア、ガラスドア、金属ドア、防火ドア。

ACM-Y280-L

280kg / 350kg磁気ロック用Lブラケット

ACM-Y180ZL

180kg / 300lbs磁気ロック用ZLブラケット

ACM-Y280-ZL

280Kg / 350Kg磁気ロック用ZLブラケット

当社のサービス

1、お問い合わせは24時間以内に返信されます
2、プロのメーカーとサプライヤー、私たちのウェブサイトと私たちの工場を訪問することを歓迎します

3、OEM / ODMが利用可能
4、高品質、ファッションデザイン、リーズナブルで競争力のある価格、速いリードタイム
5、アフターサービス：
1）、すべての製品は梱包前に社内で厳密に品質チェックされています
2）、すべての製品は出荷前に十分に梱包されます
3）、損傷が人為的でない場合、すべての製品には2~3年の保証が付いています
6、より速い配達：サンプル注文の場合は約1~5日、一括注文の場合は7~30日
7、支払い：あなたは：T / T、ウエスタンユニオン、Paypalを通して注文の支払いをすることができます。
8、配送： DHL、FEDEX、TNT、UPS、EMS、SEAによるフォワーダーおよびAIRによるフォワーダーと強力な協力関係にあります。独自の配送フォワーダーを選択することもできます。

よくある質問

Q: **1**。どうすれば注文できますか?
A: メールで要件をお知らせください。その後、できるだけ早くオファーをお送りします。注文確認後、できるだけ早く生産を手配します。

Q: **2**。支払いと発送はどうですか?
A: 貿易保証およびT / T、Paypal、ウエスタンユニオン。
クライアントは、海、空、または急行（DHL、FedEx、TNT UPSなど）で選択できます

Q: **3**。品質を確認するためのサンプルを入手するにはどうすればよいですか?
A: 無料サンプルを提供し、送料はお客様が負担します。

Q: **4**。サンプルの入手にはどれくらいの時間がかかりますか?
A: 数量によります。通常、5000個の場合は3~7日、100,000個の場合は7~15日

Q: **5**。製品をカスタマイズできますか?
A: マテリア、サイズ、厚さ、印刷など、ほとんどすべての製品がカスタマイズされています。 OEMの注文は大歓迎です。

Q: **6**。あなたは商社ですか、それとも工場ですか?
私たちは、RFIDカード/ NFCタグ/ RFIDキーボディ/ RFIDリストバンド、RFIDリーダー、およびアクセス制御製品の中国最大のメーカーの1つです。