

iglass300.

1. 产品概述
 2. 产品特点
 3. 主要性能指标
 4. 应用范围
 5. 技术参数
 6. 接口说明
 7. 安装与使用
 8. 维护与保养
 9. 包装清单
 10. 售后服务

产品名称	iglass300
型号	IG-300
规格	80mm x 150mm x 10mm
LCD	2.4英寸 TFT 彩色液晶
响应时间	<0.2s
刷新率	<0.5s
功耗	<0.001%
分辨率	0.10mm
供电电压	DC4.0~6.0V / 4x1.5V AA 电池
待机功耗	≤30UA
识别距离	1000mm / rfid / pincode
识别精度	±1mm ID EM
识别速度	≤0.1s EM
打印速度	500dpi
打印范围	8~15mm
工作温度	-20°C~55°C
相对湿度	≤93%
接口	USB / 6~9V
其他	支持多种支付方式

Touch-screen Glass door lock

iGlass300



Fingerprint unlock

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Password unlock



Swipe unlock



Remote unlock



Attendance function



Opening record



Close the door automatically locked



Alarm prompt




Cast steel double lock

The bolt is made of cast steel and treated by electroplating technology.

3 def

6 mno

9 wxyz

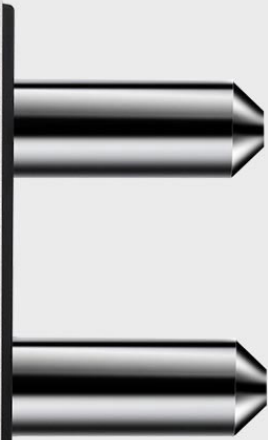

Anti-theft design



Be applicable

- framed,
- frameless,
- single open,
- double open glass doors,
- wooden doors,
- iron doors,
- etc.





Single door ▼ Single door ▼ Double door ▼



