

□□□□□□600lbs□280kg□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=1}^N \left(\frac{\partial}{\partial \theta_j} \log p(\mathbf{x}) \right) = 0$

2018年5月19日 星期六

555

- 重量 280kg 高さ 600mm
- 電源電圧 12VDC 消費電力 10W
- 動作電圧 12VDC
- MOV 保護
- 動作温度範囲 0℃ ~ 40℃
- LED 寿命 100,000 時間
- 入出力端子 NO / NC / COM


- 12V / 24V / 36V / 48V / 60V / 72V / 84V / 96V / 108V / 120V / 132V / 144V / 156V / 168V / 180V / 192V / 204V / 216V / 228V / 240V
- 12V / 24V / 36V / 48V / 60V / 72V / 84V / 96V / 108V / 120V / 132V / 144V / 156V / 168V / 180V / 192V / 204V / 216V / 228V / 240V
- 12V / 24V / 36V / 48V / 60V / 72V / 84V / 96V / 108V / 120V / 132V / 144V / 156V / 168V / 180V / 192V / 204V / 216V / 228V / 240V
- 12V / 24V / 36V / 48V / 60V / 72V / 84V / 96V / 108V / 120V / 132V / 144V / 156V / 168V / 180V / 192V / 204V / 216V / 228V / 240V
- 12V / 24V / 36V / 48V / 60V / 72V / 84V / 96V / 108V / 120V / 132V / 144V / 156V / 168V / 180V / 192V / 204V / 216V / 228V / 240V
- 12V / 24V / 36V / 48V / 60V / 72V / 84V / 96V / 108V / 120V / 132V / 144V / 156V / 168V / 180V / 192V / 204V / 216V / 228V / 240V
- 12V / 24V / 36V / 48V / 60V / 72V / 84V / 96V / 108V / 120V / 132V / 144V / 156V / 168V / 180V / 192V / 204V / 216V / 228V / 240V

12V / 24V / 36V / 48V / 60V / 72V / 84V / 96V / 108V / 120V / 132V / 144V / 156V / 168V / 180V / 192V / 204V / 216V / 228V / 240V



12V / 24V / 36V / 48V / 60V / 72V / 84V / 96V / 108V / 120V / 132V / 144V / 156V / 168V / 180V / 192V / 204V / 216V / 228V / 240V

ACM-Y280W 12V / 24V / 36V / 48V / 60V / 72V / 84V / 96V / 108V / 120V / 132V / 144V / 156V / 168V / 180V / 192V / 204V / 216V / 228V / 240V

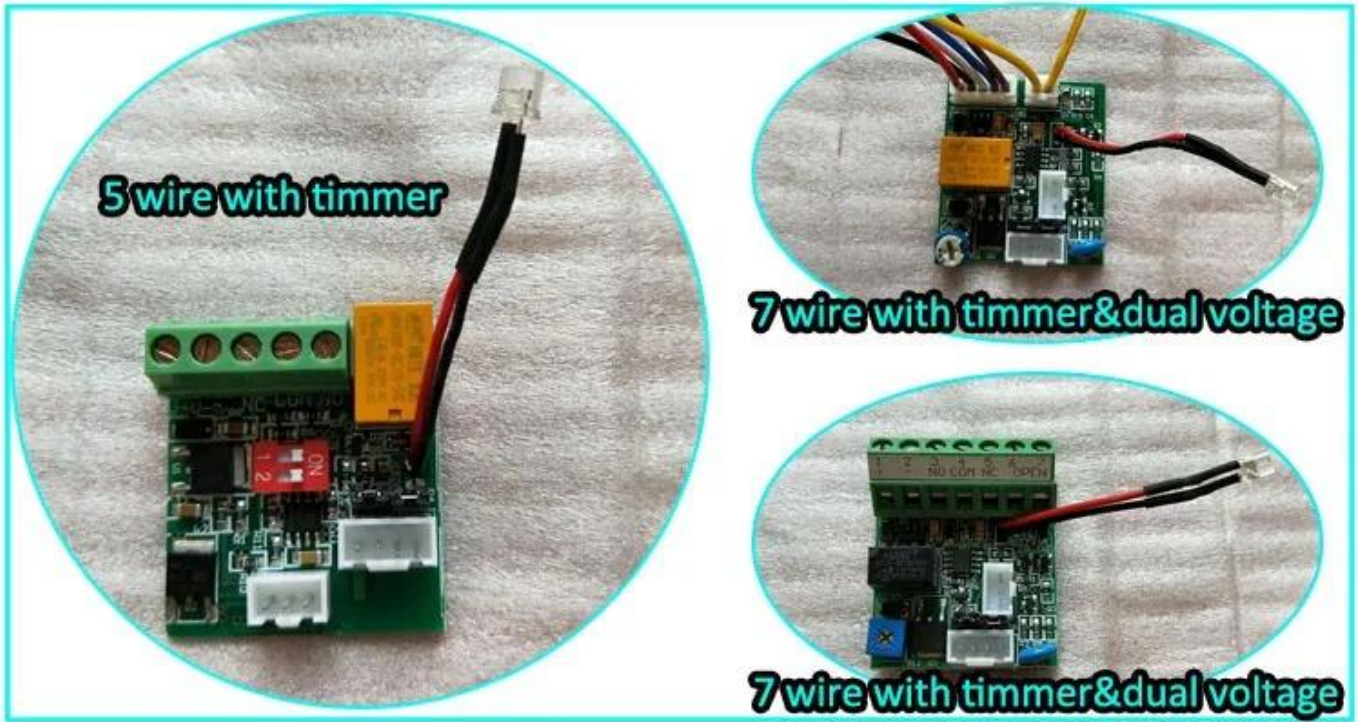


- 5-wire configuration with timer
- 7-wire configuration with timer and dual voltage
- 7-wire configuration with timer and dual voltage


##

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, by SEA, By AIR

□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□1□□□□1□□□□□□□□□□□□10□□
 □□□□□□□□35 * 30 * 16cm□□□□□□26kg□□□□□□□□50□□□□

□□□□□□□□□□□□□□1□□□□1□□□□□□□□□□□□10□□
□□□□□□□□□□35 * 30 * 16cm□□□□□□26kg□□□□□□□□50□□□□

□□□□□□□35 * 30 * 16cm□□□□□26kg□□□□□□□50□□□□



You may need



ACM-Y280N

280kgs / 600lbs
280kgs / 600lbs

ACM-Y180

180kg / 300lbs
180kg / 300lbs

ACM-Y280

280kg / 600lbs
280kg / 600lbs



ACM-Y280-L

280kg / 350kg □□□□□□L□□□□□

ACM-Y180ZL

180kg / 300lbs □□□□□□ZL□□□□□

ACM-Y280-ZL

280Kg / 350Kg □□□□□□ZL□□□□□

□□□□□□□

1□□□□□□□24□□□□□□□□□□

2. 請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

3. OEM / ODM 服務

4. 請提供產品包裝設計，以便我們了解產品外觀及包裝需求。

5. 請提供產品照片

1. 請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

2. 請提供產品包裝設計，以便我們了解產品外觀及包裝需求。

3. 請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

6. 請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

7. 請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

8. 請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

Q1. 請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

A. 請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

Q2. 請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

A. 請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

Q3. 請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

A. 請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

Q4. 請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

A. 請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

Q5. 請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

A. 請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

Q6. 請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。

請提供產品規格書或產品說明書，以便我們了解產品特性及需求。