ELECTRIC BOLT (Fail Secure)
VOLTAGE:12VDC
CURRENT:Start 900mA
Standard 150mA
WIRING INSTRUCTION
RED = +12VDC
BROWN = OPEN
ORANGE = NO
BLUE = NC
GREEN = COM
WHITE = COM
AUTO DOOR TIME RELAY SETTING

□□□

□□□

□□□

LED
34
1.5kg

-
1
0
+
5
5
5
°C
4L
1
3
1
F
0
9
0
5

□□□□□□□□□□

*□□□□□□□□□□□□□□
*□□□□□□□□□□□□□
*□□□□□□□□□
*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
* Led□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
* kirsite□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□OEM / ODM

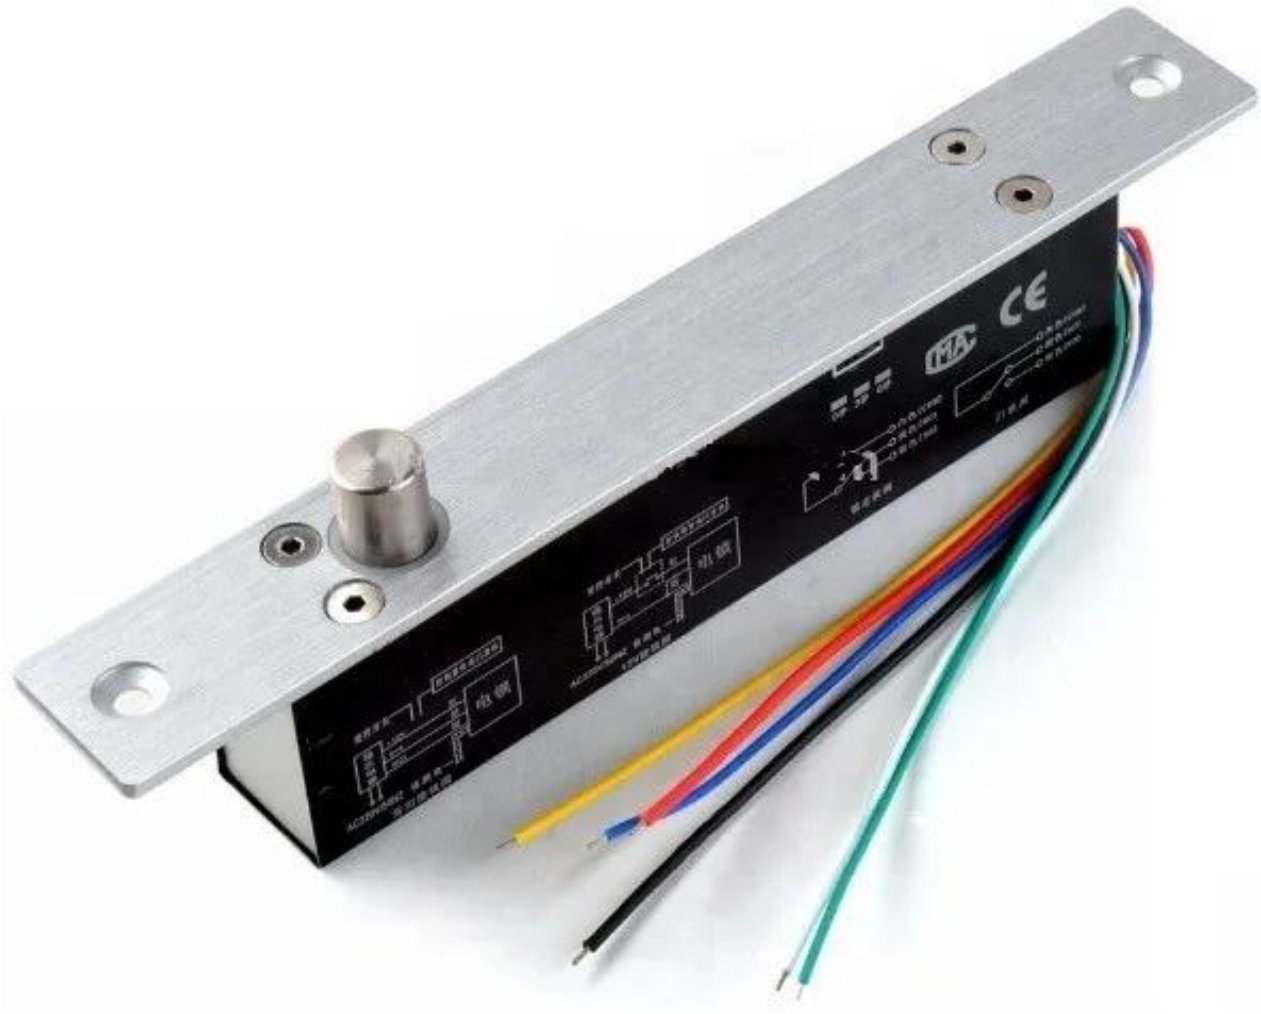

ELECTRIC BOLT (Fail Secure)
VOLTAGE:12VDC
CURRENT:Start 900mA
Standard 150mA
WIRING INSTRUCTION
RED = +12VDC
BROWN = -
ORANGE = OPEN
BLUE = NO
GREEN = NC
WHITE = COM
AUTOLOCK TIME DELAY SETTING

□□□□□□□□□□□

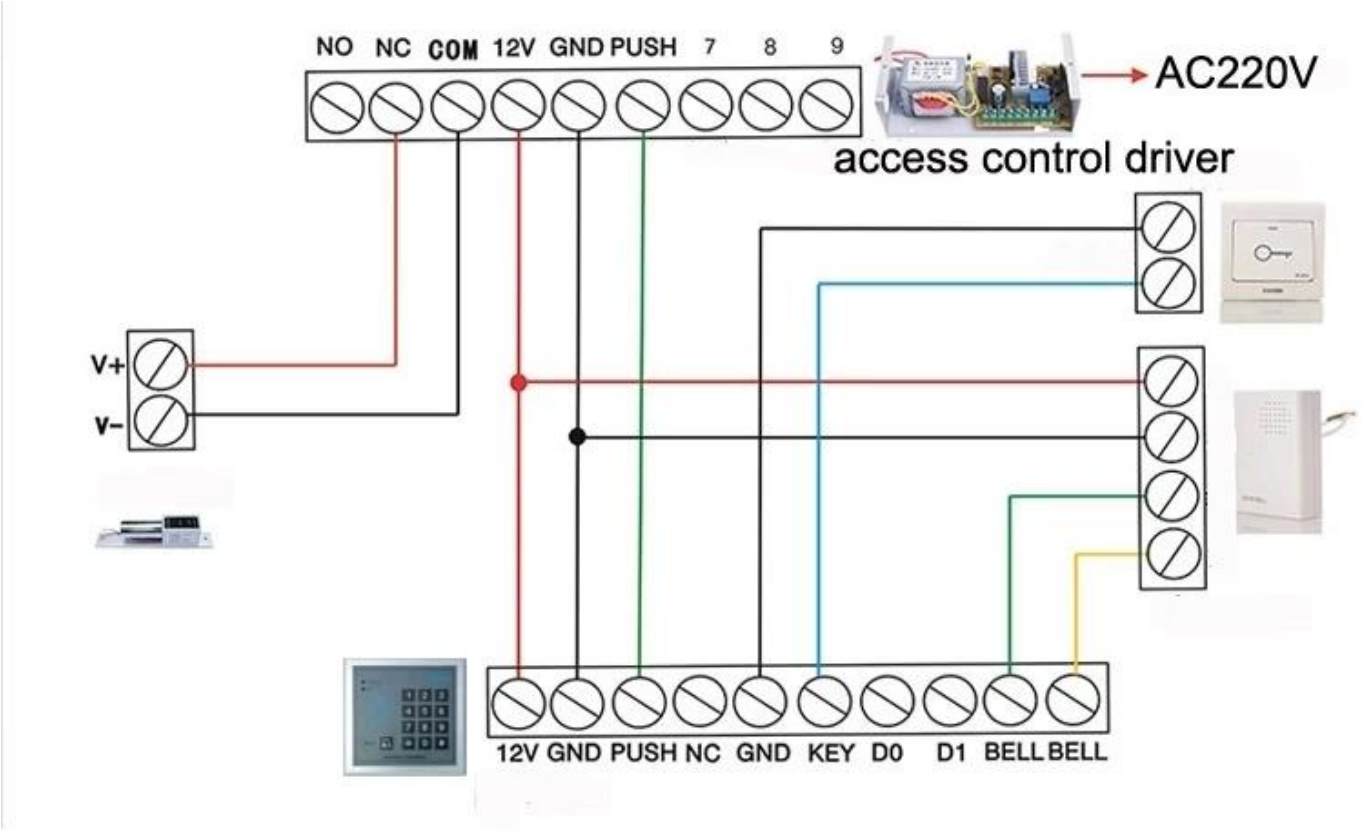
NO NC COM 12V GND PUSH 7 8 9
AC220V
access control driver
V+
V-
12V GND PUSH NC GND KEY D0 D1 BELL BELL

You may need

ACM-Y100S 2□□

□□□□□□□□□□□□□
□□□□□100MA /□□900MAPower□2PIN□□
□□□□□□

ACM-Y100S 5□□

□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5PIN

ACM-Y500A

□□□□□□□□□□□W /□□□□□□□□□
□□205x30x38mm

ACM-Y280

□□□□□□□□□□280kg / 600lbs□

ACM-Y131

□□□NC / NO□

ACM-Y066

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

1□□□□24□□□□□□□□□□
2□□□□□□□□□□