

□ □

[illegible]


NO NC LED LED

DC
1 2 V
 $\frac{R}{\Omega}$ m A
 $\frac{I}{A}$
 $\frac{U}{V}$
 $\sim 6^\circ C$
N O N C
8 6 x 4 x 1 8 m m
2 k g






Wiring Diagram


Common power supply diagram:

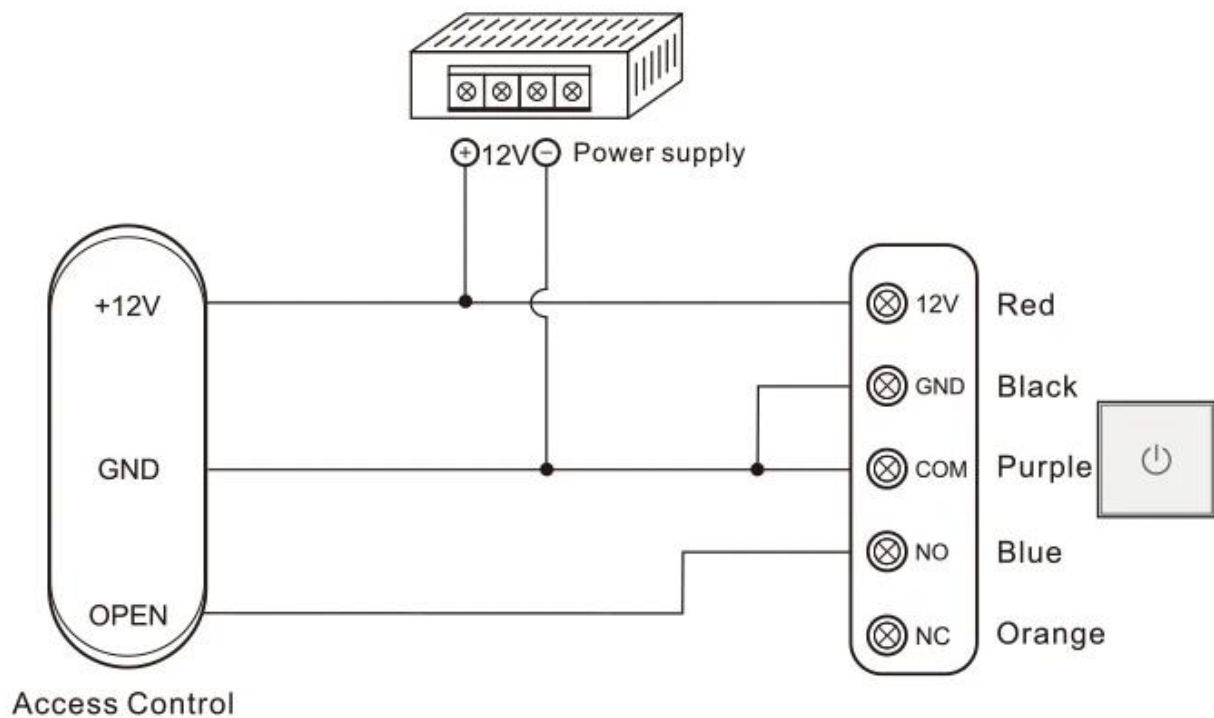

Special power supply diagram:

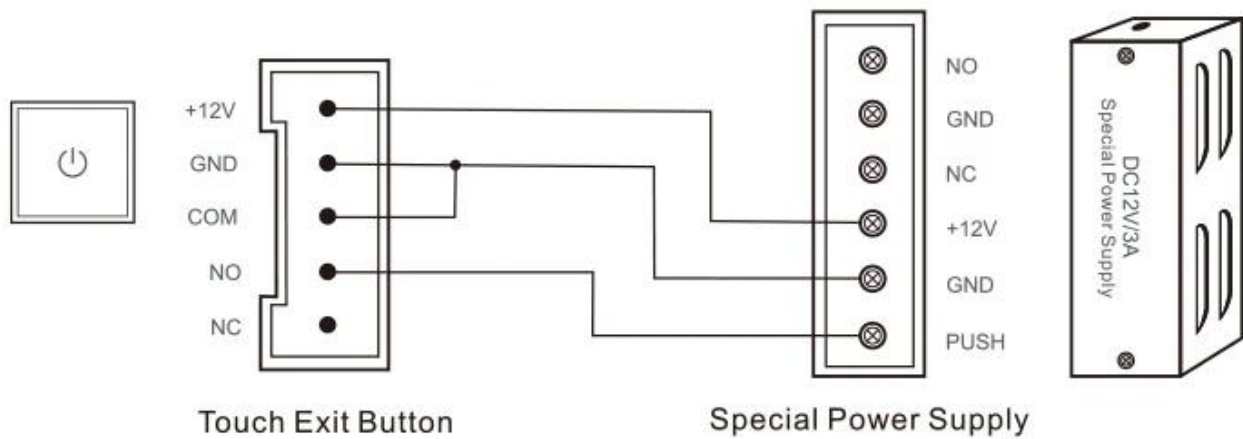

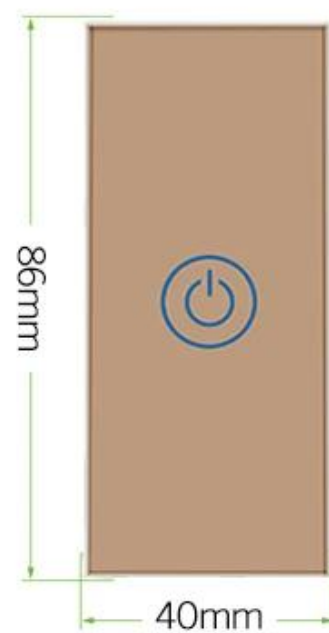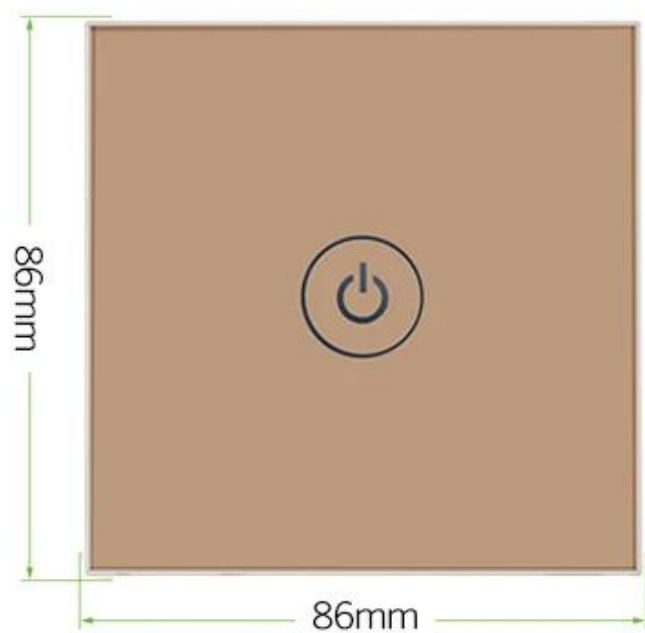

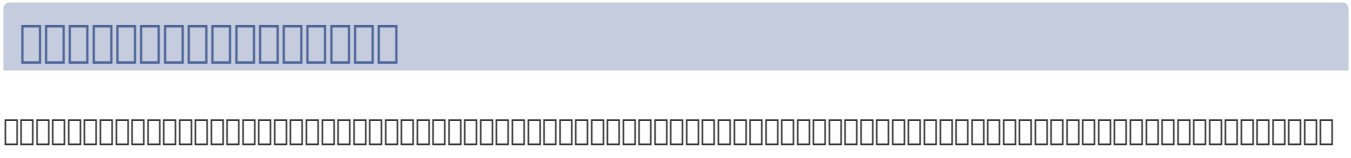

□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
K2B□86 * 86mm
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
K9A□115 * 40mm
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□NO /
NC□K5B□86 * 86mm





1. 304 不銹鋼材質，表面拋光，無縫設計
 2. 86 * 86mm
 3. 安裝簡便，只需兩個螺絲
 4. 符合消防規範，緊急情況下可快速疏散
 5. 耐用，不易損壞

產品特點

1. 304 不銹鋼材質，表面拋光，無縫設計
2. 86 * 86mm
3. 安裝簡便，只需兩個螺絲
4. 符合消防規範，緊急情況下可快速疏散
5. 耐用，不易損壞
6. 1. 304 不銹鋼材質，表面拋光，無縫設計
7. 2. 86 * 86mm
8. 3. 安裝簡便，只需兩個螺絲
9. 4. 符合消防規範，緊急情況下可快速疏散
10. 5. 耐用，不易損壞
11. 6. 1. 304 不銹鋼材質，表面拋光，無縫設計
12. 7. 2. 86 * 86mm
13. 8. 3. 安裝簡便，只需兩個螺絲
14. 9. 4. 符合消防規範，緊急情況下可快速疏散
15. 10. 5. 耐用，不易損壞

產品特點

Q1 請問該產品的安裝方法？
 A: 該產品安裝簡便，只需兩個螺絲即可固定。安裝時請確保產品與牆面垂直，並按照說明書中的圖示進行安裝。

Q2

A T / T PayPal Western Union

DHL FedEx TNT UPS

Q3

A

Q4

A 5000 3~7 100,000 7~15

Q5

A OEM

Q6

20 RFID / NFC / RFID Keybods / RFID RFID 1