



□□□□□QR□□RFID□□□□□□

□ □□□□□□□□


□QR□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□wiegand26□TCP / IP□RS485□□□□□□□□□□□□□□□□

□LED□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□SDK



$\frac{R_4}{R_2} = \frac{S_4}{S_2}$


□
□
□ □
□
□
□
□
□
□ □
□ □
□ □
□
□
□
□
□
□
□ □
□ □
□ □
□
□ □
□
□
□
□
□
8
6
*
8
6
*
4
□
□
□
m
m
L □
*
W
*
□ H




-
- □□□□□□□□□□□□□□□□ QR□□□ RFID□□□□
 - □□□□□□ DC4-15V□□□□□□□□
 - □□□□□□□□□□□□
 - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 0□20cm□□□□□□□□

- LED
- SDK

Terminal port								
Feature	VCC	GND	DO	D1	LED	BEEP	TX/R+	TX/R-
	DC 12	Negative	DATA0	DATA1	LED control	sound control	RS485+	RS485-

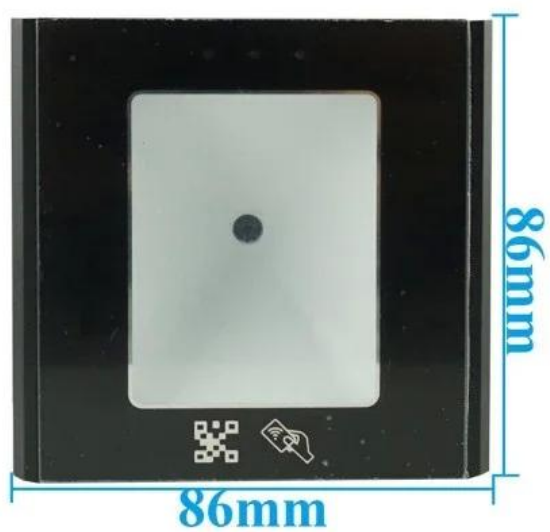

1. 支持USB接口，支持Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7/8 32/64位操作系统。
 2. 提供SDK接口，支持二次开发。
 3. 支持多种认证方式。

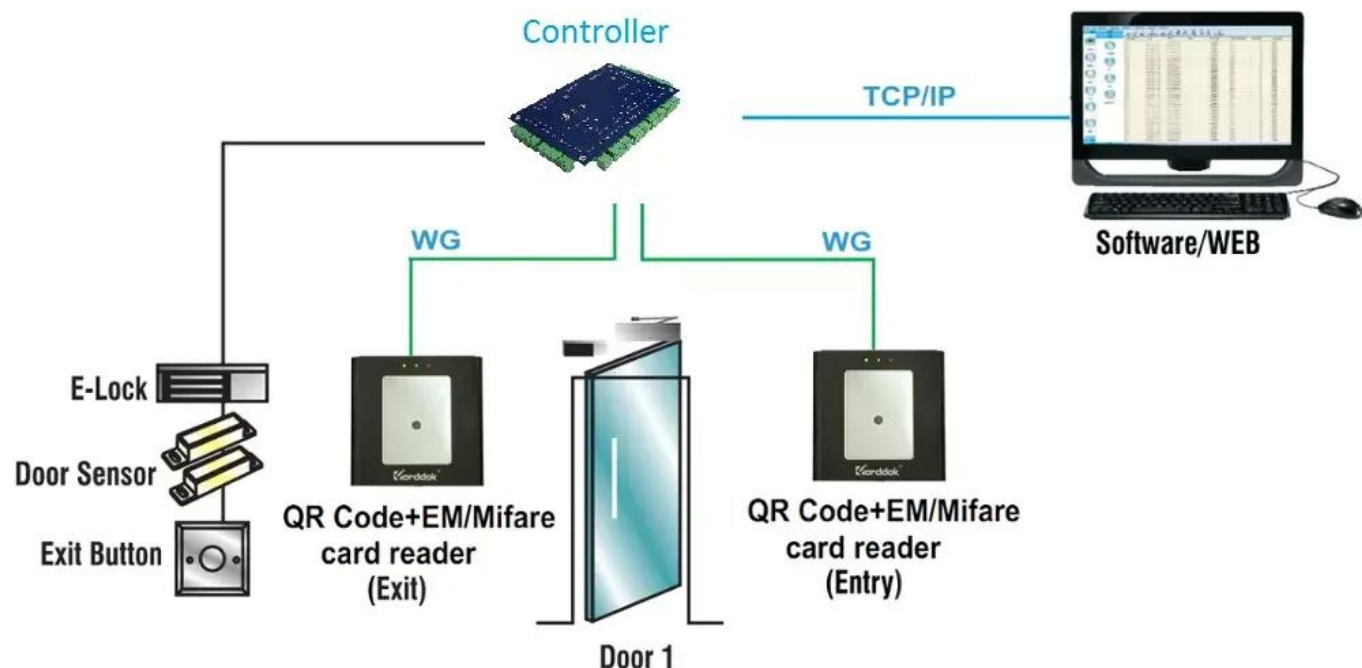

1. 支持USB接口

2. 提供SDK接口，支持二次开发。



RFID

2000RFID1
COFTAForm FForm E ... Ect
EXWFOBFACTCIFCFR ...

5

uhfACM812AACM802AACM818AACM801A
ACM801A200





ACM812A

2-5m 26mm UHF RS232 / 485

ACM818A

10-20m 26mm UHF RS232 / 485

ACM802A

8-10m 26mm UHF RS232 / 485





□ □ □ □ □ □ □

- 1 24
- 2
- 3 OEM / ODM

4. 請提供貴公司之基本資料及產品資訊。
5. 請提供貴公司之聯絡資訊。
1. 請提供貴公司之基本資料及產品資訊。
2. 請提供貴公司之聯絡資訊。
3. 請提供貴公司之基本資料及產品資訊。
6. 請提供貴公司之基本資料及產品資訊。
7. 請提供貴公司之基本資料及產品資訊。

請提供貴公司之基本資料及產品資訊

Q1. 請提供貴公司之基本資料及產品資訊。

A. 請提供貴公司之基本資料及產品資訊。

Q2. 請提供貴公司之基本資料及產品資訊。

A. T / T, Paypal, DHL, FedEx, TNT, UPS, 請提供貴公司之基本資料及產品資訊。

Q3. 請提供貴公司之基本資料及產品資訊。

A. 請提供貴公司之基本資料及產品資訊。

Q4. 請提供貴公司之基本資料及產品資訊。

A. 請提供貴公司之基本資料及產品資訊。

Q5. 請提供貴公司之基本資料及產品資訊。

A. 請提供貴公司之基本資料及產品資訊。

Q6. 請提供貴公司之基本資料及產品資訊。

請提供貴公司之基本資料及產品資訊。