



□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□

1□ISO18000-6C(FPC C1G2)□□□□□□□□□□

□□ISO18000-6B□□□□□□□□□□□□

2-ISO-18000B-EPC-

3□□□□□(□□): 5M-10M□□□□□□

4. SDK

5000: Wiegand 26rs232/485TCP/IP 00000

□

☐ _____

□

□

□

U

H

E

☐ _____

☐ _____

A
C
M
8
1
3
A
□
□
U
H
F
□□
□□
□
□
5
M
-
1
M
□
□
□
U
H
F
□□
)□
8
6
-
9
6
M
H
Z

[illegible]

1
)
R
S
-
2
3
2
2
)
R
S
-
4
□
8
□
5
□
3
□
)
□
□
□
□
□
□
2
6
□
□
□
3
2
□
□
□

□
1
□
□
□
□
□
□
□
□

3. 開發環境: 開發環境搭建與配置
4. W26 與 W34 開發環境搭建與配置
5. 開發環境搭建與配置 PC 開發環境 SDK



Interface:

- Standard interface have RS232,RS485 and Wiegand 26



WIRING GIAGRAM

PWR +12V	GND	232 TXD	232 RXD	GND	WG1 DO	WG1 D1	WG2 DO	WG2 D1	TRIG T+	TRIG T-
RED	BLACK	WHITE	PURPLE	BLACK	YELLOW	GREEN	ORANGE	BROWN	BLUE	BLACK





說明

RFID UHF 產品特點

1. UHF RFID 產品工作頻率為 860-960Mhz 2. UHF 產品可與多種設備連接，如 USB、串口、rfid 等

1. 產品尺寸
2. 產品重量
3. 產品安裝
4. 產品接口
5. 產品性能
6. 產品應用
7. 產品測試
8. 產品維護



Vehicle access control system



Personal ID access control



Hand free applications



Asset management




Application



UHF CARD



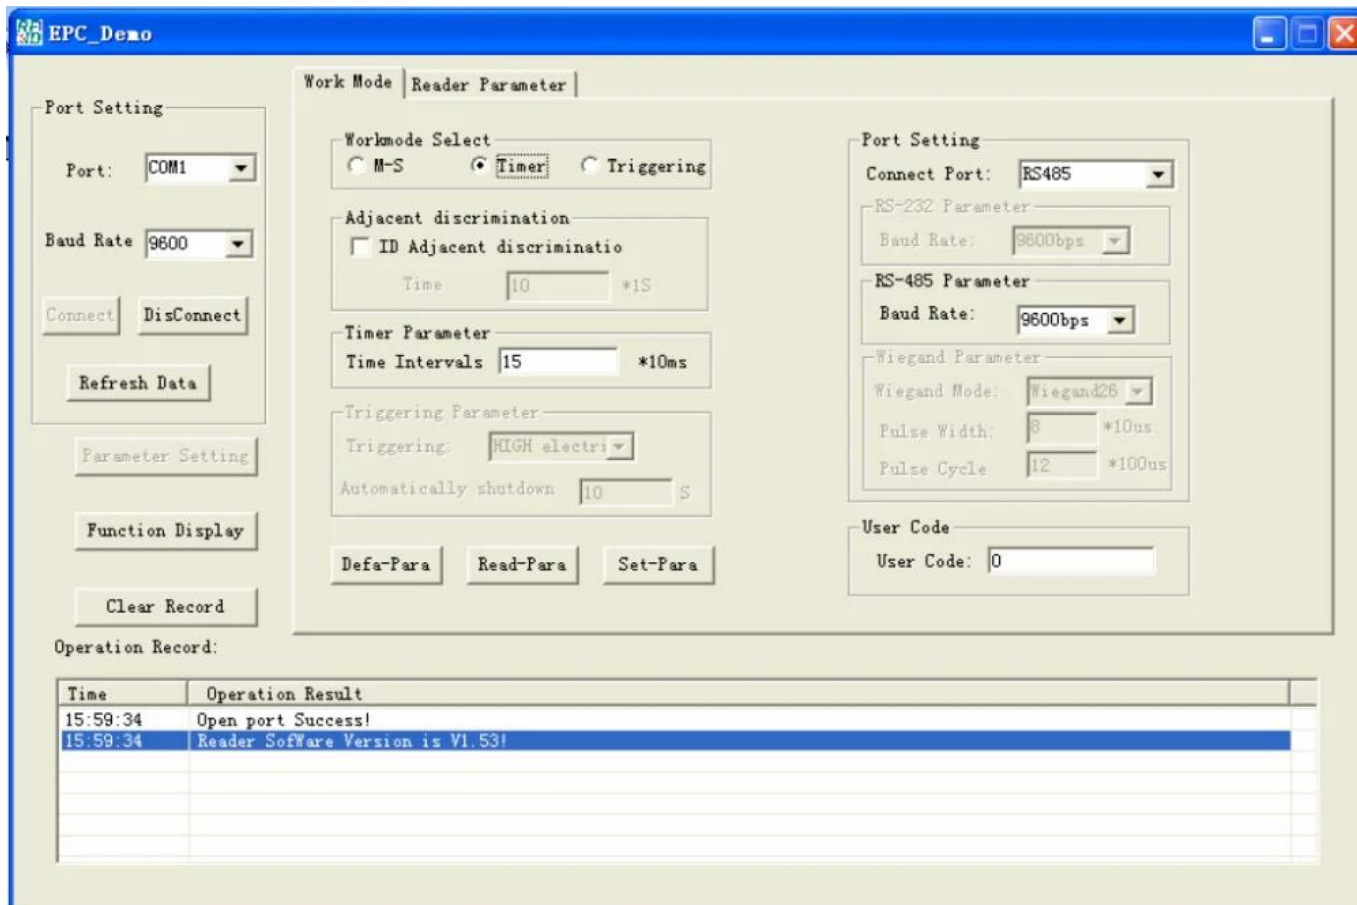



□□□□□

□□
UHF □□□□□□: 1 □□□□ 1 □□□□□□□□□□□□ 10 □□
□□□□□□□□32*32*6cm□□□□□5kg□

[illegible]

uhf ACM812A ACM802A ACM818A ACM801A
ACM801A (200)





ACM812A

2.5m UHF antenna
26 RS232/485

ACM818A

10.20m UHF antenna
26 RS232/485

ACM802A

8.10m UHF antenna
26 RS232/485





ACM801A
 10-15m UHF 天线
 内置 26 芯 RS232/485
 ACM8017
 UHF 天线
 UHF/WIFI/GPRS
 ACM918K
 UHF 4 天线

1. 10-15m UHF 天线

1. 10-15m UHF 天线
2. 内置 26 芯 RS232/485
3. OEM/ODM 服务

4. 請說明以下各項之定義：
5. 請說明以下各項之定義：
- 1) 請說明以下各項之定義：
 - 2) 請說明以下各項之定義：
 - 3) 請說明以下各項之定義：
6. 請說明以下各項之定義：
7. 請說明以下各項之定義：

問題與答案

Q: 1. 請說明以下各項之定義：

A: 請說明以下各項之定義：

Q: 2. 請說明以下各項之定義：

A: T/T 請說明以下各項之定義：

請說明以下各項之定義：DHL、FedEx、TNT、UPS 請說明以下各項之定義：

Q: 3. 請說明以下各項之定義：

A: 請說明以下各項之定義：

Q: 4. 請說明以下各項之定義：

A: 請說明以下各項之定義：

Q: 5. 請說明以下各項之定義：

A: 請說明以下各項之定義：OEM 請說明以下各項之定義：

Q: 6. 請說明以下各項之定義：

請說明以下各項之定義：RFID、NFC、RFID、RFID、RFID 請說明以下各項之定義：1 請說明以下各項之定義：