



Metal Standalone access control		
Model		
Pictures		
Features	EM 125KHZ Non-waterproof	EM 125KHZ waterproof

- > 125KHZ EM
- > 125KHZ EM
- > 125KHZ EM
- > WG125KHZ EM WG26mm/125
- > 125KHZ EM 2000mm/125
- > 3125KHZ EM 125KHZ EM + 125

EM	
EM	EM
EM	≤30mA
EM	DC12V±10%
EM	-45°C~60°C
EM	3~6cm
EM	≤3A
EM	10~90%RH
EM	≤100μS
EM	0~99%
EM	118 * 81 * 26mm



Double color LED lights

Digital backlit keyboard

The doorbell button



Metal case, anti-vandal



Digital backlit keypad

WG26 Input / output



Specifications:

Card type: EM/MF

Working voltage: DC12V±10%

Reading Range:3-6cm

Humidity: 10% to 90% RH

Door Opening Time:0-99s(Adjustable)

Sleep electricity: ≤30mA

Static electricity: ≤80mA

Electric lock output: ≤3A

Short-circuit Protect: ≤100μS


Dimensions: 118*81*26mm



Product feature

- ◆Metal case, anti-vandal
- ◆Digital backlit keypad
- ◆Capacity: 2000 cards / codes
- ◆Three accesses: card, pin, card + pin
- ◆Multi-function standalone access controller and reader, WG26 Input / output

Product Dimensions

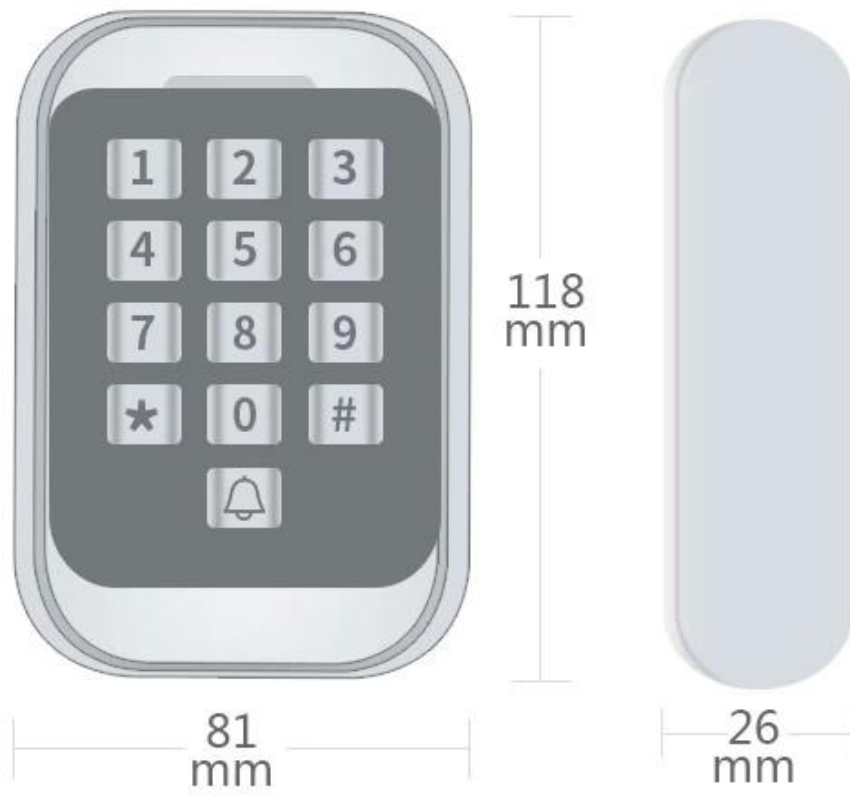



重要資訊

- 1. 產品在出貨前已預先設定好。
- 2. 產品在安裝前請先閱讀說明書。
- 3. OEM / ODM 產品。
- 4. 產品在安裝前請先閱讀說明書。
- 5. 產品在安裝前請先閱讀說明書。
- 1. 產品在出貨前已預先設定好。
- 2. 產品在安裝前請先閱讀說明書。
- 3. 產品在出貨前已預先設定好。2. 3. 產品在出貨前已預先設定好。
- 6. 產品在出貨前已預先設定好。1. 5. 產品在出貨前已預先設定好。7. 30.
- 7. 產品在出貨前已預先設定好。T / T 產品在出貨前已預先設定好。
- 8. 產品在出貨前已預先設定好。DHL / FEDEX / TNT / UPS / EMS 產品在出貨前已預先設定好。

重要資訊

Q1

A

Q2

A T / T Paypal
DHL FedEx TNT UPS

Q3

A

Q4

A 5000 3 7 100,000 7 15

Q5

A OEM

Q6

A RFID / NFC / RFID / RFID / RFID 20 1